



GUIDA ALLA SCELTA

EDIZIONE **2023**

CLIMA



La selezione MEF dei migliori prodotti e novità per: Climatizzazione, Ventilazione, Accessori e Attrezzature per il Condizionamento

INDICE CATEGORIE

	linea DESIGN _____	PAG 3 - 4
	linea PROFESSIONAL _____	PAG 5 - 25
	linea BASIC _____	PAG 26 - 30
	linea COMMERCIALE _____	PAG 31 - 42
	linea VRV VOLUME REFRIGERANTE VARIABLE _____	PAG 43 - 44
	linea IDRONICA _____	PAG 45 - 46
	linea MONOBLOCCO _____	PAG 47 - 50
	PORTATILI _____	PAG 51 - 56
	linea VMC VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA _____	PAG 57 - 59
	ACCESSORI _____	PAG 60 - 81
	ATTREZZATURE _____	PAG 82 - 91





DAIKIN STYLISH



Design Puro e soli 18,9 cm di profondità: Stylish è l'unità più sottile del mercato. Ed è anche la più efficiente A+++/A+++ fino alla taglia 35. Stylish è Blueevolution: utilizza refrigerante R32, il più efficiente e con minor impatto ambientale. Offre aria sempre pulita e rigenerata, grazie al suo esclusivo sistema di purificazione. Controllabile da remoto, Stylish ha una scheda Wi-Fi integrata e pronta all'uso.

MONO SPLIT

Raffreddamento **A+++** Riscaldamento **A+++**

Composto da: unità interna + unità esterna



	COMPOSIZIONE	BONUS		
MONO SPLIT 2,5 KW	DAKFTXA25AW + DAKRXA25A9	✓	PANNELLO FRONTALE BIANCO	
MONO SPLIT 3,5 KW	DAKFTXA35AW + DAKRXA35A9	✓		
MONO SPLIT 2,5 KW	DAKFTXA25BS + DAKRXA25A9	✓	TOTAL SILVER Pannello frontale silver e corpo silver	
MONO SPLIT 3,5 KW	DAKFTXA35BS + DAKRXA35A9	✓		
MONO SPLIT 2,5 KW	DAKFTXA25BT + DAKRXA25A9	✓	REAL BLACKWOOD Pannello frontale blackwood e corpo nero	
MONO SPLIT 3,5 KW	DAKFTXA35BT + DAKRXA35A9	✓		
MONO SPLIT 2,5 KW	DAKFTXA25BB + DAKRXA25A9	✓	TOTAL BLACK Pannello frontale nero e corpo nero	
MONO SPLIT 3,5 KW	DAKFTXA35BB + DAKRXA35A9	✓		

MITSUBISHI KIRIGAMINE STYLE

R32



MSZ - LN KIRIGAMINE STYLE

Serie M - Unità a parete - DC Inverter Pompa di Calore

Eleganza, con il suo design semplice e lineare. Prestazioni ineguagliabili e comfort assoluto, è il rivoluzionario Kirigamine Style di Mitsubishi Electric. Sfrutta il refrigerante a basso GWP R32 per raggiungere prestazioni ineguagliabili e comfort assoluto. Progettato per valorizzare ogni ambiente, il suo design minimale si accompagna a tre linee di colore eleganti e attraenti (Ruby Red, Onyx Black e Pearl White).

MONO SPLIT

Raffreddamento **A+++** Riscaldamento **A+++**

Composto da: unità interna + unità esterna



	COMPOSIZIONE	BONUS		
MONO SPLIT 2,5 KW	MTS472963/599430 MSZ-LN25VG2V + MTS 577917 MUZ-LN25VG2	✓	Pannello Frontale PEARL WHITE	
MONO SPLIT 3,5 KW	MTS599524 MSZ-LN35VG2V + MTS 577919 /675603 MUZ-LN35VG2	✓		
MONO SPLIT 2,5 KW	MTS472960 MSZ-LN25VG2B + MTS 577917 MUZ-LN25VG2	✓	Pannello Frontale ONYX BLACK	
MONO SPLIT 3,5 KW	MTS599526 MSZ-LN35VG2B + MTS 577919 /675603 MUZ-LN35VG2	✓		
MONO SPLIT 2,5 KW	MTS472962 MSZ-LN25VG2R + MTS 577917 MUZ-LN25VG2	✓	Pannello Frontale RUBY RED	
MONO SPLIT 3,5 KW	MTS599225 MSZ-LN35VG2R + MTS 577919 /675603 MUZ-LN35VG2	✓		

LG ARTCOOL GALLERY



MONO SPLIT

Raffreddamento **A++** Riscaldamento **A+**
Composto da: unità interna + unità esterna

	COMPOSIZIONE	BONUS
MONOSPLIT 2,5 KW	LGEA09FT.NSF + LGEA09FT.UL2	✓
MONOSPLIT 3,5 KW	LGEA12FT.NSF + LGEA12FT.UL2	✓



- WI-FI INTEGRATO
- CONTROLLO SMART VOICE con assistenti vocali



ARTCOOL GALLERY

Caratteristiche

- Unità interna a parete, con pannello frontale personalizzabile: l'unità viene fornita con l'immagine di serie che riporta "il bacio di Gustav Klimt"
- Motore di tipologia BLDC a basso livello sonoro per garantire il massimo comfort.
- Dotato della funzione di eliminazione odori che consente di asciugare lo scambiatore dell'unità interna eliminando ogni traccia di umidità ed impedendo la formazione di muffe che generano cattivi odori.



HISENSE FRESH MASTER



**GARANZIA
3+5 ANNI**

Fresh master garantisce in un'ora il ricambio d'aria in una stanza di 50m³

Un unico foro da 8cm per tutte le tubazioni (ricambio d'aria, condensa, frigorifere e alimentazione). La ventola dell'unità interna ha la doppia funzione di: provvedere alla classica ventilazione; prelevare aria dall'esterno e immetterla nell'ambiente generando una pressione positiva. L'aria "viziata" presente nell'ambiente viene "espulsa" verso gli altri ambienti.



MONO SPLIT

Raffreddamento **A+++** Riscaldamento **A+++**
Composto da: unità interna + unità esterna

	COMPOSIZIONE	BONUS
MONOSPLIT 2,5 KW	HISQF25XW00G + HISQF25XW00W	✓
MONOSPLIT 3,5 KW	HISQF35XW00G + HISQF35XW00W	✓

Hisense

COMFORT

Fresh Air - Display qualità aria - AI Smart - 19 dB(A) 4Sleep - I Feel - Risc. -20° - Riavvio 8°

PRATICITA'

WiFi - Smart Voice - Telecomando (supporto + retroilluminato) - Cablato (op) - Display LED - Dimmer - Contatto on/off - Sensore luci - Kit easy installation

BENESSERE

Hi-nano - Self-clean (RC) - 4 in 1 Filter - Antimuffa

Sensore qualità aria.

UN SENSORE RILEVA LA CONCENTRAZIONE DI CO₂ IN AMBIENTE E INDICA LA QUALITÀ DELL'ARIA TRAMITE SPIE COLORATE.

Sensore luci

UN SENSORE RILEVA IL CAMBIO DI LUCE IN AMBIENTE E, CON IL BUIO A LUCI SPENTE, PASSA IN MODALITÀ SLEEP, SPEGNE IL DISPLAY E DIMINUISCE LA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE DI UN LIVELLO.



DAIKIN EMURA 3

MONO SPLIT

Raffreddamento **A+++** / Riscaldamento **A+++**

Composto da: unità interna + unità esterna



	COMPOSIZIONE	BONUS
MONO SPLIT 2,5 KW	DAKFTXJ25AW + DAKRXJ25A	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	DAKFTXJ35AW + DAKRXJ35A	✓

Il movimento del pannello è un segno distintivo delle unità di design Daikin. Ma cosa c'è di speciale nel movimento del pannello di un climatizzatore Daikin Emura? Si sposta in avanti, leggermente angolato, creando nuove dinamiche e giochi di ombre in base alla modalità operativa. La speciale angolazione conferisce un valore emozionale all'azione del pannello.



UNITÀ INTERNE

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT

DAIKIN EMURA

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXJ20AW
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXJ25AW
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXJ35AW
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	DAKFTXJ42AW
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	DAKFTXJ50AW



DAIKIN EMURA FTXJ-AW BIANCO OPACO

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXJ20AS
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXJ25AS
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXJ35AS
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	DAKFTXJ50AS



DAIKIN EMURA FTXJ-AS ARGENTO

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXJ20AB
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXJ25AB
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXJ35AB
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	DAKFTXJ50AB



DAIKIN EMURA FTXJ-AB NERO OPACO

SOLO SU ORDINAZIONE



DAIKIN EMURA

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Sintesi perfetta di tecnologia e design, Emura è stato progettato in Europa per l'Europa e garantisce un eccezionale controllo del clima. La tecnologia intelligente su cui si basa renderà la vostra casa talmente confortevole che dimenticherete praticamente di averlo. Design eccezionale con due eleganti finiture, argento e antracite o bianco puro opaco.

- Controllo tramite smartphone o un semplice telecomando
- Sensore Motion Detection Sensor con doppia area di controllo
- In modalità silenziosa è praticamente impercettibile
- Aria interna di qualità grazie al filtro deodorizzante

MONO SPLIT

Raffreddamento **A+++** / Riscaldamento **A++**

Composto da: unità interna + unità esterna



COMPOSIZIONE	BONUS
--------------	-------

MONO SPLIT 2,5 KW	DAKFTXJ25MW + DAKRXJ25M9	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	DAKFTXJ35MW + DAKRXJ35M9	✓

Pannello Frontale
BIANCO OPACO

DAIKIN NUOVO PERFERA



FTXM-R

Unità eleganti per l'installazione sia a parete che a pavimento, che garantiscono la massima qualità dell'aria interna e prestazioni uniche.

Caratteristiche:

- Unità ancora più compatta con larghezza diminuita di più di 30 mm
- Design moderno senza curvature che riduce la profondità percepita
- Flusso dell'aria ancora migliore grazie a un'aletta più ampia
- Flessibilità installazione, dimensionamento e upgrade di taglia: diametri tubazioni
- taglia 42 unificati a taglia 35 anziché 50 (1/4 e 1/2 > 1/4 e 3/8)
- Connettività integrata e smart speaker



MONO SPLIT

Composto da: unità interna + unità esterna

COMPOSIZIONE	CLASSE ENERGETICA	BONUS
--------------	-------------------	-------

MONO SPLIT 2,0 KW	DAKFTXM20R + DAKRXM20R9	A+++/A+++	✓
MONO SPLIT 2,5 KW	DAKFTXM25R + DAKRXM25R9	A+++/A+++	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	DAKFTXM35R + DAKRXM35R9	A+++/A+++	✓
MONO SPLIT 4,2 KW	DAKFTXM42R + DAKRXM42R	A++/A++	✓
MONO SPLIT 5,0 KW	DAKFTXM50R + DAKRXM50R	A++/A++	✓
MONO SPLIT 6,0 KW	DAKFTXM60R + DAKRXM60R	A++/A+	-
MONO SPLIT 7,1 KW	DAKFTXM71R + DAKRXM71R	A++/A+	-

Connettività

- CONNESSIONE WiFi GRAZIE A SCHEDA SD INTEGRATA NELL'UNITÀ > NON BISOGNA INSTALLARE NULLA, SOLO CONFIGURARE!
- CONTROLLO E GESTIONE VIA NUOVA APP DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
- COMPATIBILITÀ DIRETTA CON ASSISTENTI VOCALI: AMAZON ALEXA E GOOGLE HOME

Aria pura con la tecnologia Daikin Flash Streamer

GRAZIE ALLA TECNOLOGIA BREVETTATA DAIKIN, L'ARIA È SEMPRE PULITA. INFATTI LE SOSTANZE CATTURATE VENGONO DECOMPOSTE DALL'AZIONE DI ELETTRONI AD ALTA VELOCITÀ GENERATI DAL FLASH STREAMER.



Estensione garanzia gratuita Kizuna

UNITÀ ESTERNE



		CODICE	CLASSE ENERGETICA	BONUS*
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,0 KW		DAK2MXM40N/N9/A/A9	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,0 KW	2 ATTACCHI	DAK2MXM50N/N9/A/A9	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,8 KW		DAK2MXM68N/A/A9	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,0 KW		DAK3MXM40N7/A/A9	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,2 KW	3 ATTACCHI	DAK3MXM52N7/A/A9	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,8 KW		DAK3MXM68N9/A/A9	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,8 KW		DAK4MXM68N/N9/A/A9	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 8,0 KW	4 ATTACCHI	DAK4MXM80/N9/A/A9	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 9,0 KW	5 ATTACCHI	DAK5MXM90N9/A	A+++/A++	✓



* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o del piano di incentivazione conto termico consultare www.daikin.it

UNITÀ INTERNE



UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
DAIKIN STYLISH



UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXA20AW
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXA25AW
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXA35AW
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	DAKFTXA42AW
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	DAKFTXA50AW



PANNELLO FRONTALE BIANCO

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXA20BS
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXA25BS
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXA35BS



TOTAL SILVER
Pannello frontale silver e corpo silver

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXA20BT
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXA25BT
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXA35BT



REAL BLACKWOOD
Pannello frontale blackwood e corpo nero

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	DAKFTXA20BB
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	DAKFTXA25BB
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	DAKFTXA35BB



TOTAL BLACK
Pannello frontale nero e corpo nero



UNITÀ INTERNE

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
DAIKIN EMURA



UNITÀ INTERNA 2,5 KW
UNITÀ INTERNA 3,5 KW

DAKFTXJ25MW
DAKFTXJ35MW



PANNELLO FRONTALE BIANCO
FINO A ESAURIMENTO SCORTE

UNITÀ INTERNA 3,5 KW

DAKFTXJ35MS



PANNELLO FRONTALE SILVER
FINO A ESAURIMENTO SCORTE

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
DAIKIN NUOVO PERFERA



UNITÀ INTERNA 1,5 KW

DAKCTXM15R

UNITÀ INTERNA 2,0 KW

DAKFTXM20R

UNITÀ INTERNA 2,5 KW

DAKFTXM25R

UNITÀ INTERNA 3,5 KW

DAKFTXM35R

UNITÀ INTERNA 4,2 KW

DAKFTXM42R

UNITÀ INTERNA 5,0 KW

DAKFTXM50R

UNITÀ INTERNA 6,0 KW

DAKFTXM60R

UNITÀ INTERNA 7,1 KW

DAKFTXM71R



**ESTENSIONE GARANZIA
GRATUITA KIZUNA**



SCHEDA WI-FI INCLUSA
(nell'imballo dell'unità interna)



UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO

UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO
PERFERA FVXM-A

UNITÀ INTERNA

A PAVIMENTO 2,5KW

DAKFVXM25A/A9

UNITÀ INTERNA

A PAVIMENTO 3,5KW

DAKFVXM35A/A9

UNITÀ INTERNA

A PAVIMENTO 5,0KW

DAKFVXM50A/A9



**COMPLETO di
Telecomando a
infrarossi A++/A+**



UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO
SERIE F

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

UNITÀ INTERNA

A PAVIMENTO 2,5KW

DAKFVXM25F

UNITÀ INTERNA

A PAVIMENTO 3,5KW

DAKFVXM35F

UNITÀ INTERNA

A PAVIMENTO 5,0KW

DAKFVXM50F



**COMPLETO di
Telecomando a
infrarossi A++/A+**



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI

UNITÀ CANALIZZABILI ULTRAPIATTE INTERNA MINI SKY

UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 2,5KW	DAKFDXM25F9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 3,5KW	DAKFDXM35F9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 5,0KW	DAKFDXM50F9



COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE



UNITÀ CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA INTERNA FBA-A (9)

UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 3,5KW	DAKFBA35A9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 5,0KW	DAKFBA50A9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 6,0KW	DAKFBA60A9



BLUEEVOLUTION




COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE



CASSETTE DA INCASSO INTERNA FAA-A (9) FULLY FLAT A 4 VIE 600X600

UNITÀ INTERNA	CASSETTA 60X60 2,5KW	DAKFFA25A9
UNITÀ INTERNA	CASSETTA 60X60 3,5KW	DAKFFA35A9
UNITÀ INTERNA	CASSETTA 60X60 5,0KW	DAKFFA50A9
GRIGLIA	PANNELLO DECORATIVO BIANCO	DAKBYFQ60CW
TELECOMANDO	COMANDO A INFRAROSSI	DAKBRC7F530W

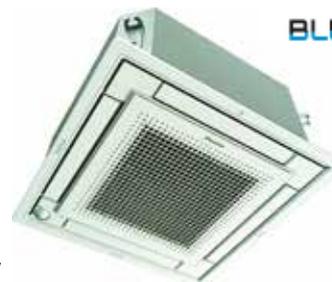

BLUEEVOLUTION



COMANDO E GRIGLIA
DA ACQUISTARE A PARTE



ACCESSORI COMUNI ESCLUSO PER UNITA' INTERNE A PAVIMENTO

COMANDO A FILO MADOKA WHITE	DAKBRC1H52W
COMANDO A INFRAROSSI	DAKBRC4C65

SCHEDA WI-FI ONLINE CONTROLLER	DAKBRP069C81
--------------------------------	--------------

UNITÀ INTERNE PENSILI A SOFFITTO

UNITÀ PENSILI A SOFFITTO INTERNA MINI SKY FHA-A9

UNITÀ INTERNA	PENSILE A SOFFITTO 3,5KW	DAKFHA35A9
UNITÀ INTERNA	PENSILE A SOFFITTO 5,0KW	DAKFHA50A9
UNITÀ INTERNA	PENSILE A SOFFITTO 6,0KW	DAKFHA60A9



Estensione garanzia gratuita Kizuna



ACCESSORIO

COMANDO A FILO MADOKA WHITE	DAKBRC1H52W
-----------------------------	-------------

MITSUBISHI KIRIGAMINE ZEN **R32**



MSZ - EF KIRIGAMINE ZEN colore Bianco

Serie M - Unità a parete - DC Inverter/Pompa di Calore

Kirigamine Zen. La bellezza è una condizione del benessere.

I climatizzatori Inverter a Pompa di Calore Kirigamine Zen sono pensati come veri e propri complementi d'arredo. Le tre combinazioni, bianco, nero lucido e argento satinato, permettono di trovare la tonalità che più si adatta al proprio stile. Consente di neutralizzare batteri, virus, allergeni e cattivi odori grazie ad un filtro d'aria di nuova generazione costituito da nanoparticelle di platino ad elevato potere ossidante.

Caratteristiche:

- DESIGN AL TOP E DIMENSIONI COMPATTE
- WI-FI E MELCLOUD INTEGRATO
- BASSO LIVELLO SONORO
- NUOVO TELECOMANDO RETROILLUMINATO
- ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE
- FILTRO PURIFICATORE DELL'ARIA AGLI IONI D'ARGENTO IN DOTAZIONE



MONO SPLIT

Composto da: unità interna + unità esterna



	CODICE	CLASSE ENERGETICA	BONUS
MONO SPLIT 2,5 KW	MTS487068/675611 MSZ-EF25VGKW + MTS404944/675641 MUZ-EF25VG	A+++/A++	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	MTS487065/655614 MSZ-EF35VGKW + MTS404945/675642 MUZ-EF35VG	A+++/A++	✓
MONO SPLIT 4,2 KW	MTS487050/675617 MSZ-EF42VGKW + MTS404946/675643 MUZ-EF42VG	A++/A++	✓
MONO SPLIT 5,0 KW	MTS487047/675620 MSZ-EF50VGKW + MTS404947/675644 MUZ-EF50VG	A++/A+	✓

MITSUBISHI LINEA PLUS **R32**



MSZ - AP LINEA PLUS

Serie M - Unità a parete DC Inverter/Pompa di Calore

Le unità MSZ-AP sono caratterizzate dalle dimensioni ultra-compatte, con 2 soli livelli dimensionali per 6 potenze differenti. Grazie al filtro purificatore dell'aria presente nell'unità interna il nuovo modello MSZ-AP garantisce la rimozione di polveri e cattivi odori. Attivando la funzione Night Mode dal comando remoto è possibile predisporre il climatizzatore per il funzionamento notturno: Riduzione luminosità LED - Disattivazione suono "beep" - Riduzione di 3dB emissioni sonora unità esterna.

MONO SPLIT

Composto da: unità interna + unità esterna

Caratteristiche:

- REFRIGERANTE ECOLOGICO R32
- DESIGN E DIMENSIONI ULTRA COMPATTE
- WI-FI INTEGRATO
- NUOVO TELECOMANDO RETROILLUMINATO
- DISTRIBUZIONE DELL'ARIA/ NIGHT MODE
- EFFICIENZA ENERGETICA ELEVATA PER TUTTA LA GAMMA
- MINIMO LIVELLO SONORO
- COMPATIBILE MULTISPLIT
- TIMER SETTIMANALE
- FILTRAZIONE AVANZATA DI POLVERI E CATTIVI ODORI

	CODICE	CLASSE ENERGETICA	BONUS
MONO SPLIT 2,0 KW	MTS598934 MSZ-AP20VGK + MTS577899 MUZ-AP20VG	A+++/A+	✓
MONO SPLIT 2,5 KW <small>FINO AD ESAURIMENTO SCORTE</small>	MTS601769 MSZ-AP25VGK + MTS317525/502160 MUZ-AP25VG	A+++/A++	✓
MONO SPLIT 3,5 KW <small>FINO AD ESAURIMENTO SCORTE</small>	MTS601770 MSZ-AP35VGK + MTS317526/502161 MUZ-AP35VG	A+++/A++	✓
MONO SPLIT 4,2 KW <small>FINO AD ESAURIMENTO SCORTE</small>	MTS601771 MSZ-AP42VGK + MTS317527 MUZ-AP42VG	A++/A++	✓
MONO SPLIT 5,0 KW <small>FINO AD ESAURIMENTO SCORTE</small>	MTS601792 MSZ-AP50VGK + MTS577901 MUZ-AP50VG	A++/A++	✓
MONO SPLIT 6,0 KW	MTS598939 MSZ-AP60VGK + MTS577912 MUZ-AP60VG	A++/A++	✓
MONO SPLIT 7,1 KW	MTS598940 MSZ-AP71VGK + MTS577896 MUZ-AP71VG	A++/A+	✓


MITSUBISHI LINEA PLUS **R32**

MSZ - AY VGKP

Serie M - Unità a parete - DC Inverter/Pompa di Calore

Il nuovo modello MSZ-AY rappresenta un nuovo standard nel mondo della climatizzazione residenziale.

Con un'estetica rinnovata, materiali di pregio con finitura "vellutata", un'attenta cura al comfort con i suoi soli 18dBa di pressione sonora e l'equipaggiamento del dispositivo di filtrazione attiva "Plasma Quad Plus", MSZ-AY racchiude la migliore tecnologia di Mitsubishi Electric in dimensioni ultra-compatte.

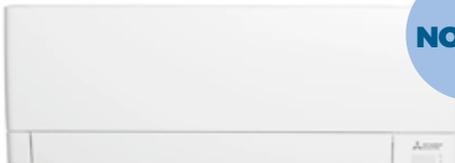

NOVITÀ



Caratteristiche:

- REFRIGERANTE ECOLOGICO R32
- FINITURA SATINATA
- ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA
- SISTEMA DI FILTRAZIONE ATTIVA PLASMA QUAD PLUS
- FILTRO V-BLOCKING OPZIONALE
- DUAL BARRIER COATING - TRATTAMENTO PROTETTIVO A LUNGA DURATA
- MINIMO LIVELLO SONORO (SOLO 18DB(A))
- TIMER SETTIMANALE
- COMPATIBILE MULTI-SPLIT
- TELECOMANDO RETROILLUMINATO
- WI-FI INTEGRATO

	CODICE			CLASSE ENERGETICA	BONUS
MONO SPLIT 2,5 KW	MTS605403/627801	MSZ-AY25VGKP + MTS605418	MUZ-AY25VC	A+++/A++	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	MTS605405/646113	MSZ-AY35VGKP + MTS605419	MUZ-AY35VC	A+++/A++	✓
MONO SPLIT 4,2 KW	MTS605407/646115	MSZ-AY42VGKP + MTS605420	MUZ-AY42VC	A++/A++	✓
MONO SPLIT 5,0 KW	MTS605409/646117	MSZ-AY50VGKP + MTS605421	MUZ-AY50VC	A++/A++	✓



UNITÀ ESTERNE

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT
MITSUBISHI SERIE MXZ - F VF DC INVERTER/POMPA DI CALORE - R32

		CODICE	CLASSE ENERGETICA	BONUS*
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 3,3 KW		MTS577922/675712 MXZ-2F33VF	A++/A+	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,2 KW	2 ATTACCHI	MTS577923/675713 MXZ-2F42VF	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,3 KW		MTS577921/675714 MXZ-2F53VF	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,4 KW		MTS598870/675716 MXZ-3F54VF	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,8 KW	3 ATTACCHI	MTS486803/675717 MXZ-3F68VF	A++/A+	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 7,2 KW		MTS486804/675718 MXXZ-4F72VF	A++/A+	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 8,0 KW	4 ATTACCHI	MTS487883/675719 MXZ-4F80VF	A++/A+	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 10,2 KW	5 ATTACCHI	MTS404890 MXZ-4FI05VF	A++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 12,2 KW	6 ATTACCHI	MTS404891/675720 MXZ-6FI22VF	A++/A++	✓



* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o del piano di incentivazione conto termico consultare climatizzazione.mitsubishielectric.it

UNITÀ INTERNE A PARETE DC INVERTER/POMPA DI CALORE



UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
KIRIGAMINE STYLE

R32

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS492767/599430 MSZ-LN25VG2V
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS599524 MSZ-LN35VG2V
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	MTS599528 MSZ-LN50VG2V



PANNELLO FRONTALE PEARL WHITE

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS472960 MSZ-LN25VG2B
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS599526 MSZ-LN35VG2B



PANNELLO FRONTALE ONYX BLACK

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS472962 MSZ-LN25VG2R
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS599225 MSZ-LN35VG2R



PANNELLO FRONTALE RUBY RED



UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
SERIE M - KIRIGAMINE ZEN

R32



Caratteristiche:

- DESIGN ELEGANTE E COMPATTO
- ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA STAGIONALE
- BASSO LIVELLO SONORO
- TIMER SETTIMANALE
- COMPATIBILE MULTISPLIT
- WI-FI INTEGRATO
- TELECOMANDO RETROILLUMINATO
- FILTRO PURIFICATORE DELL'ARIA AGLI IONI D'ARGENTO IN DOTAZIONE



MSZ-EF VGKW - bianco



MSZ-EF VGKS - argento



MSZ-EF VGKB - nero



MONO SPLIT 2,5 KW	MTS487068/675611 MSZ-EF25VGKW	Bianco
MONO SPLIT 3,5 KW	MTS487065/655614 MSZ-EF35VGKW	Bianco
MONO SPLIT 4,2 KW	MTS487050/675617 MSZ-EF42VGKW	Bianco
MONO SPLIT 5,0 KW	MTS487047/675620 MSZ-EF50VGKW	Bianco
MONO SPLIT 2,5 KW	MTS486951/675613 MSZ-EF25VGKS	Silver
MONO SPLIT 3,5 KW	MTS487066/675616 MSZ-EF35VGKS	Silver
MONO SPLIT 2,5 KW	MTS486934/675612 MSZ-EF25VGKB	Nero
MONO SPLIT 3,5 KW	MTS487067/675615 MSZ-EF35VGKB	Nero

UNITÀ INTERNE
A PARETE DC INVERTER/POMPA DI CALORE

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
MSZ-AP_VGK LINEA PLUS

R32



UNITÀ INTERNA 1,5 KW	MTS598932 MSZ-AP15VGK
UNITÀ INTERNA 2,0 KW	MTS598934 MSZ-AP20VGK
UNITÀ INTERNA 2,5 KW <small>FINO AD ESAURIMENTO SCORTE</small>	MTS601769 MSZ-AP25VGK
UNITÀ INTERNA 3,5 KW <small>FINO AD ESAURIMENTO SCORTE</small>	MTS601770 MSZ-AP35VGK
UNITÀ INTERNA 4,2 KW <small>FINO AD ESAURIMENTO SCORTE</small>	MTS601771 MSZ-AP42VGK
UNITÀ INTERNA 5,0 KW <small>FINO AD ESAURIMENTO SCORTE</small>	MTS601792 MSZ-AP50VGK
UNITÀ INTERNA 6,0 KW	MTS598939 MSZ-AP60VGK
UNITÀ INTERNA 7,1 KW	MTS598940 MSZ-AP71VGK

Caratteristiche:


- REFRIGERANTE ECOLOGICO R32
- DESIGN E DIMENSIONI ULTRA COMPATTE
- WI-FI INTEGRATO (ESCLUSI MOD. TAGLIA 15 E 20 SERIE VG)
- NUOVO TELECOMANDO RETROILLUMINATO (ESCLUSI MOD. TAGLIA 15 E 20 SERIE VG)
- DISTRIBUZIONE DELL'ARIA/ NIGHT MODE
- EFFICIENZA ENERGETICA ELEVATA PER TUTTA LA GAMMA
- MINIMO LIVELLO SONORO
- COMPATIBILE MULTISPLIT
- TIMER SETTIMANALE



MITSUBISHI LINEA PLUS

MSZ - AY VGKP

Serie M - Unità a parete - DC Inverter/Pompa di Calore

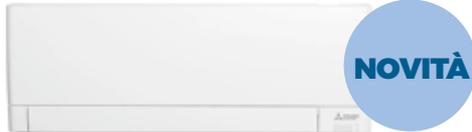

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS605403/627801 MSZ-AY25VGKP
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS605405/646113 MSZ-AY35VGKP
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	MTS605407/646115 MSZ-AY42VGKP
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	MTS605409/646117 MSZ-AY50VGKP

R32

MELCloud
BUILT IN

Plasma
Quad
Plus
BUILT IN

V-Blocking
Filter
READY

BARB
CoV2
READY

Caratteristiche:

- REFRIGERANTE ECOLOGICO R32
- DESIGN ELEGANTE E COMPATTO
- FINITURA SATINATA
- ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA
- SISTEMA DI FILTRAZIONE ATTIVA PLASMA QUAD PLUS
- FILTRO V-BLOCKING OPZIONALE
- DUAL BARRIER COATING - TRATTAMENTO PROTETTIVO A LUNGA DURATA
- MINIMO LIVELLO SONORO (SOLO 18dB(A))
- TIMER SETTIMANALE
- COMPATIBILE MULTI-SPLIT
- TELECOMANDO RETROILLUMINATO
- WI-FI INTEGRATO

UNITÀ INTERNE A CASSETTE DC INVERTER/POMPA DI CALORE

UNITÀ A CASSETTE A 4VIE 60X60 **SERIE SLZ-M** **R32**

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS598708 SLZ-M25FA2.TH
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS598709 SLZ-M35FA2.TH
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	MTS598710 SLZ-M50FA2.TH



A++
A+

24 dB(A)

MELCloud
OPZIONALE

MITSUBISHI
ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Caratteristiche:

- DESIGN COMPATTO PER SOFFITTI MODULARI (60x60)
- ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA
- BASSO LIVELLO SONORO
- VENTILATORE DC
- POMPA CONDENSA INTEGRATA
- INGRESSO ARIA ESTERNA
- COMPATIBILE MULTISPLIT
- COMPATIBILE WI-FI

ACCESSORIO OBBLIGATORIO **TELECOMANDO + GRIGLIA** MTS603208 SLP-2FALM2

UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI DC INVERTER/POMPA DI CALORE

UNITÀ CANALIZZABILE COMPATTA **SERIE SEZ-M** **R32**

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS598619 SEZ-M25DA2.TH
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS598642 SEZ-M35DA2.TH
UNITÀ INTERNA 5,1 KW	MTS598671 SEZ-M50DA2.TH
UNITÀ INTERNA 5,6 KW	MTS598673 SEZ-M60DA2.TH
UNITÀ INTERNA 7,1 KW	MTS598675 SEZ-M71DA2.TH



A++
A+

24 dB(A)

MELCloud
OPZIONALE

MITSUBISHI
ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

Caratteristiche:

- REFRIGERANTE ECOLOGICO R32
- DIMENSIONI SUPER-COMPATTE
- ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA
- BASSO LIVELLO SONORO
- VENTILATORE DC INVERTER CON AMPIO RANGE DI REGOLAZIONI
- COMPATIBILE MULTISPLIT
- COMPATIBILE WI-FI

ACCESSORI **COMANDO A FILO DELUXE PER FUNZIONI AVANZATE** MTS602175 PAR-41MAA
TELECOMANDO A INFRAROSSI MTS167904 PAR-FL32MA-E
RICEVITORE A INFRAROSSI MTS283548 PAR-FA32MA-W

UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO DC INVERTER/POMPA DI CALORE

UNITÀ A PAVIMENTO **MFZ-KT**

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS596883 MFZ-KT25VG
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS596884 MFZ-KT35VG
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	MTS596888 MFZ-KT50VG



Caratteristiche:

- LINEE SEMPLICI E SUPERFICI PIATTE PER UN'ESTETICA MODERNA ED ELEGANTE
- ELEVATA CAPACITÀ IN RISCALDAMENTO CHE LO RENDE ADATTO ALL'UTILIZZO INVERNALE E NELLE MEZZE STAGIONI
- **MULTI-FLOW VANE:** BOCCETTA DI MANDATA CARATTERIZZATA DALLA PRESENZA DI 3 DEFLETTORI OGNUNO CON UN PROFILO STUDIATO PER OTTIMIZZARE LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA IN USCITA

MITSUBISHI
ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

ACCESSORI COMUNI **INTERFACCIA WIFI PER CLIMATIZZATORI** MELCloud MTS601928 MAC-5871F-E

SAMSUNG WINDFREE AVANT

SAMSUNG
Climate Solutions



MONO SPLIT

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A++**

Composto da: unità interna + unità esterna

Samsung lancia la seconda generazione di WindFree migliorando ulteriormente le performance dei suoi prodotti: **cambia il design con linee ancora più armoniose e morbide**. Migliora anche la connettività grazie alla **compatibilità con gli assistenti vocali, alla funzione Artificial intelligence e al sensore di movimento MDS**. WindFree è l'unico climatizzatore del mercato che ha una **velocità dell'aria in uscita inferiore a 0,15 m/s**, la cosiddetta 'aria ferma', definizione identificata dalla Società Americana specializzata nelle scienze del riscaldamento e ventilazione dell'aria condizionata e della refrigerazione.

Caratteristiche:

- **TECNOLOGIA WINDFREE** PER EVITARE GETTI D'ARIA DIRETTI GRAZIE A 21.000 MICROFORI
- **FUNZIONE ARTIFICIAL INTELLIGENCE:** L'UNITÀ ANALIZZA L'UTILIZZO DELL'UTENTE E REPLICA LE MODALITÀ PIÙ APPROPRIATE IN BASE ALLA SITUAZIONE
- **WI-FI INTEGRATO:** CONTROLLO REMOTO POSSIBILE GRAZIE ALL'APP SMARTTHINGS, CHE PERMETTE IL CONTROLLO DI APPARECCHI SAMSUNG E COMPATIBILI
- COMPATIBILITÀ MULTISPLIT
- FILTRO TRIPLE CARE

	CODICE	BONUS
MONO SPLIT 2,5 KW	SMGAR09TXEAAWKNEU + SMGAR09TXEAAWKXEU	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	SMGAR12TXEAAWKNEU + SMGAR12TXEAAWKXEU	✓
MONO SPLIT 5,0 KW	SMGAR18BXEAAWKNEU + SMGAR18BXEAAWKXEU	✓
MONO SPLIT 7,0 KW	SMGAR24TXEAAWKNEU + SMGAR24TXEAAWKXU	✓



- **WI-FI INTEGRATO** controllo tramite app SmartThings
- **CONTROLLO TRAMITE** assistente vocale

SAMSUNG CEBU WIFI

SAMSUNG
Climate Solutions

Il clima perfetto nel massimo del silenzio: le soluzioni Samsung sono progettate per ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore per permettere un sonno sereno e sempre più tranquillo. Le unità interne raggiungono infatti una rumorosità di soli 19 dB(A). Grazie all'**App SmartThings** è possibile gestire l'unità dal proprio smartphone e la compatibilità con i principali assistenti vocali permette il controllo via voce. La **funzione Artificial Intelligence** analizza e apprende le abitudini dell'utente, replicando automaticamente le funzionalità più adatte ad ogni situazione d'utilizzo.

Caratteristiche:

- **FUNZIONE ARTIFICIAL INTELLIGENCE:** ANALIZZA L'UTILIZZO DELL'UTENTE E REPLICA LE MODALITÀ PIÙ APPROPRIATE IN BASE ALLA SITUAZIONE
- **WI-FI INTEGRATO:** CONTROLLO REMOTO TRAMITE APP SMARTTHINGS, CHE PERMETTE IL CONTROLLO DI APPARECCHI SAMSUNG E COMPATIBILI
- COMPATIBILITÀ MULTISPLIT
- MASSIMA SILENZIOSITÀ
- FACILE MANUTENZIONE CON EASY FILTER PLUS

MONO SPLIT

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**

Composto da: unità interna + unità esterna



	CODICE	BONUS
MONO SPLIT 2,5 KW	SMGAR09TXFYAWKNEU + SMGAR09TXFYAWKXEU	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	SMGAR12BXFYAWKNEU + SMGAR12BXFYAWKXEU	✓
MONO SPLIT 5,0 KW	SMGAR18BXFYAWKNEU + SMGAR18BXFYAWKXEU	✓



- **WI-FI INTEGRATO** controllo tramite app SmartThings
- **CONTROLLO TRAMITE** assistente vocale

UNITÀ ESTERNE

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT
SAMSUNG SERIE T

R32

SAMSUNG
Climate Solutions

		CODICE	CLASSE ENERGETICA	BONUS*
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 3,3 KW	2 ATTACCHI	SMGAJ040TXJ2KG/EU	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,2 KW		SMGAJ050TXJ2KG/EU	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,3 KW	3 ATTACCHI	SMGAJ052TXJ3KG/EU	A+++/A+	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,4 KW		SMGAJ068TXJ3KG/EU	A++/A+	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,8 KW	4 ATTACCHI	SMGAJ080TXJ4KG/EU	A++/A+	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 10,0 KW	5 ATTACCHI	SMGAJ100TXJ5KG/EU	A++/A+	✓



* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o del piano di incentivazione conto termico consultare il sito www.samsung.com

UNITÀ INTERNE A PARETE



SAMSUNG
Climate Solutions

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
WINDFREE AVANT

R32

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	SMGAR07TXEAAWKNEU
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	SMGAR09TXEAAWKNEU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAR12TXEAAWKNEU
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	SMGAR18BXEAAWKNEU
UNITÀ INTERNA 6,5 KW	SMGAR24TXEAAWKNEU



Caratteristiche:

- MODALITÀ WINDFREE PER EVITARE GETTI D'ARIA DIRETTI
- FUNZIONE ARTIFICIAL INTELLIGENCE: L'UNITÀ ANALIZZA L'UTILIZZO DELL'UTENTE E REPLICA LE MODALITÀ PIÙ APPROPRIATE IN BASE ALLA SITUAZIONE
- WI-FI INTEGRATO: CONTROLLO REMOTO POSSIBILE GRAZIE ALL'APP SMARTTHINGS
- COMPATIBILITÀ MULTISPLIT
- FUNZIONE AUTO CLEAN



UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
CEBU WIFI

R32

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	SMGAR07TXFYAWKNEU
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	SMGAR09TXFYAWKNEU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAR12BXYFYAWKNEU
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	SMGAR18BXYFYAWKNEU
UNITÀ INTERNA 6,5 KW	SMGAR24TXFYAWKNEU



Caratteristiche:

- **FUNZIONE ARTIFICIAL INTELLIGENCE:** L'UNITÀ ANALIZZA L'UTILIZZO DELL'UTENTE E REPLICA LE MODALITÀ PIÙ APPROPRIATE IN BASE ALLA SITUAZIONE
- **WI-FI INTEGRATO:** CONTROLLO REMOTO POSSIBILE GRAZIE ALL'APP SMARTTHINGS
- COMPATIBILITÀ MULTISPLIT
- MASSIMA SILENZIOSITÀ
- FACILE MANUTENZIONE CON EASY FILTER PLUS



UNITÀ INTERNE A CONSOLE

SAMSUNG
Climate Solutions

UNITÀ A CONSOLE **GAMMA FJM**

UNITÀ INTERNA 2,6 KW	SMGAJ026TNJDKG/EU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAJ035TNJDKG/EU
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	SMGAJ052TNJDKG/EU

 **COMPLETO di Comando wireless**

Caratteristiche:

- POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE SOLO VERTICALE
- VENTILATORE CON MOTORE INVERTER; FILTRO ANTIPOLVERE INCLUSO
- POSSIBILITÀ DI IMPOSTARE LA DOPPIA MANDATA DELL'ARIA DALLA GRIGLIA SUPERIORE E INFERIORE IN RISCALDAMENTO
- TELECOMANDO WIRELESS INCLUSO
- MAX SILENZIOSITÀ 23 dBA;
- PROFONDITÀ DI SOLI 199 MM;



UNITÀ INTERNE A CASSETTA

UNITÀ INTERNE CASSETTA 4 VIE **MINI WINDFREE**

UNITÀ INTERNA 2,6 KW	SMGAJ026TNNDKG/EU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAJ035TNNDKG/EU
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	SMGAJ052TNNDKG/EU
COMANDO A FILO	SMGMWR-SH11N
PANNELLO OBBLIGATORIO	SMGPC4SUFMAN

Caratteristiche:

- MODALITÀ WINDFREE PER EVITARE GETTI D'ARIA DIRETTI GRAZIE A 9.000 MICROFORI
- NUOVE ALETTE CON UNA PROFONDITÀ DI 66 MM, LANCIO D'ARIA INCREMENTATO
- MANDATA DELL'ARIA CON ALETTA DIRETTRICI REGOLABILI SINGOLARMENTE TRA 32° E 75°
- COMUNICAZIONE CON PROTOCOLLO "N.A.S.A."; GESTIBILE MEDIANTE APP TRAMITE SMARTPHONE E TABLET.
- POMPA DI DRENAGGIO CONDENS. INCORPORATA (750 mmH₂O); FILTRO ANTIBATTERICO INCLUSO
- PANNELLO CON DIMENSIONI RIDOTTE 620x620



UNITÀ INTERNE CASSETTA 1 VIA **WINDFREE**

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	SMGAJ026TN1DKG/EU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAJ035TN1DKG/EU
COMANDO WIRELESS	SMGAR-EH03E
PANNELLO OBBLIGATORIO	SMGPC1NWFMAN



Caratteristiche:

- MODALITÀ WINDFREE PER EVITARE GETTI D'ARIA DIRETTI
- MANDATA DELL'ARIA AD UNA VIA CON ALETTA DIRETTRICE REGOLABILE
- VENTILATORE TANGENZIALE CON MOTORE MONOFASE
- ALTEZZA DI SOLI 135 MM; POMPA DI DRENAGGIO CONDENS. INCORPORATA (750 mmH₂O)
- FILTRO ANTIBATTERICO INCLUSO; KIT WI-FI (OPZIONALE)

UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI

UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI BASSA/MEDIA PREVALENZA



UNITÀ INTERNA 2,6 KW	SMGAJ026TNLDEG/EU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAJ035TNLDEG/EU
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	SMGAJ052TNMDEG/EU



Caratteristiche:

- VENTILATORE CON MOTORE INVERTER; PREVALENZA REGOLABILE FINO A 40PA; SPESSORE DI SOLI 200MM
- POMPA DI DRENAGGIO CONDENS. 750MM H₂O (OPZIONALE); FILTRO ANTIBATTERICO INCLUSO



Comando a filo standard SMGMWR-SH11N



ACCESSORI COMUNI

COMANDO A FILO	SMGMWR-SH11N
COMANDO WIRELESS	SMGAR-EH03E
KIT WI-FI	SMGMIM-H04EN
RICEVITORE CON CONNETTORE	SMGMRK-A10N



LG DUALCOOL ATMOSFERA



R32
LG DUALCOOL

TUTTA UNA NUOVA ARIA

Godi del massimo comfort 365 giorni l'anno con il nuovo DUALCOOL Atmosfera: climatizzatore con purificatore d'aria integrato, che rileva il particolato grazie al sensore PM1.0, lo cattura con il diffusore di ioni e lo trattiene con il filtro magnetico.

IL SISTEMA RESIDENZIALE DI LG ELECTRONICS CON REFRIGERANTE R32, CONSISTE IN UNA UNITÀ ESTERNA CON SCAMBIO TERMICO REFRIGERANTE ARIA DA INSTALLARE ALL'ESTERNO DEGLI AMBIENTI E COLLEGATA MEDIANTE TUBAZIONI FRIGORIFERE A UNA UNITÀ INTERNA PER LA CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA, CHE PUÒ FUNZIONARE SIA IN RAFFREDDAMENTO, SIA IN RISCALDAMENTO CHE IN PURIFICAZIONE ARIA.



CONTROLLO TOTALE FLUSSI ARIA

Unità interna con controllo totale dei flussi d'aria. Regolazione verticale a 6 step, visualizzabili su comando infrarosso e 5 step orizzontali.

FUNZIONE COMFORT AIR

Premendo il pulsante sul comando ad infrarosso il posizionamento del deflettore avviene automaticamente in funzione della modalità operativa scelta. In riscaldamento il deflettore si regola nella posizione più bassa mentre in raffreddamento in posizione più alta.

SISTEMA DI PURIFICAZIONE ARIA

Unità interna dotata di rilevatore di polvere con misuratore a luce diffusa. Diametro aerodinamico rilevato meno di 1micron con visualizzazione della concentrazione in ambiente tramite display. Unità interna dotata di Ionizzatore ad emissione di ioni negativi in funzione al grado di PM misurato dal rilevatore. Unità interna dotata di filtro magnetico a copertura completa in grado di attrarre elettrostaticamente polveri garantendo il 99% della purificazione in meno di 2ore.

WI-FI INTEGRATO

Unità interna con Wi-Fi integrato per gestire le principali funzioni attraverso la app Smart ThinQ disponibile per Android o iOS.

MONO SPLIT modello ATMOSFERA

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**

Composto da: unità interna + unità esterna



VOICE CONTROL Unità interna compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa.

Funzioni disponibili:

- Accensione
- Spegnimento
- Regolazione temperatura
- Impostazione modalità operative
- Regolazione ventilazione
- Monitoring

	CODICE	BONUS
MONO SPLIT 2,5 KW	LGEAP09RK.NSJ + LGEAP09RK.UA3	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	LGEAP12RK.NSJ + LGEAP12RK.UA3	✓

LG LIBERO SMART R32



Il sistema Residenziale di LG Electronics con refrigerante R32, consiste in una unità esterna con scambio termico refrigerante aria da installare all'esterno degli ambienti e collegata mediante tubazioni frigorifere a una unità interna per la climatizzazione dell'aria, che può funzionare sia in raffreddamento che in riscaldamento e deumidificazione. Le unità sono dotate di Wi-Fi integrato che permette di gestire da remoto tutte le funzionalità. I nuovi modelli dialogano con tutti gli assistenti vocali.

SCAMBIATORE DI CALORE esterno Wide Louver Fin che conferisce un miglioramento dell'efficienza di scambio pari al 28% in più.

COMPRESSORE ermetico di tipologia Twin Rotary Dc inverter ad avviamento diretto.

MOTORE DI VENTILAZIONE BLDC: oltre a permettere una maggiore modulazione della capacità, dissipa meno calore rispetto ai tradizionali motori a corrente alternata. Opera con minore rumorosità e in assenza di ronzii di natura elettrica.

CONTROLLO TOTALE FLUSSI ARIA Unità interna con controllo totale dei flussi d'aria. Regolazione verticale a 6 step, visualizzabili su comando infrarosso e 5 step orizzontali.

MONO SPLIT


Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**

Composto da: unità interna + unità esterna

	CODICE	BONUS
MONO SPLIT 2,5 KW	LGES09ET.NSJ + LGES09ET.UA3	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	LGES12ET.NSJ + LGES12ET.UA3	✓
MONO SPLIT 5,0 KW	LGES18ET.NSK + LGES18ET.UJ2	✓



- WI-FI INTEGRATO controllo tramite App
- CONTROLLO TRAMITE assistente vocale

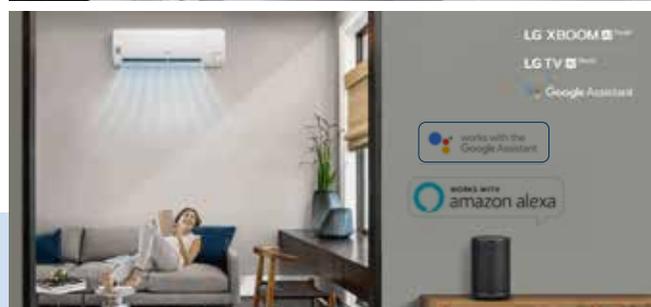

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT R32



	CODICE	CLASSE ENERGETICA	BONUS*	
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,1 KW	2 ATTACCHI	LGEMU2R15.UJ0/UJ2	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,7 KW		LGEMU2R17.UJ0/UJ2	A+++/A++	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,3 KW	3 ATTACCHI	LGEMU3R19.U21/U22	A+++/A+	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,2 KW		LGEMU3R21.U21/U22	A++/A+	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 7,0 KW	4 ATTACCHI	LGEMU4R25.U21/U22	A++/A+	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 7,9 KW		LGEMU4R27.U40/U42	A++/A+	✓
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 8,8 KW	5 ATTACCHI	LGEMU5R30.U42	A++/A+	✓



* Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o del piano di incentivazione conto termico consultare il sito www.lg.com

UNITÀ INTERNE A PARETE



UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
ARTCOOL GALLERY

R32

UNITÀ INTERNA 2,6 KW

LGEAP09RK.NSJ

UNITÀ INTERNA 3,5 KW

LGEAP12RK.NSJ



UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
DUALCOOL ATMOSFERA

R32

UNITÀ INTERNA 2,5 KW

LGEAP09RT.NSJ

UNITÀ INTERNA 3,5 KW

LGEAP12RT.NSJ



UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
LIBERO SMART

R32

UNITÀ INTERNA 2,0 KW

LGEMS07ET.NSA

UNITÀ INTERNA 2,5 KW

LGES09ET.NSJ

UNITÀ INTERNA 3,5 KW

LGES12ET.NSJ

UNITÀ INTERNA 5,0 KW

LGES18ET.NSK



UNITÀ INTERNE A CASSETTA

UNITÀ INTERNE CASSETTA 4 VIE

R32

UNITÀ INTERNA 2,5 KW

LGECT09F.NRO

UNITÀ INTERNA 3,5 KW

LGECT12F.NRO

UNITÀ INTERNA 5,0 KW

LGECT18F.NQ0

PANNELLO OBBLIGATORIO

LGEPT-QAGW0

NUOVO DESIGN DEL PANNELLO DUAL VANE

DISTRIBUISCE IL FLUSSO D'ARIA IN MODO OTTIMALE ALL'INTERNO DEGLI SPAZI. LE FUNZIONI DUAL VANE SONO DISPONIBILI SOLO SULLE CASSETTE A PARTIRE DA 24K BTU.

COLORE PIÙ BRILLANTE

CHE PERMETTE ALLA CASSETTA DI INTEGRARSI ANCORA MEGLIO NEI CONTROSOFFITTI.

VENTILATORE FULL 3D TURBO

RIDUCE LA RESISTENZA DELL'ARIA, CONSENTENDO ELEVATA EFFICIENZA, MINORE RUMOROSITÀ E MIGLIORE PORTATA D'ARIA.



CONTROLLABILE
tramite Smart Speaker

UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI

UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI A BASSA PREVALENZA

R32

UNITÀ INTERNA 2,5 KW

LGECLO9F.N50

UNITÀ INTERNA 3,5 KW

LGECLO9F.N50

UNITÀ INTERNA 5,0 KW
alta prevalenza

LGECM18F.N10



CONTROLLABILE
tramite Smart Speaker

REGOLAZIONE LINEARE DELLA PREVALENZA DEI VENTILATORI (E.S.P.)

LA PREVALENZA DEI VENTILATORI DELL'UNITÀ PUÒ ESSERE MODIFICATA IN MODO LINEARE, MEDIANTE UNA SEMPLICE PROCEDURA DI SELEZIONE GESTIBILE ATTRAVERSO IL COMANDO A FILO. È POSSIBILE MODIFICARE LA VELOCITÀ DI ROTAZIONE DEL VENTILATORE DELL'UNITÀ INTERNA E ASSOCIARE LA MACCHINA A CANALIZZAZIONI DI VARIO SVILUPPO.

POMPA SCARICO CONDENZA

SERVE PER IL DRENAGGIO AUTOMATICO DELLA CONDENZA, QUANDO QUEST'ULTIMO NON PUÒ AVVENIRE PER GRAVITÀ. POMPA SCARICO CONDENZA DI SERIE SOLO NEI MODELLI CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA.



COMANDI DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE PER UNITÀ CANALIZZABILI E A CASSETTA

COMANDO A FILO

LGEPREMTB001.ENCXLE

TELECOMANDO

LGEPLWSSB21H.EXCXLE

RICEVITORE IR

LGEPLWRVN000.ENCXLE

ENERGY PRO PLUS

R32

Hisense


Il Nuovo condizionatore Hisense Energy Pro permette di creare il clima ideale in casa e in ufficio, grazie anche al **controllo smart voice (con Alexa e Google Home)**. Il tutto nel rispetto dell'efficienza energetica in chiave ecologica.

Caratteristiche:

- SILENZIOSITÀ 19 dB(A)
- WI-FI INTEGRATO
- AI COMFORT
- SELF CLEAN (IN/OUT) (AUTOPULIZIA)
- SMART VOICE CONTROL
- LED DISPLAY
- COLD PLASMA
- FILTRO AI CARBONI
- 4 FILTRI IN 1
- REGOLAZIONE FLUSSO D'ARIA A 360°
- RIAVVIO A 8°C
- RISCALDAMENTO A -20°
- TIMER 24H
- CONTATTO ON/OFF
- CABLATO (OPTIONAL)
- I FEEL
- FUNZIONE SLEEP
- RILEVATORE DI PRESENZA



GARANZIA
3+5 ANNI

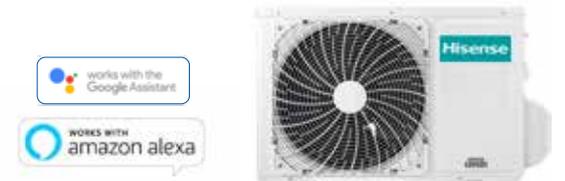

- **COMFORT** Smart Eye - AI Smart - Follow/Avoid you - 19 dB(A) - 4Sleep - I Feel - Risc. -20° - Riavvio 8°
- **PRATICITÀ** WiFi - Smart Voice - Telecomando (supporto + retroilluminato) Cablato (op) - Display LED - Dimmer - U. Universale - Kit easy installation
- **BENESSERE** Hi-nano - Self-clean - Anti-muffa



MONO SPLIT

Raffreddamento **A+++** / Riscaldamento **A+++**

Composto da: unità interna + unità esterna

	CODICE	BONUS
MONO SPLIT 2,5 KW	HISQE25XV2AG + HISQE25XV2XW	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	HISQE35XV2AG + HISQE35XV2XW	✓

ENERGY ULTRA

R32

Hisense



NOVITÀ

- **COMFORT** 4D Autoswing - 19 dB(A) - Sleep - I Feel - Risc. -20° - Riavvio 8°
- **PRATICITÀ** WiFi - Smart Voice - Telecomando (supporto + retroilluminato) - Cablato (op) - Display LED - Dimmer - U. Universale (interna+esterna)- Kit easy installation
- **BENESSERE** Hi-nano - Self-clean - Anti-muffa

MONO SPLIT

Composto da:
unità interna +
unità esterna



GARANZIA
3+5 ANNI

	COMPOSIZIONE	CLASSE ENERGETICA	BONUS
MONO SPLIT 2,5 KW	HISKE25MR01G + HISAS25MR01W	A+++/A++	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	HISKE35XR01G + HISAS35XR01W	A+++/A++	✓
MONO SPLIT 5,0 KW	HISKE50BS01G + HISAS50BS01W	A++/A++	✓
MONO SPLIT 7,0 KW	HISKE70KT01G + HISAS70KT01W	A++/A++	-



HI-NANO GENERA UN MILIONE DI IONI PER CM³. GRAZIE ALL'ELEVATA PRODUZIONE DI IONI, IN UNA SOLA ORA HI-NANO PUÒ RIMUOVERE PIÙ DEL 96% DEL VIRUS H1N1, ENTEROVIRUS, STAPHYLOCOCCUS ALBUS

HISENSE NEW ENERGY **R32**

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Hisense



MONO SPLIT

Composto da:
unità interna +
unità esterna

- **COMFORT** 4D Autoswing - 19 dB(A) - 4Sleep - I Feel - Risc. -20° - Riawio 8°
- **PRATICITÀ** Wi-Fi - Smart Voice - Telecomando (supporto + retroilluminato) - Cablato (op) - Display LED - Dimmer - U. Universale - Contatto on/off - Kit easy installation
- **BENESSERE** Hi-nano - Indoor Self-clean - 4 in 1 Filter



**GARANZIA
3+5 ANNI**



HI-NANO GENERA UN MILIONE DI IONI PER CM³. GRAZIE ALL'ELEVATA PRODUZIONE DI IONI, IN UNA SOLA ORA HI-NANO PUÒ RIMUOVERE PIÙ DEL 96% DEL VIRUS H1N1, ENTEROVIRUS, STAPHYLOCOCCUS ALBUS

	COMPOSIZIONE	CLASSE ENERGETICA	BONUS
MONO SPLIT 2,5 KW	HISKC25MR00G + HISKC25MR01W HISKC25MR01G + HISAS25MR01W	A+++/A++	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	HISKC35XR01G + HISAS35XR01W	A+++/A++	✓
MONO SPLIT 5,0 KW	HISKC50BS00G + HISAS50BS01W HISKC50BS01G + HISAS50BS01W	A++/A++	✓
MONO SPLIT 7,0 KW	HISKC70KT01G + HISKC70KT01W HISAS70KT01W	A++/A++	-

HISENSE MINI APPLE PRO WI-FI **R32**

Hisense

Caratteristiche:

- Gas R32
- Display LED
- **Wi-Fi INTEGRATO**
- Regolazione flusso aria verticale e orizzontale automatico
- 4 modalità sleep
- Modalità super
- Modalità smart
- 4 modalità sleep
- Dimmer
- Auto restart
- Pannello rimovibile e lavabile
- Telecomando con display retroilluminato
- Filtro ai carboni attivi



**GARANZIA
3+5 ANNI**



WI-FI INTEGRATO

MONO SPLIT

Composto da:
unità interna + unità esterna

	COMPOSIZIONE	CLASSE ENERGETICA	BONUS
MONO SPLIT 2,5 KW	HISKG25MR01G + HISAS25MR01W	A+++/A++	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	HISKG35MR01G + HISAS35XR01W	A+++/A++	✓
MONO SPLIT 5,0 KW	HISKG50BS01G + HISAS50BS01W	A++/A++	✓
MONO SPLIT 7,0 KW	HISKG70BB01G + HISAS70KT01W	A++/A+	-

SENSORE I FEEL

Il sensore interno del telecomando è in grado di rilevare la temperatura circostante e di trasmettere questa informazione all'unità interna, che in base ad essa adatterà il suo funzionamento per garantire il massimo comfort.

COMFORT A 360°

Le alette possono oscillare non solo orizzontalmente ma anche verticalmente. La distribuzione dell'aria (calda o fresca) risulta così più omogenea, garantendo un comfort assoluto.

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

R32



**GARANZIA
3+5 ANNI**

	COMPOSIZIONE	CLASSE ENERGETICA	BONUS*		
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 3,3 KW	HIS2AMW35U4RRA HIS2AMW35U4RGC	A++/A+	✓		
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,2 KW	2 ATTACCHI	HIS2AMW42U4RGC	A++/A+		
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,0 KW				HIS2AMW52U4RXC	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,2 KW	3 ATTACCHI	HIS3AMW52U4RJA	A++/A+		
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,2 KW				HIS3AMW62U4RJC	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 7,2 KW					
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 8,1 KW	4 ATTACCHI	HIS4AMW81U4RAA HIS4AMW81U4RJC	A++/A+		
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 10,5 KW				HIS4AMW105U4RAA	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 12,5 KW	5 ATTACCHI	HIS5AMW125U4RTA	A++/A+		



Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o del piano di incentivazione conto termico consultare il sito clima.hisenseitalia.it



UNITÀ INTERNE A PARETE

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
ENERGY PRO PLUS

R32

UNITÀ INTERNA 2,5 KW

HISQE25XV2AG

UNITÀ INTERNA 3,5 KW

HISQE35XV2AG



- WI-FI INTEGRATO
- CONTROLLO TRAMITE assistente vocale

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
ENERGY ULTRA

R32

UNITÀ INTERNA 2,0 KW

HISKE20MR01G

UNITÀ INTERNA 2,5 KW

HISKE25MR01G

UNITÀ INTERNA 3,5 KW

HISKE35XR01G

UNITÀ INTERNA 5,0 KW

HISKE50BS01G



NOVITÀ



- WI-FI INTEGRATO
- CONTROLLO TRAMITE assistente vocale

UNITÀ INTERNE A PARETE

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
NEW ENERGY

R32

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	HISKC20MR01G
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	HISKC25MR00G HISKC25MR01G
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	HISKC35XR01G
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	HISKC50BS00G HISKC50BS01G



- WI-FI INTEGRATO
- CONTROLLO TRAMITE assistente vocale

Hisense

UNITÀ INTERNE

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT
MINI APPLE PRO

R32

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	HISKG25MR01G
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	HISKG35MR01G
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	HISKG50BS01G
UNITÀ INTERNA 7,0 KW	HISKG70BB01G



WI-FI INTEGRATO



Hisense

UNITÀ INTERNE A CONSOLE

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD
ESTERNE MULTISPLIT

R32

UNITÀ INTERNA 2,6 KW	HISAKT26UR4RK4/8
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	HISAKT35UR4RK4/8
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	HISAKT52UR4RK4/8

Caratteristiche:

- TWIN, TRIPLE, QUADRI
- DOPPIA MANDATA
- FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE
- DISPLAY LED
- DOPPIA ALETTA
- SMART VOICE CONTROL READY
- CLASSE ENERGETICA **A++/A+**



COMPLETO di Comando remoto



GARANZIA
3+5 ANNI

Hisense

UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD
ESTERNE MULTISPLIT

R32

UNITÀ INTERNA 2,6 KW HISADT26UX4RBL4/8

UNITÀ INTERNA 3,5 KW HISADT35UX4RBL4/8

UNITÀ INTERNA 5,2 KW HISADT52UX4RCL4/8



Caratteristiche:

- TWIN, TRIPLE, QUADRI
- DOPPIA RIPRESA
- CONTATTO ON/OFF
- POMPA SCARICO CONDENZA INTEGRATA
- TIMER24H
- REGOLAZIONE PRESSIONE

- SMART VOICE CONTROL READY
- CLASSE ENERGETICA **A++/A+**



GARANZIA
3+5 ANNI



COMPLETO di Comando remoto e cablato

UNITÀ INTERNE CASSETTA A 4 VIE

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD
ESTERNE MULTISPLIT

R32

UNITÀ INTERNA 2,6 KW HISACT26UR4RCA4
HISACT26UR4RCC8

UNITÀ INTERNA 3,5 KW HISACT35UR4RCC8

UNITÀ INTERNA 5,2 KW HISACT52UR4RCC8



GARANZIA
3+5 ANNI

Caratteristiche:

- TWIN, TRIPLE, QUADRI
- VARIAZIONE VELOCITÀ VENTILAZIONE
- POMPA SCARICO CONDENZA INTEGRATA
- TIMER24H
- FRESH AIR INTAKE
- SMART VOICE CONTROL READY
- CLASSE ENERGETICA **A++/A+**



COMPLETO di
Comando remoto



ACCESSORI OBBLIGATORI

GRIGLIA PER LA SERIE RCA4

HISPE-EA-B29

GRIGLIA PER LA SERIE RCC8

HISPE-QEA-LD



MITSUBISHI LINEA SMART

R32



Linee neutre e color bianco puro per adattarsi ad ogni tipo d'interno.

Il massimo della silenziosità per il massimo del comfort

La qualità dell'ambiente in cui soggiorniamo dipende anche dal livello di rumore percepito.

I climatizzatori Mitsubishi Electric contribuiscono a mantenere il più elevato comfort acustico riducendo al minimo le emissioni sonore.

Grazie all'accurata progettazione di tutti i componenti e l'uso di tecnologie all'avanguardia l'efficienza energetica raggiunge livelli straordinari anche su base stagionale. In modo particolare la Linea Smart ottiene valori di SEER e SCOP (indici di efficienza stagionale) che permettono di raggiungere valori oltre la Classe A++/A+ su tutta la gamma.



MONO SPLIT

Raffreddamento A++ / Riscaldamento A+

Composto da: unità interna + unità esterna

MONO SPLIT 2,5 KW

MTS606062/601246 MSZ-HR25VF + MTS502331/627001 MUZ-HR25VF

MONO SPLIT 3,5 KW

MTS606063/601347 MSZ-HR35VF + MTS502342/627192 MUZ-HR35VF

MONO SPLIT 4,2 KW

MTS601348 MSZ-HR42VF + MTS627193 MUZ-HR42VF

MONO SPLIT 5,0 KW

MTS601349 MSZ-HR50VF + MTS627194 MUZ-HR50VF

MONO SPLIT 6,0 KW

MTS577916/604195 MSZ-HR60VF + MTS577915/604198 MUZ-HR60VF

MONO SPLIT 7,1 KW

MTS604197 MSZ-HR71VF + MTS604199 MUZ-HR50VF



UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

R32



		CODICE	CLASSE ENERGETICA
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,0 KW	2 ATTACCHI	MTS577925/675722 MXZ-2HA40	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,0 KW		MTS577929/675723 MXZ-2HA50	A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,0 KW	3 ATTACCHI	MTS598871/675724 MXZ-3HA50	A++/A+



UNITÀ INTERNE

R32



UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT

UNITÀ INTERNA 2,5 KW	MTS606062/601246 MSZ-HR25VF
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	MTS606063/601347 MSZ-HR35VF
UNITÀ INTERNA 4,2 KW	MTS601348 MSZ-HR42VF
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	MTS601349 MSZ-HR50VF



ACCESSORI COMUNI

INTERFACCIA WIFI PER CLIMATIZZATORI

MTS601928



DAIKIN SENSIRA R32



Caratteristiche:

- Valori di efficienza stagionale fino alla classe A++ in raffrescamento
- Regolatore online (opzionale)
- Funzionamento silenzioso fino a soli 21 dBa
- Gas R32

MONO SPLIT

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**

Composto da: unità interna + unità esterna

MONO SPLIT 2,5 KW	DAKSB.FTXF25E/RXFE
MONO SPLIT 3,5 KW	DAKSB.FTXF35E/RXFE
MONO SPLIT 4,2 KW	DAKSB.FTXF42E/RXFE
MONO SPLIT 5,0 KW	DAKSB.FTXF50D/RXFD
MONO SPLIT 6,0 KW	DAKSB.FTXF60D/RXFD
MONO SPLIT 7,0 KW	DAKSB.FTXF71D/RXFD

ACCESSORI

INTERFACCIA WIFI PER CLIMATIZZATORI DAIKIN

DAKBRP069B45



SAMSUNG AR35 R32

SAMSUNG
Climate Solutions

DISPONIBILE SOLO MONOSPLIT

I condizionatori monosplit inverter AR35 funzionano grazie al gas R32. I prodotti Samsung sono pensati, progettati e realizzati con alti standard, che possano regalare il maggior comfort possibile.

La **modalità Fast Cooling**, permette un raffrescamento dell'ambiente in pochissimo tempo.

Lo split interno è dotato di un **filtro antibatterico HD di nuovissima generazione**, che attraverso la sua barriera protettiva riesce a rendere l'aria emessa più salutare, evitando disturbi causati dalle allergie dei batteri e allergeni.

Design classico con forma tradizionale rettangolare e display sulla parte frontale visibile in fase di attivazione del condizionatore. Il **compressore Twin Rotary**, presenta due rotori che sono ruotano in senso opposto, così che venga attuata una riduzione delle vibrazioni e dei rumori, offrendo anche un'efficienza maggiore, in modo tale da rendere la climatizzazione più silenziosa possibile.

Funzioni Principali:

- Filtro anti batterico e anti allergenico
- Compressore twin rotary
- Display a LED

MONO SPLIT

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**

Composto da: unità interna + unità esterna

MONO SPLIT 2,5 KW	SMGAR09TXHQASINEU + SMGAR09TXHQASIXEU
MONO SPLIT 3,5 KW	SMGAR12TXHQASINEU + SMGAR12TXHQASIXEU
MONO SPLIT 5,0 KW	SMGAR18BXHQASINEU + SMGAR18BXHQASIXEU
MONO SPLIT 7,0 KW	SMGAR24BXHQASINEU + SMGAR24BXHQASIXEU



HISENSE SERIE WINGS

R32

DISPONIBILE SOLO MONOSPLIT

Hisense



GARANZIA
3+5 ANNI

Caratteristiche:

- Gas R32
- Display LED
- **Wi-Fi Ready**
- Regolazione flusso aria verticale automatico
- 4 modalità sleep
- Modalità super
- Modalità smart
- 4 modalità sleep
- Riavvio a 8°
- Sensore I FEEL
- Auto restart
- Pannello rimovibile e lavabile
- Telecomando con display retroilluminato
- Filtro ai carboni attivi



SCHEDA WI-FI INTEGRATA

MONO SPLIT

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**

Composto da: unità interna + unità esterna

	COMPOSIZIONE	BONUS
MONO SPLIT 2,5 KW	HISKB25YR05G + HISKB25YR05W	✓
MONO SPLIT 3,5 KW	HISKB35MR05G + HISKB35MR05W	✓
MONO SPLIT 5,0 KW	HISKB50XS02G + HISKB50XS02W	✓
MONO SPLIT 7,0 KW	HISKB70BT02G + HISKB70BT02W	✓

AERMEC SGE

R32

AERMEC
air conditioning

- Nuovo gas refrigerante ecologico R32.
- Depuratore d'aria (Cold Plasma).
- Possibilità di controllo Wi-Fi.
- Design innovativo dalle raffinate linee curve.
- Speciale batteria con rivestimento golden fin.



Caratteristiche:

- Nuovo gas refrigerante ecologico R32 a basso GWP.
- modalità di funzionamento: raffrescamento, riscaldamento, deumidificazione, automatico e solo ventilazione.
- Funzionamento estremamente silenzioso.
- Controllo a microprocessore.
- Funzione auto-restart.
- Funzione di autodiagnosi.
- Collegamenti frigoriferi del tipo a cartella.
- Facilità di installazione e manutenzione.

MONO SPLIT

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**

Composto da: unità interna + unità esterna

MONO SPLIT 2,5 KW	URCPSGE250W + URCPSGE250
MONO SPLIT 3,5 KW	URCPSGE350W + URCPSGE350
MONO SPLIT 5,0 KW	URCPSGE500W + URCPSGE500
MONO SPLIT 7,0 KW	URCPSGE700W + URCPSGE700



ACCESSORI

KIT WIFI PER CLIMATIZZATORI AERMEC

URCPWIFIKEY

AERMEC SPG R32

Condizionatore d'ambiente mono-split con gas R32 formato da una unità esterna con compressore rotativo DC Inverter e da una unità interna da installare a parete con ventilatore a quattro velocità (Minima, Media, Massima, Turbo). Il condizionatore ha le seguenti modalità di funzionamento: Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico e Solo Ventilazione integrate con le funzioni di Benessere Notturno (SLEEP), Raffrescamento/Riscaldamento Rapido (TURBO), Ventilazione prolungata per prevenire la formazione di muffe (X-FAN), Funzione TIMER, gestite da una regolazione a microprocessore e tutte impostabili dal telecomando a raggi infrarossi fornito di serie.



Smart APP Ewpe

IL SISTEMA, TRAMITE APPOSITO ACCESSORIO, PUÒ SUPPORTARE LA GESTIONE WI-FI GRAZIE ALL'UTILIZZO DELL'APP PER DISPOSITIVI iOS E ANDROID, DISPONIBILE GRATUITAMENTE SU APPLE STORE E GOOGLE PLAY. È POSSIBILE CONTROLLARE IL SISTEMA DA REMOTO DIRETTAMENTE DAL PROPRIO SMARTPHONE O TABLET E PUÒ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE CLOUD UTILIZZANDO UN ROUTER WIRELESS COLLEGATO AD INTERNET.

Caratteristiche:

- Nuovo gas refrigerante ecologico R32 a basso GWP.
- Funzionamento estremamente silenzioso.
- Controllo a microprocessore.
- Funzione auto-restart.
- Funzione di autodiagnosi.
- Collegamenti frigoriferi del tipo a cartella.
- Facilità di installazione e manutenzione.



MONO SPLIT

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**

Composto da: unità interna + unità esterna

MONO SPLIT 2,5 KW	URCPSPG250W + URCPSPG250
MONO SPLIT 3,5 KW	URCPSPG350W + URCPSPG350
MONO SPLIT 5,0 KW	URCPSPG500W + URCPSPG500
MONO SPLIT 7,0 KW	URCPSPG700W + URCPSPG700



ACCESSORI

KIT WIFI PER CLIMATIZZATORI AERMEC

URCPWIFIKIT

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT R32

	CODICE	CLASSE ENERGETICA
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,1 KW	2 ATTACCHI	URCPMPG420 A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,2 KW		URCPMPG520 A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 6,1 KW	3 ATTACCHI	URCPMPG630 A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 7,1 KW		URCPMPG730 A++/A+
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 8,0 KW	4 ATTACCHI	URCPMPG840 A++/A+



UNITÀ INTERNE

UNITÀ INTERNE APPLICABILI AD ESTERNE MULTISPLIT SPG

R32

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	URCPSPG200W
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	URCPSPG250W
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	URCPSPG350W
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	URCPSPG500W



ACCESSORI

KIT WIFI PER CLIMATIZZATORI AERMEC

URCPWIFIKIT

VAILLANT CLIMAVAIR PLUS VAI 8 **R32**



I climatizzatori della gamma climaVAIR VAI 8 assicurano buone prestazioni, compattezza e linee eleganti. Di giorno raggiungono la temperatura desiderata nel più breve tempo grazie alla funzione TURBO e di notte si regolano automaticamente mentre stai dormendo. Il display integrato nell'unità interna e un telecomando sempre a portata di mano per impostare facilmente il tuo clima perfetto. La gamma FreeMulti climaVAIR VAI 8 permette di scegliere la combinazione migliore che più si adatta alle esigenze del cliente. È possibile combinare le unità esterne Dual, Trial o Quadri con le unità interne a parete, cassetta e console creando la soluzione di climatizzazione migliore a soddisfare l'esigenza dell'abitazione.

Caratteristiche:

- Gas refrigerante R32
- Telecomando a infrarossi di serie
- Funzione "I Feel" con sensore di temperatura remotizzato sul telecomando
- Regolazione verticale del flusso d'aria
- Funzionamento silenzioso anche di notte grazie alla speciale funzione notturna
- Scheda on-off per controllo in sistemi domotici (accessorio)

MONO SPLIT

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**

Composto da: unità interna + unità esterna

MONO SPLIT 2,5 KW UVLL0010019791 + UVLL0010022677

MONO SPLIT 3,5 KW UVLL0010019792 + UVLL0010022678

MONO SPLIT 5,0 KW UVLL0010019793 + UVLL0010022678



MODULO WIFI per controllo remoto via App da smartphone e tablet



UNITÀ ESTERNE



UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT
FREE MULTI DUAL **R32**

UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 4,0 KW	2 ATTACCHI	UVLL0010022657
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 5,0 KW	2 ATTACCHI	UVLL0010022658
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 7,1 KW	3 ATTACCHI	UVLL0010022659
UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT 8,0 KW	4 ATTACCHI	UVLL0010022660



UNITÀ INTERNE



UNITÀ INTERNE APPLICABILI
AD ESTERNE MULTISPLIT **R32**

UNITÀ INTERNA 2,0 KW	UVLL0010022676
UNITÀ INTERNA 2,5 KW	UVLL0010022677
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	UVLL0010022678
UNITÀ INTERNA 5,0 KW	UVLL0010022679



ACCESSORI

MODULO WIFI PER CLIMATIZZATORI VAILLANT

UVLL0010039939

UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO



UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO PERFERA FVXM-A

UNITÀ INTERNA	A PAVIMENTO 2,5KW	DAKFVXM25A/A9
UNITÀ INTERNA	A PAVIMENTO 3,5KW	DAKFVXM35A/A9
UNITÀ INTERNA	A PAVIMENTO 5,0KW	DAKFVXM50A/A9



COMPLETO di Telecomando a infrarossi A++/A+



UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO SERIE F

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

UNITÀ INTERNA	A PAVIMENTO 2,5KW	DAKFVXM25F
UNITÀ INTERNA	A PAVIMENTO 3,5KW	DAKFVXM35F
UNITÀ INTERNA	A PAVIMENTO 5,0KW	DAKFVXM50F



COMPLETO di Telecomando a infrarossi A++/A+



UNITÀ INTERNE PENSILI A SOFFITTO

UNITÀ PENSILI A SOFFITTO INTERNA MINI SKY FHA-A9

UNITÀ INTERNA	PENSILE A SOFFITTO 3,5KW	DAKFHA35A9
UNITÀ INTERNA	PENSILE A SOFFITTO 5,0KW	DAKFHA50A9
UNITÀ INTERNA	PENSILE A SOFFITTO 6,0KW	DAKFHA60A9

Estensione garanzia gratuita Kizuna

COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI

UNITÀ CANALIZZABILI ULTRAPIATTE INTERNA MINI SKY

UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 2,5KW	DAKFDXM25F9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 3,5KW	DAKFDXM35F9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 5,0KW	DAKFDXM50F9



COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE





UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI

UNITÀ CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA
INTERNA FBA-A (9)

UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 3,5KW	DAKFBA35A9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 5,0KW	DAKFBA50A9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 6,0KW	DAKFBA60A9
UNITÀ INTERNA	CANALIZZABILE 7,1KW	DAKFBA71A9



COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE



UNITÀ INTERNE A CASSETTA

CASSETTE DA INCASSO
INTERNA FAA-A (9) FULLY FLAT A 4 VIE 600X600

UNITÀ INTERNA	CASSETTA 60X60 2,5KW	DAKFFA25A9
UNITÀ INTERNA	CASSETTA 60X60 3,5KW	DAKFFA35A9
UNITÀ INTERNA	CASSETTA 60X60 5,0KW	DAKFFA50A9
GRIGLIA	PANNELLO DECORATIVO BIANCO	DAKBYFQ60CW
TELECOMANDO	COMANDO A INFRAROSSI	DAKBRC7F530W



COMANDO E GRIGLIA DA ACQUISTARE A PARTE

ACCESSORI COMUNI

COMANDO A FILO	DAKBRC1H52W
COMANDO A INFRAROSSI	DAKBRC4C65
SCHEDA WI-FI	DAKBRP069B42
SCHEDA WI-FI	DAKBRP069C81

	FVMX-F	FHA	FDMX	FBA	FFA
COMANDO A FILO		X	X	X	X
COMANDO A INFRAROSSI		X	X	X	
SCHEDA WI-FI	X				
SCHEDA WI-FI		X	X	X	X

UNITÀ ESTERNE

UNITÀ ESTERNA 2,5KW	DAKRXM25R9
UNITÀ ESTERNA 3,5KW	DAKRXM35R9
UNITÀ ESTERNA 5,0KW	DAKRXM50R
UNITÀ ESTERNA 6,0KW	DAKRXM60R
UNITÀ ESTERNA 7,0KW	DAKRZAG71INV1



SKYAIR ADVANCE-SERIES UNITÀ CANALIZZABILE DA CONTROSOFFITTO A PREVALENZA MEDIA

SkyAir Advance-series

R32
A+

Unità sottile con la prevalenza media più potente disponibile sul mercato

- › La combinazione con la serie Sky Air Advance assicura un buon rapporto qualità/prezzo per tutti i tipi di applicazioni a uso commerciale
- › Unità più sottile della sua categoria, solo 245 mm (altezza integrata 300 mm), perfetta per consentirne l'installazione in intercapedini basse del controsoffitto
- › Bassa rumorosità di soli 25 dBA
- › La prevalenza media fino a 150 Pa permette l'uso dell'unità con canalizzazioni flessibili di varie lunghezze
- › Possibilità di modificare la prevalenza tramite comando a filo per consentire di ottimizzare la portata d'aria immessa
- › Installazione discreta a incasso nel controsoffitto: sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata
- › Immissione aria esterna opzionale
- › Installazione flessibile: la direzione di aspirazione dell'aria può essere modificata dal lato posteriore a quello inferiore ed è possibile scegliere tra uso libero o collegamento a griglie di aspirazione opzionali
- › Pompa di scarico condensa di serie integrata, con prevalenza di 625 mm, che aumenta la flessibilità e la velocità di installazione

Caratteristiche:

- Combinazione di tecnologia e comfort per applicazioni commerciali
- Unità esterne ultracompatte e facili da installare
- Lunghezza massima delle tubazioni fino a 50 m
- Tecnologia di sostituzione
- Campo di funzionamento fino a -15 °C sia in raffreddamento che in riscaldamento
- Applicazione monosplit, twin, triple e doppio twin



	KW	COMPOSIZIONE	CLASSE EN.	BONUS
MONOSPLIT CANALIZZABILE	7,0KW	DAKFBA71A9 + DAKRZASG71MV1	A++/A+	✓
MONOSPLIT CANALIZZABILE - trifase	10,0KW	DAKFBA100A + DAKRZASG100MY1	A++/A+	✓
MONOSPLIT CANALIZZABILE - trifase	12,5KW	DAKFBA125A + DAKRZASG125MY1	-	✓
MONOSPLIT CANALIZZABILE - trifase	14KW	DAKFBA140A + DAKRZASG140MY1	-	✓



COMANDI DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE

COMANDO A FILO BT COLORE BIANCO	DAKBRC1H52W
COMANDO INFRAROSSI	DAKBRC4C65
SCHEDA WI-FI	DAKBRP069C81

SISTEMI IBRIDI MULTI +



Climatizzazione, riscaldamento e acqua calda grazie a un unico sistema

Multi+ è la soluzione all-in-one per avere acqua calda + aria fresca e aria calda.

Grazie alla straordinaria tecnologia Daikin ora puoi tagliare la bolletta del gas e ridurre in modo consistente l'impatto delle tue azioni sul pianeta.

Con Multi+ infatti non solo avrai i benefici di un impianto Multi Daikin, ma grazie al serbatoio da 90 o 120 lt potrai sostituire il tuo vecchio scaldabagno ed avere acqua calda a casa, senza ricorrere all'utilizzo del gas.

Tutto sotto controllo con Onecta sul tuo telefono o tramite comando vocale Alexa or Google Home e tieni sotto controllo i consumi energetici e i costi di gestione ovunque tu sia

DAK4MWXM52A

Unità esterna Multi R32

dimensioni 974x734x401 (LxHxP)

DAKEKHWET90BV3

Serbatoio ACS da 90 litri in acciaio smaltato

installazione a parete 536x1032x571 (LxHxP)



DAKEKHWET120BV3

Serbatoio ACS da 120 litri in acciaio smaltato

installazione a parete 536x1296x571 (LxHxP)

UNITÀ INTERNE DI CLIMATIZZAZIONE COLLEGABILI	A parete												Canalizzabile da controsoffitto						A pavimento			Unità Round Flow		Unità ultrapiatta			Unità pensile a soffitto							
	C/FTXA-AW/BS/BT/BB						C/FTXM-R						FTXJ-AW/S/B						FDXM-F9			FBA-A9			FVXM-F			FCAG-B		FFA-A9			FHA-A9	
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	42	50	25	35	50	35	50	60	71	25	35	50	35	50	25	35	50	35	50
4MWXM52A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ = nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split

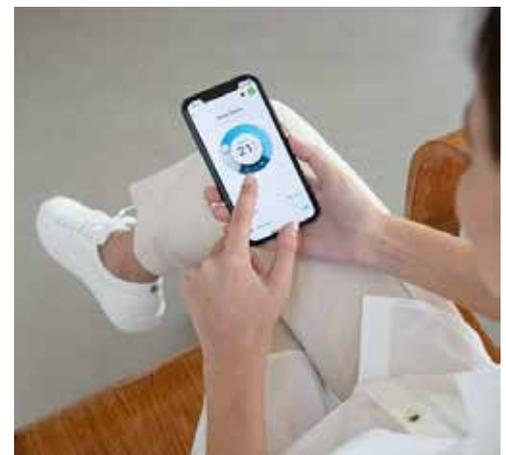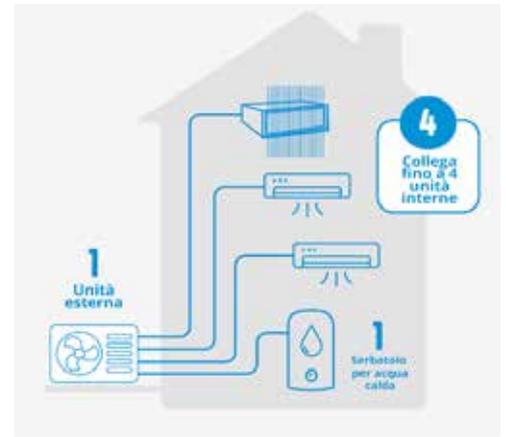

LINEA PLUS MFZ-KT R32

Serie M - Unità a Pavimento - DC Inverter/Pompa di Calore



Design semplice ed elegante

Le unità a pavimento hanno un design caratterizzato da linee semplici e superfici piatte che conferiscono eleganza e modernità all'estetica e permettono di abbinarle perfettamente ad ogni tipo di arredamento.

Multi-flow vane

La bocchetta di mandata è caratterizzata dalla presenza di tre diversi deflettori ognuno con un profilo appositamente studiato per poter ottimizzare la distribuzione dell'aria in uscita, massimizzando il comfort sia in raffrescamento che in riscaldamento.

Caratteristiche:

- DESIGN COMPATTO E RAFFINATO
- ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA
- **ESCLUSIVA MOVIMENTAZIONE DEFLETTORE**
- FILTRO PURIFICATORE DELL'ARIA AGLI IONI D'ARGENTO **IN DOTAZIONE**
- BASSO LIVELLO SONORO
- COMPATIBILE MULTISPLIT
- COMPATIBILE WI-FI
- **COMANDO A INFRAROSSI INCLUSO**
- SENSORE PER RILEVAZIONE PERDITE INTEGRATO



MONO SPLIT A PAVIMENTO

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**

Composto da: unità interna + unità esterna



	KW	COMPOSIZIONE	BONUS
MONOSPLIT A PAVIMENTO	2,5KW	MTS596883 MFZ-KT25VG + MTS493492 SUZ-M25VA	✔
MONOSPLIT A PAVIMENTO	3,5KW	MTS596884 MFZ-KT35VG + MTS493493 SUZ-M35VA	-
MONOSPLIT A PAVIMENTO	5,0KW	MTS596888 MFZ-KT50VG + MTS493494 SUZ-M50VA	-





SEZ-M DA R32

Serie S - Unità Canalizzabile Compatta - DC Inverter/Pompa di calore



Caratteristiche:

- REFRIGERANTE ECOLOGICO R32
- **DIMENSIONI SUPER-COMPATTE**
- ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA
- BASSO LIVELLO SONORO
- VENTILATORE DC INVERTER CON AMPIO RANGE DI REGOLAZIONI
- COMPATIBILE MULTISPLIT
- COMPATIBILE WI-FI

MONO SPLIT CANALIZZABILE COMPATTO

Composto da: unità interna + unità esterna

	KW	COMPOSIZIONE	CLASSE EN.	BONUS
MONOSPLIT CANALIZZABILE	2,5KW	MTS598619 SEZ-M25DA2 + MTS493492 SUZ-M25VA	A/A	-
MONOSPLIT CANALIZZABILE	3,5KW	MTS598642 SEZ-M35DA2 + MTS493493 SUZ-M35VA	A+/A+	-
MONOSPLIT CANALIZZABILE	5,0KW	MTS598671 SEZ-M50DA2 + MTS493494 SUZ-M50VA	A+/A	✓
MONOSPLIT CANALIZZABILE	6,1KW	MTS598673 SEZ-M60DA2 + MTS336436/493495 SUZ-M60VA	A+/A	✓
MONOSPLIT CANALIZZABILE	7,1KW	MTS598675 SEZ-M71DA2 + MTS336437/493496 SUZ-M77VA	A/A	-

ACCESSORI

INTERFACCIA WI-FI PER CLIMATIZZATORI

COMANDO REMOTO A FILO RETROILLUMINATO BIANCO

TRASMETTITORE PER COMANDO REMOTO A INFRAROSSI

COMANDO REMOTO A INFRAROSSI

MTS601928 MAC-5871F-E

MTS602175 PAR-41MAA

MTS167904 PAR-FL32MA-E

MTS283548 PAR-FA32MA-W

SLZ-M R32

Serie S - Unità a cassette a quattro vie 60x60 DC Inverter/Pompa di Calore



Caratteristiche:

- DESIGN COMPATTO PER CONTROSOFFITTI MODULARI (60x60)
- ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA
- PANNELLO DI DESIGN
- BASSO LIVELLO SONORO
- VENTILATORE DC
- POMPA CONDENSA INTEGRATA
- INGRESSO ARIA ESTERNA
- COMANDO A INFRAROSSI INCLUSO
- COMPATIBILE MULTISPLIT
- COMPATIBILE WI-FI



MONO SPLIT A CASSETTA A 4VIE

Raffreddamento **A++** / Riscaldamento **A+**.

Composto da: unità interna + unità esterna



COMPLETO DI TELECOMANDO E GRIGLIA

	KW	COMPOSIZIONE
MONOSPLIT A CASSETTA	2,5KW	MTS598708 SLZ-M25FA2 + MTS493492 SUZ-M25VA + MTS603208 SLP-2FALM2
MONOSPLIT A CASSETTA	3,5KW	MTS598709 SLZ-M35FA2 + MTS493493 SUZ-M35VA + MTS603208 SLP-2FALM2
MONOSPLIT A CASSETTA	5,0KW	MTS598710 SLZ-M50FA2 + MTS493494 SUZ-M50VA + MTS603208 SLP-2FALM2



UNITÀ INTERNE A CASSETTA

SAMSUNG
Climate Solutions

CASSETTA A 4 VIE MINI WINDFREE **R32**

- MODALITÀ WINDFREE PER EVITARE GETTI D'ARIA DIRETTI GRAZIE A 9.000 MICROFORI
- COMFORT GARANTITO GRAZIE AL SENSORE DI UMIDITÀ
- NUOVE ALETTE CON UNA PROFONDITÀ DI 66MM, LANCIO D'ARIA INCREMENTATO; VENTILATORE CON MOTORE INVERTER
- MANDATA DELL'ARIA CON ALETTA DIRETTRICI REGOLABILI SINGOLARMENTE TRA 32° E 75°; DISPONIBILE MODALITÀ TURBO MODE
- PRETRANCIATO PER INGRESSO ARIA ESTERNA; PANNELLO CON DIMENSIONI RIDOTTE 620x620
- POMPA DI DRENAGGIO CONDENSA INCORPORATA (750 MMH₂O); FILTRO ANTIBATTERICO INCLUSO
- COMUNICAZIONE CON PROTOCOLLO "NAsA"; GESTIBILE MEDIANTE APP TRAMITE SMARTPHONE E TABLET
- ALIMENTAZIONE: MONOFASE 220 V - 50 Hz; COMPRESSORE UNITÀ ESTERNA INVERTER TWIN ROTARY (TRANNE MODELLI 2,6/3,5 kW SINGLE ROTARY)
- POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ UNITÀ INTERNE

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni



UNITÀ INTERNA 2,5 KW	SMGAC026RNNDKG/EU
UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAC035RNNDKG/EU
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	SMGAC052RNNDKG/EU
UNITÀ INTERNA 7,1 KW	SMGAC071RNNDKG/EU



ACCESSORIO OBBLIGATORIO **PANNELLO PER CASSETTE 4 VIE MINI WINDFREE**
SMGPC4SUFMAN


CANALIZZABILI A MEDIA PREVALENZA **R32**

SAMSUNG
Climate Solutions

- VENTILATORE CON MOTORE INVERTER PREVALENZA REGOLABILE FINO A 150PA
- POMPA DI DRENAGGIO CONDENSA 750MM H₂O (OPZIONALE); FILTRO ANTIBATTERICO INCLUSO
- COMUNICAZIONE CON PROTOCOLLO "NAsA"
- Kit Wi-Fi (OPZIONALE)
- ALIMENTAZIONE: MONOFASE 220 V - 50 Hz o TRIFASE 400 V - 50 Hz
- COMPRESSORE UNITÀ ESTERNA INVERTER TWIN ROTARY
- POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ UNITÀ INTERNE

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

UNITÀ INTERNA 3,5 KW	SMGAC035RNMDKG/EU
UNITÀ INTERNA 5,2 KW	SMGAC052RNMDKG/EU
UNITÀ INTERNA 7,1 KW	SMGAC071RNMDKG/EU
UNITÀ INTERNA 12 KW	SMGAC120RNMDKG/EU
UNITÀ INTERNA 14 KW	SMGAC140RNMDKG/EU



UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO/SOFFITTO

UNITÀ INTERNE A SOFFITTO/PAVIMENTO **R32**

- POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE
- VENTILATORE CON MOTORE INVERTER; FILTRO ANTIPOLVERE INCLUSO
- TELECOMANDO WIRELESS INCLUSO
- COMUNICAZIONE CON PROTOCOLLO "NASA"
- KIT WI-FI (OPZIONALE)
- ALIMENTAZIONE: MONOFASE 220 V - 50 Hz
- COMPRESSORE UNITÀ ESTERNA INVERTER TWIN ROTARY
- POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ UNITÀ INTERNE



Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

UNITÀ INTERNA 5,2 KW SMGAC052RNCDKG/EU

UNITÀ INTERNA 7,1 KW SMGAC071RNCDKG/EU



COMPLETO DI COMANDO WIRELESS



SAMSUNG
Climate Solutions

UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO CONSOLE

UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO CONSOLE **R32**

- POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE SOLO VERTICALE
- VENTILATORE CON MOTORE INVERTER; FILTRO ANTIPOLVERE INCLUSO
- POSSIBILITÀ DI IMPOSTARE LA DOPPIA MANDATA DELL'ARIA DALLA GRIGLIA SUPERIORE E INFERIORE IN RISCALDAMENTO
- TELECOMANDO WIRELESS INCLUSO
- COMUNICAZIONE CON PROTOCOLLO "NASA"
- KIT WI-FI (OPZIONALE)
- MAX SILENZIOSITÀ 23 dBA; PROFONDITÀ DI SOLI 199 MM • ALIMENTAZIONE: MONOFASE 220 V - 50 Hz
- COMPRESSORE UNITÀ ESTERNA INVERTER TWIN ROTARY (TRANNE MODELLI 2,6/3,5kW SINGLE ROTARY)
- POSSIBILITÀ DI COLLEGARE PIÙ UNITÀ INTERNE



Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

UNITÀ INTERNA 2,6 KW SMGAC026RNJDKG/EU

UNITÀ INTERNA 3,5 KW SMGAC035RNJDKG/EU

UNITÀ INTERNA 5,2 KW SMGAC052RNJDKG/EU

COMPLETO DI COMANDO WIRELESS

ACCESSORI

COMANDO A FILO ADVANCE

SMGMWR-WG00KN

COMANDO A FILO TOUCH

SMGMWR-SH11N

COMANDO WIRELESS

KIT WI-FI

SMGAR-EH03E

SMGMIM-H04EN

UNITÀ ESTERNE

SAMSUNG
Climate Solutions

UNITÀ ESTERNE COMPATTE E LEGGERE

Le nuove unità esterne sono più leggere e compatte rispetto ai prodotti convenzionali. Le esterne hanno 1 o 2 ventilatori in base alla potenza prodotta. La tubazione può essere installata in 4 diverse direzioni rendendo l'installazione estremamente flessibile.



UNITÀ ESTERNE PER MONO A CASSETTE, PAVIMENTO, SOFFITTO E CANALIZZABILE

R32

Classe energetica A++/A+

UNITÀ ESTERNA MONOFASE 2,6 KW	SMGAC026RXADKG/EU
UNITÀ ESTERNA MONOFASE 3,5 KW	SMGAC035RXADKG/EU
UNITÀ ESTERNA MONOFASE 5,2 KW	SMGAC052RXADKG/EU



UNITÀ ESTERNE PER MONO E MULTI A CASSETTE, PAVIMENTO, SOFFITTO E CANALIZZABILE

R32

UNITÀ ESTERNA MONOFASE 7,1 KW	SMGAC071RXADKG/EU
UNITÀ ESTERNA MONOFASE 12 KW	SMGAC120RXADKG/EU
UNITÀ ESTERNA TRIFASE 12 KW	SMGAC120RXADNG/EU
UNITÀ ESTERNA MONOFASE 14 KW	SMGAC140RXADKG/EU
UNITÀ ESTERNA TRIFASE 14 KW	SMGAC140RXADNG/EU



ACCESSORI

GIUNTO TWIN	SMGMXJ-2D2509K
GIUNTO TRIPLE	SMGMXJ-3D2509K
GIUNTO QUADRI	SMGMXJ-4D2509K



UNITÀ INTERNE A CASSETTA

UNITÀ INTERNE A
CASSETTA A 4 VIE

R32

Nuovo design del pannello Dual Vane

Il nuovo design Dual Vane distribuisce il flusso d'aria in modo ottimale all'interno degli spazi. Le funzioni Dual Vane sono disponibili solo sulle cassette a partire da 24k BTU.

Colore più brillante

Un colore più brillante permette alla cassetta di integrarsi ancora meglio nei controsoffitti.

Griglia a maglie più larghe

Mandata e ripresa più ampie rendono più veloce il flusso d'aria di raffreddamento e riscaldamento.

MONOSPLIT CASSETTA 4 VIE 2,5 KW LGECT09F.NR0 + LGEUUA1.ULO

MONOSPLIT CASSETTA 4 VIE 3,5 KW LGECT12F.NR0 + LGEUUA1.ULO

MONOSPLIT CASSETTA 4 VIE 5,0 KW LGECT18F.NQ0 + LGEUUB1.U20



COMANDI DA ACQUISTARE SEPARATEMENTE

COMANDO A FILO LGEPREMTB001.ENCXLE

TELECOMANDO LGEPWLSSB21H.EXCXLE



Cassetta a 4 vie
Dual Vane



ACCESSORIO OBBLIGATORIO

PANNELLO PER CASSETTE 4 VIE

LGEPT-QACWO

UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI

UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI
A BASSA PREVALENZA

R32

Le unità interne Canalizzabili bassa prevalenza LG sono estremamente silenziose e compatte con caratteristiche che ne agevolano l'installazione. Tra di esse si evidenziano, la possibilità di scegliere la direzione di ripresa dell'aria, dal basso o dal retro, ciò consente di semplificare l'installazione e renderla possibile anche in applicazioni con spazio ristretto a disposizione. Le unità sono dotate di pompa di scarico condensa di serie, per consentire il drenaggio naturale ed una facile assistenza e manutenzione.

Grazie ai motori BLDC e ai ventilatori a bassa rumorosità, è possibile controllare la portata d'aria a seconda delle perdite di carico. Il controllo temperatura a doppio termistore rende possibile rilevare la temperatura interna da due sensori, uno posto sull'unità interna, l'altro posto sul comando a filo.

MONOSPLIT CANALIZZABILE 2,5 KW LGECL09F.N50 + LGEUUA1.ULO

MONOSPLIT CANALIZZABILE 3,5 KW LGECL12F.N50 + LGEUUA1.ULO

**MONOSPLIT CANALIZZABILE 5,0 KW
ALTA PREVALENZA** LGECL18FN10 + LGEUUB1.U20



COMANDI DA ACQUISTARE SEPARATEMENTE

COMANDO A FILO LGEPREMTB001.ENCXLE

TELECOMANDO LGEPWLSSB21H.EXCXLE

RICEVITORE IR LGEPWLRVN000.ENCXLE





UNITÀ INTERNE A CASSETTA

CASSETTA 2,6 KW

HISACT26UR4RCA4
HISACT26UR4RCC8

CASSETTA 3,5 KW

HISACT35UR4RCA4
HISACT35UR4RCC8

CASSETTA 5,2 KW

HISACT52UR4RCA4
HISACT52UR4RCC8

Pannello obbligatorio per mod. RCA4
Pannello obbligatorio per mod. RCC8

HISPE-EA-B29
HISPE-QEA-LD

CASSETTA 7,1 KW

HISACT71UR4RJC8

CASSETTA 10,5 KW

HISAUC105UR4RKC8

CASSETTA 12,5 KW

HISAUC125UR4RKC8

CASSETTA 14 KW

HISAUC140UR4RKC8

CASSETTA 17,5 KW

HISAUC175UR4RKC8

Pannello obbligatorio

HISPE-QFA-CD



Hisense



COMPLETO DI COMANDO REMOTO

COMANDO CABLATO CON RICEVITORE

HISYXE-C01U1E



UNITÀ INTERNE A CONSOLE

CONSOLE 2,6 KW

HISAKT26UR4RK8

CONSOLE 3,5 KW

HISAKT35UR4RK8

CONSOLE 5,0 KW

HISAKT52UR4RK4
HISAKT52UR4RK8



Hisense

UNITÀ INTERNE A SOFFITTO/PAVIMENTO

SOFFITTO/PAVIMENTO 7,1 KW

HISAUV71UR4RA4
HISAVT71UR4RB8

SOFFITTO/PAVIMENTO 10,5 KW

HISAUV105UR4RC8

SOFFITTO/PAVIMENTO 12,5 KW

HISAUV125UR4RC8

SOFFITTO/PAVIMENTO 14,0 KW

HISAUV140UR4RC8

SOFFITTO/PAVIMENTO 17,5 KW

HISAUV175UR4RC4



COMPLETO DI COMANDO REMOTO

COMANDO CABLATO
CON RICEVITORE

HISYXE-C01U1E



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI

CANALIZZABILE 2,6 KW

HISADT26UX4RBL4
HISADT26UX4RBL8

CANALIZZABILE 3,5 KW

HISADT35UX4RBL4
HISADT35UX4RBL8

CANALIZZABILE 5,2 KW

HISADT52UX4RCL4
HISADT52UX4RCL8

CANALIZZABILE 7,1 KW

HISAUD71UX4RDH4
HISAUD71UX4RFM8

CANALIZZABILE 10,5 KW

HISAUD105UX4RDH5
HISAUD105UX4REH8

CANALIZZABILE 12,5 KW

HISAUD125UX4RHH5
HISAUD125UX4REH8

CANALIZZABILE 14,0 KW

HISAUD140UX4RHH5
HISAUD140UX4REH8

CANALIZZABILE 17,5 KW

HISAUD175UX4RHH5

CANALIZZABILE 20,0 KW

HISAUD200UX4RPH8

CANALIZZABILE 25,0 KW

HISAUD250UX4RPH8



Hisense



COMPLETO DI COMANDO
REMOTO E CABLATO



UNITÀ ESTERNE



UNITÀ ESTERNA 2,6 KW monofase

HISAUW26U4RS8

UNITÀ ESTERNA 3,5 KW monofase

HISAUW35U4RS8

UNITÀ ESTERNA 5,2 KW monofase

HISAUW52U4RJ8
HISAUW52U4RS7

UNITÀ ESTERNA 7,1 KW monofase

HISAUW71U4RK8
HISAUW71U4RJ7



UNITÀ ESTERNA 10,5 KW monofase

HISAUW105U4RK7

UNITÀ ESTERNA 10,5 KW trifase

HISAUW125U6RN8

UNITÀ ESTERNA 12,5 KW trifase

HISAUW125U6RN8

UNITÀ ESTERNA 14,0 KW trifase

HISAUW140U6RN8

UNITÀ ESTERNA 17,5 KW trifase

HISAUW175U6RP4

UNITÀ ESTERNA 20 KW trifase

HISAUW200U6RZ8

UNITÀ ESTERNA 25 KW trifase

HISAUW250U6RZ8

Hisense

SISTEMI TWIN, TRIPLE, QUADRI

Hisense

I nuovi sistemi Twin, Triple e Quadri rispondono all'esigenza di climatizzazione di open space di medie e grandi dimensioni. A una sola unità esterna è possibile collegare fino a 4 unità interne che funzionano contemporaneamente con un unico comando cablato.

COMBINAZIONI

IDU		ODU			
		71	105	140	175
CASSETTE	35	TWIN	TRIPLE	QUADRI	
	52		TWIN	TRIPLE	TRIPLE
	71			TWIN	



ACCESSORI

KIT WI-FI PER SERIE CA & COMMERCIALE

HISAEH-W4GX

COMANDO CABLATO PER SISTEMI TWIN/TRIPLE/QUADRI

HISYXE-C03U(E)

INTERFACCIA PER COMANDO CABLATO SIST. TWIN/TRIPLE/QUADRI PER OGNI U.I.

HISB542(E)
HISB544(E)

GIUNTO PER SISTEMA DA 14.0 KW ODU+4*3.5 KW IDU

HISFQ-4S4110(E)

GIUNTO PER SISTEMA DA 14.0 KW ODU+3*5.2 KW IDU

HISFQ-3S4210(E)

GIUNTO PER SISTEMA DA 14.0 KW ODU+2*7.1 KW IDU

HISFQ-2S4311(E)

GIUNTO PER SISTEMA DA 10.5 KW ODU+3*3.5 KW IDU

HISFQ-3S4110(E)

GIUNTO PER SISTEMA DA 7.1 KW ODU+2*3.5 KW IDU

HISFQ-2S3110(E)

CLIMATIZZATORE A COLONNA

Hisense

I condizionatori a colonna sono elettrodomestici fondamentali per raffreddare tutti gli ambienti molto ampi. Il climatizzatore a colonna ha una struttura molto ridotta che consente una semplice messa in opera ideale per negozi, uffici, studi medici ecc. L'unità interna si sviluppa in altezza, come una colonna, alla cui estremità sono collocate le alette di areazione che direzionano il flusso d'aria in maniera omogenea garantendo un comfort molto elevato nell'ambiente circostante.

Caratteristiche:

- WI-FI (OPZIONALE)
- CABLATO (OPZIONALE)
- SMART VOICE CONTROL
- TIMER SETTIMANALE (OPZIONALE)
- CONTATTO ON/OFF
- TIMER 24H

COLONNA 14KW

HISAUF140UR4RMPA +
HISAUW140U6RT



COMPLETO DI COMANDO REMOTO



GARANZIA
3+5 ANNI



380V



linea
VRV

VOLUME
REFRIGERANTE
VARIABLE

MINI VRV IV S E S-COMPACT



**UNITÀ MINI VRV IV COMPATTE A POMPA
DI CALORE PER APPLICAZIONI AD USO
RESIDENZIALE E PICCOLE APPLICAZIONI
AD USO COMMERCIALE**



PERCHÉ SCEGLIERE MINI VRV IV SERIE S?

È possibile installare i sistemi di climatizzazione Daikin VRV ad elevata efficienza e affidabilità anche negli spazi più ridotti, poiché queste unità esterne sono invisibili dalla strada.

PROFILO PIATTO

Le unità Mini VRV IV della serie S rappresentano una soluzione ideale quando lo spazio all'esterno è ridotto, poiché sono facili da nascondere consentendo di minimizzare l'impatto sia visivo sia sonoro. Il loro design permette di superare i vincoli imposti dall'estetica e dalle normative vigenti.



Mini VRV IV Compact 4 HP (Monofase - Monoventola)	DAKRXYSCQ4TV1
Mini VRV IV Compact 5 HP (Monofase - Monoventola)	DAKRXYSCQ5TV1
Mini VRV IV S 6 HP (Monofase)	DAKRXYSCQ6TV1
Mini VRV IV S 6 HP (Trifase - Biventola)	DAKRXYSQ6TY9

Derivazione	DAKKHRQ22M20T
Derivazione	DAKKHRQ22M29H

(Branch Provider per 2 interne linea Residenziale)	DAKBPMKS967A2
(Branch Provider per 3 interne linea Residenziale)	DAKBPMKS967A3

UN'AMPIA GAMMA CON TANTE CARATTERISTICHE

Saranno anche discrete, ma le unità Daikin Mini VRV IV serie S non passano certo inosservate quando si tratta dei vantaggi che offrono. Forniscono un perfetto clima interno, pur rimanendo totalmente discrete dall'esterno. Se quello di cui si ha bisogno è un'unità completamente impercettibile che fornisca una climatizzazione efficiente ed efficace, non serve cercare oltre.

- È possibile collegare un'ampia gamma di unità interne eleganti ad uso residenziale e commerciale.
- Una soluzione totale di climatizzazione che integra unità di trattamento dell'aria e/o barriere d'aria.
- Completa affidabilità grazie alla scheda elettronica raffreddata con refrigerante.
- Adatta per applicazioni fino a 150 - 200 m²
- Unità leggera (meno di 94 kg) facile da installare e da gestire.
- Si abbina perfettamente a qualsiasi applicazione grazie all'ampia gamma di unità a ingombro minimo.

UNA SOLUZIONE TOTALE



LINEA IDRONICA AERMEC

POMPA DI CALORE

Pompa di calore reversibile, Aria/Acqua per installazione da esterno. Compressore inverter, scambiatore a piastre e ventilatore DC Brushless. **Produzione acqua calda fino a 60°**

	KW	CODICE	DISPONIBILE A STOCK	BONUS
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA 230V	P.T. 4,00 KW - P.F. 3,00 KW	URCPHMI040	-	✓
	P.T. 6,00 KW - P.F. 4,00 KW	URCPHMI060	-	✓
	P.T. 7,50 KW - P.F. 5,00 KW	URCPHMI080	-	✓
	P.T. 10,00 KW - P.F. 7,80 KW	URCPHMI100	✓	✓
	P.T. 12,00 KW - P.F. 9,50 KW	URCPHMI120	✓	✓
	P.T. 14,00 KW - P.F. 12,00 KW	URCPHMI140	✓	✓
	P.T. 15,50 KW - P.F. 13,00 KW	URCPHMI160	-	✓
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA 400	P.T. 10,00 KW - P.F. 7,80 KW	URCPHMI100T	-	✓
	P.T. 12,00 KW - P.F. 9,50 KW	URCPHMI120T	-	✓
	P.T. 14,00 KW - P.F. 12,00 KW	URCPHMI140T	-	✓
	P.T. 15,50 KW - P.F. 13,00 KW	URCPHMI160T	✓	✓

AERMEC
air conditioning



Completo di pannello di controllo touch screen

Prodotto e distribuito in Italia
Riparato e manutenzionato in Italia
Tutti gli interventi sono a regola d'arte
www.aermecc.it

VENTILCONVETTORE CON MOBILE PER INSTALLAZIONE VERTICALE.

- Massima silenziosità di funzionamento
- Controllore elettronico touch retroilluminato programmabile mediante smart device
- Versione Dualjet per il comfort totale in tutte le stagioni

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO S/COMANDO	P.T. 3,70 KW - P.F. 1,60 KW	URCPFCZ200AS URCPFCZI200AS	On/Off Inverter
	P.T. 4,05 KW - P.F. 1,94 KW	URCPFCZ250AS URCPFCZI250AS	On/Off Inverter
	P.T. 5,50 KW - P.F. 2,65 KW	URCPFCZ300AS URCPFCZI300AS	On/Off Inverter
	P.T. 6,15 KW - P.F. 3,02 KW	URCPFCZ350AS URCPFCZI350AS	On/Off Inverter
	P.T. 7,15 KW - P.F. 3,60 KW	URCPFCZ400AS URCPFCZI400AS	On/Off Inverter
	P.T. 7,82 KW - P.F. 4,03 KW	URCPFCZ450AS URCPFCZI450AS	On/Off Inverter
	P.T. 9,75 KW - P.F. 4,79 KW	URCPFCZ550AS URCPFCZI550AS	On/Off Inverter



ACCESSORI

COMANDO A BORDO CON TERMOSTATO 3 VEL. EST/INV.

URCP TXB

COMANDO A BORDO CON TERMOSTATO CON TERMOSTATO 3 VEL. PER FCZI (INVERTER)

URCP TXBI

COPPIA DI PIEDI ESTETICI E STRUTTURALI

URCP ZXZ

VENTILCONVETTORE PER INSTALLAZIONE A PARETE CON VALVOLA A 3 VIE INTERNA

Ventilconvettore per installazione murale, gli ingombri ridotti di questo modello e la sua eleganza assicurano un gradevole impatto visivo e rendono questo terminale ideale nelle applicazioni residenziali o del piccolo terziario. I ventilconvettori sono equipaggiati, con filtri aria di facile estrazione e pulizia.

P.T. 4,03 KW - P.F. 1,90 KW

URCPFCW223V

P.T. 5,03 KW - P.F. 2,40 KW

URCPFCW323V

P.T. 7,97 KW - P.F. 3,80 KW

URCPFCW423V



ACCESSORI

TELECOMANDO INFRAROSSI

URCP TLW2

COMANDO A FILO

URCP PFW2

VENTILCONVETTORI CARISMA CRC



Carisma è il risultato di un grande impegno di energie e risorse, avente l'obiettivo di offrire un prodotto all'avanguardia in termini di design, prestazioni, silenziosità, consumo e funzionalità. **TUTTI I MODELLI HANNO GRUPPI VENTILANTI CON CONSUMI ELETTRICI PARTICOLARMENTE RIDOTTI** (sino al 40% in meno della serie precedente) e con la possibilità di poter essere collegati scegliendo tre tra sei differenti velocità di rotazione. Nel caso di impianti a quattro tubi con bassa temperatura dell'acqua calda, un'innovativa batteria addizionale a due ranghi consente ottimi rendimenti e corrette temperature di uscita dell'aria. Una serie completa di dispositivi di regolazione e controllo, tra cui un innovativo sistema wireless brevettato, permette di ottenere la corretta temperatura ambiente in tempi molto rapidi e con un investimento assolutamente proporzionale alle prestazioni, al comfort ed alla precisione di misura che si desidera.

CRC 23 MV Ventilconvettore con Mobile batt. 3 ranghi	P.T. 3,44 KW - P.F. 1,23 KW	USAB0066002
CRC 33 MV Ventilconvettore con Mobile batt. 3 ranghi	P.T. 4,92 KW - P.F. 2,35 KW	USAB0066003
CRC 43 MV Ventilconvettore con Mobile batt. 3 ranghi	P.T. 6,00 KW - P.F. 2,83 KW	USAB0066004
CRC 53 MV Ventilconvettore con Mobile batt. 3 ranghi	P.T. 6,54 KW - P.F. 3,13 KW	USAB0066005
CRC 63 MV Ventilconvettore con Mobile batt. 3 ranghi	P.T. 8,61 KW - P.F. 4,01 KW	USAB0066006



ACCESSORI

CB-T COMANDO A 3 VELOCITÀ CON TERMOSTATO ELETTRONICO E/I

USAB9066301

CB COMANDO A 3 VELOCITÀ

USAB9066300

PAP-C G1-7 PIEDINI DI APPOGGIO A PAVIMENTO (MOD. DA 1 A 7)

USAB9066351

VENTILCONVETTORI CARISMA FLY

Carisma Fly è un ventilconvettore a parete progettato e costruito in Italia. Facilmente installabile come un classico ventilconvettore, all'interno del mobile può contenere una valvola a due o a tre vie e la pompa di scarico condensa senza alcuna riduzione delle prestazioni e senza l'aggiunta della cornice posteriore.

Il design del prodotto, con linee pulite ed essenziali ed il colore bianco RAL 9003 permettono l'installazione delle unità in ogni ambiente, sia residenziale che alberghiero, con grande soddisfazione. E' disponibile sia con motore asincrono che con motore

elettronico brushless con scheda inverter, nelle versioni con comando remoto, con telecomando, con scheda di controllo e regolazione con protocollo di comunicazione Modbus e con resistenza elettrica. Adatti solo per impianti a due tubi, tutti i modelli hanno assorbimenti elettrici particolarmente contenuti, con prestazioni e livelli sonori in linea con le attuali richieste dei nuovi edifici.



CVP-T 2 Ventilconvettore a parete con telecomando	P.T. 2,62 P.F. 2,16 KW	USAB0025022
CVP-T 3 Ventilconvettore a parete con telecomando	P.T. 3,23 - P.F. 3,00 KW	USAB0025023



ACCESSORI

FV3S 1-2 VALVOLA A 3 VIE + KIT COLLEGAMENTO (GRANDEZZE 1-2)

USAB9025321W

FV3S 3-4 VALVOLA A 3 VIE + KIT COLLEGAMENTO (GRANDEZZE 3-4)

USAB9025323W



linea

MONOBLOCCO

INNOVA 2.0

IL CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA


INNOVAPP: per gestire il tuo climatizzatore da remoto!

CLIMATIZZARE, IN ESTATE ED IN INVERNO, È ORMAI UNA NECESSITÀ COMUNE.

Altrettanto, il bisogno di proteggere e rispettare l'estetica degli ambienti dove viviamo. Troppo spesso, climatizzare significa installare all'esterno delle unità condensanti: ingombranti, brutte, antiestetiche.

INNOVA ha pensato, progettato e realizzato "2.0", un nuovo modo di intendere la climatizzazione domestica e terziaria: un climatizzatore senza unità esterna. In un solo corpo (interno) sono riuniti sia la parte evaporante che la parte condensate, di solito divise nei comuni apparecchi murali split in due unità, una interna ed una esterna. Avendo riunito il tutto in un solo corpo, l'evacuazione del calore avviene attraverso due fori da 16 cm.

L'INSTALLAZIONE DEI CONDIZIONATORI SENZA UNITÀ ESTERNA NECESSITA DI UNA FORATURA ESTERNA DI DIAMETRO 160MM. QUESTO È POSSIBILE ATTRAVERSO L'USO DI UNA CAROTATRICE A SECCO. PER MAGGIORI DETTAGLI, CHIEDI AI NOSTRI SPECIALISTI DELLA DIVISIONE ATTREZZATURE IL TIPO DI CAROTATRICE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE.


**CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA 2.0
INSTALLAZIONE ORIZZONTALE Classe A+**

	CODICE	GAS
MINI CLIMATIZZATORE DC INVERTER 2,3 KW	UINNCZMO09IC3II	(R290)
CLIMATIZZATORE DC INVERTER 2,6 KW	UINNCBMO10IC3II	(R32)
CLIMATIZZATORE DC INVERTER 3,1 KW	UINNCBMO12IC3II	(R32)
CLIMATIZZATORE DC INVERTER 3,5 KW	UINNCZMO15IC3II	(R32)
CLIMATIZZATORE DC INVERTER CON RESISTENZA 3,1 KW	UINNCBMR12IC3II	(R32)


**CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA 2.0
INSTALLAZIONE VERTICALE Classe A+**
SOLO SU ORDINAZIONE
CLIMATIZZATORE DC INVERTER 2,6 KW UINNCOMV10IC3II

CLIMATIZZATORE DC INVERTER 3,1 KW UINNCOMV12IC3II


ACCESSORI

KIT N. 2 GRIGLIE

esterne ad alette fisse

UINNGB0738II

KIT N. 2 PROTEZIONI ANTI PIOGGIA

(da applicare al di sopra delle griglie esterne fisse)

UINNGB0739II

KIT ESTETICO DI COPERTURA

lato inferiore "2.0"

UINNGB0737II

KIT ESTETICO DI COPERTURA

..2.0 mini - 09 HP DC Inverter

UINNGB1105II

KIT DI PROTEZIONE ANTI INSETTI

UINNGB0755II

COMANDO A PARETE

con cavo di lunghezza 3 m

UINNECB031II

KIT PER INSTALLAZIONE SU PARETI VETRATE

UINNGB0740II

KIT "FRESH AIR"

di ricambio aria con VMC puntuale

UINNGR0765II

CASSAFORMA DA INCASSO PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO con uscita a DX (compatibile con sole versioni DC Inverter)

UINNL00771II



linea MONOBLOCCO


UNICO AIR IL PIÙ SOTTILE, CON MOTORE INVERTER

Designed in Italy by
SFD
Sara Ferrari Design

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

Il climatizzatore senza unità esterna più sottile e silenzioso di sempre.

In soli 16 cm di spessore è compattato tutto quello che nei climatizzatori tradizionali è diviso in due unità. Il motore esterno? Eliminato! All'esterno solo due fori, per una totale integrazione architettonica

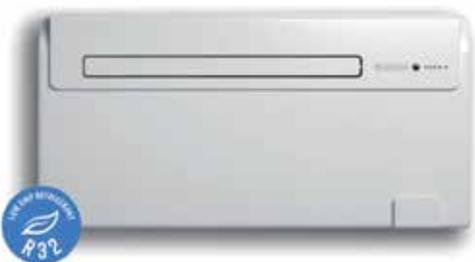

FUNZIONI

- **Funzione Economy:** consente il risparmio energetico, ottimizzando automaticamente le prestazioni della macchina
- **Funzione di sola ventilazione**
- **Funzione di sola deumidificazione**
- **Funzione Auto:** modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell'ambiente.
- **Funzione Sleep:** aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.

Caratteristiche:

- DUE MODELLI DI POTENZA MAX: 2,1 kW E 2,4 kW
- DISPONIBILE NELLE VERSIONI SF (SOLO FREDDO) - HP (POMPA DI CALORE)
- DOPPIA CLASSE A
- INSTALLAZIONE A PARETE IN ALTO O IN BASSO
- SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE: UNICO SI INSTALLA TUTTO DALL'INTERNO IN POCHI MINUTI
- COMANDO A PARETE WIRELESS (OPTIONAL)
- AMPIO FLAP PER UNA DIFFUSIONE OMOGENEA DELL'ARIA NELL'AMBIENTE
- SISTEMA MULTI-FILTRAGGIO COMPOSTO DA FILTRO ELETTROSTATICO (CON FUNZIONE ANTI-POLVERE) E FILTRO A CARBONI ATTIVI (EFFICACE CONTRO I CATTIVI ODORI).
- TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
- TIMER 24H

R32

UNICO AIR 20 HP EVA

UOLI02111

classe energetica A/A

UNICO AIR 25 HP EVA

UOLI02095

classe energetica A/A

UNICO EDGE IL NUOVO UNICO, CON MOTORE INVERTER E GAS R32

R32

Designed in Italy by
ercoli+garlandini

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

UNICO EDGE 30 HP EVA UOLI02115 classe energetica A/A

Il nuovo climatizzatore Unico con motore inverter e gas R32 che si distingue per le linee morbide, dal gusto retrò, abbinato ad una texture dalla forte personalità. Il climatizzatore senza unità esterna a tecnologia inverter che permette di risparmiare fino al 30% rispetto alla tecnologia tradizionale. Il motore esterno? Eliminato! All'esterno solo due fori, per una totale integrazione architettonica. Grazie alla tecnologia Inverter, Unico risparmia fino al 30% di energia se confrontato con un prodotto tradizionale.



Caratteristiche:

- POTENZA MAX: 3,0 kW
- DISPONIBILE NELLE VERSIONI SF (SOLO FREDDO) - HP (POMPA DI CALORE)
- DOPPIA CLASSE A
- GAS REFRIGERANTE R32*
- INSTALLAZIONE A PARETE IN ALTO O IN BASSO
- SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE: UNICO SI INSTALLA TUTTO DALL'INTERNO IN POCHI MINUTI
- COMANDO A PARETE WIRELESS (OPTIONAL)
- AMPIO FLAP PER UNA DIFFUSIONE OMOGENEA DELL'ARIA NELL'AMBIENTE
- SISTEMA MULTI-FILTRAGGIO COMPOSTO DA FILTRO ELETTROSTATICO (CON FUNZIONE ANTI-POLVERE) E FILTRO A CARBONI ATTIVI (EFFICACE CONTRO I CATTIVI ODORI).
- TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
- TIMER 24H

FUNZIONI

- **Funzione Economy:** consente il risparmio energetico, ottimizzando automaticamente le prestazioni della macchina
- **Funzione di sola ventilazione**
- **Funzione di sola deumidificazione**

- **Funzione Auto:** modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell'ambiente.
- **Funzione Sleep:** aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.





linea

MONOBLOCCO

UNICO EASY

IL CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA IN FORMATO CONSOLLE.

UNICO EASY S1 HP UOLI02036 classe energetica A/B

Caratteristiche:

- POTENZA MAX: 2,0 kW
- DISPONIBILE NELLE VERSIONI: SF (SOLO FREDDO) - HP (POMPA DI CALORE)
- DOPPIA CLASSE A
- GAS REFRIGERANTE R410A*
- INSTALLAZIONE A PAVIMENTO
- SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE: UNICO SI INSTALLA TUTTO DALL'INTERNO IN POCHI MINUTI
- DISPLAY DI CONTROLLO A BORDO MACCHINA TOUCH SCREEN
- TELECOMANDO IN DOTAZIONE
- TIMER 24H

FUNZIONI

- **Funzione di sola ventilazione**
- **Funzione di sola deumidificazione**
- **Funzione Auto:** modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell'ambiente.
- **Funzione Sleep:** aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.



OLIMPIA
SPLENDID

HOME OF COMFORT

UNICO TWIN

L'UNICO SISTEMA PER CLIMATIZZARE DUE AMBIENTI SENZA UNITÀ ESTERNE

Caratteristiche di SISTEMA:

- FUNZIONAMENTO AUTONOMO O COMBINATO: SE SI SCEGLIE IL FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO LE DUE UNITÀ CONDIVIDONO LA POTENZA DISPONIBILE
- DISPONIBILE NELLE VERSIONI: HP (POMPA DI CALORE)
- DOPPIA CLASSE A
- GAS REFRIGERANTE R410A
- DOTATO DI SISTEMA MULTI-FILTRAGGIO, COMPOSTO DA FILTRO ELETTROSTATICO (CON FUNZIONE ANTI-POLVERE) E FILTRO A CARBONI ATTIVI (EFFICACE CONTRO I CATTIVI ODORI).
- DOPPIO TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
- TIMER 24H

Caratteristiche MASTER:

- CAPACITÀ FRIGORIFERA: 2,6 kW
- CAPACITÀ IN FUNZIONE HP (POMPA DI CALORE): 2,5 kW
- VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE: INSTALLAZIONE A PARETE IN ALTO O IN BASSO.
- SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE: UNICO TWIN SI INSTALLA TUTTO DALL'INTERNO IN POCHI MINUTI
- AMPIO FLAP PER UNA DIFFUSIONE OMOGENEA DELL'ARIA NELL'AMBIENTE.

Caratteristiche WALL:

- CAPACITÀ NOMINALE IN RAFFREDDAMENTO: 2,5 kW
- CAPACITÀ NOMINALE IN RISCALDAMENTO: 2,2 kW
- LIVELLO DI POTENZA SONORA: 46 dB(A)



FACILE DA INSTALLARE



UNITÀ MASTER

GRAZIE ALLA PRATICA DIMA INCLUSA NELL'IMBALLO, SI INSTALLA, COMPLETAMENTE DALL'INTERNO E IN POCHI MINUTI, L'UNITÀ MASTER CON I DUE FORI DA 202 MM DI DIAMETRO NELLA PRIMA STANZA DA CLIMATIZZARE.

SI COLLEGA L'UNITÀ MASTER ALL'UNITÀ WALL, GRAZIE AI RUBINETTI FRIGORIFERI ALLOGGIATI NELLA PARTE DESTRA DELL'UNITÀ. LUNGHEZZA MASSIMA LINEE FRIGORIFERE DI 10MT.

UNICO TWIN - MASTER

UOLI01273

classe energetica A/A

UNICO TWIN - WALL SPLIT

UOLI01996



UNITÀ WALL

SI INSTALLA L'UNITÀ WALL A PARETE, NELLA SECONDA STANZA DA CLIMATIZZARE.



ACCESSORI

KIT WI-FI UNICO

Scheda interfaccia Wi-Fi/Bluetooth per Unico. Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin e Unico Easy S1 HP e SF)



UOLIB1015

UNICO PRO

IL PIÙ POTENTE ED EFFICIENTE,
CON MOTORE INVERTER E GAS R32

UNICO PRO UOLI02000



GAS A BASSO GWP

Utilizza il refrigerante R32, caratterizzato da un effetto serra ridotto di quasi il 70% (rispetto all'R410A).

POTENZA ED EFFICIENZA

Super potenza refrigerante ed elevata classe di efficienza (fino alla A+).

DESIGN ITALIANO PLURIPREMIATO

Progettato da Matteo Thun e Antonio Rodriguez, si distingue per le linee essenziali ed originali, premiate da numerosi concorsi internazionali.

NUOVO INVERTER SYSTEM

Motore inverter di nuova generazione, con ampio range di frequenze, ventilatori DC inverter e gestione elettronica della valvola di espansione.

POMPA DI CALORE

Disponibile con funzione pompa di calore, per sostituire il riscaldamento tradizionale nelle stagioni intermedie o potenziarlo.

Caratteristiche:

- DUE MODELLI DI POTENZA MAX: 3,2 kW E 3,4 kW
- DISPONIBILE NELLA VERSIONE: HP (POMPA DI CALORE)
- CLASSE FINO ALLA A+
- GAS REFRIGERANTE R32*
- UNICO SI INSTALLA A PARETE, SIA IN BASSO CHE IN ALTO E TUTTO DAL L'INTERNO. I COMPONENTI INTERNI SONO TUTTI ACCESSIBILI DAL FRONTE A MACCHINA GIÀ INSTALLATA
- COMANDO A PARETE WIRELESS (OPTIONAL)
- AMPIO FLAP PER UNA DIFFUSIONE OMOGENEA DELL'ARIA NELL'AMBIENTE
- DOTATO DI SISTEMA MULTI-FILTRAGGIO, COMPOSTO DA FILTRO ELETTROSTATICO (CON FUNZIONE ANTI-POLVERE) E FILTRO A CARBONI ATTIVI (EFFICACE CONTRO I CATTIVI ODORI).
- DISPLAY RETROILLUMINATO CON COMANDI TOUCH A BORDO MACCHINA
- TELECOMANDO MULTIFUNZIONE CON DISPLAY LCD DI SERIE
- TIMER 24H

Funzioni:

- **FUNZIONE ECONOMY:** CONSENTE IL RISPARMIO ENERGETICO, OTTIMIZZANDO AUTOMATICAMENTE LE PRESTAZIONI DELLA MACCHINA
- **FUNZIONE DI SOLA VENTILAZIONE**
- **FUNZIONE DI SOLA DEUMIDIFICAZIONE**
- **FUNZIONE AUTO:** MODULA I PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO IN RELAZIONE ALLA TEMPERATURA DELL'AMBIENTE.
- **FUNZIONE SLEEP:** AUMENTA GRADUALMENTE LA TEMPERATURA IMPOSTATA E GARANTISCE UNA RUMOROSITÀ RIDOTTA PER UN MAGGIOR BENESSERE NOTTURNO.
- **FUNZIONE SILENT MODE:** MODALITÀ CHE SETTA LA MACCHINA ALLA MINIMA RUMOROSITÀ. IL COMPRESSORE E I VENTILATORI VENGONO IMPOSTATI PER RIDURRE LA POTENZA SONORA FINO A -10 dB(A).

ARGO APOLLO

CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

APOLLO 2.4 HEATING UARGAPOLLO



ARGO APOLLO è il climatizzatore senza unità esterna, Eco-Tecnologico disponibile nelle due versioni: solo freddo e a pompa di calore.

Il design e le giuste dimensioni gli permettono di essere facilmente posizionato nell'ambiente casa, ufficio e spazio pubblico.

Il display è retroilluminato non disturba l'estetica minimale e, nelle ore notturne, può essere disattivato.

Il WiFi è di serie con App dedicata




Display retroilluminato, disattivabile durante le ore notturne



Oscillazione automatica o posizione del flap personalizzabile



Design essenziale e raffinato, finitura high gloss



Dimensioni





LARI

COMANDI SOFT TOUCH, RAFFINATO NEL DESIGN



UARGARGLARI
8000 BTU/h (35°C - 80% U.R.) - classe energetica A

Caratteristiche:

- DESIGN MINIMAL, FINITURA RAFFINATA, MATT, DI COLORE BIANCO PURO
- PANNELLO COMANDI DIGITALE
- TASTI SOFT-TOUCH E DISPLAY A LED
- TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- TIMER ON/OFF DIGITALE 24H
- VENTILATORE A 2 VELOCITÀ
- FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENZA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENZA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI
- ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A FINESTRA E KIT OBLÒ DI SERIE

ISIDE

COMANDI SOFT TOUCH, DESIGN LINEARE



UARGISIDE
10000 BTU/h (35°C - 80% U.R.) - classe energetica A

Caratteristiche:

- DESIGN MINIMAL, FINITURA RAFFINATA, MATT, DI COLORE BIANCO PURO
- PANNELLO COMANDI DIGITALE
- TASTI SOFT-TOUCH E DISPLAY A LED
- TELECOMANDO "USER FRIENDLY"
- TIMER ON/OFF DIGITALE 24H
- VENTILATORE A 2 VELOCITÀ
- FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENZA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENZA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE PRATICHE MANIGLIE LATERALI
- ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A FINESTRA E KIT OBLÒ DI SERIE



ARGO THOR

CLIMATIZZATORE D'ARIA LOCALE MONOBLOCCO



UARGTHOR
15000 BTU/h (35°C - 80% U.R.) - classe energetica A

Caratteristiche:

- DESIGN MINIMAL, TOTAL WHITE CON FINITURA LUCIDA
- GRANDE CAPACITÀ, PER AMBIENTI PIÙ AMPI
- PANNELLO COMANDI SOFT-TOUCH E DISPLAY A LED
- TELECOMANDO MULTIFUNZIONE CON DISPLAY DIGITALE
- TIMER DIGITALE
- FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE
- FUNZIONE "SWING": OSCILLAZIONE AUTOMATICA FLAP MANDATA ARIA O SELEZIONE POSIZIONE FISSA
- FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- FUNZIONE "MEMORY": AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO ULTIME IMPOSTAZIONI
- FUNZIONE DI "AUTO-DIAGNOSI": MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY, SEMPLIFICANDO LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
- VENTILATORE A 3 VELOCITÀ + AUTO
- SEGNALE PULIZIA FILTRO OGNI 250 ORE
- FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENZA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE
- MASSIMA TRASFERIBILITÀ, GRAZIE ALLE RUOTE MULTI DIREZIONALI E ALLE MANIGLIE LATERALI
- TUBO FLESSIBILE, ADATTATORE PER FINESTRA E KIT PER INSTALLAZIONE FISSA A VETRO INCLUSI



ARGO LOKI PLUS WF

MINIMAL, SMART, UTILE TUTTO L'ANNO

UARGLOKI-PLUSWIFI

Freddo 13000 BTU / Caldo 10500 BTU



Caratteristiche:

- DESIGN MINIMAL, DALLE FORME MORBIDE; FINITURA TOTAL WHITE
- FLAP SUPERIORE MOTORIZZATO, CON AMPIA OSCILLAZIONE AUTOMATICA, GESTIBILE ANCHE CON TELECOMANDO
- WiFi INTEGRATO PER IL CONTROLLO DELLE FUNZIONALITÀ DA REMOTO
- PANNELLO COMANDI SOFT-TOUCH E DISPLAY A LED
- TELECOMANDO MULTIFUNZIONE CON DISPLAY DIGITALE
- TIMER ON/OFF DIGITALE (24H)
- FUNZIONI: RAFFRESCAMENTO, VENTILAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E RISCALDAMENTO
- FUNZIONE "SWING": OSCILLAZIONE AUTOMATICA FLAP MANDATA ARIA O SELEZIONE POSIZIONE FISSA
- FUNZIONE "SLEEP": COMFORT DURANTE IL SONNO
- FUNZIONE "MEMORY": AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO ULTIME IMPOSTAZIONI
- FUNZIONE DI "AUTO-DIAGNOSI": MOSTRA ERRORI SUL DISPLAY, SEMPLIFICANDO LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
- VENTILATORE A 3 VELOCITÀ (BASSA, MEDIA, ALTA)
- FILTRO DELL'ARIA LAVABILE, FACILMENTE RIMOVIBILE
- VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENSA IN FUNZIONE CLIMATIZZAZIONE
- POSSIBILITÀ DI SCARICO CONTINUO CONDENSA IN MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE

MILO PLUS

ARGMILO-PLUS



Caratteristiche:

- WiFi INTEGRATO ED APP DEDICATA PER GESTIRE IL TUO COMFORT DOVE E COME VUOI
- TIMER DIGITALE DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO PROGRAMMABILE (24H)
- MODALITÀ "Auto": SELEZIONA AUTOMATICAMENTE LA MODALITÀ IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA IMPOSTATA
- FUNZIONE "INTELLIGENT PRE-HEATING": IMPEDISCE ALL'ARIA DI ESSERE IMMESA IN AMBIENTE FINO A QUANDO NON È SUFFICIENTEMENTE CALDA
- FUNZIONE "X-FAN": PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFE E BATTERI
- FUNZIONE "CHILD-LOCK": BLOCCA IL PANNELLO COMANDI, UTILE IN PRESENZA DI BAMBINI
- 13.000 BTU FREDDO / 13.000 BTU CALDO



ARGO ULISSE ECO

LO SPLIT FAI-DA-TE MADE IN ITALY

Clima con valigetta

UARGULISSE13DCIECO1


Clima con valigetta e Wi-Fi

UARGULISSE13DCI-WIFI



Caratteristiche:

- SOLO 24 CM DI PROFONDITÀ, PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO FISSA O TRASFERIBILE
- CONDENSANTE A VALIGETTA DI DIMENSIONI RIDOTTE, SPECIFICAMENTE PROGETTATA PER ESSERE
- POSIZIONATA A FINESTRA O SUL BALCONE
- ATTACCHI RAPIDI AEROQUIP, CERTIFICATI PER R32
- VAPORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA CONDENZA
- NUOVA TARGHETTA DISPLAY, FINITURA BIANCO PURO, LED BIANCHI, RETROILLUMINAZIONE VERDE
- NUOVO TELECOMANDO, SOFT TOUCH, FUNZIONALITÀ EVOLUTE, SUPPORTO TAVOLO/PARETE A CORREDO
- 6 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE + AUTO SELEZIONABILI DA TELECOMANDO
- 3 DIFFERENTI PROGRAMMI DI TIMER SETTIMANALE
- FUNZIONE "NIGHT"; FUNZIONE ECO PERSONALIZZABILE
- FUNZIONE "TURBO": MASSIMA VELOCITÀ COMPRESSORE
- DOPPIO SENSORE DI TEMPERATURA (SUL TELECOMANDO E NELL'UNITÀ)
- FUNZIONE "I FEEL" E FUNZIONE "DRY"
- RIPRESA DELL'ARIA FRONTALE, RENDE POSSIBILE L'INSTALLAZIONE ANCHE VICINO A DUE MURI LATERALI
- FLUSSO ARIA REGOLABILE PER GARANTIRE LA MIGLIOR DIFFUSIONE DELL'ARIA
- FILTRI ARIA LAVABILI
- AUTO-RESTART DOPO UN BLACK-OUT, CON MANTENIMENTO ULTIME IMPOSTAZIONI
- COMPRESSORE TWIN ROTARY AD ALTA EFFICIENZA
- KIT PROLUNGHE DA 2 E 4 M OPZIONALE

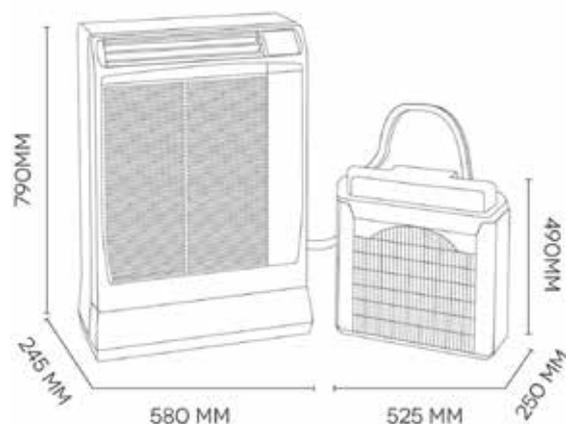

ACCESSORI

KIT PROLUNGHE PRECARICATE DI MT2

UARG397016929

KIT PROLUNGHE PRECARICATE DI MT4

UARG397016930



PORTATILI

DOLCECLIMA COMPACT 9

9.000 BTU/h* DI POTENZA IN 35 CM DI LARGHEZZA

UOLI01914

Compact technology, ruote piroettanti, comandi digitali. Il climatizzatore portatile DOLCECLIMA Compact 9 P che raffresca fino a 2,34 kW in classe A, garantendo il minimo impatto sull'ambiente con il refrigerante naturale R290.

Caratteristiche

- CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE: 2,3 kW
- CLASSE ENERGETICA: A
- POTENZA SONORA: 62 dB (A)
- INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA NOMINALE: EER 2,6
- GAS REFRIGERANTE: R290
- NIENTE TANICA: SMALTIMENTO AUTOMATICO DELLA CONDENZA
- FILTRO ANTIPOLVERE
- TELECOMANDO MULTIFUNZIONE E DISPLAY LCD
- PRATICHE MANIGLIE LATERALI E RUOTE
- KIT FINESTRA E TUBO FLESSIBILE PER L'ESPULSIONE DELL'ARIA INCLUSI.

FUNZIONI

- **Raffrescamento, deumidificazione e ventilazione (2 velocità)**
- **Timer 24h**
- **Funzione Auto:** ottimizza il consumo energetico, regolando il raffrescamento in relazione alla temperatura dell'ambiente.
- **Funzione Sleep:** aumenta gradualmente la temperatura impostata per un maggior comfort termico.
- **Funzione Auto-Restart:** dopo black-out si riavvia all'ultima funzione impostata.



DOLCECLIMA SILENT 10

2.6 KW DI POTENZA E UN COMFORT SUPERIORE

UOLI02140

Massimo comfort, minimo rumore. Il climatizzatore portatile DOLCECLIMA Silent 10 abbina altissima efficienza al minimo della rumorosità. Grazie alla funzione Silent System è fino al 10% più silenzioso.

Caratteristiche

- CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE: 2,6 kW(1)
- CLASSE ENERGETICA: A
- POTENZA SONORA: 63 dB (A)
- INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA NOMINALE: EER 2,8(1)
- GAS REFRIGERANTE: R290
- NIENTE TANICA: SMALTIMENTO AUTOMATICO DELLA CONDENZA
- TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
- DISPLAY LCD
- TIMER 12H
- PRATICHE MANIGLIE LATERALI
- RUOTE

FUNZIONI

- **Funzione di ventilazione:** 3 velocità di ventilazione regolabili. Può inoltre essere utilizzata la modalità di sola ventilazione.
- **Funzione deumidificazione**
- **Funzione Auto:** funzionamento automatico che regola il raffrescamento in relazione alla temperatura dell'ambiente, per ottimizzare il consumo energetico.
- **Funzione Sleep:** aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.
- **Funzione Turbo:** Massima velocità di ventilazione. Super fresco.



Designed in Italy by

ercoli+garlandini



DOLCECLIMA SILENT 12

2.7 KW DI POTENZA IN CLASSE A+

UOLI02141

Il climatizzatore portatile con il massimo della potenza di raffrescamento: 12.000 BTU (35°C-80% UR). Dotato di 2,85* kW di capacità di raffreddamento, è il rimedio innovativo per accontentare ogni necessità.

Caratteristiche

- CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE: 2,7 kW(1)
- CLASSE ENERGETICA: A+
- POTENZA SONORA: 65 dB (A)
- INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA NOMINALE: EER 3,1(1)
- GAS REFRIGERANTE: R290
- NIENTE TANICA: SMALTIMENTO AUTOMATICO DELLA CONDENZA
- TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
- DISPLAY LCD
- TIMER 12H
- PRATICHE MANIGLIE LATERALI
- RUOTE

FUNZIONI

- **Funzione di ventilazione:** 3 velocità di ventilazione regolabili. Può inoltre essere utilizzata la modalità di sola ventilazione.
- **Funzione deumidificazione**
- **Funzione Auto:** funzionamento automatico che regola il raffrescamento in relazione alla temperatura dell'ambiente, per ottimizzare il consumo energetico.
- **Funzione Sleep:** aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.
- **Funzione Turbo:** Massima velocità di ventilazione. Super fresco.



Designed in Italy by

ercoli+garlandini





PORTATILI

DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP IL PIÙ POTENTE IN POMPA DI CALORE

OLI02029

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

Designed in Italy by **emo**

Caratteristiche

- CAPACITÀ NOMINALE DI RAFFREDDAMENTO: 3,5 kW(1)
- CLASSE ENERGETICA: A / IN RISCALDAMENTO A+
- POTENZA SONORA: 64 dB (A)
- INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA NOMINALE: EER 2,6(1)
- GAS REFRIGERANTE: R290
- TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
- DISPLAY LCD
- PRATICHE MANIGLIE LATERALI
- RUOTE PER TRASPORTO
- FLAP MOTORIZZATO
- KIT FINESTRA INCLUSO



WI-FI READY

FUNZIONI

- **Funzione sola deumidificazione**
- **Funzione Eco:** regola il raffrescamento in base alla temperatura ambiente per ottimizzare il consumo energetico.
- **Funzione Turbo:** Massima velocità di ventilazione con minimo set point.
- **Funzione Silent:** minima velocità di ventilazione per ridurre la rumorosità
- **Blue Air/Auto:** velocità di ventilazione automatica per una gestione ottimale del flusso d'aria
- **Funzione Timer:** ritarda fino a 24 ore la partenza o la fermata del climatizzatore



POMPA DI CALORE

Disponibile con funzione pompa di calore, per sostituire il riscaldamento tradizionale nelle stagioni intermedie o potenziarlo.



FLAP MOTORIZZATO CON AUTO-SWING

Il flusso d'aria è facilmente direzionabile in ambiente, grazie al flap motorizzato presente sulla parte superiore.



PURE SYSTEM

Dotato di sistema multi-filtraggio, composto da filtro elettrostatico (con funzione anti-polvere) e filtro a carboni attivi (efficace contro i cattivi odori).



WI-FI INTEGRATO

Scaricando l'app OS Comfort è possibile gestire tutte le funzionalità dal proprio smartphone, anche fuori casa.



PORTATILI

CLIMATIZZATORE PORTATILE KRYO-POLAR EVO



Caratteristiche:

- INVOLUCRO REALIZZATO IN RESINA TERMOPLASTICA ABS.
- **4 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:** AUTOMATICO, RAFFRESCAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE, VENTILAZIONE.
- **APPARECCHIO IN CLASSE A** DOTATO DI DOPPIA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: ARIA-ARIA E ACQUA-ARIA (FUNZIONE "SUPER COOL"), QUEST'ULTIMA GARANTISCE SUPERIORI CAPACITÀ REFRIGERANTI ED UN SIGNIFICATIVO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEI PRODOTTI.
- **NON RICHIEDE INTERVENTI DI INSTALLAZIONE:** È SUFFICIENTE GARANTIRE, ATTRAVERSO LA TUBAZIONE DI SCARICO LA FUORIUSCITA DELL'ARIA CALDA DALL'AMBIENTE DI CLIMATIZZAZIONE.
- DOTATO DI COMANDI ELETTRONICI CON DISPLAY LCD E DI UN MODERNO TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER IL CONTROLLO A DISTANZA.
- **SISTEMA DI SCARICO CONTINUO** CHE TRASFORMA AUTOMATICAMENTE LA CONDENZA CHE SI FORMA ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO IN VAPORE CHE VIENE POI ESPULSO ALL'ESTERNO.
- **TIMER PROGRAMMABILE:** CONSENTE DI PROGRAMMARE, NELL'ARCO DELLE 24 ORE E AD INTERVALLI DI 1 ORA, L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO.
- **FUNZIONE "SLEEP":** OTTIMIZZA I CONSUMI NOTTURNI, INNALZANDO DI 1°C LA TEMPERATURA IMPOSTATA, PER CIASCUNA DELLE 2H SUCCESSIVE.
- FILTRO AI CARBONI ATTIVI CHE ELIMINA I CATTIVI ODORI.
- CONTIENE GAS FLUORURATO (R290) AD EFFETTO SERRA, CARATTERIZZATO DA GWP - GLOBAL WARNING POTENTIAL - PROSSIMO A ZERO, LIMITA LE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA IN ATMOSFERA E COSÌ FAVORISCE IL CONTENIMENTO DELLA TEMPERATURA GLOBALE DEL PIANETA.



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Adattatore tondo
- Cover per adattatore tondo
- Tubazione di scarico dell'aria calda
- Pannello in plastica
- Pannello in plastica con foro tondo
- Tubo per lo scarico continuo della condensa
- Filtro ai carboni attivi
- Telecomando ad infrarossi.

VORT KRYO-POLAR EVO 13 HP

Pompa di calore 3,7/3,0kW

VOR000065003

VORTICE NORDIK STORM



Cerchione portante in lamiera di acciaio verniciata in colore verde.

Caratteristiche:

- GRIGLIE ANTERIORE E POSTERIORE REALIZZATE IN FILO D'ACCIAIO VERNICIATO IN COLORE NERO.
- STRUTTURA DI SUPPORTO IN TUBOLARE DI ACCIAIO VERNICIATO IN COLORE NERO, COMPLETA DI SUPPORTI ANTIVIBRANTI IN COMMA E 2 RUOTE (SOLO COD. **VOR0000060602**) PER UNA PIÙ AGEVOLE MOVIMENTAZIONE.
- DIAMETRO NOMINALE: 610 MM (COD. **VOR0000060601**)
DIAMETRO NOMINALE: 500 MM (COD. **VOR0000060601**)
- MOTORE ELETTRICO AD INDUZIONE A 2 VELOCITÀ (3 PER IL COD. **VOR0000060601**) CON CONDENSATORE DI AVVIAMENTO, TERMICAMENTE PROTETTO ED EQUIPAGGIATO DI BRONZINE AUTOLUBRIFICANTI ED AUTOCENTRANTI DI ELEVATA QUALITÀ.
- INTERRUPTORE POSTO IN CORRISPONDENZA DELLA GRIGLIA POSTERIORE, CHE PERMETTE L'ACCENSIONE, LO SPEGNIMENTO E LA SELEZIONE DELLA VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO.
- COPPIA DI MANOPOLE A VITE IN RESINA TERMOPLASTICA DI COLORE NERO PER IL SERRAGGIO E L'ORIENTAMENTO A 360° RISPETTO AL PIANO ORIZZONTALE DEL CORPO VENTILANTE.
- COPPIA DI MANIGLIE IN METALLO DI COLORE NERO, SALDATE, IN POSIZIONE SIMMETRICA, ALLA PORZIONE SUPERIORE DEL CERCHIONE PORTANTE.
- CAVO DI ALIMENTAZIONE DI LUNGHEZZA UTILE PARI A 190 CM CA., COMPRESIVO DI SPINA SHUKO.

NORDIK STORM 50/20"

VOR0000060601

NORDIK STORM 61/24"

VOR0000060602





BARRIERE D'ARIA AIR DOOR



Barriere d'aria per l'installazione orizzontale in corrispondenza di porte o aperture di locali commerciali.

Caratteristiche:

- PANNELLO FRONTALE IN ALLUMINIO SATINATO DI COLOR GRIGIO ARGENTO CON GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ARIA. IL CORPO POSTERIORE IN LAMIERA NERA FA DA SUPPORTO PER IL FISSAGGIO DEI COMPONENTI INTERNI AL PRODOTTO. I FIANCHETTI LATERALI NERI SONO IN RESINA TERMOPLASTICA ABS.
- LARGHEZZA NOMINALE DEL PRODOTTO: 900 MM.
- VERSIONE NEUTRA (ARIA TEMPERATURA AMBIENTE) E 2 VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO.
- MOTORE AC BI-ALBERO, TERMICAMENTE PROTETTO.
- PORTATA MINIMA: 1100 m³/h
- PORTATA MASSIMA: 1400 m³/h
- TELECOMANDO A IR, CON PULSANTE PER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL PRODOTTO E PER LA SELEZIONE DELLE VELOCITÀ; GLI STESSI COMANDI SONO POSIZIONATI SUL PANNELLO FRONTALE DEL PRODOTTO (3 PULSANTI).
- POSSIBILITÀ DI ABBINAMENTO A "SENSORI PORTA" STANDARD.
- ALETTE REGOLABILI PER INDIRIZZARE IL GETTO D'ARIA.



MONOFASE

	LUNG. NOMINALE PRODOTTO	PORTATA MIN.	PORTATA MAX
VOR0000065195	900 mm.	1100 m ³ /h	1400 m ³ /h
VOR0000065196	1200 mm.	1600 m ³ /h	1900 m ³ /h
VOR0000065197	1500 mm.	2000 m ³ /h	2500 m ³ /h
VOR0000065198	2000 mm.	2900 m ³ /h	3600 m ³ /h

	LUNG. NOMINALE PRODOTTO	PORTATA MIN.	PORTATA MAX	CON RESISTENZE ELETTRICHE
MONOFASE				
VOR0000065155	900 mm.	1100 m ³ /h	1200 m ³ /h	6 kW
TRIFASE				
VOR0000065157	1200 mm.	1500 m ³ /h	1700 m ³ /h	8 kW
VOR0000065158	1500 mm.	1900 m ³ /h	2200 m ³ /h	12 kW

AIR FOR 3 STYLE BARRIERA D'ARIA CON SCOCCA IN "ABS" CENTRIFUGA

Tecnosystemi
group

AirFor3^{STYLE}

Barriera d'aria con scocca in "ABS" centrifuga ad aspirazione superiore

La barriera d'aria air for 3 style, è progettata per essere installata all'ingresso di esercizi commerciali, uffici, hotel e ristoranti ed emette un getto d'aria che impedisce all'aria esterna di penetrare all'interno del locale.

La sua funzione è evitare che odori sgradevoli e polvere si introducano negli spazi di passaggio tra interno ed esterno, impedendo la dispersione termica negli ambienti climatizzati. Nei modelli con aspirazione superiore la distanza tra l'unità ed il soffitto deve essere almeno di 150 mm.



Caratteristiche:

- 3 MODELLI DI COLORE BIANCO
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA + 50°C A -10 °C
- 3 VELOCITÀ AZIONABILI CON TELECOMANDO O MANUALMENTE
- LE BARRIERE D'ARIA SONO PROGETTATE PER USO INTERNO
- L'UNITÀ DEVE ESSERE INSTALLATA IN SENSO ORIZZONTALE
- ALTEZZA DI INSTALLAZIONE MAX. 4 MT

**MOTORE
CENTRIFUGO**



TELECOMANDO
(in dotazione)



TNSAAC100001	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA "AIRFOR3 STYLE" 900 ASPIRAZIONE SUPERIORE
TNSI2300044	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA "AIRFOR3 STYLE" 1200 ASPIRAZIONE SUPERIORE
TNSI23000445	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA "AIRFOR3 STYLE" 1500 ASPIRAZIONE SUPERIORE



linea
VMC

VENTILAZIONE
MECCANICA
CONTROLLATA



RECUPERATORI DI CALORE DECENTRALIZZATI SERIE VORT MONO

Unità di ventilazione con recupero di calore specificamente progettate per il ricambio dell'aria in locali residenziali e commerciali di costruzioni nuove o ristrutturate, caratterizzate da elevati livelli di isolamento termico.

Installabili su pareti perimetrali di spessore compreso tra 260 mm e 700 mm. Disponibile in versione a controllo manuale, nelle varianti con comandi a bordo macchina e la versione con telecomando e sensori di umidità relativa, temperatura e luce ambiente

VANTAGGI PER L'INSTALLATORE:

- **FACILITÀ D'INSTALLAZIONE**
Peso ridotto: 3.10 kg - 3.30 kg
Attacco per canalizzazione universale Ø nominale 100-160 mm.
Non sono necessari scarichi per la condensa.
Sistema di chiusura manuale di facile azionamento, con indicatore di chiusura macchina. (levetta rossa)
- **SEMPLICITÀ DI MANUTENZIONE**
Componenti interni, facilmente accessibili.



VANTAGGI PER L'UTENTE:

- **SEMPLICITÀ DI MANUTENZIONE**
Manutenzione semplificata, senza l'ausilio di personale specializzato.
- **DESIGN ELEGANTE**
Si integra perfettamente negli ambienti residenziali.
- **BASSI CONSUMI**
<5 W alla portata massima.
- **SILENZIOSO**
Livelli pressione sonora a 3m:
19dB(A) prima velocità
25.4dB(A) terza velocità
31.8dB(A) quinta velocità
- **ELEVATA EFFICIENZA 90%**
Elevati valori di efficienza di scambio termico fino al 90% alla portata minima.



VOR0000012434 VORT HRW 30 MONO EVO - Ø 100 - Comandi a bordo

VOR0000012435 VORT HRW 40 MONO EVO - Ø 160 - Comandi a bordo

VOR0000012436 VORT HRW 30 MONO EVO HCS - Con telecomando e umidostato

VOR0000012437 VORT HRW 40 MONO EVO HCS - Con telecomando e umidostato

ASPIRATORE-ESTRATTORE STATICO CON RECUPERO DI CALORE WI-FI

Tecnosystemi
group



ASPIRATORE-ESTRATTORE STATICO CON RECUPERO DI CALORE A PARETE O AD INCASSO PICO HP2-WI-C-CO2



Caratteristiche:

- PER INSTALLAZIONE A PARETE
- SPESSORE CRUSCOTTO DAL MURO 3,5 CM
- DISPONIBILI CON PORTATE DA 30 A 80 m³/h
- MODALITÀ DI CONTROLLO WI-FI (OFF LINE) - COMFORT - CO2
- SOGLIA DI UMIDITÀ IMPOSTABILE SU 3 DIFFERENTI VALORI: 40-50-60%
- SCAMBIATORE DI CALORE IN MATERIALE CERAMICO AD ALTA EFFICIENZA
- SPESSORE PLACCA INFERIORE A 5 CM
- FORO SU MURO Ø 103-128-153 MM
- FILTRI INCORPORATI DI GRADO G2
- VENTILATORE A BASSO CONSUMO ENERGETICO
- ADATTO AL FUNZIONAMENTO CONTINUATIVO
- DOTATO DI TELECOMANDO
- LED COLORATI SUL CRUSCOTTO PER VISUALIZZAZIONE IMPOSTAZIONI
- FUNZIONAMENTO A 3 VELOCITÀ
- ALIMENTATORE ESTERNO/INCASSO 230 VAC IN DOTAZIONE
- SPESSORE MINIMO D'INSTALLAZIONE: 310 MM

TNSACD100014 ASPIRATORE-ESTRATTORE STATICO WIFI CO₂ con alimentatore esterno

TNSACD100017 ASPIRATORE-ESTRATTORE STATICO WIFI CO₂ con alimentatore da incasso



RECUPERATORE RHINOCOMFORT 160 RF



FANAP19990

Il **sistema RHINOCOMFORT** è composto da una o più unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore ad altissima efficienza da installare sulle pareti perimetrali; uno scambiatore di calore ceramico posto all'interno delle unità accumula il calore ceduto dal flusso d'aria estratta dalla stanza e lo restituisce riscaldando l'aria durante il ciclo d'immissione. Oltre al recupero di calore, il sistema sanifica l'aria proveniente dall'esterno tramite il processo della fotocatalisi. Grazie all'azione combinata di una luce a LED che illumina il condotto attraverso cui passa l'aria e del vapore acqueo in esso contenuto, RHINOCOMFORT decompone le sostanze nocive presenti nell'aria immessa, trasformandole in sostanze innocue.

Caratteristiche:

- DIAMETRO 160 MM
- COMANDO A RADIOFREQUENZA
- SCAMBIATORE DI CALORE CERAMICO AD ALTA EFFICIENZA FINO A 90%
- SISTEMA FOTOCATALITICO A ZERO EMISSIONI DI OZONO PER LA SANIFICAZIONE DELL'ARIA IMMESSA DALL'ESTERNO
- SENSORI TEMPERATURA, UMIDITÀ E LUMINOSITÀ
- GESTIONE SIMULTANEA FINO A 64 UNITÀ
- MONTAGGIO SU PARETE PERIMETRALE
- PER LOCALI FINO A 50 MQ*



VENTILAZIONE DECENTRALIZZATA CON RECUPERO DI CALORE **SERIE RESPIRO**



UNITÀ DI VENTILAZIONE DECENTRALIZZATA CON RECUPERO DI CALORE SERIE RESPIRO PER LOCALI INDIVIDUALI, PER APPLICAZIONI DOMESTICHE E COMMERCIALI. Sistema di ventilazione a cicli e recuperatore di calore ceramico. Elegante design che permette il suo adattamento a qualunque ambiente. Redimento filo al 93% motore Brushless con controllo elettronico e basso consumo. Concepito per funzionamento continuo, regolazione della portata secondo il livello dell'umidità (modello RD) in modo da assicurare la qualità dell'aria interna.

Caratteristiche:

- SCAMBIATORE CERAMICO.
- SISTEMA DI VENTILAZIONE ALTERNATA A CICLI DI 70 SECONDI IN IMMISSIONE E IN ESTRAZIONE.
- FILTRI IL ENTRAMBI I LATI DELLO SCAMBIATORE.
- NON NECESSITA DI CONTROLLO ANTISBRINAMENTO.
- PORTATA FINO A 60 M³/H.
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230V.



SPI5144308200 RESPIRO 100 RD max 30 m³/h Ø100

SPI5144307800 RESPIRO 150 RD max 60 m³/h Ø160






ACCESSORI

KIT PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI UNIVERSAL

SOLO SU ORDINAZIONE

Tecnosystemi^{group}

Project Wind[®]
Componenti per la
Diffusione dell'Aria

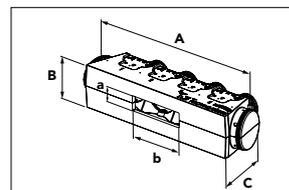

		LARGH. ESTERNA FISSA (A)	ALT. ESTERNA FISSA (B)	PROF. ESTERNA FISSA (C)	ALTEZZA INTERNA MAX (a)	LARGH. INTERNA MAX (b)	DIM. COLLARE FRONTALE INCLUSO	DIM. COLLARE LATERALE INCLUSO
TNSPWD400034	MODELLO AM3	818 mm	217 mm	346 mm	FINO 185mm	FINO 600mm	Ø1 N°3 Ø125/150 mm	Ø2 N°2 Ø200 mm
TNSPWD400035	MODELLO BM4	1008 mm	217 mm	346 mm	FINO 185mm	FINO 795 mm	Ø1 N°4 Ø125/150 mm	Ø2 N°2 Ø200 mm



PLENUM DI MANDATA / RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI

Tecnosystemi^{group}

Project Wind[®]
Componenti per la
Diffusione dell'Aria



REALIZZABILI SU MISURA

COIBENTAZIONE 20 mm

Caratteristiche:

- REALIZZATO CON FOGLI DI ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ DA 80 MICRON COFFRATI E LACCATI, ISOLATI DA UNA SCHIUMA DI POLIISOCIANURATO ESPANSO RIGIDO (PIR)
- SPESSORE COMPLESSIVO 20 MM
- IGNIFUGO, IMPERMEABILE, ALTAMENTE TERMOISOLANTE
- COMPLETO DI FLANGIA DI FISSAGGIO

I COLLARINI NON SONO COMPRESI

		ALTEZZA INTERNA a (mm)	LARGHEZZA INTERNA b (mm)	PROFONDITÀ ESTERNA c (mm)
TNS11161605	MOD. 1	SU RICHIESTA FINO A 300 mm	SU RICHIESTA FINO A 1000 mm	280 mm FISSA
TNS11161606	MOD. 2	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1200 mm	280 mm FISSA
TNS11161607	MOD. 3	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1500 mm	280 mm FISSA
TNSPWD400111	MOD. 7	SU RICHIESTA FINO A 500 mm	SU RICHIESTA FINO A 1700 mm	280 mm FISSA

SERRANDA DI TARATURA PER BOCCHETTE

Project Wind[®]
Componenti per la
Diffusione dell'Aria

		Larghezza (A)	Altezza (B)	Profondità (C)
TNSW11161568	Bocchette 300 X 150	285 mm	130 mm	50 mm
TNSW11161564	Bocchette 400 X 200	385 mm	180 mm	50 mm





ACCESSORI

KIT rapid

DI COMPLEMENTO DEI SISTEMI DI VENTILAZIONE PRO AIR PACK CON ATTACCHI Ø 150

Tecnosystemi
group

GALAXY
Sistemi
Gestione Multizona

KIT RAPID UNIVERSALE 2 ZONE CON ATTACCHI Ø150 TNS11171722

Composto da:

- **2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO**
foro inst. 300 x 150mm mis. est. 332 x 182mm COD. WB11161512
- **2 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA**
(332 x 182) COD. PWD100005
- **1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM.**
Ø 152mm da 10 mt. COD. 11152152
- **1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO**
foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
- **4 FASCETTE STRINGITUBO DA Ø 140 A 160 mm 3" 1/2 - 4"**



PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

proAIR®
repack2L

proAIR®
repack2EOL

proAIR®
repack2L

proAIR®
repack2EOL

proAIR®
repack3SOLO
MINI

KIT RAPID UNIVERSALE 3 ZONE CON ATTACCHI Ø150 TNS11171723

Composto da:

- **3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO**
foro inst. 300 x 150mm mis. est. 332 x 182mm COD. WB11161512
- **3 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA**
(332 x 182) COD. PWD100005
- **1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM.**
Ø 152mm da 10 mt. COD. 11152152
- **1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO**
foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
- **6 FASCETTE STRINGITUBO DA Ø 140 A 160 mm 3" 1/2 - 4"**



PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

proAIR®
repack3L

proAIR®
repack3EOL

proAIR®
repack3L


proAIR®
repack3EOL

proAIR®
repack3SOLO
MINI

KIT RAPID UNIVERSALE 4 ZONE CON ATTACCHI Ø150 TNS11171724

Composto da:

- **4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO**
foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 332 x 182mm COD. WB11161512
- **4 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA**
(332 x 182) COD. PWD100005
- **1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM.**
Ø 152mm da 10 mt. COD. 11152152
- **1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO**
foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
- **8 FASCETTE STRINGITUBO DA Ø 140 A 160 mm 3" 1/2 - 4"**

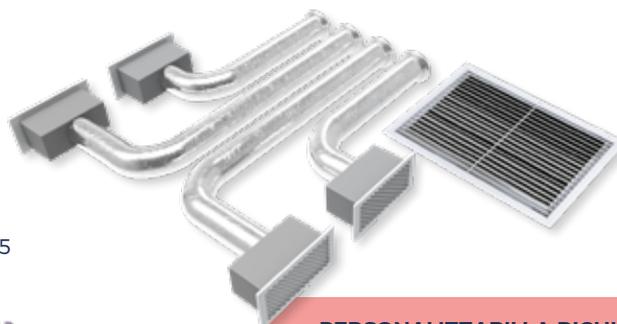

PERSONALIZZABILI A RICHIESTA

proAIR®
repack4L

proAIR®
repack4EOL

proAIR®
repack4L

proAIR®
repack4EOL

proAIR®
repack4SOLO
MINI

TUBO FLESSIBILE

Tecnosystemi
group

**Tubo Flessibile D/PAR.ALL. lungo 10 mt e
compresso in singola confezione, costituita da:**

- Un tubo flessibile semplice classe cII
- Un isolamento termico in lana di vetro spessore 25 mm e densità 16 kg/m³
- Una pellicola di alluminio rinforzata con un reticolato di vetro e una pellicola di poliestere che fungono da paracondensa

Caratteristiche tecniche:

- TEMPERATURA DI ESERCIZIO IN POSIZIONE STATICA: DA -25°C A +120°C
- VELOCITÀ MASSIMA ARIA: 30 M/S
- RAGGIO DI CURVATURA MINIMO CONSIGLIATO:
1D PER ALLUMINIO DOPPIA PARETE

TNS11152152 Tubo Flessibile Ø152mm

TNS11152204 Tubo Flessibile Ø203mm



FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO

Tecnosystemi
group



FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 430
(conf.10pz). Ideale per la chiusura dei tubi flessibili ai
collari del plenum.


TNS22200151 Fascetta Stringitubo Ø 140 - 160 mm

TNS22200171 Fascetta Stringitubo Ø 200 - 220 mm



KIT SVELTO

COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA PER UNITÀ CANALIZZATE

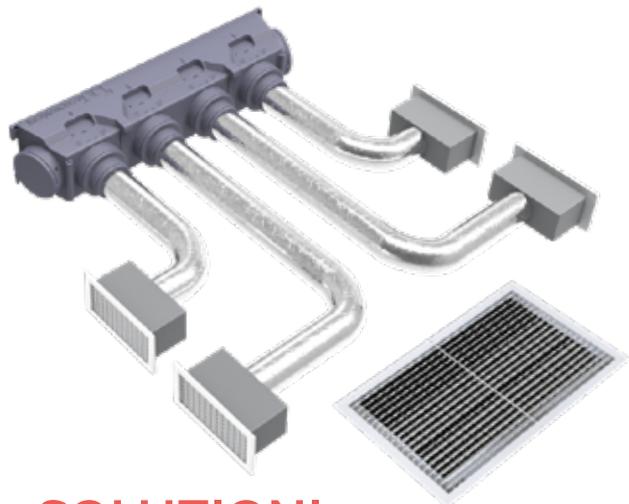


CONFIGURA IL TUO IMPIANTO
"KIT SVELTO" SUL SITO
WWW.TECNOSYSTEMI.COM



I kit svelto offrono molteplici opportunità di installazione. È possibile scegliere la soluzione con **bocchette ad alette regolabili** o ad alette fisse inclinate a 15° o con **diffusori lineari**. Alle soluzioni estetiche si unisce inoltre la facoltà di poter acquistare **kit dimensionati per tubazioni da Ø150 o Ø200**.


I kit svelto contengono tutti gli accessori necessari (plenum, serrande, griglie, tubazioni, collarini, fascette, ecc.) per canalizzare in maniera corretta l'aria prodotta dall'unità interna e distribuirla in modo ottimale ad ogni singola stanza.

SOLUZIONI

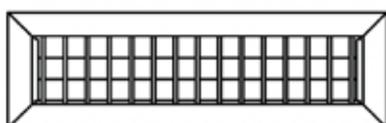

KIT COMPLETO CON BOCCHETTA AD ALETTE REGOLABILI

- per KIT Ø150
- per KIT Ø200

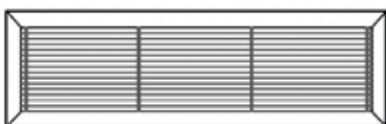

KIT COMPLETO CON BOCCHETTA AD ALETTE FISSE INCLINATE 15°

- per KIT Ø150




KIT COMPLETO CON DIFFUSORE LINEARE L. 1000 2 FERITOIE

- per KIT Ø150

COME SCEGLIERE IL TUO KIT SVELTO

1. INDIVIDUA IL MARCHIO E IL MODELLO DELLA TUA MACCHINA CANALIZZATA

2. SCEGLI LA BOCCHETTA O IL DIFFUSORE



BOCCHETTA AD ALETTE REGOLABILI




BOCCHETTA AD ALETTE FISSE INCLINATE 15°



DIFFUSORE LINEARE L. 1000 2 FERITOIE

3. SCEGLI IL PLENUM



POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO MINI"

Ø150



POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"

← SCEGLI →
Ø150 Ø200



LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA

← SCEGLI →
Ø150 Ø200



POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO MINI"

Ø150



POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"

Ø150



LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA

Ø150



POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO MINI"

Ø150



POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"

Ø150



LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA

Ø150



ACCESSORI

Tecnosystemi^{group}

GALAXY[®]
Sistemi
Gestione Multizona

proAIR[®]
multi-zone


LA CLIMATIZZAZIONE A ZONE

COS'È LA CLIMATIZZAZIONE A ZONE

Normalmente in un impianto di climatizzazione canalizzato, la temperatura viene gestita da un unico termostato, quindi tutta la temperatura della casa sarà uniforme.

La climatizzazione a zone di Tecnosystemi, invece, può controllare la temperatura e il comfort indipendentemente, tramite cronotermostati delle singole stanze.

La gamma presente a catalogo è compatibile con tutte le macchine canalizzate presenti sul mercato e permette di personalizzare il proprio impianto di climatizzazione, anche con un impianto di riscaldamento.

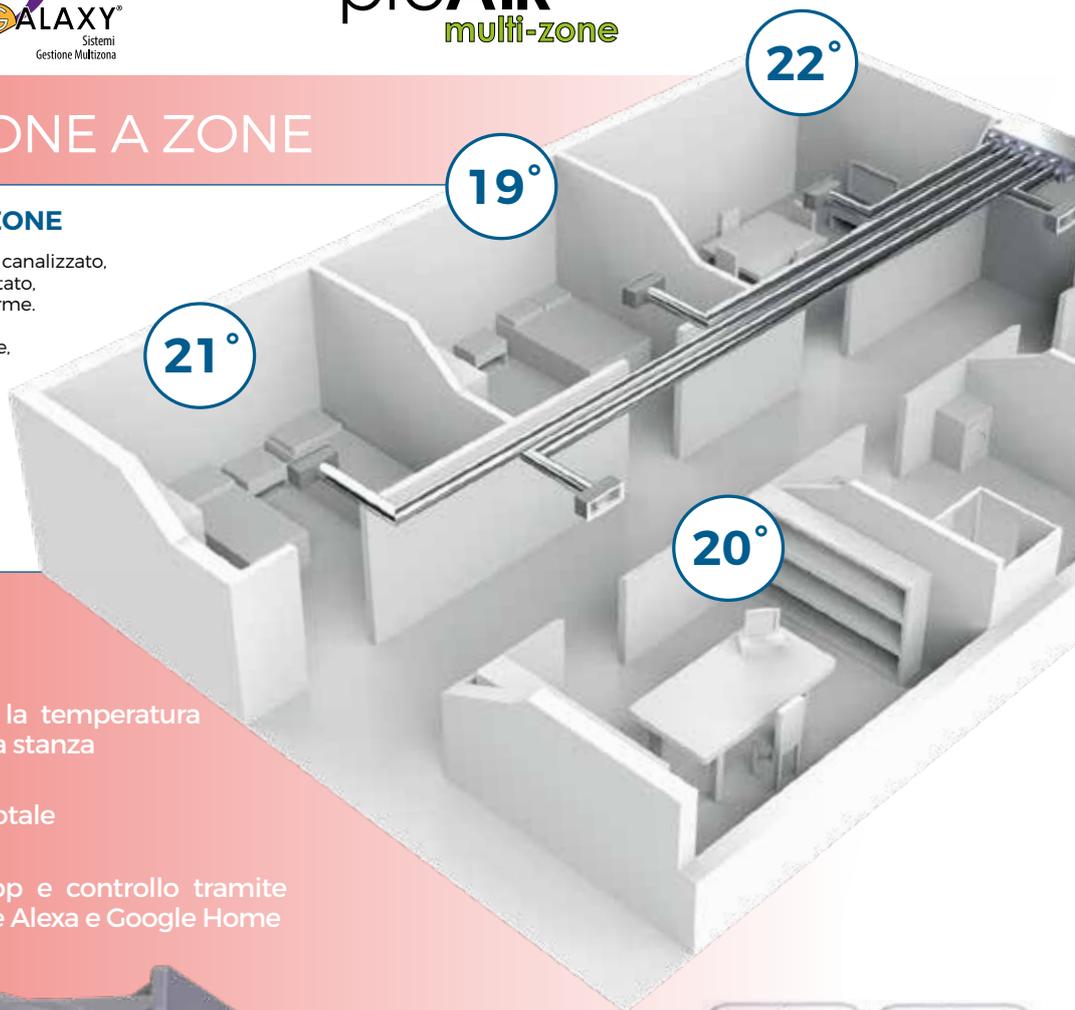

Risparmio Energetico



Possibilità di impostare la temperatura desiderata in ogni singola stanza



Design ed integrazione totale



Programmazione da App e controllo tramite speaker intelligenti come Alexa e Google Home



APP PROAIR
MULTI-ZONE
CONTROL SYSTEM



DISPONIBILE SU:



CONFIGURA IL TUO IMPIANTO
SUL SITO WWW.TECNOSYSTEMI.COM



Genera in automatico
un **PREVENTIVO**
e le **SCHEDE TECNICHE**
dei prodotti scelti

Anche da smartphone




**20 PROTOCOLLI DI
COMUNICAZIONE
INTEGRATI**

PANASONIC - DAIKIN -
SAMSUNG - TOSHIBA - LG
- HISENSE - MITSUBISHI EL.
- FUJITSU - GREE - ARGO -
GENERAL - HAIER
MIDEA - FUJI EL. - AERMEC
- HITACHI - VISSMANN -
FIORINI CLIVET - MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES



AIRZONE RADIANT T365

REGOLAZIONE PAVIMENTO RADIANTE

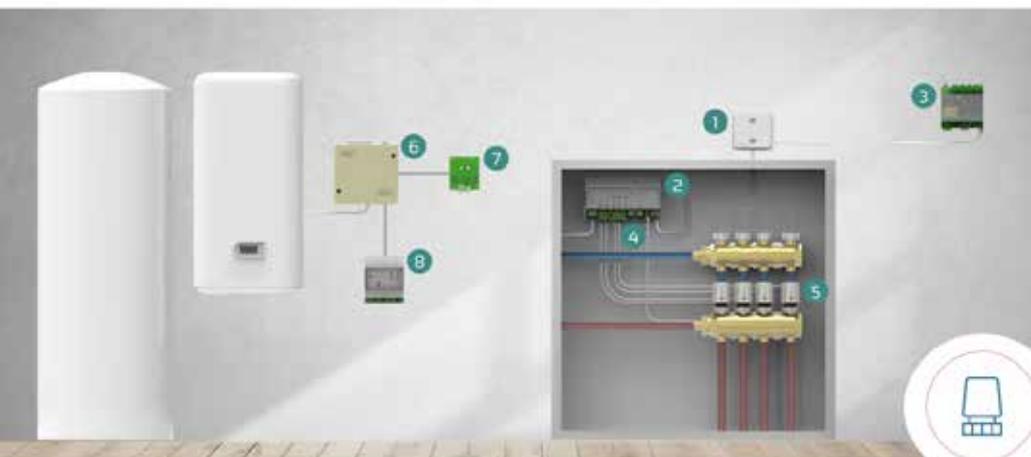

1. Scheda centrale del sistema:
Gestione del sistema.

2. Modulo degli elementi radianti:
Controllo degli elementi radianti e della caldaia.

3. Modulo deumidificatore: Gestione dell'unità di deumidificazione per il controllo anticondensa.


4. Sonda di temperatura: Misurazione della temperatura dell'acqua per gli algoritmi di comfort e anticondensa.

5. Testina elettrotermica cablata: Controllo delle valvole del pavimento radiante.

6. Centrale di controllo produzione: Gestione dell'unità di produzione.

7. Interfaccia di comunicazione: Comunicazione con l'unità di produzione per l'ottimizzazione del controllo e gestione dell'ACS.

8. Webserver HUB Airzone Cloud: Gestione dei sistemi mediante l'applicazione Airzone Cloud.

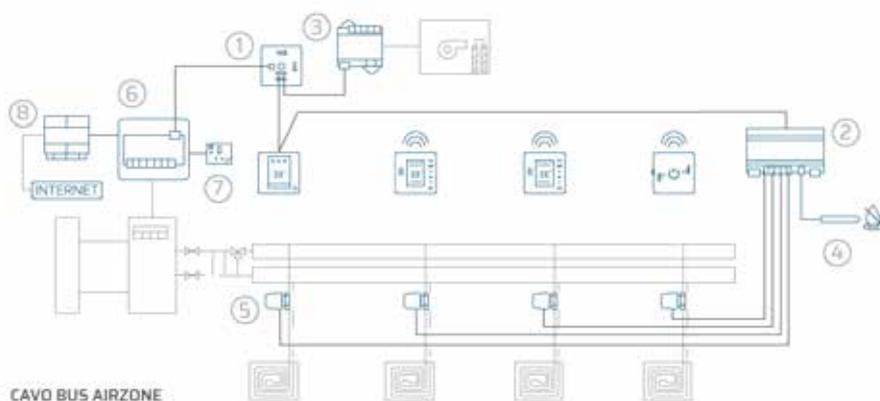

UAIRAZRA6PBLCBVALC5

PACK 5 ZONE : (1 MASTER FILARE+ 4 LITE WIRELESS)

UAIRAZRA6LITERB

TERMOSTATO AGGIUNTIVO LITE WIRELESS BIANCO

UAIRAZX6WSPHUB

WEB SERVER



PRO

Aidoo

Fancoil



**INTEGRAZIONE BMS DI TUTTI I TIPI DI FANCOIL,
LA SOLUZIONE PIÙ UTILIZZATA NEGLI IMPIANTI TERZIARI NUOVI ED ESISTENTI.**



Aidoo PRO
Fancoil



Airzone Cloud




Controllo BMS

Caratteristiche:

- CONFIGURAZIONE BLUETOOTH.
- CONTROLLO VOCALE CON AMAZON ALEXA E GOOGLE HOME.
- APP AIRZONE CLOUD.
- RILEVAMENTO DI PRESENZA.
- RILEVAMENTO DI FINESTRA APERTA.
- FUNZIONE ECO.
- SONDA DI TEMPERATURA OPZIONALE.

Possibilità di integrazione:

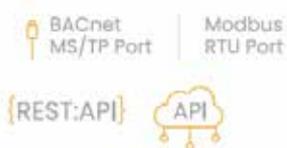

Driver:




UAIRAZAIGWSPFANCBFCB






PACK RADIANT T365

TERMOSIFONI

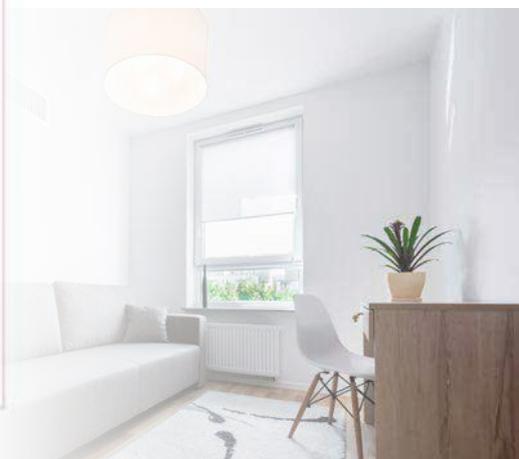

1. Scheda centrale del sistema con connettività: Gestione del sistema e collegamento ad Airzone Cloud.
2. Testina termostatica senza fili: Testina con sonda per il controllo del radiatore.
3. Modulo deumidificatore: Gestione dell'unità di deumidificazione per il controllo anticondensa.
4. Interfaccia di comunicazione: Comunicazione con l'unità di produzione per l'ottimizzazione del controllo dell'ACS.
5. Airzone Blueface: Interfaccia di controllo centralizzata dell'impianto.
6. Modulo di controllo delle valvole senza fili: Comunicazione con le testine termostatiche senza fili.
7. Interfacce di zona: A scelta, è possibile aggiungere un'interfaccia dell'utente nelle zone.

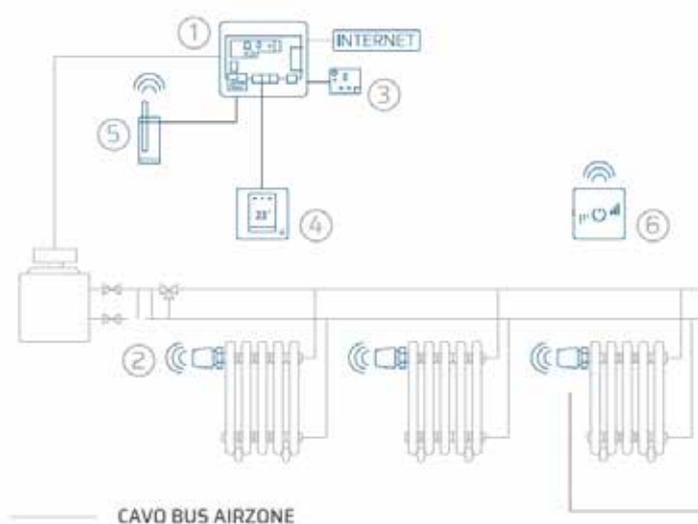

Ci adattiamo al tuo modello di radiatore!



Grazie agli adattatori compresi per le varie valvole disponibili sul mercato, potrai **adattare il sistema a vari tipi di radiatori.**

UAIRAZRA6PBFBCBVALR5

PACK TESTE TERMOSTATICHE 5 ZONE +BLUEFACE

UAIRAZX6AC1VALR


TESTA TERMOSTATICA WIRELESS AGGIUNTIVA

UAIRAZX6WSPHUB


WEB SERVER



CANALE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E ACCESSORI

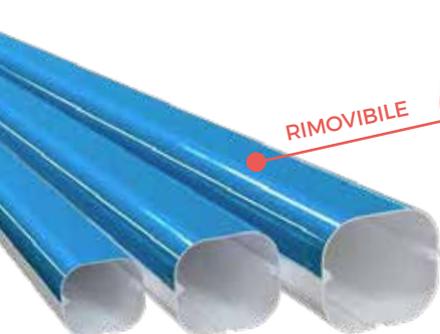

RIMOVIBILE



CANALINA STANDARD EXCELLENS TP CON PELLICOLA DI PROTEZIONE RIMOVIBILE

CANALINA T 72 - EXCP
adatta per installazione di mono split e dual split

Dimensioni 72x64 cm

CANALINA STANDARD EXCELLENS T 72 - EXCP
new line con pellicola di protezione

TNSSCD100100

TERMINALE A MURO EXCELLENS TM

TERMINALE A MURO
LINEA "EXCELLENS TM"
MOD. TM 72-EXC NEW LINE

TNSN11124172



TERMINALE AD ANGOLO EXCELLENS TA

TERMINALE AD ANGOLO
LINEA "EXCELLENS TA"
MOD. TA 72-EXC NEW LINE

TNSN11122120



CURVA PIANA EXCELLENS CP

CURVA PIANA
"EXCELLENS CP"
MOD. CP 72-EXC NEW LINE

TNSN11120172



CURVA PIANA SNODABILE EXCELLENS CPS

CURVA PIANA SNODABILE
LINEA "EXCELLENS CPS"
MOD. CPS 72-EXC NEW LINE

TNSN11121110



CURVA AD ANGOLO EXCELLENS CA

CURVA AD ANGOLO
"EXCELLENS CA"
MOD. CA 72-EXC NEW LINE

TNSN11120272



MANICOTTO DI GIUNZIONE EXCELLENS MG

MANICOTTO DI GIUNZIONE
LINEA "EXCELLENS MG"
MOD. MG 72-EXC NEW LINE

TNSN11121072



ROSONE DA MURO EXCELLENS RM

ROSONE DA MURO
LINEA "EXCELLENS RM"
MOD. RM 72-EXC NEW LINE

TNSN11122072



TERMINALE USCITA TUBO EXCELLENS TS

TERMINALE USCITA TUBO
LINEA "EXCELLENS TS"
MOD. TS 72-EXC NEW LINE

TNSN11124072



DERIVAZIONE A "T" EXCELLENS DT

DERIVAZIONE A "T"
LINEA "EXCELLENS DT"
MOD. DT 72-EXC NEW LINE

TNSN11123072



TAPPO DI CHIUSURA EXCELLENS TC

TAPPO DI CHIUSURA
LINEA "EXCELLENS TC"
MOD. TC 72-EXC NEW LINE

TNSN11122180



ROSONE ANTISTRAPPO

ROSONE ANTISTRAPPO
UNIVERSALE "RA"

TNSN11122001



KIT ANTISTRAPPO

KIT ANTISTRAPPO
UNIVERSALE "KA"

TNSN11122002



FASCETTA PER FISSAGGIO TUBI

FASCETTA PER
FISSAGGIO TUBI IN
CANALINA MOD.
XT-72/T-100

TNSN11125000





CANALE PER CONDIZIONAMENTO E ACCESSORI



CANALE CLIMA LINEA KLIMADUCT + ACCESSORI

ARNNKU5065.3	Dimensioni 65x50mm	
ARNNKU6590.3	Dimensioni 90x65mm	
ARNNKU75125.3	Dimensioni 125x75mm	
ARNNKW5065.3	Curva piana 65x50mm	
ARNNKW6590.3	Curva piana 90x65mm	
ARNNKW75125.3	Curva piana 125x75mm	
ARNNKM5065.3	Curva a muro 65x50mm	
ARNNKM6590.3	Curva a muro 90x65mm	
ARNNKM75125.3	Curva a muro 125x75mm	
ARNNKP5065.3	Passaggio a muro 65x50mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKP6590.3	Passaggio a muro 65x90mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKI5065.3	Angolo Interno 65x50mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKI6080.3	Angolo Interno 80x60mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKI6590.3	Angolo Interno 65x90mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKA5065.3	Angolo Esterno 65x50mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKA6080.3	Angolo Esterno 80x60mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKA6590.3	Angolo Esterno 65x90mm (imballo con bustina e scatola - 5pz)	
ARNNKE5065.3	Tappo Terminale 65X50 (imballo con bustina e scatola) 10pz	
ARNNKE6590.3	Tappo Terminale 90X65 (imballo con bustina e scatola) 11pz	
ARNNKE75125.3	Tappo Terminale 125X75 (imballo con bustina e scatola) 12pz	

CANALE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO



IBOB06810	65 x 50mm		IBOB06812	CAI - 65x50 - Angolo interno	
IBOB06820	90 x 60mm		IBOB06822	CAI - 90x60 - Angolo interno	
IBOB06813	CAP 65x50 WE Angolo piano		IBOB06811	CAE - 65x50 - Angolo esterno	
IBOB06823	CAP - 90x60 - Angolo piano		IBOB06821	CAE - 90x60 - Angolo esterno	
IBOB06814	CCM - 65x50 - Curva muro		IBOB06817	CPM - 65x50 - Passaggio muro	
IBOB06824	CCM - 90x60 - Curva muro		IBOB06827	CPM - 90x60 - Passaggio muro	



ACCESSORI



SCATOLE DI PREDISPOSIZIONE PER SCARICO CONDENZA



ARNNBOX2 430x130x65 mm 2 uscite Ø 17-20 mm

ARNNBOX2S 430x130x65 mm 2 uscite Ø 17-20 mm con sifone

STAFFE REGOLABILI IN ACCIAIO VERNICIATO CON LIVELLA

ARNN080E

Staffa in acciaio verniciato a parete 440x380x800mm.
Portata collaudata: 240 Kg. Certificata 80Kg

ARNN002E

Staffa in acciaio verniciato a parete 500x400x800mm.
Portata collaudata: 480 Kg. Certificata 165 Kg

ARNN003E

Staffa in acciaio verniciato a parete 600x1000mm.
Portata collaudata: 495 Kg. Certificata 1650Kg

ARNN004

Staffa in acciaio verniciato per tetto 480x850mm.
Portata collaudata: a 15° 80kg/ a 30° 150kg.



NASTRO ISOLANTE

Nastro isolante adesivo per tubi da condizionamento

ARNNFA

50x3mm - 10m - Gomma Retinata

ARNNAL30

50x0,03mm - 30m - Alluminio



TUBO CORRUGATO

ARNNTC17-20

Tubo Corrugato Sottotraccia

In esterno - In canale
Confezione: Scatola 50mt



TUBO TRASPARENTE

Tubo trasparente Ø 6 mm per pompe scarico condensa

ARNNTT65

Rotolo da 5m

ARNNTT650

Rotolo da 25m



RACCORDO PER TUBO

ARNNGC06

Raccordo per Tubo Ø 6 mm



BASI A PAVIMENTO

Base a pavimento in PVC con fasce in gomma adesive e bulloneria di fissaggio Linea KLIMAFix.

ARNNBP8350

Portata 140 Kg. Dimensioni 350X80X80mm

ARNNBP8450

Portata 140 Kg. Dimensioni 450X80X80mm

ARNNBP420

Portata 140 Kg. Dimensioni 420X72X120mm



RACCORDO LATERALE

ARNNYL20

Raccordo laterale a 3 vie linea KLIMAwater



KIT PIEDINI

ARNNP4040

Kit piedini antivibranti per pavimento.

Dimensioni: Ø 40 x 40 mm



DEFLETTORE PER SPLIT

Per deviare il flusso dell'aria condizionata proveniente dagli split.

ARNNDEF1

790x300mm

ARNNDEF2

1.030x300mm



PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO



PREDISPOSIZIONE CON SIFONE "PROFESSIONAL ELITE" CON COPERCHIO AD INCASTRO

TNS11100117

Realizzata in polistirolo antiurto, è dotata di 4 ingressi per le linee frigorifere. È provvista di due piastrine regolabili, utili per il fissaggio della dima dello split. Il convogliatore posizionato posteriormente, oltre alla sua particolare conformazione ad imbuto che impedisce il ristagno dell'acqua, è provvisto di un innovativo sifone ispezionabile, che garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori. Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio e di bolla incorporata.



PREDISPOSIZIONE CON SIFONE "COMPACT ELITE" CON COPERCHIO AD INCASTRO

TNS11100119


La particolare conformazione del convogliatore per l'acqua di condensa, fissato posteriormente, ne impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori. È dotata di una griglia, nel convogliatore della condensa, in modo che malte, calcinacci o residui di tinteggiatura non ostruiscano il passaggio dell'acqua. Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio e bolla incorporata.



PREDISPOSIZIONE "COMPACT CLASSIC" CON COPERCHIO AD INCASTRO

TNS11100098

La particolare conformazione del convogliatore per l'acqua di condensa, fissato posteriormente, ne impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori. È dotata di una griglia, nel convogliatore della condensa, in modo che malte, calcinacci o residui di tinteggiatura non ostruiscano il passaggio dell'acqua. Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio.

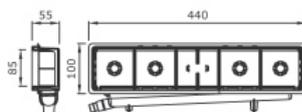

REGIO SIFONE A SECCO ANTIODORE




TNS11126322B

SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE ED ESTRAIBILE CON COPERCHIO ESTETICO

- Da installare a muro o sottotraccia in verticale
- Corpo sifone trasparente per l'ispezione ed estraibile per la manutenzione
- Coperchio da cantiere per protezione da intonaco
- Coperchio estetico estraibile per l'accesso al corpo sifone
- Battuta esterna per installazione a filo muro grezzo
- Coperchio predisposto per fissaggio con viti
- Dimensioni (mm): 58,5(A) - 132(B) - 227,5(C) - 46,5(D) - 21(E)
- Dimensioni entrata tubi: da ϕ 16 fino a ϕ 40
- Bolla incorporata



BOLLA INCORPORATA

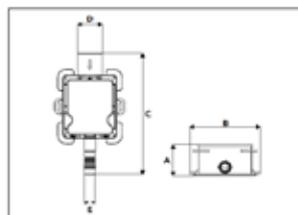

- Attacco uscita tubi per codici: 11126345 - 11126346 - 11126327 - 11126324 - 11126346t (con guarnizione)
- È possibile raccordare tubi ϕ 40 - 36 - 32 - 28 con l'accessorio manicotto adattatore "MTG" (11126353)
- Con l'accessorio manicotto di giunzione MG - TCR21 (cod. 11126313) è possibile raccordare il tubo per condensa rigido TCR21 (cod. 11126324)



ACCESSORI

TUBO PER SCARICO CONDENZA

TNS11126346T

TUBO SC.CONDENZA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø18 / 20 - ROTOLO 50 mt.

Caratteristiche tecniche:

- Per installazioni sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione
- Non necessita di o-ring
- Polietilene h.D. Anti uva
- Manicotto ϕ 18 / 20 ogni 50 cm
- Rotolo da 50mt ultraflessibile o blister da 25mt ultraflessibile



FASCIA ADESIVA

TNS11128005

- Neoprene adesivo ANTIUVA
- Colore nero
- mt 10 - Spessore 3mm
- Larghezza 50-100



ACCESSORI PER SCARICO CONDENZA

MANICOTTO ADATTATORE M.T.G.

TNS11126353

Manicotto per raccordare i tubi scarico condensa flessibili ϕ 16/18/20/25 con tubi rigidi ϕ 32/36/40 da installare verticalmente con la guarnizione rivolta verso l'alto.



TUBO SCARICO CONDENZA RIGIDO

TNS11126394 TRC- 21
TNS11126390 TRC- 32

Tubo di scarico condensa rigido, realizzato in pvc antiurto autoestinguente stabilizzato ai raggi uva, di colore bianco, con uno spessore di 2mm, che conferisce una notevole robustezza, elevata capacità isolante e flessibilità d'impiego.



CURVA ANGOLO CA 90°

TNS11126311 TRC- 21
TNS11126392 TRC- 32

Curva angolo CA 90°, realizzato in pvc antiurto, autoestinguente e stabilizzato ai raggi uva, di colore bianco. Particolarmente indicato anche per le installazioni sottotraccia.



RACCORDO DRITTO A 2VIE

TNS11126002

Raccordo diritto a 2 vie ϕ 20 - 18 - 16. Realizzati in PE, sono adatti per l'installazione di multisplit o nella congiunzione in un unico tubo o più tubi con diversi diametri. Consentono, di collegare tubi di scarico condensa.



MANICOTTO DI GIUNZIONE M.G.

TNS11126313 TRC- 21
TNS11126393 TRC- 32

Manicotto di giunzione MG - TCR, realizzato in pvc antiurto, autoestinguente e stabilizzato ai raggi uva, di colore bianco.




TSCT STAFFA TELESCOPICA PER CAPPOTTO TERMICO

SOLO SU ORDINAZIONE

Caratteristiche tecniche:

- LAMIERA ELETTROZINCATATA
- VERNICIATURA POLIESTERE DA ESTERNO
- ANTIVIBRANTI IN DOTAZIONE
- TASSELLI DI FISSAGGIO



CODICE

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

PORTATA

TNSSCD500141

STAFFA PER CAPPOTTO TSCT

A (mm)

490÷690

B (mm)

280÷410

C (mm)

235÷365

D (mm)

200

E (mm)

700

(kg)

90

MENSOLA SPIRIT XS100

TNSSCD500064 Dimensioni(mm): 430(A) X 380(B) X 440(C)
Portata MAX: 100Kg

Ideale per applicazioni in zone costiere con un alto tasso di salinità. La mensola "spirit" è realizzata in materiale plastico "Pa6", antiurto ed anti uva. Progettata per resistere a carichi fino a 100 kg. La staffa è disponibile nella versione: Basic: con tasselli di fissaggio in dotazione
Plus: con bolla, tasselli di fissaggio e antivibranti "no-shock" in dotazione.



Caratteristiche tecniche:

- REALIZZATA IN PA6
- CON BOLLA IN DOTAZIONE
- ANTIVIBRANTI A SCORRIMENTO "NO - SHOCK" IN DOTAZIONE (NELLA VERSIONE PLUS)
- TASSELLI DI FISSAGGIO
- PREDISPOSTA PER BACINELLA RACCOLTA CONDENZA BLUE RIVER

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Per ulteriori informazioni sui prodotti presenti in questo catalogo, rivolgetevi al tuo referente commerciale o presso il punto vendita Mef più vicino a te. Le foto dei prodotti esposti sono a scopo illustrativo.

GUIDA ALLA SCELTA
CLIMA 2023




STAFFE



STAFFA INOX "GALILEO SGL120 A"

Caratteristiche:

- ANTIVIBRANTI A SCORRIMENTO "NO - SHOCK" IN DOTAZIONE
- LAMIERA + BULLONERIA IN ACCIAIO INOX AISI 316

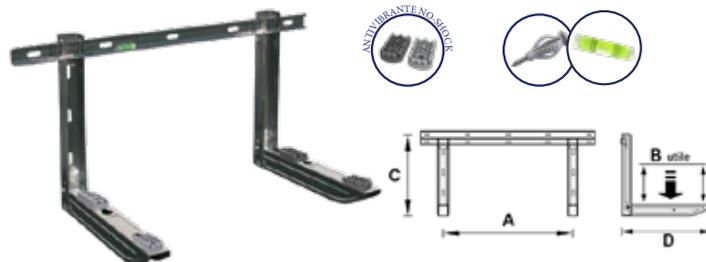


	CODICE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	KG MAX
STAFFA INOX "GALILEO SGL 120 A"	TNS11100007A	750 mm	355 mm	400 mm	430 mm	120

STAFFA "CLASSIC - TSMC"

La staffa è costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere altamente resistente agli agenti atmosferici. È possibile agganciare direttamente il sollevatore.

Disponibile in singola confezione comprendente: antivibranti a scorrimento, piedini regolabili, viteria con chiave esagonale per il montaggio e tasselli di fissaggio.

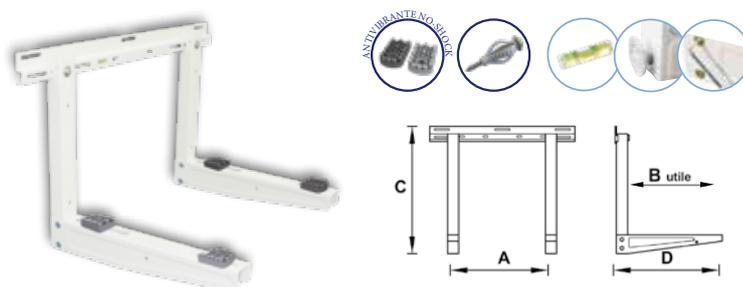


	CODICE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	KG MAX
STAFFA "CLASSIC - TSMC"- 160 EVO	TNS11100012I	750 mm	380 mm	480 mm	460 mm	160
STAFFA "CLASSIC - TSMC"- 180 EVO	TNS11100013I	750 mm	430 mm	480 mm	510 mm	180
STAFFA "CLASSIC - TSMC"- 210 EVO	TNS111000136	750 mm	520 mm	480 mm	600 mm	210

STAFFA "GIOTTO SC"

Costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici.


La silenziosità a muro è garantita da piedini regolabili snodati. È possibile agganciare direttamente il sollevatore elettrico. Disponibili in singola confezione completa di: piedini regolabili e snodati posteriori, antivibranti a scorrimento, viteria, tasselli di fissaggio, chiave esagonale per il montaggio.

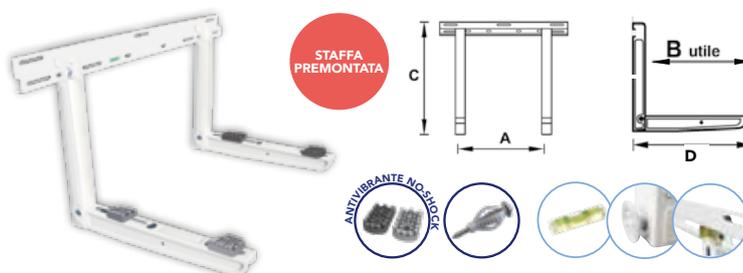

	CODICE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	KG MAX
STAFFA "GIOTTO SC" - 120 EVO	TNS11100080I	750 mm	320 mm	430 mm	400 mm	120
STAFFA "GIOTTO SC" - 160 EVO	TNS11100081I	750 mm	380 mm	430 mm	465 mm	160

STAFFA "GALILEO SGL ECO"

Costruita in lamiera elettrozincata e verniciata con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici. I supporti sono predisposti al montaggio della bacinella raccolta condensa. La silenziosità è ottenuta da appositi antivibranti sulle mensole e piedini regolabili snodati che eliminano le vibrazioni.

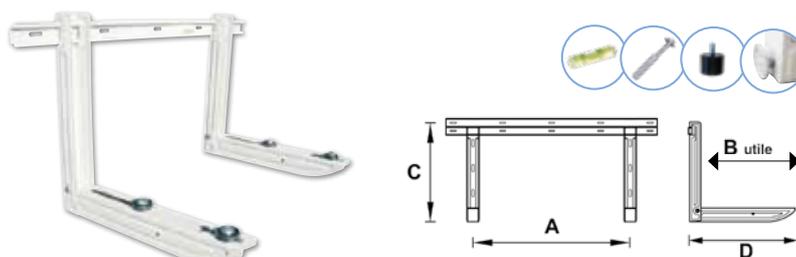

	CODICE	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	KG MAX
STAFFA "GALILEO SGL" 100 ECO	TNS111000071X	750 mm	342 mm	400 mm	430 mm	100
STAFFA "GALILEO SGL" 140 ECO	TNS11000090X	750 mm	386 mm	400 mm	475 mm	140



STAFFA TETTO TRASVERSALE TSTT 140N



Tecnosystemi^{group}

smart clima[®]
Accessori e Fissaggi
per la Climatizzazione

TNS11100009

Caratteristiche tecniche:


- LAMIERA ZINCATA
- INCLINAZIONE REGOLABILE DA 10° A 30°
- VERNICIATURA POLIESTERE DA ESTERNO
- ANTIVIBRANTI "NO-SHOCK" IN DOTAZIONE
- TASSELLI DI FISSAGGIO
- NON TELESCOPICA
- CON BOLLA INCORPORATA
- DIMENSIONI: (A) 750x (B) 380 x (C) 500 MM
- PORTATA MAX: 140 KG

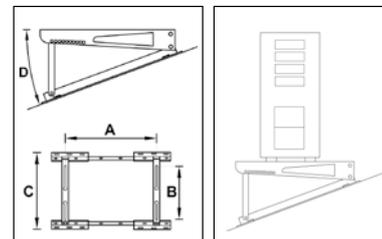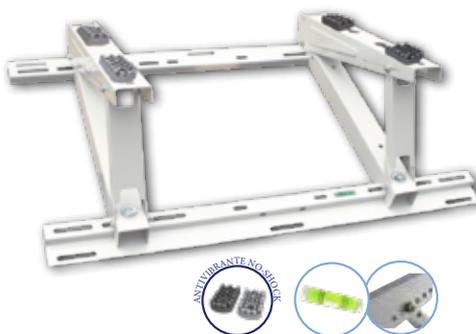

MENSOLA A SOFFITTO TMS 100


Caratteristiche

- LAMIERA ELETTROZINCATA
- VERNICIATURA POLIESTERE DA ESTERNO
- INDICATA PER IL FISSAGGIO DI TUTTI I TIPI DI CONDIZIONATORI E VENTILCONVETTORI A SOFFITTO

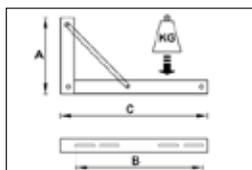

	CODICE	DIM A	DIM B	DIM C	KG MAX
MENSOLA A SOFFITTO TMS-100	TNS11100022	250 mm	550 mm	400 mm	100

BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBBRANTE SUELO MAXI



	CODICE	COLORE	KG MAX
SUPPORTO A PAVIMENTO BASE - 350	TNS11105011	AVORIO	140
SUPPORTO A PAVIMENTO BASE - 450	TNS11105021	AVORIO	210




ACCESSORIO

TAPPO DI CHIUSURA "SUELO MAXI" AVORIO TNS11105001



BASE A PAVIMENTO PITAGORA

CODICE	DIMENSIONE (A)	KG MAX
TNS11105035	200 - 310 mm	140
TNS11105036	300 - 410 mm	210

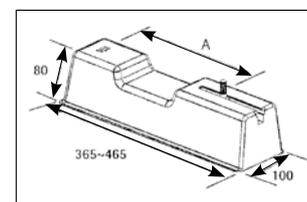



GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED

Tecnosystemi^{group}smart clima[®]
Accessori e Fissaggi
per la Climatizzazione


TNS11105365

**PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE
GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED**

Il supporto a pavimento "GENIUS HIGH ARTICULATED" è realizzato in materiale ad elevata resistenza meccanica. Chiera regolabile in altezza, è fornito di doppio antivibrante ed è indicato per tutti i tipi di climatizzatori o caldaie a pavimento.

Caratteristiche:

- FISSAGGIO CON VITE M10
- FORO DI FISSAGGIO CLIMATIZZATORE
- FORO PER CHIAVE DI REGOLAZIONE
- ANTIVIBRANTE IN GOMMA
- REGOLAZIONE CON ZIGRINATURA ANTISCIVOLO
- MATERIALE AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA
- DISPONIBILE NEL COLORE: NERO
- ANTIVIBRANTE IN GOMMA DI APPOGGIO
- LARGHEZZA: 105MM / ALTEZZA: 175 - 220MM

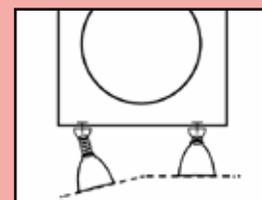PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE
GENIUS 1000R

TNS11105360N

**PIEDINO A PAVIMENTO
REGOLABILE GENIUS 1000R CON
VITE DI FIS. M10 - NERO**

ghiera regolabile in altezza 100 - 140 (mm), fornito di doppi antivibranti, indicato per tutti i tipi di climatizzatori o caldaie a pavimento, perno di fissaggio rapido ϕ 10 o vite M10. Regolazione con zigrinatura antiscivolo.


ANTIVIBRANTE
A PAVIMENTO

TNS500029

**ANTIVIBRANTE A PAVIMENTO PER STAFFA UNITÀ
ESTERNA - T70**

Tutti i piedini sono realizzati in gomma naturale vulcanizzata ANTI UVA. Disponibili in confezione minima da 4 pezzi completi di bulloni di fissaggio, rondella e dadi.

DIM A	DIM B	DIM C	M	KG MAX
70 mm	70 mm	110 mm	M10	140

EXTREME 100 - 20 BASE A PAVIMENTO
ANTIVIBRANTE IN GOMMA VULCANIZZATA SBR

La base a pavimento antivibrante "extreme", realizzata con una caratteristica struttura a granuli in gomma riciclata vulcanizzata è dotata di un profilo in alluminio utile per il fissaggio dell'unità esterna motocondensante al supporto stesso. La base a pavimenti può essere utilizzata per il supporto di unità esterne motocondensanti, vrf-caldie a basamento - canale elettriche o tubazioni. La base a pavimento è dotata di una bolla incorporata per il corretto posizionamento ed inoltre ha la possibilità di essere fissata a terra. Le macchine inoltre vengono fissate alla base con dado e vite m8 oppure tramite i cursori con vite M8 in dotazione.

COMPLETI DI
PIASTRINA FILETTATA
RONDELLA E BULLONE M8



	CODICE	DIM A	DIM B		
"EXTREME-20" 450 - BASE A PAVIMENTO	TNS11105062V	450 mm	140 mm	95 mm	300
"EXTREME-20" 600 - BASE A PAVIMENTO	TNS11105064V	600 mm	140 mm	95 mm	500
"EXTREME-20" 1000 - BASE A PAVIMENTO	TNS11105066V	1000 mm	140 mm	95 mm	650



ACCESSORI

GAS FREON



ARNNBF410A Bombola Gas R410A (800gr.)

ARNNBF32 Bombola Gas R32 (850gr.)



Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo agente o presso i Punti Vendita MEF

BACINELLA RACCOLTA CONDENSA "BLUE RIVER"



Caratteristiche:

- Realizzata in plastica ABS + PMMA color avorio
- Staffe di fissaggio regolabili in PA6
- Attacco per tubo scarico condensa ϕ 16 mm



CODICE	DIMENSIONI
TNS11100100F	850 x 400 mm
TNS11100101F	1050 x 400 mm

OLIO UNIVERSALE PER CARTELLE



UWIG12002015

Olio universale per cartelle FO-200

Olio universale indispensabile per la lubrificazione della cartella, durante la cartellatura e prima del serraggio con chiavi dinamometriche.



TELO PER COPERTURA MOTOCONDENSANTE



SOLO SU ORDINAZIONE

Indispensabili per riparare l'unità esterna dagli agenti atmosferici (sporco, acqua, salsedine) nei periodi in cui la macchina non è utilizzata. Realizzati in tessuto plastificato (pvc) di spessore 3 decimi, cuciti con doppia bordatura. Dotati di strappo laterale in velcro per l'uscita dei tubi frigoriferi e fori di aerazione posteriori per evitare ristagni di condensa. Disponibili in 5 misure.

CODICE	DIMENSIONI (LxHxP)
TNS12000005	TELO A - 770 x 530 x 260 mm
TNS12000006	TELO B - 870 x 530 x 280 mm
TNS12000007	TELO C - 880 x 530 x 330 mm
TNS12000008	TELO D - 880 x 620 x 400 mm
TNS12000009	TELO E - 950 x 620 x 400 mm



CLIMA CAP

SOLO SU ORDINAZIONE



Teli protettivi per unità esterne

Dimensioni ottimizzate per le principali unità R32.



CODICE	MOD.	DIMENSIONI (MM)
UWIG16010010	CLIMA-CAP-M/D	550 x 860 x 340
UWIG16010011	CLIMA-CAP-MUL	735 x 980 x 400

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CLIMATIZZATORI



DBRA92102155

Caratteristiche:

Sostituisce le principali funzioni dei telecomandi originali. Completo di funzioni avanzate quali: Raffreddamento/ riscaldamento rapido. Timer accensione/ spegnimento. Copre la maggior parte delle marche presenti sul mercato. Garanzia di due anni.





HAPPY CLEAN DETERGENTE E DEODORANTE PER CONDIZIONATORI



DETERGENTE SPRAY - 500ml

TNSHCC100012

- Detergente spray schiumogeno per batterie per unità interne adatto per la pulizia delle batterie e dei condizionatori
- Elimina la polvere, il grasso, lo sporco in genere, migliorando lo scambio termico delle batterie



DEODORANTE SPRAY - 500ml

TNSHCC100009

- Pratico spray ad elevato potere purificante e deodorante che garantisce un'azione sanificante duratura nel tempo
- Applicato sulle superfici precedentemente pulite elimina gli odori, riduce la crescita e la proliferazione di funghi, muffe, batteri e germi



SPRAY IGIENIZZANTE PER TRATTAMENTO AMBIENTI INTERIOR PURIFIER 600 ML



TNSSCC600044/TNSHCC100055

INTERIOR PURIFIER PRO è un trattamento che igienizza l'aria e le superfici all'interno di un ambiente rimuovendo i contaminanti e lasciando un piacevole profumo. Il suo potente getto che eroga 20 ml / secondo permette di sanificare ambienti fino a 70 m² (160 m³) o 3 autoveicoli. Indossati guanti, occhiali e mascherina saranno sufficienti 30 secondi e un semplice gesto per igienizzare in un'unica passata ambienti fino a 70m² - 160 m³. Il potente getto della bombola da 600 ml eroga 20 ml / secondo. Lasciato agire per almeno 10 minuti, il trattamento garantisce la totale sanificazione. E' necessario areare l'ambiente prima di soggiornarvi.



CLEANSI SPRAY IGIENIZZANTE 80% ALCOL



TNSSCC600034/
TNSHCC100007



SPRAY IGIENIZZANTE SUPERFICIE CLEANSI 400 ml.

CleanSi grazie al suo elevato contenuto di alcool all'80% garantisce un profondo livello di igienizzazione. Evapora rapidamente e completamente senza lasciare residui e aloni. Può essere utilizzato per pulire e igienizzare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione eliminando i microorganismi che pregiudicano la qualità e la salubrità dell'aria immessa negli ambienti o negli abitacoli.



IGIENIZZANTI PER CLIMATIZZATORI, AMBIENTI E SUPERFICI

SANIFORB

ORBOB576235



IGIENIZZANTE IN BOMBOLETTA SPRAY PER CLIMATIZZATORI - 400 ml. studiato per effettuare autonomamente l'igienizzazione dei condizionatori ambiente o dell'automobile. Elimina gli odori causati dalla flora batterica che notoriamente si forma all'interno delle masse radianti e delle condutture dell'aria.

IGENORB

ORBOB576232

IGIENIZZANTE IN BOMBOLETTA SPRAY PER AMBIENTI - 400 ml. studiato per igienizzare efficacemente gli ambienti. Neutralizza i cattivi odori, e rinfresca. Ideale per igienizzare ambienti in modo rapido ed efficace. E' in grado di abbattere cattivi odori, impurità, odore di fumo, e di rinfrescare immediatamente l'aria.



ALCOLIS

ORBOB576234

IGIENIZZANTE IN BOMBOLETTA SPRAY PER SUPERFICI - 400 ml. studiato per eliminare lo sporco e detergere efficacemente le superfici. Elimina gli odori, lasciando una gradevole profumazione. Non utilizzare su apparecchiature in tensione, non azionare il circuito prima della completa evaporazione del prodotto.



EURO OXY SPRAY

UEUAEUROXYSP

EURO OXY SPRAY - IGIENIZZANTE PRONTO USO AD AZIONE DETERGENTE SANIFICANTE Per split, fancoil e superfici. Prodotto pronto all'uso in soluzione acquosa a base di perossido di idrogeno ioni di argento.

UTILIZZO: il prodotto va spruzzato tale e quale, a ventilatore spento, sulle superfici e sulle sezioni di condensazione fino a bagnarle completamente. Lasciare agire il prodotto, che si raccoglierà nella vasca di raccolta della condensa. Ad operazione ultimata, senza risciacquare, riavviare l'impianto. La nuova condensa che si produrrà porterà allo scarico il quanto rimosso. Contiene perossido di idrogeno in concentrazione 2-5%.

CONFEZIONE: FLACONE DA 0,750 l con spruzzino incluso



AVVERTENZE:

CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. NON INGERIRE IL PRODOTTO. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI, BOCCA E ZONE SENSIBILI IN CASO DI CONTATTO RISCACCIARE ABBONDANTEMENTE.

CONSERVARE IL FLACONE AL RIPARO DALLA LUCE E LONTANO DA FONTI DI CALORE. IL PRODOTTO SVILUPPA OSSIGENO PER CUI PUÒ VERIFICARSI UNA LEGGERA PRESSIONE SUL FLACONE SPECIE CON TEMPERATURE ELEVATE.



ACCESSORI

POMPE SCARICO CONDENZA

POMPE SCARICO CONDENZA

SI-27

USAUSI27CE01UN23

La POMPA A PISTONE PER CONDIZIONATORI

Si-27 è adatta alle macchine fino a 20 kW.

La tecnologia della pompa a pistone è specificatamente concepita per lo scarico della condensa da essi prodotta. Altamente affidabile in tutti i tipi di ambiente, la Si-27 offre un livello sonoro tra i più silenziosi, indipendentemente dal volume di condensa da scaricare.



Si - 20 POMPA A PISTONE

USAUSI20CE02UN23

Per un'installazione discreta all'interno del climatizzatore

La Si-20 può essere installata all'interno di qualsiasi tipo di condizionatore d'aria o canale grazie al suo spessore ridotto e al design affusolato. Questa mini pompa vanta un rapporto dimensioni/prestazioni/rumore che la rende leader del mercato e garantisce un'affidabilità assoluta.

La sua tecnologia brevettata gestisce la condensa dei condizionatori d'aria fino a 20 kW, e la rende molto efficiente dal punto di vista energetico.



Caratteristiche:

- PORTATA MASSIMA 20 L/H
- ALTEZZA MASSIMA DI ASPIRAZIONE 3 M
- ALTEZZA DI MANDATA MASSIMA 10 M -PORTATA = 4 L/H
- PRESSIONE MASSIMA 14 M - PORTATA = 0 L/H
- LIVELLO SONORO 19 dBA
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230 V~ 50 Hz - 15 W
- CLASSE DI ISOLAMENTO (DOPPIO ISOLAMENTO)

POMPA SCARICO CONDENZA SORRISO CLIMA

POMPA SCARICO CONDENZA DA SOTTO-SPLIT "SORRISO CLIMA LED-SC 11 It"

TNS12170100L

POMPA SORRISO CON LED



Caratteristiche:

- MANDATA MAX: 8 MT VERTICALI TRA POMPA E USCITA DELL'ACQUA
- ALIMENTAZIONE: 230 V/50 HZ
- CONTATTO ALLARME: C-NO 6A
- POTENZA ASSORBITA: 19 W
- PORTATA: 11 L/H PER CLIMATIZZATORI FINO A 10 KW
- LIVELLO SONORO: MAX 21 DB(A)
- GRADO DI PROTEZIONE: IP20
- TUBO PER SCARICO ACQUA Ø 4 x 6 MM
- DIMENSIONI TUBO: Ø 4 x 6 (MM)
- DIMENSIONI POMPA: L 220 x P 70 x H 50 (MM)



SORRISO

EF 15 LT MINI POMPA

TNS12170038

Caratteristiche:

- ASPIRAZIONE MAX: 2 M VERTICALI TRA CORPO GALLEGGIANTE E POMPA
- ALIMENTAZIONE: 230 V/50 HZ
- CONTATTO DI ALLARME: C-NO/NC 8A
- GRADO DI PROTEZIONE: IP20
- COPERCHIO CON GUARNIZIONE DI TENUTA
- DIMENSIONE TUBO (MM): 4 x 6 - DIMENSIONI POMPA: L97 - P30 - H55
- DIMENSIONI CORPO GALLEGGIANTE: L 91 - P 34 - H 39 (MM)
- CONFEZIONE COMPLETA DI PIASTRINA DI ANCORAGGIO GALLEGGIANTE, POMPA, TUBICINO L = 1 M, TUBICINO DI SFIATO, BIADESIVI, MANICOTTO ADATTATORE E CONNETTORE ELETTRICO ESTRAIBILE



EASY FLOW



SERBATOIO PIÙ CAPIENTE (L 91 - P 34 - H 39 mm)
PER OTTIMIZZARE IL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA CON GUARNIZIONE DI TENUTA. DOTATO DI PASTIGLIA IGIENIZZANTE ANTI ALGA INCORPORATA

HYPPO

DISSIPATORE DI CONDENZA

UWIG02042019

DISSIPATORE DI CONDENZA

Utilizzabile con tutti i sistemi di condizionamento, con o senza pompa di calore. Montaggio singolo o in serie. 1.5L/H. Il dissipatore di acqua deve essere installato solo ed esclusivamente all'esterno dell'abitazione (muri esterni, balconi, ecc...) da un installatore qualificato.





EVA WASH KIT PER LAVAGGIO UNITÀ INTERNE

UWIG13005065

KIT PER LAVAGGIO UNITÀ INTERNE DI CLIMATIZZAZIONE

La qualità dell'aria che respiriamo nelle nostre abitazioni ed in molti esercizi quali uffici, strutture ricettive e sanitarie, dipende in modo rilevante dal servizio di pulizia e sanificazione delle unità interne (split, fancoil) installate. Nelle stesse linee guida contro la legionellosi si evidenzia come vadano periodicamente:

- pulite e disinfettate le vasche di raccolta della condensa
 - pulite e disinfettate le superfici alettate con rimozione dello sporco organico e inorganico
 - puliti e periodicamente sostituiti i filtri nel rispetto delle specifiche del costruttore.
- Gli evaporatori devono essere sempre regolarmente puliti e disinfettati in quanto possono ospitare una varietà di microorganismi come muffe, funghi e batteri.

EVA-WASH-KIT è la soluzione "semplice e pulita" per il lavaggio e sanificazione delle unità interne (split, fancoil) che consente di:

- coprire l'evaporatore dell'unità da trattare tramite i teli Eva-Split di protezione (2pz inclusi);
- trattare con la comoda pompa irroratrice (2l) e lo specifico detergente (incluso) l'evaporatore, i filtri e vasca raccolta condensa;
- lavare infine l'evaporatore e parti plastiche tramite l'apposita idropulitrice per evaporanti.



Dotazione standard

- EVA-PUMP IDROPULITRICE PROFESSIONALE
- EVA-SPLIT TELI LAVAGGIO SPLIT A PARETE (2 pz)
- PSP2 POMPA IRRORATRICE 2L
- EVA-CLEANER DETERGENTE 5L

TELI LAVAGGIO



EVA-CASSETTE

UWIG13005064

TELI LAVAGGIO PER UNITÀ INTERNE DI CLIMATIZZAZIONE A SOFFITTO



EVA-SPLIT

UWIG13005063

TELI LAVAGGIO PER UNITÀ INTERNE DI CLIMATIZZAZIONE A PARETE



FLASH-FLUSH SISTEMA DI LAVAGGIO



FLASH FLUSH FORMULA

Già pronto all'uso con nuovo fluido di lavaggio FORMULA pressurizzato con azoto a 40bar, FLASH-FLUSH/FORMULA permette con 4 semplici operazioni di effettuare il lavaggio dell'impianto e il conseguente flussaggio.

KIT FLASH HVAC

1 tubo flessibile 900mm (mod. V/WSS/4-4/36)
1 niples 1/4SAE x 1/4SAE
1 niples 1/4SAE x 3/8 SAE
1 niples 1/4SAE x 1/2 SAE

UWIG13005050

Flash Flush Formula

UWIG13005043002

Kit Flash HVAC



EVA-CLEANER



UWIG13005057

DETERGENTE E SANIFICANTE PER UNITÀ INTERNE

EVA-CLEANER è indicato per la pulizia e la sanificazione dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti HVAC. Oltre alla sua azione detergente, svolge un'azione sanificante e deodorante. Da diluire in acqua (da 25 al 30%)

Tanica 5 lt



SET DI LAVAGGIO



UWIG13005007001

A/CF-P-H

Set di lavaggio che permette la completa rimozione di impurità e oli, iniettando a pressione il fluido di lavaggio all'interno del sistema in entrambe le direzioni alternativamente, utilizzando una bombola e un riduttore professionale di azoto con pressione compresa tra 0,5-0,7 MPa.

Fluido di lavaggio FF1

Fluido per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi in lattine da 1 lt. Non lascia alcun residuo. Utilizzabile solo con sistemi a pressione (A/CF-P-H)

UWIG13005006





RACCORDERIE E RUBINETTI

SERIE 121RG-4 CON DEPRESSORE

CODICE	MODELLO	ATTACCHI FEMMINA GIREVOLE (A)	ATTACCHI MASCHIO (B)
UWIG05001003001	121RG4	1/4" SAE	1/4" SAE
UWIG05001033001	121RG5-4	5/16" SAE	1/4" SAE
UWIG05001038001	121RG5	5/16" SAE	5/16" SAE
UWIG05001031001	121RG4-5	1/4" SAE	5/16" SAE



BOCCHETTONI PER TUBI IN POLLICI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
UWIG05108002001	NS4-4K	BOCCH. 1/4" SAE - TUBO 1/4" (10PZ)
UWIG05108003001	NS4-6K	BOCCH. 3/8" SAE - TUBO 3/8" (10PZ)
UWIG05108004001	NS4-8K	BOCCH. 1/2" SAE - TUBO 1/2" (10PZ)
UWIG05108010001	U2-4K	NIPPLO 1/4" SAE X 1/4" SAE (10PZ)
UWIG05108009001	U2-6K	NIPPLO 3/8" SAE X 3/8" SAE (10PZ)
UWIG05108011001	U2-8K	NIPPLO 1/2" SAE X 1/2" SAE (5PZ)



RACCORDI A INVERSIONE

UWIG05108080	INV-4/6	KIT RACC. INVERS. 1/4"-3/8" (1+1PZ)
UWIG05108081	INV-4/8	KIT RACC. INVERS. 1/4"-1/2" (1+1PZ)



GIUNTO DIRITTO RIDOTTO MASCHIO PER FEMMINA

UWIG05055027	UR3-86	RIDUZIONE 1/2" SAEM X 3/8" SAEF
UWIG05055025	UR3-68	RIDUZIONE 3/8" SAEM X 1/2" SAEF



SERIE RG180 CON DEPRESSORE

UWIG05059022001	RG180/4-5	RACC. GIR. 1/4" SAEF X 5/16" SAEM
UWIG05059023001	RG180/5-4	RACC. GIR. 5/16" SAEF X 1/4" SAEM



SUPPORTI PER BOMBOLETTE REFRIGERANTE

UWIG05104049	SUPPORTO + TUBO 1/2" 16 ACME/SX-5/16" 90° R32
UWIG05104039	SUPPORTO + TUBO 5/16 ACME/SX-5/16" 90° R410A





TUBO IN RAME RIVESTITO

CAMPI DI UTILIZZO: Condizionamento. Trasporto gas frigoriferi (R32, R410A, R407, ...).

È IL TUBO DI RAME PRODOTTO SECONDO LA NORMA EN 12735-1 preisolato in polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). Guaina isolante prodotta nel rispetto del reg. CEE/UE 2037/2000 che impone l'utilizzo di guaine coibenti espanso senza l'impiego di CFC e HCFC. Attenzione speciale è rivolta alla pellicola protettiva esterna in polietilene volta ad impedire la formazione di condensa sulla parete esterna del prodotto. SMISOL® Clim Platinum si contraddistingue per valori di eccentricità ridotti, molto importante per l'operazione di cartellatura.

TUBO DI RAME RIVESTITO spessore 0,8mm

1/4"	USCB0500095	Tubo di rame rivestito 6,35x0,80 (1/4") mm	Rotolo da 50 mt.
	USCB0500094	Tubo di rame rivestito 6,35x0,80 (1/4") mm	Rotolo da 25 mt.
3/8"	USCB0500098	Tubo di rame rivestito 9,52x0,80 (3/8") mm	Rotolo da 50 mt.
	USCB0500097	Tubo di rame rivestito 9,52x0,80 (3/8") mm	Rotolo da 25 mt.
1/2"	USCB0500103	Tubo di rame rivestito 12,70x0,80 (1/2") mm	Rotolo da 50 mt.
	USCB0500102	Tubo di rame rivestito 12,70x0,80 (1/2") mm	Rotolo da 25 mt.

TUBO DI RAME RIVESTITO spessore 1mm


USCB0500096	Tubo di rame rivestito 6,35x1 (1/4") mm	Rotolo da 50 mt.
USCB0500099	Tubo di rame rivestito 9,52x1 (3/8") mm	Rotolo da 50 mt.
USCB0500104	Tubo di rame rivestito 12,7x1 (1/2") mm	Rotolo da 50 mt.
USCB0500106	Tubo di rame rivestito 15,88x1 (5/8") mm	Rotolo da 25 mt.
USCB0500107	Tubo di rame rivestito 19,05x1 (3/4") mm	Rotolo da 25 mt.
USCB0500108	Tubo di rame rivestito 22,22x1 (7/8") mm	Rotolo da 25 mt.



TUBO DI RAME IN BARRE

TUBO IN BARRE MEDICLIM


USCB0500189	Tubo in barre Mediclim 15,87x1 (5/8") mm	Barra da 5 mt.
USCB0500190	Tubo in barre Mediclim 19,05x1 (3/4") mm	Barra da 5 mt.
USCB0500191	Tubo in barre Mediclim 22,22x1 (7/8") mm	Barra da 5 mt.
USCB0500192	Tubo in barre Mediclim 25,40x1 (1") mm	Barra da 5 mt.
USCB0500193	Tubo in barre Mediclim 28,57x1 (1"-1/8) mm	Barra da 5 mt.
USCB0500195	Tubo in barre Mediclim 31,75x1,25 (1"-1/4) mm	Barra da 5 mt.
USCB0500197	Tubo in barre Mediclim 34,92x1,25 (1"-3/8) mm	Barra da 5 mt.

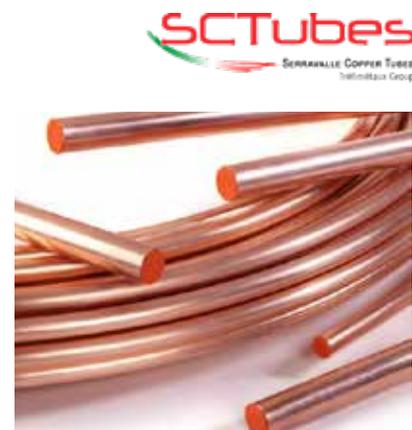

TUBO DI RAME IN BARRE

TUBO IN BARRE GELO

USCB0500717	Tubo in barre Gelo 5/8" (15,87) x 1	Barra da 5 mt.
USCB0500718	Tubo in barre Gelo 3/4" (19,05) x 1	Barra da 5 mt.
USCB0500719	Tubo in barre Gelo 7/8" (22,22) x 1	Barra da 5 mt.
USCB0500720	Tubo in barre Gelo 1" (25,40) x 1	Barra da 5 mt.
USCB0500721	Tubo in barre Gelo 1"-1/8 (28,57) x 1	Barra da 5 mt.
USCB0500722	Tubo in barre Gelo 1"-1/8 (28,57) x 1,25	Barra da 5 mt.
USCB0500723	Tubo in barre Gelo 1"-1/4 (31,75) x 1,25	Barra da 5 mt.
USCB0500724	Tubo in barre Gelo 1"-3/8 (34,92) x 1,25	Barra da 5 mt.
USCB0500727	Tubo in barre Gelo 1"-5/8 (41,27) x 1,25	Barra da 5 mt.
USCB0500728	Tubo in barre Gelo 2"-1/8 (53,97) x 1,65	Barra da 5 mt.

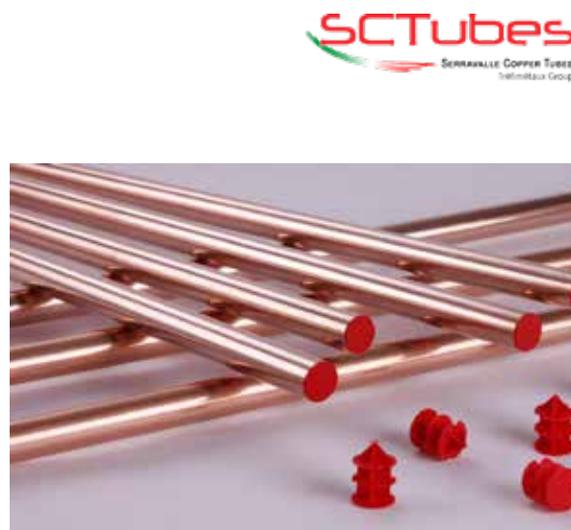



MANICOTTO IN RAME F/F

CODICE	DIAMETRO	Ø MM	SPESSORE RAME
TNS11110600	5/8"	15,80	1
TNS11110601	3/4"	19,05	1
TNS11110602	7/8"	22,22	1
TNS11110603	1"	25,40	1
TNS11110604	1" 1/8	28,57	1
TNS11110622	1" 1/4	31,75	1
TNS11110605	1" 3/8	34,92	1,2



Caratteristiche tecniche :

- MISURE IN POLLICI
- LUCIDI INTERNAMENTE
- ATTACCO FEMMINA/FEMMINA

CURVA A 90° F/F

CODICE	DIAMETRO	Ø MM	SPESSORE RAME
TNS11110606	5/8"	15,80	1
TNS11110607	3/4"	19,05	1
TNS11110608	7/8"	22,22	1
TNS11110609	1"	25,40	1
TNS11110610	1" 1/8	28,57	1
TNS11110623	1" 1/4	31,75	1
TNS11110611	1" 3/8	34,92	1,2



Caratteristiche tecniche :

- MISURE IN POLLICI
- LUCIDI INTERNAMENTE
- ATTACCO FEMMINA/FEMMINA

RIDUZIONE PER TUBO RAME IN VERGHE F/F

CODICE	DIAMETRO	Ø MM	SPESSORE RAME
TNS11110643	5/8" - 3/4"	15,80 - 19,05	1 mm
TNS11110646	3/4" - 7/8"	19,05 - 22,22	1 mm
TNS11110650	1" - 1" 1/8	25,40 - 28,57	1 mm
TNS11110656	1" 3/8 - 1" 5/8	34,92 - 41,27	1 mm



Caratteristiche tecniche :

- MISURE IN POLLICI
- LUCIDI INTERNAMENTE





KIT UNIVERSALE PER VUOTO E CARICA CADDY 5 / CADDY 100



KIT UNIVERSALE PER VUOTO E CARICA CON BILANCIA 5 KG / 100 KG

- Pompa 46 l/min
- Grado di protezione IP54
- Elevata robustezza e resistenza (incombustibilità)

KIT CADDY46D/5

UWIG01010006001

Dotazione:

- POMPA PER VUOTO DOPPIO STADIO CON ELETTROVALVOLE E VACUOMETRO
- 2 GRUPPI MANOMETRICI CON SCALA A4 E A6, CLASSE 1
- FLACONE OLIO MINERALE
- 4 TUBI FLESSIBILE 1500MM CON VALVOLA INTERMEDIA (1/4" e 5/16")
- BILANCIA ELETTRONICA DA 5KG, CON RISOLUZIONE 1 KG
- 3 SUPPORTI PER BOMBOLETTE (1/4"x1/4"-5/16"x5/16"-1/2"-16ACMEx5/16")



bilancia 5kg

KIT CADDY46D/100

UWIG01010006002

Dotazione Standard:

- POMPA PER VUOTO DOPPIO STADIO CON ELETTROVALVOLE E VACUOMETRO
- 2 GRUPPI MANOMETRICI CON SCALA A4 E A6, CLASSE 1
- FLACONE OLIO MINERALE
- 4 TUBI FLESSIBILI 1500MM CON VALVOLA INTERMEDIA (1/4"-5/16")
- BILANCIA ELETTRONICA DA 100KG, CON RISOLUZIONE 5G
- 2 TUBI FLESSIBILI 900MM (1/4"-5/16")



bilancia 100kg

UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO

EASYREC-1R / EASYREC-2R UNITÀ DI RECUPERO-RICICLO

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO incluso R32 e R1234ze
- Distillatore integrato conforme REG. (UE) N.517/2014
- Sistema di distillazione con controllo del flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/additivi ad alta efficienza



Velocità recupero	EASYREC-1R - 1 pistone		EASYREC-2R - 2 pistoni	
	R22-R407C	R404-R507C R410-R32	R22-R407C	R404-R507C R410-R32
Vapore	15 kg/h	16 kg/h	30 kg/h	32 kg/h
Liquido (Recupero)	108 kg/h	132 kg/h	198 kg/h	198 kg/h
Liquido (Recupero-Riciclo)	17 kg/h	18 kg/h	34 kg/h	36 kg/h
Push-pull	336 kg/h	378 kg/h	510 kg/h	570 kg/h

UWIG13001020

UWIG13001022

UNITÀ DI RECUPERO

UWIG13001019

EASYREC-1 UNITÀ DI RECUPERO

- Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO incluso R32 e R1234ze
- Dispositivo di auto evacuazione (PURGE) che permette di cambiare facilmente il tipo di refrigerante
- Dispositivo di arresto automatico al termine del refrigerante recuperato
- Led di segnalazione (verde/ciclo eseguito con successo-rosso/allarme)
- Dispositivo di sicurezza pressione massima
- Valvole di intercettazione che evitano la fuoriuscita di refrigerante



Velocità recupero	EASYREC - 1 pistone	
	R22-R407C	R404-R507C-R410-R32
Vapore	15 kg/h	16 kg/h
Liquido (Recupero)	108 kg/h	132 kg/h
Push-pull	336 kg/h	378 kg/h



RICAMBI E ACCESSORI

FILTRO DISIDRATATORE MG111-1/4MM


KIT DI 10 GUARNIZIONI PER TUBI FLESSIBILI 1/4"SAE
dimensioni 160x90x10mm

TUBO COLLEGAMENTO FILTRO 1/4"SAE 150MM
dimensioni 250x50x50mm

UWIG14015008

UWIG14020014001

UWIG06071013003





BASSO COSTO, ALTISSIMO VALORE!

SIMPLYGREEN® JUNIOR È L'INNOVATIVO SERVIZIO TARGATO GENERALGAS PER VALORIZZARE LE PICCOLE QUANTITÀ DI RIFIUTI E PER TRASFORMARE UN COSTO IN UN'OPPORTUNITÀ DI GUADAGNO!

PRONTI AI BLOCCHI DI PARTENZA?



**SimplyGreen®
JUNIOR**



GeneralGas
PASSIONATELY COOL

**Basso costo,
altissimo valore!**

UGNRFAFREI3LSGRJUN

SIMPLYGREEN JUNIOR 3 Bombole 13 lt

UGNRFAFREI3LSGRJUNR

SIMPLYGREEN JUNIOR RED 3 Bombole 13 lt

**SimplyGreen®
JUNIOR**

**Basso costo,
altissimo valore!**

Attiva SimplyGreen® Junior, il servizio dedicato a manutentori e installatori per valorizzare le piccole quantità di rifiuti e trasformare un costo in un'opportunità di guadagno.

GeneralGas ti paga se fai la raccolta differenziata del gas!

Anche con piccole quantità di gas tutti contribuiscono a una grande causa, tutti ti guadagnano.

È ORA DI FARE LA DIFFERENZA!

Scopri i vantaggi su
www.generalgas.it/simplygreen-junior/

Col servizio SimplyGreen® Junior **PAGHIAMO** il Cliente:

- Valorizziamo il gas rigenerato!!! Cioè paghiamo il Cliente che ci ha conferito i rifiuti.
- Comuniciamo al Cliente il «valore» della raccolta differenziata.

Kg di gas rigenerato
X
VALORE del gas rigenerato (*)

(*) valori collegati al listino ufficiale in vigore (più è alto il valore di mercato del gas, maggiore è il valore che ti riconosciamo)

Il Cliente emette fattura a GeneralGas per l'importo comunicato, passa all'incasso... e in tal modo:

- recupera un costo, che si trasforma in opportunità di guadagno
- chiude il cerchio dell'economia circolare del gas refrigerante

iDO - il gruppo robot 4.0



iDO

Stazione digitale automatica portatile 4.0

Il gruppo manometrico digitale si trasforma nel vostro compatto Robot 4.0. iDO, tramite la sua elettronica e il suo ampio schermo LCD TouchScreen, non si limita a mostrare informazioni e misure ma gestisce le varie attrezzature integrate o connesse al fine di eseguire autonomamente operazioni, quali gestione recupero, pressatura, vuoto e carica, o cicli di operazioni verificandone via via l'esito con opportune fasi di test e report. Con molteplici vantaggi che spaziano dal risparmio di tempo alla qualità certificata del lavoro eseguito è possibile assegnare all'unità portatile iDO operazioni o cicli di operazioni da svolgere, con la certezza che queste siano eseguite, verificate e certificate tramite appositi report. Il grande TouchScreen rende l'utilizzo dell'unità estremamente semplice, mentre l'interconnessione sul Portale Service, accessibile tramite PC e SmartPhone, consente la gestione e l'interscambio di informazioni da remoto in tempo reale. iDO possiede i requisiti tecnici richiesti per le agevolazioni in ambito Impresa 4.0.

iDO

Stazione digitale automatica portatile 4.0

La gamma iDO è disponibile nelle versioni:

- iDO HFC in più soluzioni per HFC (A2L inclusi) senza o con pompa vuoto integrata.

- iDO ATEX (pag 96-97): idonea anche per HC (R290, R600).

L'unità iDO è caratterizzata da:

- Grande schermo TouchScreen digitale di controllo.
- 2 sensori di pressione (Low, High).
- Vacuometro elettronico di precisione integrato (mTorr, Pa, mbar...).
- 3 sensori di temperatura (Low, High, Ambient) Subcooling and Superheating.
- Compatibilità con tutte le sonde di temperatura di tipo K (2 TK109 incluse).
- Gruppo SPY di diagnosi visiva integrato e retroilluminato.
- Bilancia estraibile da 35kg con raccordi e adattatori per differenti bombole.
- Alloggiamento per bombole 950cc Azoto/Azoidro e attacco per bombola esterna.
- Porta di alimentazione comandata per attivazione recuperatore.
- Porta USB per trasferimento dati e report.
- Kit wifi integrato per Interconnessione 4.0 ready.
- Portale Service Wigam, accessibile tramite PC e SmartPhone, per gestione, interscambio informazioni e report.
- Database refrigeranti aggiornabile da portale.
- Database aggiornabile con dati di carica dei costruttori.
- Versioni con pompa vuoto bistadio integrata da 46, 90 o 180 litri/min, oppure versione senza pompa per allacciamento pompa vuoto WIGAM già a disposizione del frigorista.



Caratteristiche tecniche

Refrigeranti	CFC, HCFC, HFC, HFO -A2L inclusi
Pompa bistadio	46, 90, 180l/min
Bilancia	35 kg
Range vuoto	1-350 Pa
Accuratezza carica	±10g <10kg (detachment mode)
Alimentazione elettrica	230V 50/60Hz
Tubazioni Low/High	2,5m 1/4" SAE con LockValve 1/4" e 5/16" SAE
Supporti per bombola	1/4" SAE, 5/16" SAE, 1/2" 16 ACME Sx



Taratura

Codice	Modello
09053054	Rapporto taratura per iDO



CODICE	MODELLO	POMPA VUOTO	DIMENSIONI IMBALLO	PESO
UWIG01090035004	iDO	Predisposta	650 x 400 x 380 mm	12,80 kg
UWIG01090035001	iDO-46	RS3-46l/min	650 x 400 x 380 mm	19,80 kg
UWIG01090053002	iDO-90	DIP402-90l/min	650 x 400 x 380 mm	21,50 kg
UWIG01090053003	iDO-180	RS9-180l/min	650 x 400 x 380 mm	23,00 kg



ATTREZZATURE

BOMBOLA VUOTA

Capacità 12,5 lt con doppio rubinetto liquido e vapore

UWIG11001062

W2-WR10K/44 adatta per R410A / R407C



UWIG11001124

W2-WR9K/48/5 adatta per R32

KIT AZOTO

UWIG13005017001

K-AZ200

KIT AZOTO CON CARTUCCIA 1 LT

mod. K-AZ200-50/BN2

Conforme Reg. CE N.1516/2007

NUOVO QUADRANTE R32

- Controllo perdite in pressione dei sistemi HVAC e A/C
- Lavaggio sistemi HVAC e A/C
- Flussaggio durante la saldatura in sistemi HVAC e A/C
- Verifica taratura pressostati
- Verifica taratura manometri



TERMINALE PER KIT AZOTO

V/W5A/1M-4/6Y/PF80/N2-K1

UWIG05015003

CARTUCCIA AZOTO

BN2/1-TPED Cartuccia azoto 950cc

UWIG11001060

CERCAFUGHE

PER TUTTI I TIPI DI GAS

VOYAGER

UWIG09001115

Cercafughe a semi-conduttore:

- Molteplici livelli di sensibilità (3g/anno)
- Allarme sonoro e grafica ottimizzata su schermo LCD
- Tasto "mute" e connessione per cuffie
- Funzione memorizzazione picco
- Impugnatura ergonomica
- Sonda resistente di alta qualità
- Robusta valigetta



ELD-H

UWIG09001081

Cercafughe elettronico Sensibilità 3 g/anno per gas alogenati

- Sensibilità: < 3 g/anno
- Segnale di perdita visivo e sonoro
- Due livelli di sensibilità
- Funzione auto spegnimento
- Conforme J1627



GAS CONTROL

UWIG09001080

Cercafughe spray appositamente studiato per verificare l'ermeticità di impianti funzionanti con qualsiasi tipo di gas e con formula anticorrosiva su rame, ottone e acciaio. Conforme alla norma DIN EN 14291. Capacità 400 ml



POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO "PROFESSIONAL LINE"

Caratteristiche:

- Progettate e prodotte secondo i più avanzati criteri
- Alta affidabili
- Particolarmente leggere
- Rendimento elevato
- Incombustibilità (R32-R1234yf)*
- Grado di protezione IP54



UWIG02099024



UWIG02099013



UWIG02099020

* L'incombustibilità per utilizzo con R32 e R1234yf è garantita dalla particolare progettazione dei componenti statorici/rotorici che anche nelle peggiori condizioni di lavoro o in caso di guasto non consente il raggiungimento di temperature di ignizione.

CODICE	MOD	PORTATA NOM.	VUOTO FINALE	ALIM.	POTENZA NOMINALE	Carica Olio	CONNESSIONI
UWIG02099024	RS3DE/V	46 lt/min			120 W	300 cc	
UWIG02099013	DIP402E/V	90 lt/min	1X10-2 mbar	220-240/1/50-60	240 W	300 cc	¼"-3/8"-5/16" SAE
UWIG02099020	RS9DE/V	180 lt/min			370 W	450 cc	



ACCESSORIO

Olio minerale per pompe per vuoto 1000cc mod.K1L

UWIG12002003



KIT PER VUOTO RAPIDO IPERVAC KIT



IL KIT IPERVAC RIDUCE NOTEVOLMENTE, DI OLTRE IL 50%, IL TEMPO NECESSARIO AD OPERARE UN CORRETTO VUOTO.


Il kit IPERVAC è costituito da:

- Nuovo estrattore EW4900 con duplice valvola e connessione per tubo IperVAC e vacuometro.
- Nuovo tubo IperVAC da 1500mm, di diametro interno 10mm e connessioni da 3/8".

ESEMPI APPLICATIVI



ESTRAZIONE MECCANISMO



VUOTO CON VACUOMETRO
W-VAC-SMART



VUOTO CON VACUOMETRO
VG64-LX



CARICA



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
UWIG02090010	IPERVAC-5	Kit per VUOTO per porte servizio da 5/16"
UWIG02090009	IPERVAC-4	Kit per VUOTO per porte servizio da 1/4"
UWIG05053012001	MG4-4	Manicotto girevole 2x1/4" SAE F per vacuometri 1/4" SAE M
UWIG06071013003	CYSS/4-4/6/Y	Tubo fless. 150 mm 2x1/4"SAE F per vacuometri 1/4" SAE M

MISURATORI DI VUOTO DIGITALI

W-VAC-SMART

UWIG09003018

MISURATORE DI VUOTO DIGITALE

Caratteristiche tecniche:

- **Unità selezionabili** Microns (milliTorr), Pascal, millibar, mmHG
- **Campo di misura** 0 - 25.000 Microns
- **Precisione vuoto:** ±5% of Reading ± 5 Microns
- **Risoluzione vuoto:** 1 Micron fino a 1000 Microns / 10 Microns tra 1,000 e 10,000 Microns
- **Attacco** 1/4" SAE M



RUBINETTO A T
121RG4-T4

UWIG05001047

VG64-LX

UWIG09003020

MISURATORE DI VUOTO DIGITALE

Caratteristiche tecniche

- **Unità selezionabili** Microns, Millibar, Pascals, Torr, Millitorr
- **Campo di misura** 0 - 19.000 Microns
- **Precisione vuoto** ± 10% (50 ÷ 20.000 Microns)
- **Risoluzione vuoto** 0,5 Micron (0 ÷ 140 Microns)



POMPA PER VUOTO

UWIG02099033

WP3DE/V - POMPA PER VUOTO UTILIZZABILE ANCHE CON R32

Caratteristiche tecniche:

- **Portata nominale** 42 lt/min 50 lt/min
- **Vuoto finale** 2x10-2 mbar
- **Alimentazione elettrica** 230V-50Hz / 230V-60Hz
- **Potenza installata** 150 W
- **Carica olio** 150 cc
- **Attacchi** 1/4"-3/8"-5/16" SAE



TERMOMETRO DIGITALE DOPPIA SONDA

UWIG09011021

TFC-502 - TERMOMETRO DIGITALE CON DOPPIA SONDA TIPO K

Caratteristiche

- **Scale di temperatura** °C; °F
- **Sonde supportate** K; J
- **Campo di misura (sonda K)** -200°C; 1370°C (-328°F; 2498°C)
- **Campo di misura (sonda J)** -200°C; 1050°C (-328°F; 1922°F)
- **Risoluzione** 0,1°C; 0,2°F



BILANCIA ELETTRONICA

UWIG09013019

PRATIKA100-5 BILANCIA ELETTRONICA FINO A 100 KG - RISOLUZIONE 5 G





GRUPPI MANOMETRICI



FOX-ONE-300/SC

UWIG04080010003

GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE IN VALIGETTA.

Completo di:

- 2 sonde TK109.
- 1 bilancia elettronica wireless 100 kg.
- 1 pinza amperometrica wireless.
- 2 tubi flessibili 1500 mm con valvola intermedia - blu e rosso.
- 1 tubo flessibile 1500 mm con valvola finale - giallo.
- 1 tubo flessibile per vuoto IPERVAC 900 mm 3/8" SAE.
- 2 raccordi girevoli RG180/5-4 - 5/16" F x 1/4" SAE M.



IPerVac



FOX-ONE-100/SC

UWIG04080010001

GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE IN VALIGETTA.

Completo di:

- FOX-ONE; Gruppo manometrico 4 vie a pistone con 3 attacchi 1/4" SAE (LOW-HIGH-REF) e 1 attacco 3/8" SAE (VAC).
- 2 sonde TK109.
- 1 bilancia elettronica wireless 100 kg.
- 1 pinza amperometrica wireless.
- Alimentatore.



FOX-ONE-100

UWIG04080009001

GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE IN VALIGETTA

Completo di:

- FOX-ONE; Gruppo manometrico 4 vie a pistone con 3 attacchi 1/4" SAE (LOW-HIGH-REF) e 1 attacco 3/8" SAE (VAC).
- 2 sonde TK109.
- Alimentatore.



FOX-100

UWIG04080001001

GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE 4 VIE IN VALIGETTA CON 2 SONDE

Completo di:

- Database con oltre 50 refrigeranti (CFC, HCFC, HFC, Idrocarburi e HFO)
- 1 sonda di temperatura ambiente
- 2 sonde di temperatura Tipo K (Range -99.9 ÷ 200°C), cavo 3 m
- 2 Trasduttori di pressione (Range -0.99 ÷ +49.90 bar)





GRUPPO MANOMETRICO

UWIG04024007

**4 VIE A MEMBRANA
CON MANOMETRI Ø80 C**

Classe 1 C
A4=R410-R32C
Manometri PULSER-FREE



K-W4MSA4-5-CSA60 (R410A-R32)

UWIG04101110

**KIT GRUPPI MANOMETRICI A 4 VIE
IN VALIGETTA CON TUBI FLESSIBILI**

Robusta valigetta in plastica contenente:

- n.1 gruppo manometrico a 4 vie
- n.3 tubi flessibili da 1500mm senza valvola a sfera
- n.1 tubo flessibile 900 mm senza valvola a sfera



GRUPPO MANOMETRICO

UWIG04024024

**4 VIE A PISTONE
CON MANOMETRI Ø80 C**


Classe 1 C
A4=R410-R32C
Manometri PULSER-FREE



UWIG05059050001

LOCK-VALVE

Valvole di accesso 5/16
Sistema di tenute ad elevata efficienza che garantisce assenza di fughe di gas.

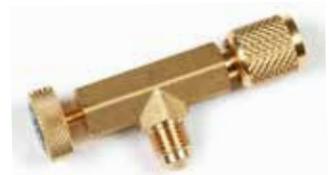

SERIE TUBI FLESSIBILI

Serie 3 tubi flessibili con valvola intermedia, attacchi diritto x 45° con depressore in blister

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	LUNGHEZZA	PESO
UWIG06080009	3GYSA/4-4/32V4/BRY	1/4" SAE	1.500mm	0,8 kg
UWIG06080010	3GYSA/5-5/56V4/BRY	5/16" SAE		





KIT SALDATURA A TORCIA

SPITFIRE/PRO

IL KIT È COMPLETO DI 1 TORCIA SPITFIRE E 2 BOMBOLETTE MAP-HP

Caratteristiche:

- FIAMMA PIÙ GRANDE E DI MAGGIORE INTENSITÀ
- FIAMMA POTENTE A VORTICE FINO A UNA TEMPERATURA DI 2200°C
- UTILIZZABILE CON MAP-HP E PROPANO
- PIEZO-ACCENDITORE PER FIAMMA Istantanea
- BLOCCO DI SICUREZZA PER EVITARE ACCENSIONI ACCIDENTALI



UWIG10001037 Kit SPITFIRE/PRO

UWIG11003022 Bombole PRO-MAX

CHIAVI DINANOMETRICHE

PRE-TW/KIT-06

UWIG08007041

Set di 6 chiavi dinamometriche pre-tarate in comoda valigetta in plastica nelle misure: 17 - 22 - 26 - 29 - 24 e 27 mm



DTW-32/85

UWIG08007040

- Chiave dinamometrica digitale regolabile
- Campo di lavoro 8 ÷ 85 N.m
- Dimensioni apertura chiave 10 ÷ 32 mm
- Lunghezza chiave 390 mm



TW/KIT-04

UWIG08007025

Kit completo di chiavi dinamometriche con coppia di serraggio regolabile ad intervalli di 1 Nm. Completo di chiavi 17-22-24-26-27-29

Dimensioni 380x290x60mm
Peso 1,75 Kg



FLANGIATUBI

W525
FLANGIATUBO



W810A
FLANGIATUBO
eccentrico con cricchetto



W850-AVIO
FLANGIATUBO
CON CRICCHETTO
Nuovo corpo in alluminio più leggero



CODICE	MOD.	PER DIAMETRI
UWIG08001020	W525	3/16" ÷ 5/8" - 4,7 ÷ 16 mm
UWIG08001024	W810A	1/4" - 3/16" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"
UWIG08001028	W850-AVIO	1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

SET DI SALDATURA AUTOGENA



UWIG10001013

TURBO SET 90

Il più piccolo impianto di saldatura autogena con bombole e cartucce non ricaricabili in un telaio metallico ad ingombri ridotti. Compatto, performante, consente una saldatura professionale. Particolarmente adatto in idraulica, condizionamento e refrigerazione.

Completo di:

- RIDUTTORE MIGNON OSSIGENO E RUBINETTO GAS CON VALVOLE ANTIRITORNO A DOPPIA PROTEZIONE
- TUBI RACCORDATI 2 METRI CON VALVOLE A DOPPIA PROTEZIONE
- IMPUGNATURA CON RUBINETTI DI REGOLAZIONE E LANCIA
- KIT 4 PUNTE PER LANCIA DI RICAMBIO
- OCCHIALI DI PROTEZIONE
- CHIAVE MULTIUSO
- ACCENDITORE
- METALLO CON DISSODIANTE



RICAMBI PER TUBO SET90



UWIG11002001
OXIGENI10
CART.OSS.110BAR



UWIG11003003
MAXIGAS
BOMBOLA
PROPANO 690ML

PIEGATUBI

**PIEGATUBO A CRICCHETTO
PER TUBI DI RAME.**

Completo di tagliatubo e sbavatubo.



CODICE	MOD.	PER DIAMETRI
UWIG08003081	W270	1/4"-5/16"-3/8"- 1/2"-5/8"-3/4"-7/8"

TAGLIATUBI

W127



W274



W312



CODICE	MOD.	DIAMETRO TUBO
UWIG08002019	W127	1/8" ÷ 5/8" - 4 ÷ 16 mm
UWIG08002017	W274	1/8" ÷ 1-1/8" - 4 ÷ 28 mm
UWIG08002018	W312	1/4" ÷ 1-5/8" - 7 ÷ 41 mm



ATTREZZATURE

MANIFOLD DIGITALI WIRELESS



Si-RM3

USAU25555

KIT COMPOSTO DA DUE SONDE DI PRESSIONE E DUE SONDE DI TEMPERATURA.

Sonda di pressione in ABS-PC con sovrastampaggio in elastomero.

- Connessione lato installazione: femmina 1/4" FFL con depressore.
- Connessione lato manifold: maschio 1/4" MFL con valvola tipo Shrader®.
- Campo di misura di pressione da -1 a 60 bar.
- Ampio raggio Bluetooth 4.2 a basso consumo.
- Sonda di temperatura a pinza tipo NTC - campo di misura da -40°C a +150°C. Cavo di 2m di lunghezza con connettore jack rinforzato.
- Sonde fornite in valigia morbida con bande di riconoscimento rossa e blu, batterie AAA e certificato di calibrazione.
- Lettura dei dati con APP Si-Manifold.



Il prodotto esposto è ESCLUSO TABLET

SI-PM3 MANOMETRO DIGITALE PRESSIONE DIFFERENZIALE



USAUSIPM3

MANOMETRO DIFFERENZIALE PALMARE CON DISPLAY RETROILLUMINATO

range +/-150 mBar, supporto magnetico e Bluetooth.

Funzionamento estremamente semplice ed intuitivo tramite 2 soli pulsanti, visualizzazione delle misurazioni e creazione di reports sull'App mobile, batterie di lunga durata (fino a 170 ore)



Contenuto del kit:

- 2X TUBI TRASPARENTI Ø4x6 MM, LUNGHEZZA 1 M (39.37")
- CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
- GUIDA AVVIO RAPIDO
- 3 BATTERIE ALCALINE LR03 AAA 1.5 V
- BORSA PER IL TRASPORTO

APPLICAZIONE DI MISURA SI-HVACR:
APPLICAZIONE BLUETOOTH®
GRATUITA PER SMARTPHONE



SI-HH3 TERMOINGROMETRO PALMARE

USAUSIHH3

TERMOINGROMETRO PALMARE CON DISPLAY RETROILLUMINATO, SUPPORTO MAGNETICO E BLUETOOTH.

Funzionamento estremamente semplice ed intuitivo tramite 2 soli pulsanti, visualizzazione delle misurazioni e creazione di reports sull'App mobile, batterie di lunga durata (fino a 170 ore)



Contenuto del kit:

- CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
- GUIDA AVVIO RAPIDO
- 3 BATTERIE ALCALINE LR03 AAA 1.5 V
- BORSA PER IL TRASPORTO

APPLICAZIONE DI MISURA SI-HVACR:
APPLICAZIONE BLUETOOTH®
GRATUITA PER SMARTPHONE





ATTREZZATURE

SI-TT3

TERMOMETRO A DOPPIO INGRESSO

sauermann



USAUSITT3

TERMOMETRO DIFFERENZIALE PALMARE con display retroilluminato, due termocoppie K, supporto magnetico e Bluetooth. Funzionamento estremamente semplice ed intuitivo tramite 2 soli pulsanti, visualizzazione delle misurazioni e creazione di reports sull'App mobile, batterie di lunga durata (fino a 170 ore). Termocoppia K a doppio canale (2 sonde incluse Campo di Misurazione da -40 a 260°C).

Contenuto del kit:

- 2 SONDE A FILO PER TERMOCOPPIA K, CLASSE 2, LUNGHEZZA CAVO 1 M (39,37 ")
- CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
- GUIDA AVVIO RAPIDO
- 3 BATTERIE ALCALINE LRO3 AAA 1.5 V
- BORSA PER IL TRASPORTO



APPLICAZIONE DI MISURA SI-HVACR:
APPLICAZIONE BLUETOOTH®
GRATUITA PER SMARTPHONE



SI-TI3

TERMOMETRO A INFRAROSSI PALMARE

USAUSITI3

TERMOMETRO A INFRAROSSI PALMARE con display retroilluminato, range -40/+500°C, supporto magnetico e Bluetooth. Funzionamento estremamente semplice ed intuitivo tramite 2 soli pulsanti, visualizzazione delle misurazioni e creazione di reports sull'App mobile, batterie di lunga durata (fino a 170 ore)



APPLICAZIONE DI MISURA SI-HVACR:
APPLICAZIONE BLUETOOTH®
GRATUITA PER SMARTPHONE



Contenuto del kit:

- CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
- GUIDA AVVIO RAPIDO
- 3 BATTERIE ALCALINE LRO3 AAA 1.5 V
- BORSA PER IL TRASPORTO

SI-VV3

TERMO-ANEMOMETRO AD ELICA

USAUSIVV3

TERMO ANEMOMETRO PALMARE CON DISPLAY RETROILLUMINATO, con ventolina diam. 80mm, supporto magnetico e Bluetooth.

Funzionamento estremamente semplice ed intuitivo tramite 2 soli pulsanti, Misuratore di velocità e portata aria; Grande sonda ad elica con cavo da 2 m (78,74 " "); Supporto Magnetico per un facile fissaggio + Borsa per il trasporto

Contenuto del kit:

- CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
- GUIDA AVVIO RAPIDO
- 3 BATTERIE ALCALINE LRO3 AAA 1.5 V
- BORSA PER IL TRASPORTO

APPLICAZIONE DI MISURA SI-HVACR:
APPLICAZIONE BLUETOOTH®
GRATUITA PER SMARTPHONE

