



GUIDA  
alla *SCELTA*  
**GIARDINO**

EDIZIONE INTERATTIVA **2024**

*La selezione MEF dei migliori prodotti  
e novità per gli impianti Outdoor*

Acquista direttamente su **SHOP.MEFSRL.IT**  
cliccando sul CODICE del prodotto desiderato.

Per acquistare i prodotti che riportano l'asterisco all'interno del catalogo  
rivolgiti al tuo agente o chiedi informazioni presso il punto vendita a te più vicino.

[www.mefsrl.com](http://www.mefsrl.com)  
[shop.mefsrl.it](http://shop.mefsrl.it)



**MEF**

# Indice Categorie

• Lighting	1-17
• Lighting - <i>Speciale Prodotti Solari</i>	18-21
• Elettroinsetticidi	22.23
• Diffusione Sonora	24.26
• Civile	27-34
• HVAC	35-55

# Lighting - Applique

## Applique LED - PERFORMANCE IN LIGHTING

PERFORMANCE  
LIGHTING

**PRI303532**

Clicca il codice per acquistare



### Applique LED Serie QUASAR 20 TECH - 11W 1292/758lm 3000K - Monoemissione IP65 - Bianco

- Applique a LED 11W da parete per interni ed esterni.
- Flusso luminoso: 1138 lumen. Corpo in alluminio pressofuso verniciato.
- Diffusore in vetro piano serigrafato internamente. Guarnizione in silicone.
- Riflettore in alluminio purissimo satinato.
- Temperatura di colore: 3000K. Indice di resa cromatica: CRI 80.
- Durata: 50.000h. Reattore elettronico di serie.
- Grado di protezione: IP65. Protezione urti meccanici: IK07.
- Isolamento: Classe I.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>PRI303534</b>	Applique LED Serie QUASAR 20 TECH - 11W 1292/758lm 3000K - Monoemissione - IP65 - Antracite
<b>PRI304096</b>	Applique LED Serie QUASAR 20 DOUBLE TECH - 20W 2584/1417lm 3000K - Biemissione Simmetrica - IP65 - Bianco
<b>PRI304097</b>	Applique LED Serie QUASAR 20 DOUBLE TECH - 20W 2584/1417lm 3000K - Biemissione Simmetrica - IP65 - Grigio
<b>PRI304098</b>	Applique LED Serie QUASAR 20 DOUBLE TECH - 20W 2584/1417lm 3000K - Biemissione Simmetrica - IP65 - Antracite

## Applique LED - PERFORMANCE IN LIGHTING

PERFORMANCE  
LIGHTING

**PRI303356**

Clicca il codice per acquistare



### Applique LED Serie QUASAR 10 1WB - 3,5W 150/100lm 3000K - Monoemissione IP44 - Antracite

- Applique a LED da esterno a led 3,5W, monoemissione, fascio largo da parete di colore antracite. Flusso luminoso 100 lumen.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Diffusore solidale in vetro piano trasparente serigrafato.
- Temperatura di colore 3000°K (luce calda). Alimentatore integrato.
- Guarnizione in polimeri. Viti e grani di chiusura in acciaio inox.
- Classe energetica A. Installazione a parete.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>PRI303450</b>	Applique LED Serie QUASAR 10 1WB - 3,5W 150/100lm 3000K - Monoemissione - IP44 - Bianco
<b>PRI303452</b>	Applique LED Serie QUASAR 10 2WB - 6W 300/192lm 3000K - Biemissione Simmetrica - IP44 Bianco
<b>PRI303362</b>	Applique LED Serie QUASAR 10 2WB - 6W 300/192lm 3000K - Biemissione Simmetrica - IP44 Antracite



**PRI3105438**

Clicca il codice per acquistare



### Applique LED Serie ORION V M - 5,5W 409lm 3000K - Monoemissione - IP65 - Antracite

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Ottica simmetrica extra diffondente.
- Diffusore in vetro piano extrachiario temperato serigrafato internamente.
- Potenza Nominale : 5,5W
- Tensione Nominale : 220/240Vca - Frequenza Rete : 50/60Hz
- Fattore di Potenza ( $\lambda$ ) :  $\geq 0,9$
- Temperatura Colore : 3000K
- Durata Nominale : 35000h
- Mantenimento del Flusso Luminoso a 35000h : L70B10
- Flusso Luminoso Apparecchio : 409lm
- Flusso Luminoso Sorgente : 675lm
- Efficienza Luminosa : 74,4lm/W
- Indice Resa Cromatica : 80
- Grado Protezione : IP65
- Resistenza agli Urti Meccanici : IK06
- Classe Sicurezza : I
- Limiti Temperatura Funzionamento : -20...+35°C

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>PRI3105443</b>	Applique LED Serie ORION V B - 11W 800lm 3000K - Biemissione - IP65 - Bianco
<b>PRI3105442</b>	Applique LED Serie ORION V B - 11W 800lm 3000K - Biemissione - IP65 - Antracite
<b>PRI3105444</b>	Applique LED Serie ORION V B - 11W 800lm 4000K - Biemissione - IP65 - Antracite
<b>PRI3105440</b>	Applique LED Serie ORION V M - 5,5W 409lm 4000K - Monoemissione - IP65 - Antracite

**PRI3105446**

Clicca il codice per acquistare



### Applique LED Serie ORION H M - 5,5W 259lm 3000K - Monoemissione - IP65 - Antracite

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Ottica asimmetrica extra diffondente.
- Diffusore in vetro piano extrachiario temperato serigrafato internamente.
- Potenza Nominale : 5,5W
- Tensione Nominale : 220/240Vca - Frequenza Rete : 50/60Hz
- Fattore di Potenza ( $\lambda$ ) :  $\geq 0,9$
- Temperatura Colore : 3000K
- Durata Nominale : 35000h
- Mantenimento del Flusso Luminoso a 35000h : L70B10
- Flusso Luminoso Apparecchio : 259lm
- Flusso Luminoso Sorgente : 675lm
- Efficienza Luminosa : 74,4lm/W
- Indice Resa Cromatica : 80
- Grado Protezione : IP65
- Resistenza agli Urti Meccanici : IK06
- Classe Sicurezza : I
- Limiti Temperatura Funzionamento : -20...+35°C

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>PRI3105447</b>	Applique LED Serie ORION H M - 5,5W 259lm 3000K - Monoemissione - IP65 - Bianco
<b>PRI3105448</b>	Applique LED Serie ORION H M - 5,5W 259lm 4000K - Monoemissione - IP65 - Antracite
<b>PRI3105450</b>	Applique LED Serie ORION H B - 10W 501lm 3000K - Biemissione - IP65 - Antracite
<b>PRI3105452</b>	Applique LED Serie ORION H B - 10W 501lm 4000K - Biemissione - IP65 - Antracite

# Lighting - Applique

## Applique LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL1080003

Clicca il codice per acquistare



### Applique LED Serie TREND 110 - 4W 402lm 3000K - Monoemissione - Poliglass IP66 - Bianco RAL 9010

- Apparecchio illuminante a parete a led 4W, flusso luminoso 402lumen.
- Corpo in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione e alla verniciatura stabilizzata ai raggi UV di colore bianco.
- Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV.
- Bulloneria in acciaio inox.
- Sistema di chiusura con viti imperdibili a scomparsa.
- Temperatura di colore 3000°K (luce calda).
- Alimentazione diretta. Classe energetica A. Nessun rischio fotobiologico.
- Installazione a parete.
- Led COB High Performance.

#### VARIANTI PRODOTTO:


<b>LOMLL1080013</b>	Applique LED Serie TREND 110 - 4W 402lm 3000K - Monoemissione - Poliglass - IP66 Grigio High Tech RAL 9006
<b>LOMLL1080083</b>	Applique LED Serie TREND U&D 110 - 7W 752lm 3000K - Biemissione - Poliglass - IP66 Bianco RAL 9010
<b>LOMLL1080093</b>	Applique LED Serie TREND U&D 110 - 7W 752lm 3000K - Biemissione - Poliglass - IP66 Grigio High Tech RAL 9006

## Applique LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL15301W3

Clicca il codice per acquistare

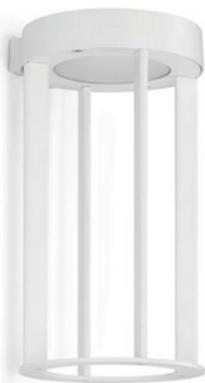

### Applique LED Serie LULA - 12W 1330lm 3000K - IP65 - Bianco

- Installazione : Parete
- Potenza Assorbita : 12W
- Alimentazione : 220...240Vac (AC Direct Integrata)
- Sorgente Luminosa : LED (Non Sostituibile)
- Temperatura Colore : 3000K
- Indice Resa Cromatica (CRI) : >80
- Gruppo Sicurezza Fotobiologica : RGO
- Flusso Luminoso : 1330lm (800lm Reali)
- Durata (L80/B50@25°C) : 50000h
- Dimmerazione : Taglio Fase
- Classe Isolamento : I; Classe Energetica : F
- Tipo Diffusore : Policarbonato (PC)
- Materiale Corpo : Alluminio
- Trattamento : Bordo Mare
- Grado Protezione : IP65
- Resistenza Urti Meccanici : IK06

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>LOMLL15301K3</b>	Applique LED Serie LULA - 12W 1330lm 3000K - IP65 - Corten
---------------------	--

## Plafoniera - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLB82321

Clicca il codice per acquistare



### Plafoniera Serie AIRY TOP - Attacco E27 - IP54 - Bianco

- Plafoniera di colore bianco con corpo e visiera in tecnopolimero, diffusore in vetro acidato.
- Attacco E27 per lampadina max 60W alogena o fluorescente max 23W (non inclusa)
- Riflettore in alluminio.
- Grado di protezione IP54.
- Guarnizione in silicone.
- Viti in acciaio inox A4.
- Installazione a parete.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>LOMLB82322</b>	Plafoniera Serie AIRY TOP - Attacco E27 - IP54 - Nero
<b>LOMLB8232C</b>	Plafoniera Serie AIRY TOP - Attacco E27 - IP54 - Grigio

# Lighting - Incassi a parete

## Segnapasso LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL641CN

Clicca il codice per acquistare



### Segnapasso LED Serie STILE NEXT 503 - Incasso - 3W 310lm 4000K - IP66

#### Bianco

- Segnapasso da incasso Led 3W, flusso luminoso 310lumen.
- Corpo in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione e alla verniciatura stabilizzata ai raggi UV, di colore bianco.
- Diffusore in vetro temperato serigrafato. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio inox.
- Temperatura di colore 4000K (luce fredda).
- Alimentatore integrato. Predisposto per singolo ingresso alimentazione.
- Nessun rischio fotobiologico.
- Installazione ad incasso per scatola 503 Ticino.
- Propagazione della luce di tipo simmetrico.
- Classe energetica A.
- Grado di protezione IP66.

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### LOMLL641C3

Segnapasso LED Serie STILE NEXT 503 - Incasso - 3W 310lm 3000K - IP66 - Bianco

## Segnapasso LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL661DN

Clicca il codice per acquistare



### Segnapasso LED Serie STILE NEXT 506 - Incasso - 6W 720lm 4000K - IP66 -

#### Bianco

- Segnapasso da incasso Led 6W, flusso luminoso 720lumen.
- Corpo in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione e alla verniciatura stabilizzata ai raggi UV, di colore bianco.
- Diffusore in vetro temperato serigrafato. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio inox.
- Temperatura di colore 4000K (luce fredda).
- Alimentatore integrato. Predisposto per singolo ingresso alimentazione.
- Nessun rischio fotobiologico.
- Installazione ad incasso per scatola 506 Ticino.
- Propagazione della luce di tipo simmetrico.
- Classe energetica A.
- Grado di protezione IP66.

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### LOMLL661D3


Segnapasso LED Serie STILE NEXT 506 - Incasso - 6W 720lm 3000K - IP66 - Bianco

## Segnapasso LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL643CN

Clicca il codice per acquistare



### Segnapasso LED Serie STILE NEXT 503 - Incasso - 3W 310lm 4000K - IP66 -

#### Bianco

- Segnapasso da incasso a led 3W, flusso luminoso 310lumen.
- Corpo in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione e alla verniciatura stabilizzata ai raggi UV, di colore bianco.
- Diffusore in vetro temperato serigrafato. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio inox.
- Temperatura di colore 4000°K (luce fredda).
- Alimentatore integrato. Predisposto per singolo ingresso alimentazione.
- Nessun rischio fotobiologico. I
- nstallazione ad incasso per scatola 503 Ticino.
- Propagazione della luce di tipo asimmetrico.
- Classe energetica A.
- Grado di protezione IP66.

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### LOMLL643C3

Segnapasso LED Serie STILE NEXT 506 - Incasso - 6W 720lm 3000K - IP66 - Bianco

# Lighting - Incassi a parete

## Segnapasso LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL121000N

Clicca il codice per acquistare



### Segnapasso LED Serie KOI 110 - 6W 750lm 4000K - IP66 - Bianco RAL 9010

- Apparecchio illuminante a parete a led 6W, flusso luminoso 750lumen.
- Corpo in alluminio pressofuso di colore bianco con elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
- Diffusore in vetro temperato effetto satinato.
- Guarnizione in silicone.
- Bulloneria in acciaio AISI 316L.
- Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
- Temperatura di colore 4000°K (luce fredda).
- Alimentazione diretta 220-240V con alimentatore integrato.
- Classe energetica A.
- Installazione a parete. Nessun rischio fotobiologico.
- Grado di protezione IP66.
- Emissione della luce asimmetrica.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>LOMLL121001N</b>	Segnapasso LED Serie KOI 110 - 6W 750lm 4000K - IP66 - Grigio High Tech RAL 9006
<b>LOMLL1210003</b>	Segnapasso LED Serie KOI 110 - 6W 750lm 3000K - IP66 - Bianco RAL 9010
<b>LOMLL1210013</b>	Segnapasso LED Serie KOI 110 - 6W 750lm 3000K - IP66 - Grigio High Tech RAL 9006

## Segnapasso LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL1210083

Clicca il codice per acquistare




### Segnapasso LED Serie KOI 220 - 9W 1300lm 3000K - IP66 - Bianco RAL 9010

- Apparecchio illuminante a parete a led 6W, flusso luminoso 750lumen.
- Corpo in alluminio pressofuso di colore bianco con elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
- Diffusore in vetro temperato effetto satinato.
- Guarnizione in silicone.
- Bulloneria in acciaio AISI 316L.
- Predisposto per doppio ingresso alimentazione.
- Temperatura di colore 4000°K (luce fredda).
- Alimentazione diretta 220-240V con alimentatore integrato.
- Classe energetica A.
- Installazione a parete. Nessun rischio fotobiologico.
- Grado di protezione IP66.
- Emissione della luce asimmetrica.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>LOMLL1210093</b>	Segnapasso LED Serie KOI 220 - 9W 1300lm 3000K - IP66 - Grigio High Tech RAL 9006
<b>LOMLL121009N</b>	Segnapasso LED Serie KOI 220 - 9W 1300lm 4000K - IP66 - Grigio High Tech RAL 9006

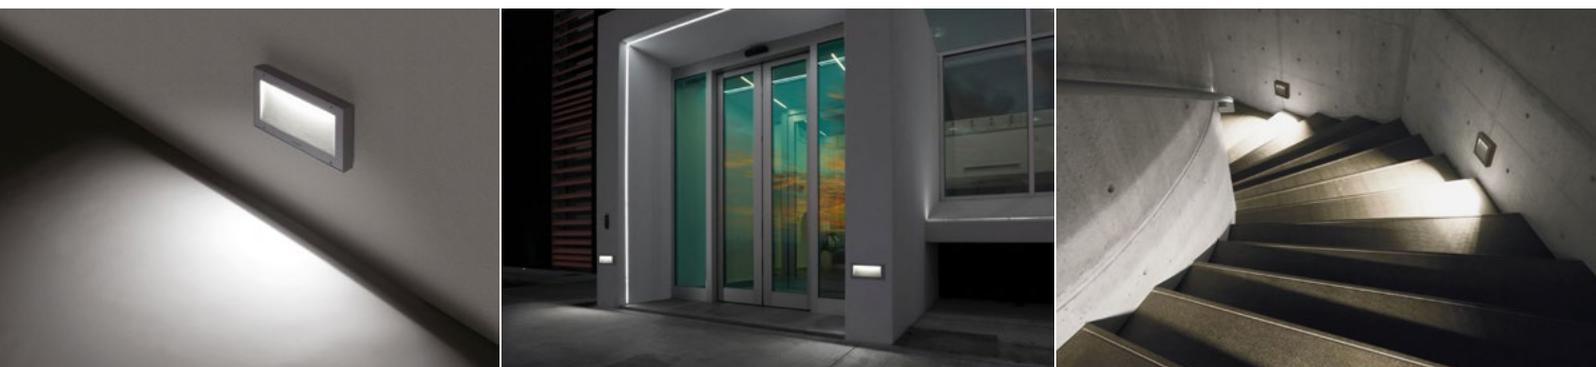

# Lighting - Incassi a parete

Segnapasso LED - IGUZZINI ILLUMINAZIONE

iGuzzini

**IGZ3.EI26.701.0**

Clicca il codice per acquistare



## Segnapasso LED Serie WALKY (rotondo) - 3,2W 530lm 3000K - Asimmetrica Longitudinale - Ø 100 - IP66 - Bianco

- Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo.
- Installazione a incasso.
- Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa a muro da ordinare separatamente.
- Vano ottico e basetta realizzati in lega di alluminio e sottoposti a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Carter di chiusura in materiale plastico nella parte posteriore del vano ottico.
- Completo di pressacavo in materiale plastico e cavo uscente di lunghezza 0,5 m
- Controcassa in materiale plastico di colore nero da ordinare separatamente.

### VARIANTI PRODOTTO:

**IGZ3.EI26.715.0**

Segnapasso LED Serie WALKY (rotondo) - 3,2W 530lm 3000K - Asimmetrica Longitudinale - Ø 100 - IP66 - Grigio

### Accessori

**IGZ3.X329.015.0** Controcassa Serie WALKY (rotondo) - per Ø 100 - Plastica - Grigio

**IGZ3.X337.015.0** Basetta a Parete Serie WALKY (rotondo) - per Ø 100 - Alluminio - Grigio

Segnapasso LED - IGUZZINI ILLUMINAZIONE

iGuzzini

**IGZ3.EI23.701.0**

Clicca il codice per acquistare



## Segnapasso LED Serie WALKY (rotondo) - 9,9W 1550lm 3000K - Asimmetrica Longitudinale - Ø 200 - IP66 - Bianco

- Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo.
- Installazione a parete.
- Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa basetta a parete da ordinare separatamente.
- Vano ottico e realizzato in lega di alluminio e sottoposti a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Carter di chiusura in materiale plastico nella parte posteriore del vano ottico.
- Completo di pressacavo in materiale plastico e cavo uscente di lunghezza 0,5 m lunghezza
- Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato satinato.
- Apparecchio senza viti a vista con sistema anti-vandalismo tramite chiave di apertura per accedere al vano posteriore di cablaggio (fornita nell'imballo).

### VARIANTI PRODOTTO:


**IGZ3.EI23.715.0**

Serie WALKY (rotondo) - 9,9W 1550lm 3000K - Asimmetrica Longitudinale Ø 200 - IP66 - Grigio

### Accessori

**IGZ3.X328.015.0** Controcassa Serie WALKY (rotondo) - per Ø 200 - Plastica - Grigio

**IGZ3.X336.015.0** Basetta a Parete Serie WALKY (rotondo) - per Ø 200 - Alluminio - Grigio

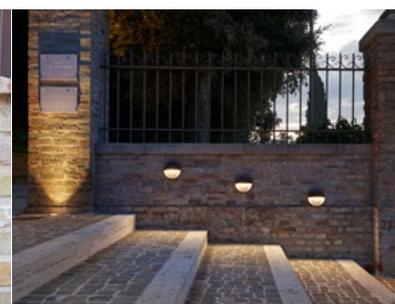

# Lighting - Incassi a parete

Segnapasso LED - IGUZZINI ILLUMINAZIONE

iGuzzini

**IGZ3.EI35.701.0**

Clicca il codice per acquistare



## Segnapasso LED Serie WALKY (quadrato) - 3,2W 530lm 3000K - Asimmetrica Longitudinale - 90x90 - IP66 - Bianco

- Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo.
- Installazione ad incasso a parete e ad applique.
- Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa o basetta a parete da ordinare separatamente.
- Vano ottico e basetta realizzata in lega di alluminio e sottoposti a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
- Carter di chiusura in materiale plastico nella parte posteriore del vano ottico. Completo di pressacavo in materiale plastico e cavo uscente.
- Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato satinato.

### VARIANTI PRODOTTO:

**IGZ3.EI35.715.0**

Segnapasso LED Serie WALKY (quadrato) - 3,2W 530lm 3000K - Asimmetrica Longitudinale - 90x90 - IP66 - Grigio

### Accessori

**IGZ3.X332.015.0** Controcassa Serie WALKY (quadrato) - per 90x90 - Plastica - Grigio

**IGZ3.X339.001.0** Basetta a Parete Serie WALKY (quadrato) - per 90x90 - Alluminio - Bianco

**IGZ3.X339.015.0** Basetta a Parete Serie WALKY (quadrato) - per 90x90 - Alluminio - Bianco

Segnapasso LED - IGUZZINI ILLUMINAZIONE

iGuzzini

**IGZ3.EI32.701.0**

Clicca il codice per acquistare



## Segnapasso LED Serie WALKY (quadrato) - 9,9W 1550lm 3000K - Asimmetrica Longitudinale - 180x180 - IP66 - Bianco

- Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo.
- Installazione ad incasso a parete e ad applique.
- Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa o basetta a parete da ordinare separatamente.
- Vano ottico e basetta realizzata in lega di alluminio e sottoposti a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
- Carter di chiusura in materiale plastico nella parte posteriore del vano ottico. Completo di pressacavo in materiale plastico e cavo uscente.
- Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato satinato.

### VARIANTI PRODOTTO:

**IGZ3.EI32.715.0**

Segnapasso LED Serie WALKY (quadrato) - 9,9W 1550lm 3000K - Asimmetrica Longitudinale - 180x180 - IP66 - Grigio

### Accessori

**IGZ3.X331.015.0** Controcassa Serie WALKY (quadrato) - per 180x180 - Plastica - Grigio

**IGZ3.X338.015.0** Basetta a Parete Serie WALKY (quadrato) - per 180x180 - Alluminio - Grigio



# Lighting - Paletti

## Paletto LED (Bollard) - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL1280163

Clicca il codice per acquistare



### Paletto LED Serie TOK H700 - 14W 1860lm 3000K - Ottica 360° - IP66 - Grigio Antracite

- Corpo e testa realizzati in alluminio per garantire un'elevata resistenza all'ossidazione grazie anche al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.
- Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero ed è predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard.
- L'apparecchio è integrato di diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV, di bulloneria in acciaio A4 e di tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso.
- Fornito anche di 1m di cavo H05RN-F pre-cablato.

#### VARIANTI PRODOTTO:

### LOMLL1280103

Paletto LED (Bollard) Serie TOK H400 - 14W 1860lm 3000K - Ottica 360° - IP66 Grigio Antracite RAL 7021

## Paletto LED (Bollard) - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLT14900B3

Clicca il codice per acquistare



### Paletto LED (Bollard) Serie LINFA 80 - Terra - Esterno - 24V 1,5W 140lm 3000K - IP66 - Nero/Ottone

- Paletto LED adatto per l'installazione a terra e a uso esterno.
- Stelo in vetroresina nero.
- Diffusore in PMMA semiopale.
- Apparecchio fornito con 3m di cavo di alimentazione PVC 2x0,25mm pre-cablato.
- Provisto di acqua stop integrato che protegge il prodotto dalle infiltrazioni di acqua e umidità.
- Rischio fotobiologico: RGO
- Potenza assorbita Watt: 2
- Lumen: 140; Real Lumen: 68
- Finitura: Nero - Ottone

#### VARIANTI PRODOTTO:

### LOMLT14901B3

Paletto LED (Bollard) Serie LINFA 120 - Terra - Esterno - 24V 1,5W 140lm 3000K - IP66 Nero/Ottone



## Paletto LED (Bollard) - LINEA LIGHT

### ILD76895W00

Clicca il codice per acquistare



### Paletto LED (Bollard) Serie BUZZER - 10W - 255lm - 3000K - IP65 - Grigio

- Paletto (bollard) a LED, ottica asimmetrica 360°.
- Potenza : 10W
- CCT Temperatura Colore : 3000K
- Flusso Luminoso : 255lm
- CRI Resa Cromatica : 80
- Diametro : 110 / 121mm
- Altezza : 710mm
- Materiale Corpo : Alluminio Pressofuso
- Materiale Diffusore : Policarbonato
- Colore : Grigio
- Grado Protezione : IP65
- Grado Resistenza Urti : IK09

#### VARIANTI PRODOTTO:

### ILD76896W00

Paletto LED (Bollard) Serie BUZZER - 10W - 255lm - 3000K - IP65 - Dark Brown

## Testa Palo LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL1130003

Clicca il codice per acquistare



### Testa Palo LED Serie LINE - 6,5W 700lumen 3000K - Bianco - IP66

- Testa-Palo per lampioncino da esterno a led 6,5W, flusso luminoso 700lumen.
- Corpo in alluminio primario pressofuso di colore bianco con elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
- Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.
- Guarnizioni in silicone.
- Emissione della luce : diffusa. Temperatura di colore 3000°K (luce calda).
- Alimentazione diretta 220-240V con alimentatore integrato. Classe energetica A.
- Grado di protezione IP66. Bulloneria in acciaio inox A4.
- Predisposto per installazione rapida su pali Post Ø60 tramite molle in acciaio inox ad espansione.
- Predisposizione per vite di sicurezza.

#### VARIANTI PRODOTTO:

### LOMLL113000N

Testa Palo LED Serie LINE - 6,5W 700lm 4000K - IP66 - Bianco

## Testa Palo LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL1131003

Clicca il codice per acquistare



### Testa Palo LED Serie LINE 220 - 11W 1350lumen 3000°K - Nero - IP66

- Testa palo per lampione da esterno LED 11W, flusso luminoso 1350lumen.
- Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione.
- Corpo in alluminio primario pressofuso di colore bianco con elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
- Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.
- Guarnizioni in silicone.
- Sorgente luminosa direzionata verso il basso che consente un ridotto valore di abbagliamento.
- Temperatura di colore 3000°K (luce calda).
- Alimentazione diretta 220-240V con alimentatore integrato.
- Classe energetica A.
- Grado di protezione IP66. Bulloneria in acciaio inox A4.
- Predisposto per installazione rapida su pali Post Ø60 tramite molle in acciaio inox ad espansione.
- Predisposizione per vite di sicurezza.

#### VARIANTI PRODOTTO:

### LOMLL113100N

Testa Palo LED Serie LINE 220 - 11W 1350lm 4000K - IP66 - Nero

### MAO1015101N

Clicca il codice per acquistare



### Testa Palo Serie TAO - E27 - 30W max - Nero Testurizzato - IP65

- Apparecchio per utilizzo su pali Ø60mm
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2
- Lampada non inclusa
- Cappello in tecnopolimero rinforzato verniciato
- Diffusore in PMMA (acrilico) opale inalterabile ai raggi UV
- Corpo in tecnopolimero rinforzato verniciato

#### VARIANTI PRODOTTO:

### MAO1016101M

Testa Palo Serie TAO - E27 - 20W max - Grigio Metallizzato - IP68

## Testa Palo - MARECO LUCE

### MAO1053101N

Clicca il codice per acquistare



### Testa Palo Serie NEW STELO TP - 80x150mm (ØxL) - Palo Ø60mm - IP68

- Apparecchio per utilizzo su pali Ø60mm con cartella max 3mm
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio inox A2
- Pressacavo PG9 plastico con valvola osmotica anticondensa
- Molle di fissaggio in acciaio inox AISI 301
- Lampada non inclusa
- Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido inalterabile ai raggi UV
- Corpo in tecnopolimero rinforzato

## Lampada Terra - IDEAL LUX

### IUX191621

Clicca il codice per acquistare



### Lampada Terra Serie SOLE (PTI D40) - Max 60W - s/Lampada - Attacco E27 - Ø 40cm - Ottica Diffusa - IP65

- Diffusore in materiale plastico opale.
- Fornito con spina e picchetto per terreno.
- Ø 400 x H 380 mm
- E27 max 1 x 60W

#### VARIANTI PRODOTTO:

### IUX191614

Lampada Terra Serie SOLE (PTI D50) - Max 60W - s/Lampada - Attacco E27 - Ø 50cm Ottica Diffusa - IP65



# Lighting - Incassi a terra

## Faretto LED - L&L LUCE&LIGHT



### L&LCR2010000050MI

Clicca il codice per acquistare



### Faretto LED Serie CORSO 2.0 - Pavimento - 8W 504lm 3000K - 230Vca - Ottica 36° - IP67/IP65

- Faretto Spot da incasso a LED da esterno. Corpo in tecnopolimero termococonduttivo, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Vetro extrachiaro trasparente di spessore 10 mm ad alta trasmittanza. Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche.
- Potenza assorbita: 8W. Flusso luminoso 504lm.
- Temperatura di colore 3000K (Warm White/luce calda)
- CRI Indice resa cromatica: 80
- Alimentazione: 110-230Vac
- Ottiche: 36°
- Alimentatore integrato. Cablaggio elettrico
- Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C
- Prova al filo incandescente Glow wire test: 960°C
- Classe di isolamento: classe II
- Grado di protezione: IP68
- Grado di resistenza: IK08
- Installazione a incasso: pavimento
- Spessore della superficie d'incasso: min 5 mm, max 30 mm

### Accessorio

#### L&LWC0105

Cassaforma Serie WCA BRIGHT CORSO 2.0 - Nero

## Incasso LED (Pavimento) - LINEA LIGHT



### ILD80585W30

Clicca il codice per acquistare



### Incasso LED (Pavimento) Serie ORMA\_I - 5W - 271lm - 3000K - IP68 - Acciaio

- Incasso LED (pavimento), ottica Medium Flood.
- Potenza : 5W
- CCT Temperatura Colore : 3000K
- Flusso Luminoso : 271lm
- CRI Resa Cromatica : 80
- Diametro : 64mm
- Materiale Corpo : Alluminio Pressofuso
- Materiale Diffusore : Vetro
- Colore : Acciaio
- Grado Protezione : IP68
- Grado Resistenza Urti : IK10

### Accessorio

#### ILD99650

Controcassa Abs Orma D97x76 Molle

## Faretto LED - MARECO LUCE



### MAO5140181C

Clicca il codice per acquistare



### Faretto LED Serie DRACMA 140 - Max 1x35W - Attacco GU10 - Calpestable - IP67

- Faretto carrabile da incasso a terra con attacco GU10 per lampadina a led max. 35w (non inclusa).
- Corpo in pressofusione di alluminio.
- Diffusore in vetro temperato trasparente spessore 8mm.
- Cornice in acciaio inox AISI 304L.
- Equipaggiato con guarnizione di tenuta in gomma siliconica.
- Viteria in acciaio INOX A2.
- Cavo di alimentazione 3Gx1mmq H05RN-F lunghezza 40 cm. incluso.
- Pressacavo in plastica PC9 in dotazione.
- Gruppo ottico basculabile ±15°.
- Alimentazione 230/240Vac 50/60Hz.
- Classe energetica A.
- Installazione ad incasso a terra.
- Controcassa per l'installazione ad incasso in dotazione.
- Grado di Protezione IP67.

# Lighting - Incassi a terra

## Faretto LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL107000D3

Clicca il codice per acquistare



### Faretto LED Serie CNC 35 T - Incasso - 2W 180lm 3000K - Ottica Diffusa Calpestable - IP67 - Inox Lucido

- Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestable, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiera in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75 pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Versione in tensione costante 12/24V. Versione in corrente costante 350 mA/500 mA: utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. Tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto.
- CNC 35: il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto.

### Accessorio

**LOMLB1070001** Controcassa Serie CNC35 - Nera

## Faretto LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL107016D3

Clicca il codice per acquistare




### Faretto LED Serie CNC 50 T - Incasso - 6,5W 650lm 3000K - Ottica Diffusa - Calpestable - IP67 - Inox Lucido

- Adatto per installazioni a parete e soffitto, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestable, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiera in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75 pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Versione in tensione costante 12/24V.
- Versione in corrente costante 350 mA/500 mA: utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti.
- Tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto.

### Accessorio

**LOMLB1070039** Controcassa Serie CNC50 - Incasso - Nera

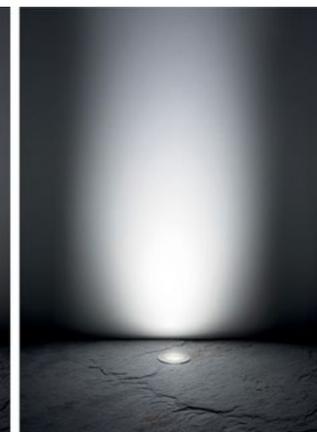

# Lighting - Proiettori picchetto

## Proiettore LED - DISANO ILLUMINAZIONE

disano  
illuminazione

**DIS43182800**

Clicca il codice per acquistare



### Proiettore LED Serie 1537 KOALA COB - Picchetto - 15W 1195lm 3000K - Ottica 46° - IP65 - Gray

- Koala dispone di chip con un'ottima resacromatica che garantisce una luce perfetta e omogenea, in particolare per monumenti o facciate di edifici. Unaprogettazione accurata per il massimo dell'efficienza e delladurata nel tempo.
- Tipo di tensione: AC
- Tensione Min (V): 220 V
- Tensione Max (V): 240 V
- Frequenza Min (Hz): 50 Hz
- Frequenza Max (Hz): 60 Hz
- Frequenza (Hz): 50 Hz
- Sigla cablaggio: CLD
- Fattore di potenza:  $\geq 0.9$
- Classe di isolamento: Classe I

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>DIS43182900</b>	Proiettore LED Serie 1537 KOALA COB - Picchetto - 15W 1195lm 3000K - Ottica 46° IP65 - Grafite
<b>DIS43182400</b>	Proiettore LED Serie 1537 KOALA ES - Picchetto - 6W 429lm 3000K - Ottica 38° IP65 - Grafite

#### Accessorio

**DIS99133500**

Picchetto per Proiettori - DISANO ILLUMINAZIONE Serie ACCESSORI - Nero

## Proiettore LED - LOMBARDO

Lombardo.

**LOMLL126001M3**

Clicca il codice per acquistare



### Proiettore LED Serie AGO GARDEN - 6W 700lm 3000K - Ottica 40° - c/Picchetto IP66 - Alluminio - Nero

- Faretto a LED 6W con picchetto per installazione a terra.
- Flusso luminoso: 665 lumen.
- Corpo in alluminio anodizzato con elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato.
- Apparecchio inaccessibile fornito con 1m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
- Apertura fascio luminoso: 40°.
- Temperatura di colore: 3000K.
- Classe energetica: A++.
- Nessun rischio fotobiologico.
- LED a tensione di rete.
- Dimmerabile a taglio di fase.
- Alimentatore integrato.
- Grado di protezione: IP66.
- Resistenza agli urti: IK07.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>LOMLL126001MN</b>	Proiettore LED Serie AGO GARDEN - 6W 700lm 4000K - Ottica 40° - c/Picchetto - IP66 Alluminio - Nero
<b>LOMLL126002D3</b>	Proiettore LED Serie AGO GARDEN - 6W 700lm 3000K - c/Picchetto - IP66 Alluminio - Verde

#### Accessorio

**LOMLB1150035**

Picchetto - LOMBARDO Serie ACCESSORI - Tecnopolimero

# Lighting - Proiettori picchetto

## Proiettore LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL133002M3

Clicca il codice per acquistare



### Proiettore LED Serie NOA 50 - 9W 750lm 3000K - Ottica 40° - IP66 - Grigio Antracite

- diametro esterno: 87 mm
- altezza/profondità: 148 mm
- Attacco Lampada: alluminio
- Tipo lampada: LED non sostituibile
- resistenza agli urti: IK10
- tensione nominale: 230 V
- grado di protezione (IP): IP66
- Angolo di emissione: a fascio largo 40-80°
- Temperatura di colore correlata: 3000 K
- Potenza totale: 9 W
- Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1: 750 lm
- colore della luce: bianco

#### VARIANTI PRODOTTO:

### LOMLL133012M3

Proiettore LED Serie NOA 100 - 16W 1750lm 3000K - Ottica 40° - IP66 - Grigio Antracite

#### Accessorio

**LOMLB1150035** Picchetto - LOMBARDO Serie ACCESSORI - Tecnopolimero

## Proiettore LED - LINEA LIGHT



### ILD84524W60

Clicca il codice per acquistare



### Proiettore LED Serie SHAKER - 6,5W - 571lm - 3000K - IP66 - Grigio

- Proiettore a LED, ottica Wide Flood.
- Potenza : 6,5W
- CCT Temperatura Colore : 3000K
- Flusso Luminoso : 571lm
- CRI Resa Cromatica : 80
- Gestione Controllo : On/Off
- Diametro : 59mm
- Altezza Totale : 129mm
- Materiale Corpo : Alluminio Pressofuso
- Materiale Diffusore : Vetro
- Colore : Grigio
- Grado Protezione : IP66
- Grado Resistenza Urti : IK07

#### VARIANTI PRODOTTO:

### ILD84525W60

Proiettore LED Serie SHAKER - 6,5W - 571lm - 3000K - IP66 - Dark Brown

## Proiettore LED - PERFORMANCE IN LIGHTING

PERFORMANCE  
LIGHTING

### PRI304610

Clicca il codice per acquistare



### Proiettore LED Serie FOCUS + ZERO S/EW - 10W 611lm 3000K - IP65 - Antracite

- Proiettore da esterno a led 10W, flusso luminoso 611lumen, di colore antracite.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato serigrafato internamente.
- Riflettore in alluminio. Staffa di fissaggio regolabile, in alluminio pressofuso verniciato.
- Temperatura di colore 3000K (luce calda).
- Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V.
- Viti di chiusura in acciaio inox.
- Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm. Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup>.
- Grado di protezione IP65.
- Classe energetica A.

#### Accessorio

### PRI700191

Picchetto per Apparecchi - PERFORMANCE IN LIGHTING Serie FOCUS + ZERO - Nero

# Lighting - Proiettori picchetto

## Proiettore LED - LOMBARDO

Lombardo.

### LOMLL1150003

Clicca il codice per acquistare



### Proiettore LED Serie TAG 110 - 10W 1200lm 3000K - IP66 - Bianco

- Proiettore da parete a led 10W, flusso luminoso 1200lumen.
- Corpo e Snodo in alluminio pressofuso con elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione e alla verniciatura stabilizzata ai raggi UV, di colore bianco.
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato.
- Riflettore in alluminio.
- Guarnizioni in silicone.
- Bulloneria in acciaio inox.
- Inclinazione dell'apparecchio di 180°.
- Temperatura di colore 3000K (luce calda).
- Apparecchio fornito con 1 metro di cavo di alimentazione pre-cablato.
- Nessun rischio fotobiologico.
- Alimentazione diretta 230-240V.
- Possibilità di installazione anche a terra con picchetto accessorio da acquistare.
- Classe energetica A.
- Grado di protezione IP66.

### VARIANTI PRODOTTO:

<b>LOMLL115000N</b>	Proiettore LED Serie TAG 110 - 10W 1200lm 4000K - IP66 - Bianco
<b>LOMLL115002N</b>	Proiettore LED Serie TAG 110 - 10W 1200lm 4000K - IP66 - Grigio Antracite
<b>LOMLL1150023</b>	Proiettore LED Serie TAG 110 - 10W 1200lm 3000K - IP66 - Grigio Antracite

### Accessorio

**LOMLB1150035** Picchetto - LOMBARDO Serie ACCESSORI - Tecnopolimero

## Proiettore LED - LAMPO LIGHTING TECHNOLOGY

LAMPO

### LMOPROJGU10NE

Clicca il codice per acquistare



### Proiettore LED Serie PROIETTORI - Orientabile - Attacco GU10 - IP65 - Nero

- Proiettore orientabile per interno ed esterno. Realizzato in acciaio inox AISI 304.
- Tensione : 230V
- Attacco : GU10
- Lunghezza Cavo : 100cm
- Grado di Protezione : IP65
- Finitura : Nero
- Dimensioni: Ø 65x100mm (Diametro x Lunghezza)
- [Lampada Non Inclusa]

## Proiettore LED - NOBILE ITALIA

NOBILE ITALIA SpA

### NOB61082/G

Clicca il codice per acquistare



### Proiettore LED Serie 61082 - c/Picchetto - Attacco GU10 - IP65 - Grigio

- Proiettore a LED colore grigio.
- Corpo in pressofusione alluminio anodizzato grigio.
- Vetro trasparente temperato spessore 8mm.
- Portalamпада GU10 integrato. Lampada LED GU10 non inclusa.
- Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> di 3 m.
- Alimentazione 220-240V.
- Picchetto incluso.
- Valvola di ricircolo dell'aria, per ridurre la temperatura.
- Con griglia antiabbagliamento, inclusa nella confezione.
- Grado di protezione IP65.
- Picchetto altezza 160mm.

# Lighting - Proiettori RGB

## Proiettore LED - LAMPO LIGHTING TECHNOLOGY

LAMPO

### **LMOPROJ18WNERGB**

Clicca il codice per acquistare



### Proiettore LED Serie PROIETTORI - 18W 600lm RGB - IP65

- Faretto a LED RGB orientabile in lega di alluminio con finitura nero e dotato di cavo da 100cm.
- Possiede una potenza di 18W sviluppando un'intensità luminosa di 600 Lumen ed angolo di apertura 60°, alimentato a 24Vcc.
- Grado di protezione IP65 ideale sia per installazioni da esterno che per interni.
- Da equipaggiare con apposito controller RGB che consente di selezionare il colore che si desidera riprodurre o di scegliere le combinazioni di luce e la velocità delle transizioni.

### VARIANTI PRODOTTO:

#### **LMOPROJ9WNERGB**

Proiettore LED Serie PROIETTORI - 9W 300lm RGB - IP65

### Accessorio

#### **LMOKITRGBR2**

Centralina RGB (Kit) - LAMPO LIGHTING Serie SISTEMI DI CONTROLLO - Radiofrequenza - 12/24Vcc (144/288W) - 30m - IP20

# Lighting - Piantane da esterno

## Lampada Terra (Piantana) - IDEAL LUX

ideal lux

### **IUX180953**

Clicca il codice per acquistare



### Lampada Terra (Piantana) Serie ITACA PTI - Attacco E27 - Max 60W 390x1695mm (ØxH) - IP44 - Bianco

- Base e stelo in metallo verniciato a polveri di colore bianco.
- Diffusore conico in materiale plastico color opale.
- Fornito con spina.
- Classe di Isolamento: II
- Grado di protezione: IP44
- Alimentazione: 220-240 V AC
- Potenza: E27 max 1 x 60 W

# Lighting - Lampade ricaricabili

## Lampada Tavolo LED - IDEAL LUX

ideal lux

### **IUX286723**

Clicca il codice per acquistare



### Lampada Tavolo LED Serie LOLITA TL - Batteria - Ricaricabile - Bianco

- La lampada si accende e si spegne tramite un pulsante touch posto sulla base dell'apparecchio. Lo stesso pulsante, tramite tre comandi in sequenza, permette la selezione del flusso luminoso.
- Corpo : Pressofusione Alluminio Verniciato
- Base e Diffusore : Materiale Plastico
- Sorgente Luminosa : LED COB Dimmerabile - Flusso Luminoso : 250lm (Utile 70lm)
- Alimentazione: 220...240Vac - 50-60Hz; Alimentazione Ausiliaria : 5Vdc Max 2A
- Potenza : 7W
- Classe Energetica : E
- Temperatura Colore : 3000K
- Batteria : Litio - Ricaricabile 3,7V 2200mAh (Autonomia 14h - Tempo Ricarica 7h)
- Grado Protezione : IP54 (Lampada) - IP20 (Lampada su Base Ricarica)
- Classe Protezione : II
- Limiti Temperatura Funzionamento : 0...+40°C

### VARIANTI PRODOTTO:

#### **IUX286747**

Lampada Tavolo LED Serie LOLITA TL - Batteria - Ricaricabile - Coffee

#### **IUX286730**

Lampada Tavolo LED Serie LOLITA TL - Batteria - Ricaricabile - Grigio

#### **IUX286716**

Lampada Tavolo LED Serie LOLITA TL - Batteria - Ricaricabile - Nero

16

# Lighting - Lampade ricaricabili

## Lampada Tavolo LED - LAMPO LIGHTING TECHNOLOGY

LAMPO

### LMOTLRDBIBC

Clicca il codice per acquistare



### Lampada Tavolo LED Serie TABLE LAMP - 3,5W 270lm 3000K - Ricaricabile - IP54 Bianco

- Lampada da tavolo LED, a batteria, ricaricabile.
- Corpo in alluminio. Diffusore opaco in PC.
- Interruttore ON/OFF touch. Dimmerabile con pressione prolungata del touch.
- Cavo USB-C 100cm incluso.
- Potenza : 3,5W
- Voltaggio : DC 5V
- Flusso Luminoso : 270lm (Reali)
- Temperatura Colore : 3000K
- Indice Resa Cromatica : CRI >90 Ra
- Fascio : 100°
- Grado di Protezione : IP54
- Batteria : 5200mA
- Tempo di Ricarica : 3~5h
- Durata Batteria : 10~15h
- Dimensioni : Ø 120x380mm (BxH)
- Colore : Bianco

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>LMOTLRDCNBC</b>	Lampada Tavolo LED Serie TABLE LAMP - 3,5W 270lm 3000K - Ricaricabile - IP54 - Corten
<b>LMOTLRDANBC</b>	Lampada Tavolo LED Serie TABLE LAMP - 3,5W 270lm 3000K - Ricaricabile - IP54 - Antracite

# Lighting - Catenarie

## Catenaria - LAMPO LIGHTING TECHNOLOGY

LAMPO

### LMOCTN11E27NE

Clicca il codice per acquistare



### Catenaria Serie E27 LAMPO - 1500W - Attacco E27 - IP65 - Nero

- Cavo portante a tensione di rete con portalampada, attacco E27 integrati, di colore nero.
- Lunghezza del cavo 10m con 11 portalampade, prolungabile fino a 55m.
- Grado di protezione IP65.
- Potenza massima 1500W.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>LMOCTN11E27BI</b>	Catenaria Serie E27 LAMPO - 1500W - Attacco E27 - IP65 - Bianco
----------------------	---

## Luminaria - FANTON

FANTON  
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

### FME62989

Clicca il codice per acquistare



### Luminaria Serie PORTALAMPADE - Cavo 2x0,75mm<sup>2</sup> - c/10 Portalampade Attacco E27 - Spina Franco/Tedesca 2P 16A - 25W - Nero

- Luminaria 10m H05RN-F 10p.E27 prolungabile NE
- Colore 62989: nero
- Tensione: 250Vca
- Frequenza: 50/60Hz
- Spina 2P 16A 250Vca standard franco/tedesco IP44
- 10 portalampada E27 250Vca 25W max (cad.)
- Cavo: 11,5 metri totali 2x0,75mm<sup>2</sup> H05RN-F
- Distanza spina - portalampada 1,5m
- Distanza tra 2 portalampada 1m
- Prolungabile fino a 4 volte con un raggiungimento totale di 40m+1,5m
- Grado di protezione: IP44
- Marchio qualità: CE
- Made in China
- Catenaria di luce per feste per ambienti interni ed esterni
- Confezionamento: singolo in sacchetto in imballo da 5 pezzi
- Potenza massima 1500W.

# Lighting - Speciale prodotti solari

## Faro LED - LAMPO LIGHTING TECHNOLOGY

LAMPO

### LMOFS1200BN

Clicca il codice per acquistare



### Faro LED Serie SOLAR LED - c/Pannello Fotovoltaico Monocristallino - 18x3W 1200lm 4000K - IP65

- Faro led elegante e professionale a energia solare con pannello fotovoltaico Monocristallino.
- Lenti ad alta qualità, controllo con telecomando IR e indicatore della batteria sul faro.
- Connettore impermeabile IP65.
- Funzioni: ON-OFF, Controllo luminosità, Timer, Programma automatico
- Materiale: Corpo in alluminio, diffusore in termoplastico

### VARIANTI PRODOTTO:

#### LMOFS3700BN

Faro LED Serie SOLAR LED - c/Pannello Fotovoltaico Monocristallino 72x3W 3700lm 4000K - IP65

#### LMOFS5000BN

Faro LED Serie SOLAR LED - c/Pannello Fotovoltaico Monocristallino 105x3W 5000lm 4000K - IP65

## Proiettore Solare LED - ARTELETA INTERNATIONAL

LYVIA

### ARTBTF540

Clicca il codice per acquistare



### Proiettore Solare LED Serie SOLARJS - 5W 500lm 4000K - IP65

- Proiettore solare a LED 5W.
- Corpo in tecnopolimero resistente ad intemperie e raggi UV.
- Pannello LED orientabile a 135°, dotato di ottica con lenti. Tipo LED: 30 SMD 2835.
- Pannello solare policristallino 2,3Wp.
- Dotato di staffa orientabile a 360° per installazione a parete.
- Staffa con "piedini" retrattili per posizionamento in appoggio.
- Rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l'intervento automatico.
- Doppia funzione: Con sensore o Luce fissa.
- Flusso luminoso: 500lm.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Durata LED: 35.000h.
- Apertura fascio: 90°. Angolo rilevamento: 120°. Distanza rilevamento: 6m.
- Intervento sensore crepuscolare: <30lx.
- Batteria: litio 3,7V (3000mAh).
- Tempo di ricarica: 6h. Autonomia: 20h (batteria totalmente carica).
- Cicli di funzionamento: >25.000.
- Temperatura di funzionamento: -15...+50°C.
- Classe energetica: A++.
- Resistenza agli urti: IK07.
- Grado di protezione: IP65.
- Isolamento: Classe III.

## Appliche Solare LED - ARTELETA INTERNATIONAL

LYVIA

### ARTBTF1540

Clicca il codice per acquistare



### Appliche Solare LED Serie BUTTERFLY - 1,5W 220lm 4000K - IP65

- Appliche solare a LED 1,5W.
- Corpo in tecnopolimero resistente ad intemperie e raggi UV.
- Tipo LED: 14 SMD 2835 (12 frontali+2 posteriori).
- Pannello solare policristallino.
- Dotata di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l'intervento automatico.
- Doppia fonte luminosa: Frontale di forte intensità, Posteriore luce di cortesia.
- Fornita di tasselli per installazione a muro.
- Flusso luminoso: 220lm.
- Temperatura di colore: 4000K.
- Durata LED: 35.000h.
- Apertura fascio: 120°. Angolo rilevamento: 120°. Distanza rilevamento: 6m.
- Intervento sensore crepuscolare: <30lx.
- Batteria: litio 3,7V 1200Ah.
- Temperatura di funzionamento: -10...+60°C.
- Classe energetica: A++.
- Resistenza agli urti: IK07.
- Grado di protezione: IP65.

# Lighting - Speciale prodotti solari

## Armatura Stradale LED - ARTELETA INTERNATIONAL

LYViA

### ARTSJ1540

Clicca il codice per acquistare



### Armatura Stradale LED Serie SOLARJS STREET - 15W 1600lm 4000°K - c/ Pannello Solare - c/Sensore - IP65

- Armatura stradale a LED 15W montaggio a palo o a muro.
- Corpo in tecnopolimero resistente alle intemperie, ai raggi UV.
- Flusso luminoso: 1600lm.
- Temperatura di colore 4000°K (luce fredda).
- Durata nominale LED: 35000h.
- Resa cromatica: >80.
- Batteria al litio 7.4V (5400 mAh).
- Autonomia: 20 ore.
- Sensore crepuscolare: intervento <30lux.
- Tempo di ricarica: 6 ore.
- Pannello solare: policristallino 9,5 Wp.
- Apertura fascio: asimmetrico 140°x70°.
- Rilevatore: angolo rilevamento 120°.
- Temperatura di funzionamento: -15 +50°C.
- Classe energetica A.
- Grado di protezione IP65.

## Lampione Testa Palo LED - ARTELETA INTERNATIONAL

LYViA

### ARTSJT2040

Clicca il codice per acquistare




### Lampione Testa Palo LED Serie SOLARIS (WALK) - Solare - 20W (2300lm) - Ø 400mm - Palo Ø 60mm - IP65 - Nero

- Lampione Led per uso in esterno, ideale per illuminazione sui 360° di aree dimensionalmente importanti
- Sorgente Luminosa : Led 112 x SMD 2835 (Non Sostituibile)
- Distribuzione Luminosa : Apertura Fascio 360°
- Alimentazione : Pannello Solare
- Batteria : Litio Altissima Capacità LifePO4 6,4V 6000mAh (Ricaricabile e Sostituibile)
- Tempo Ricarica : 6h (Cicli "Carica/Scarica" >10000)
- Autonomia : 32h (Batteria a Piena Carica)
- L'apparecchio è dotato di Pannello Solare Monocristallino da 11,5Wp (10V)
- Potenza Nominale : 20W
- Classe Sicurezza : III
- Flusso Luminoso : 2300lm - Efficienza Luminosa : 105lm/W
- Durata Vita Media : 35000h
- Temperatura Colore : 4000K (Bianca Diurna)
- Indice Resa Cromatica (CRI) : ≥80
- Materiale Corpo : Policarbonato (PC) ed ABS (Resistente ad Intemperie e Raggi UV)
- Materiale Diffusore : Policarbonato (PC)
- Montaggio ed Installazione : Palo Ø 60mm (L'apparecchio è dotato di base di fissaggio)
- Grado Protezione : IP65; Resistenza Urti Meccanici : IK09
- Limiti Temperatura Funzionamento : -20...+60°C
- Risparmio Energetico : Costo Zero
- Il lampione è equipaggiato con Sensore Crepuscolare per la gestione dell'accensione automatica (Intervento per Illuminamento ≤10lux)



### ARTSJP84

Clicca il codice per acquistare

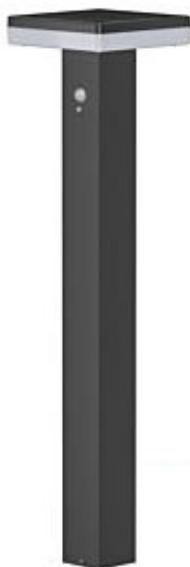

### Paletto LED (Bollard) Serie SOLARIS (Plaza) - Solare - 10W (1000lm) - IP44 - Nero

- Sorgente Luminosa : Led 80 x SMD 2835 (Non Sostituibile)
- Distribuzione Luminosa : Apertura Fascio 360°
- Alimentazione : Pannello Solare
- Batteria : Litio 3,7V 4400mAh (Ricaricabile e Sostituibile)
- Tempo Ricarica : 7h (Cicli "Carica/Scarica" >12500)
- Autonomia : 11h (Batteria a Piena Carica)
- L'apparecchio è dotato di Pannello Solare Monocristallino da 4,0Wp (6V)
- Potenza Nominale : 10W
- Classe Sicurezza : III
- Flusso Luminoso : 1000lm - Efficienza Luminosa : 100lm/W
- Durata Vita Media : 25000h
- Temperatura Colore : 4000K (Bianca Diurna)
- Indice Resa Cromatica (CRI) : ≥80
- Materiale Corpo : Acciaio Inox Verniciato (Resistente ad Intemperie, Raggi UV ed Urti) - Stelo Supporto : Alluminio
- Base c/Flangia Fissaggio Pavimento
- Puntazza Installazione Diretta Terreno (H=165mm)
- Materiale Diffusore : Policarbonato (PC)
- Montaggio ed Installazione : Pavimento
- Grado Protezione : IP44
- Resistenza Urti Meccanici : IK08
- Limiti Temperatura Funzionamento : -20...+40°C
- Risparmio Energetico : Costo Zero
- Il paletto è equipaggiato con Sensore Crepuscolare (Illuminamento ≤50lux) e Rilevatore Presenza (Rilevamento 90° - 8m) per la gestione dell'accensione automatica con 3 differenti programmi :
- A) Luce Cortesia al 15% "Sempre Accesa"
- B) Luce al 80% per 8 sec al Rilevamento - Luce Cortesia al 15% "Sempre Accesa"
- C) Luce al 100% per 8 sec al Rilevamento - Luce "Spenta"

### ARTSJP70

Clicca il codice per acquistare



### Paletto LED (Bollard) Serie SOLARIS (Plaza) - Solare - 6W (600lm) - IP44 - Nero

- Sorgente Luminosa : Led 40 x SMD 2835 (Non Sostituibile)
- Distribuzione Luminosa : Apertura Fascio 180°
- Alimentazione : Pannello Solare
- Batteria : Litio 3,7V 2200mAh (Ricaricabile e Sostituibile)
- Tempo Ricarica : 8h (Cicli "Carica/Scarica" >12500)
- Autonomia : 16h (Batteria a Piena Carica)
- L'apparecchio è dotato di Pannello Solare Monocristallino da 1,8Wp (6V)
- Potenza Nominale : 6W
- Classe Sicurezza : III
- Flusso Luminoso : 600lm - Efficienza Luminosa : 100lm/W
- Durata Vita Media : 25000h
- Temperatura Colore : 4000K (Bianca Diurna)
- Indice Resa Cromatica (CRI) : ≥80
- Materiale Corpo : Alluminio Verniciato (Resistente ad Intemperie, Raggi UV ed Urti) - Stelo Supporto : Alluminio
- Base c/Flangia Fissaggio Pavimento
- Puntazza Installazione Diretta Terreno (H=165mm)
- Materiale Diffusore : Policarbonato (PC)
- Montaggio ed Installazione : Pavimento
- Grado Protezione : IP44
- Resistenza Urti Meccanici : IK08
- Limiti Temperatura Funzionamento : -20...+40°C
- Risparmio Energetico : Costo Zero
- Il paletto è equipaggiato con Sensore Crepuscolare (Illuminamento ≤50lux) e Rilevatore Presenza (Rilevamento 90° - 8m) per la gestione dell'accensione automatica con 3 differenti programmi :
- A) Luce Cortesia al 12% "Sempre Accesa"
- B) Luce al 65% per 25 sec al Rilevamento - Luce Cortesia al 12% "Sempre Accesa"
- C) Luce al 100% per 25 sec al Rilevamento - Luce "Spenta"

# Lighting - Speciale prodotti solari

## Applique LED (Pedonale) - ARTELETA INTERNATIONAL

LYVIA

### ARTSJP2

Clicca il codice per acquistare



### Applique LED Serie SOLARIS (PLAZA) - Solare - 6W (600lm) - IP44 - Nero

- Sorgente Luminosa : Led 40 x SMD 2835 (Non Sostituibile)
- Distribuzione Luminosa : Apertura Fascio 180°
- Alimentazione : Pannello Solare
- Batteria : Litio 3,7V 2200mAh (Ricaricabile e Sostituibile)
- Tempo Ricarica : 8h (Cicli "Carica/Scarica" >12500)
- Autonomia : 16h (Batteria a Piena Carica)
- L'apparecchio è dotato di Pannello Solare Monocristallino da 1,8Wp (6V)
- Potenza Nominale : 6W
- Classe Sicurezza : III
- Flusso Luminoso : 600lm - Efficienza Luminosa : 100lm/W
- Durata Vita Media : 25000h
- Temperatura Colore : 4000K (Bianca Diurna)
- Indice Resa Cromatica (CRI) : ≥80
- Materiale Corpo : Alluminio Pressofuso Verniciato (Resistente ad Intemperie, Raggi UV ed Urti)
- Materiale Diffusore : Policarbonato (PC)
- Montaggio ed Installazione : Parete (Staffa Montaggio a Corredo)
- Grado Protezione : IP44
- Resistenza Urti Meccanici : IK08
- Limiti Temperatura Funzionamento : -20...+40°C
- Risparmio Energetico : Costo Zero
- L'applicazione è equipaggiata con Sensore Crepuscolare (Illuminamento ≤50lux) e Rilevatore Presenza (Rilevamento 90° - 8m) per la gestione dell'accensione automatica con 3 differenti programmi :
  - A) Luce Cortesia al 12% "Sempre Accesa"
  - B) Luce al 65% per 25 sec al Rilevamento - Luce Cortesia al 12% "Sempre Accesa"
  - C) Luce al 100% per 25 sec al Rilevamento - Luce "Spenta"

## Paletto LED - ARTELETA INTERNATIONAL

LYVIA

### ARTFLM2

Clicca il codice per acquistare



### Paletto LED Serie APPARECCHI SOLARI - Esterno/Interno - c/Picchetto e Sensore Crepuscolare - 2W 1500K - Nero

- Elegante fiaccola led con effetto fiamma, in grado di creare una calda atmosfera, sia per utilizzo all'esterno che all'interno.
- Multifunzione: dotata di picchetto per l'uso come bollard da giardino; provvista di comode cinghiette che permettono di essere trasportata o utilizzata in sospensione; base piatta che consente alla fiaccola di essere utilizzata come lampada da tavolo; batteria al litio ricaricabile sia dal pannello solare integrato sia tramite porta USB.
- Potenza: 2W
- Led: 18 SMD 2835
- Temperatura di colore: 1.500°K
- Diffusione luminosa: 360°
- Pannello solare silicone monocristallino 0,7Wp
- Batteria al litio tipo 18650: 3,7 V (1200 mAh)

## Segnapasso LED "Autonomo" - ARTELETA INTERNATIONAL

LYVIA

### ARTSJG24

Clicca il codice per acquistare



### Segnapasso LED "Autonomo" Serie APPARECCHI SOLARI - Giardino (Picchetto) / Parete - 3W 300lm 4000K - Sensore Crepuscolare - IP67

- Tipo LED : 28 x SMD 2835
- Consumo : 2W
- Flusso Luminoso : 300lm
- Temperatura Colore : 4000K
- Resa Cromatica : >80
- Batteria al Litio : 3.7V - 2200mAh tipo 18650 (non sostituibile)
- Tempo di Ricarica : 8h
- Autonomia (con batteria totalmente carica) : 17h
- Sensore Crepuscolare : Intervento <50lux
- Grado di Protezione : IP67
- Pannello Solare : Monocristallino 6V 1,8W
- Vita Media : 25.000h
- Temperatura di Funzionamento : -20...+40°C
- Classe d'Isolamento : III

# Elettroinsetticidi

## Elettroinsetticida - MO-EL



### MOE397

Clicca il codice per acquistare



### Elettroinsetticida Serie MO-STICK PROFESSIONAL - 2x40W

- Sistema di controllo, gabbia in acciaio verniciato bianco satinato, lavabile con acqua e detersivi,
- Lampade antifratturamento,
- Grado protezione IP65 e ampia superficie di carta collante (approvata per HACCP) prodotta con sostanze innocue.
- Prodotto a basso consumo, 45W di assorbimento a fronte di 80W di potere attrattivo.
- Dimensioni 655x390x235mm (LxHxP)
- Peso 7,8 Kg

## Elettroinsetticida - MO-EL



### MOE700

Clicca il codice per acquistare



### Elettroinsetticida Serie MO - 230V - 2x15W

- Elettroinsetticida per uso professionale con carta collante, versione MO BUTTERFLY 700.
- Struttura in alluminio.
- Adatto per l'installazione a muro o a soffitto.
- Dotata di 2 lampade UV-A da 15W.
- Facile accesso per la sostituzione della carta collante.
- Alimentazione: 230Vac 50Hz.
- Potenza: 40W.
- Raggio Copertura: 10...12m.
- Grado Protezione: IP55.
- Isolamento: Classe I.
- Ideato per l'industria alimentare e la ristorazione in conformità al protocollo HACCP.
- Dimensioni: 112x400x435mm (LxHxP).
- Peso: 2,5kg.

## Elettroinsetticida - MO-EL



### MOE304

Clicca il codice per acquistare



### Elettroinsetticida Serie CRI CRI - 1x15W - IPX3

- Elettroinsetticida dotato di 1 lampada UV-A di 15W e un raggio d'azione di circa 8-10m.
- Protetto IPX3 contro la pioggia, griglie e parti plastiche sono testate contro l'ossidazione (Prova ai vapori salini).
- Efficace contro i Ditteri (Diptera) come per esempio le aedes, le anopheles e altre zanzare (Culicoida), Mosche, tafani e pappataci.
- Classe isolamento II
- Cavo H05RN-F
- Spina Italia bipolare
- Durata nominale lampade 2000H
- Tensione di alimentazione 230Vca.
- Dimensioni (mm): 355x155x315 (HxPxL)
- Peso 4,1kg

### VARIANTI PRODOTTO:

<b>MOE309</b>	Elettroinsetticida - MO-EL Serie CRI CRI - 2x15W - IPX3
<b>MOE307E</b>	Elettroinsetticida - MO-EL Serie CRI CRI - 2x20W - IPX4
<b>MOE308E</b>	Elettroinsetticida - MO-EL Serie CRI CRI - 2x40W - IPX4
<b>MOE300N</b>	Elettroinsetticida - MO-EL Serie CRI CRI - 1x6W - Interno

# Elettroinsetticidi

## Elettroinsetticida ad Aspirazione - MO-EL



### MOE363C

Clicca il codice per acquistare



### Elettroinsetticida ad Aspirazione Serie INSECTIVORO - Funzione Germicida - 32W

- Elettroinsetticida ad aspirazione dotato di 1 lampada circolare UV-C di 32W ad azione germicida e un raggio d'azione di circa 14-16 mt, idoneo per ambienti interni.
- Due velocità di funzione.
- Il cassetto è dotato di un sistema brevettato di chiusura automatica.
- Controllo insetti in ambienti di medie dimensioni.
- Efficace contro i Ditteri (Diptera) come per esempio le aedes, le anopheles e altre zanzare (Culicoidea), Mosche, tafani e pappataci.
- Classe isolamento II
- Cavo H05RN-F
- Spina Italia bipolare
- Durata nominale lampade 2000H.
- Tensione di alimentazione 230V / 50Hz.
- Struttura in Polipropilene.
- Dimensioni in mm 245x220x340 (LxPxH)
- Peso 2,9Kg.

## Elettroinsetticida ad Aspirazione - MO-EL



### MOE3688L

Clicca il codice per acquistare



### Elettroinsetticida ad Aspirazione Serie INSECTIVORO (MOONLED) - 9W - IP34

- MOON LED è efficace contro mosche, zanzare, vespe e altri insetti volanti dannosi sensibili agli UV-A.
- Con un cavo di 5 m è facile da posizionare.
- Adatto per ambienti interni e per il giardino.
- Non teme l'acqua.



# Diffusione Sonora

## Diffusore Sonoro - VIVALDI

VIVALDI

### VILGREEN16T

Clicca il codice per acquistare



### Diffusore Sonoro Serie ULISSE - 60W RMS 8Ω - 365x409mm (ØxH) - IP56

- Diffusore, 2 vie coax, Hi-Fi, da giardino IP56\* waterproof.
- Woofer: 16,5 cm in polipropilene.
- Tweeter: 3 cm in titanio magnete neodimio
- Potenza nominale a 100V: 2/4/8/16/32W RMS. 64 peak, max 105dB.
- Potenza nominale a 70V: 2/4/8/16/32W RMS. 64 peak.
- Potenza 8Ω: 60W RMS, 120W musicali.
- Amplificazione consigliata: da 10 a 100W RMS
- Impedenza: 70V/100V - 8Ω selezionabile
- Risposta in frequenza 55-20000 Hz.
- Sensibilità: 90dB. Max 105dB 1W/1mt.
- Colore verde.
- Cabinet: polipropilene UV.
- Grado di protezione: IP56
- Angolo di dispersione: 360°(O)x40°(V).
- Temperatura di lavoro da -20° a +60°.

## Diffusore Sonoro - VIVALDI

VIVALDI

### VILROCK16T

Clicca il codice per acquistare



### Diffusore Sonoro Serie ULISSE - 8Ω/70V/100V - 60W RMS - IP56 - Grigio Roccia

- Diffusore sonoro "simil-roccia", 2 vie coax, HiFi. Da giardino, waterproof.
- Woofer: 16,5cm in polipropilene
- Membrana: 1,27cm in titanio
- Tweeter: Neodimio
- Potenza Nominale a 100V: 2/4/8/16/32W RMS. 64 peak, max 106dB
- Potenza Nominale a 70V: 2/4/8/16/32W RMS. 64 peak
- Potenza 8Ω: 60W RMS, 120W musicali
- Amplificazione Consigliata: 10...100W RMS
- Impedenza: 70V/100V - 8Ω selezionabile
- Risposta in Frequenza: 50...20000Hz
- Angolo di Dispersione: 120°(O)x120°(V)
- Sensibilità: 88dB. Max 103dB 1W/1m
- Grado di Protezione: IP56
- Temperatura di Lavoro: -20...+60°C

## Amplificatore Potenza - VIVALDI

VIVALDI

### VILP80S

Clicca il codice per acquistare



### Amplificatore Potenza Serie MULTIMEDIA - c/DSP - 80+80W

- Amplificatore di potenza, stereo, multicanale, domotico, con player multimediale integrato.
- Mixer amplificato con DSP a 4 canali mono + 1 stereo oppure 3ch stereo.
- Potenza amplificatore classe-D 80+80W @ 8Ohm, 140+140W @ 4Ohm.
- APP di supervisione e controllo VIVALDI (scaricabile da iOS & Android).
- 4x INGRESSI MIC/LINE selezionabili con Phantom attivabile (24Vdc), priorità assegnabile (attivabile con contatto).
- USB type A su frontale per riproduzione file audio MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV.
- Equalizzatore a 7 bande.
- Uscita mono per subwoofer attivi.
- Uscita stereo per espansioni di potenza ##Vivaldi WIFI E30S##, ##Vivaldi WIFI E80S## o finali di potenza Linea Vivaldi Ulisse a 8Ω o 100V.
- 1x RJ45 per rete LAN.
- 1x cavo PATCH da 1mt.
- Controllo parametri audio con gestione volumi/settaggi/... da webpage.
- Integrabile a domotiche terze o ai dispositivi domotici multiprotocollo Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L, Vivaldi Domotica iCONTROL4.0+ tramite rete LAN.
- Alimentazione 36Vdc tramite Vivaldi Giove AL9B (non in dotazione).
- Standard DIN (6 moduli).



### VARIANTI PRODOTTO:

#### VILP30S

Amplificatore Potenza - VIVALDI Serie MULTIMEDIA - c/DSP - 30+30W

# Diffusione Sonora

## Mediacenter Audio - VIVALDI

VIVALDI

### VILKEYSOL

Clicca il codice per acquistare



### Mediacenter Audio Serie GIOVE KEYSOL - Wi-Fi Universale

- Dispositivo che permette lo streaming audio dal tuo smartphone, tablet, web radio, archivio di rete (NAS), gestibile attraverso APP dedicata KEYSOL dalla quale è possibile riprodurre, controllare, condividere le playlist direttamente dal tuo dispositivo.
- Tre modalità di utilizzo:
  - 1. One song-One Room: utilizzo di un singolo dispositivo.
  - 2. One song-Multiple Rooms: utilizzo di più dispositivi per musiche differenti in tutte le zone.
  - 3. One song-All Rooms: utilizzo di più dispositivi per la stessa musica sincronizzata in tutte le zone
- Inoltre presente la funzione di gestione sveglia con musica in rete.
- Supporta: Airplay, DLNA, WiFi DIRECT. Formati audio: AAC/LC/LTP, HE-ACCv1, HE-ACCv2, AMR-NB, AMR, WB, FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE, ALAC. Rete: 1xRJ45, WiFi Standard: IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n. Ingressi Audio: 1x Analog Audio Input. Uscite Audio: 1x Analog Audio Output.
- Alimentazione: Micro USB 5V, 300mA.
- Certificazioni: CE, ROHS.

## Diffusore HiFi - VIVALDI

VIVALDI

### VILANNA16TB

Clicca il codice per acquistare



### Diffusore HiFi Serie ULISSE - 8Ω / 100V - IP66 - Nero

- Diffusore, in versione HiFi, 3 vie, con subwoofer.
- Protezione IP66. Ideale per applicazioni outdoor anche in aree marine. Resistente ad agenti corrosivi quali cloro e salsedine.
- Fornito con staffa per fissaggio a parete.
- Potenza Nominale a 100V: 5/10/20/40W. 80W peak, max 107dB
- Potenza 8Ω: 80W RMS, 160W musicali
- Impedenza 8Ω - 100V selezionabile
- Dimensioni (LxHxP) senza staffa 198x285x195mm
- Dimensioni (LxHxP) con staffa 198x285x215 mm
- Peso 3,45kg
- Cabinet ABS, staffa e griglia in alluminio verniciato
- Colore Nero RAL9005

#### VARIANTI PRODOTTO:

### VILANNA16TW

Diffusore HiFi - VIVALDI Serie ULISSE - 8Ω / 100V - IP66 - Bianco

## Sistema Multiroom - VIVALDI

VIVALDI

### VILTEMACO

Clicca il codice per acquistare



### Sistema Multiroom Serie MULTIMEDIA - All-in-One

- Sistema multiroom all-in-one integrato, completo di amplificazione e sorgenti audio multimediali compatibile KNX, MQTT, REST.API e domotiche terze.
- Gestione e supervisione tramite APP Telemaco disponibile per iOS & Android.
- Sistema espandibile a 6 player a 12 zone, abbinando 2 Telemaco.
- Connettività :
  - Connettore KNX diretto
  - Connettore RJ45 LAN 10/100

## Matrice - VIVALDI

VIVALDI

### VILMATRIX6

Clicca il codice per acquistare



### Matrice - VIVALDI Serie MULTIMEDIA - 6 Zone - WiFi

- Matrice a 6 zone, controllo WiFi tramite App.
- Matrice a 6 ingressi + 1 sorgente, domotica, con player multimediale integrato per servizi quali YouTube, WebRadio, Spotify ecc...
- APP di supervisione e controllo VIVALDI (scaricabile da iOS & Android).
- Alimentazione 24Vcc tramite Vivaldi Giove AL2B (non in dotazione)
- Standard DIN (6 moduli)

# Diffusione Sonora

## Dispositivo Multimediale Audio - VIVALDI

VIVALDI

### VILFREEMK3.B

Clicca il codice per acquistare



### Dispositivo Multimediale Audio Serie GIOVE MK3 - HiFi Stereo 25+25W - Grigio Antracite

- Dispositivo multimediale audio "all-in-one". Stand-alone, HiFi Stereo 25+25W RMS (50+50W musicali).
- Funzionalità:
  - Amplificatore Stereo
  - Microfono
  - Radio DAB
  - Radio FM
  - USB
  - Bluetooth
- Display OLED. Telecomando slim in dotazione.
- Compatibile con le serie civili tramite gli adattatori Vivaldi Ulisse (da ordinare a parte).
- Temperatura di lavoro da -20° a +60°.

#### VARIANTI PRODOTTO:

**VILFREEMK3.W** Dispositivo Multimediale Audio - VIVALDI Serie GIOVE MK3 - HiFi Stereo 25+25W - Bianco

## Alimentatore - VIVALDI

VIVALDI

### VILAL3B

Clicca il codice per acquistare



### Alimentatore Serie GIOVE - Modulare (4,5 Moduli) - Ingresso 100...240Vca 1,8A - Uscita 24Vcc 2,5A 60W - Nero

- Alimentatore da barra DIN (4,5 moduli).
- Input 100-240 Vac 50-60Hz 1,8A.
- Output 24 Vdc 2,5A. 60W.
- Colore nero.
- Dimensioni 80x100x60 mm (LxHxP).
- Peso 0,3 Kg.

#### VARIANTI PRODOTTO:

**VILAL5B** Alimentatore - VIVALDI Serie GIOVE - Modulare (4 Moduli) - Ingresso 100...240Vca 1,2A Uscita 24Vcc 4,16A 100W - Nero

## Adattatori - VIVALDI

VIVALDI

### VILAD10W

Clicca il codice per acquistare



### Adattatore - VIVALDI Serie ULISSE - BTicino Matix - Bianco

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>VILAD13W</b>	Adattatore Serie ULISSE - ABB Mylos - Bianco
<b>VILAD15B</b>	Adattatore Serie ULISSE - BTicino Living Now - Antracite
<b>VILAD15SABBIA</b>	Adattatore Serie ULISSE - BTicino Living Now - Sabbia
<b>VILAD2B</b>	Adattatore Serie ULISSE - BTicino International/Air/Living/Luna/Modo/Master/FEB Grigio Antracite
<b>VILAD2W</b>	Adattatore Serie ULISSE - BTicino International/Air/Living/Luna/Modo/Master/FEB Bianco
<b>VILAD4W</b>	Adattatore Serie ULISSE - Vimar Plana - Bianco
<b>VILAD6B</b>	Adattatore Serie ULISSE - BTicino Axolute/Axolute Air - Grigio Antracite
<b>VILAD6S</b>	Adattatore Serie ULISSE - BTicino Axolute/Axolute Air - Silver
<b>VILAD7B</b>	Adattatore Serie ULISSE - Vimar Eikon/Eikon Evo/Arké - Grigio Antracite
<b>VILAD9W</b>	Adattatore Serie ULISSE - AVE Sistema 44/Life44/Domus100 - Bianco

## Torretta Multifunzione - GOCCIA ILLUMINAZIONE

goccia

### GOC5301GR

Clicca il codice per acquistare



### Torretta Multifunzione Serie SERVER POINT - Esterno - Installazione a Terra - 4 Sportelli/8 Moduli - IP55 - Grafite

- Torretta di distribuzione da esterno per installazione a terra.
- Realizzata con struttura bifacciale in alluminio estruso con piede e testa in pressofusione.
- Finitura : Decappaggio e Fosfocromatazione, Fondo Epossidico e Verniciatura con Polveri Epossidiche Stabilizzate Anti UV.
- Esecuzione con sportelli (2) a molla contenenti prese standard Tedesco, sportelli (2) aggiuntivi sul retro per l'inserimento di parti attive di servizio e scatole (2) di derivazione complete di morsettiere.
- Doppio vano per poter separare il cablaggio dei comandi luce dall'energia.
- Grado Protezione : IP55
- La torretta di distribuzione può essere accessoriata, sfruttando i vani liberi coperti da sportelli, con :
  - Apparecchio led segnapasso ad incasso Goccia Illuminazione (Cod. 5315\*)
  - Rilevatore presenza Goccia Illuminazione (Cod.5308\*) [Sostituendo uno degli sportelli per alloggiamento prese]

## Palo Cilindrico - MARECO LUCE

mareco LUCE

### MAO1400200N

Clicca il codice per acquistare



### Palo Cilindrico Serie SLICK - 60x1000mm (ØxH) - Acciaio/PVC - Nero Testurizzato

- Palo cilindrico Ø 60mm
- Realizzato in acciaio zincato a caldo rivestito in PVC.
- Altezza: 1000mm.
- Colore: Nero Testurizzato.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>MAO1400300N</b>	Palo Cilindrico Serie SLICK - 60x1500mm (ØxH) - Acciaio/PVC - Nero Testurizzato
<b>MAO1400400N</b>	Palo Cilindrico Serie SLICK - 60x2000mm (ØxH) - Acciaio/PVC - Nero Testurizzato
<b>MAO1400500N</b>	Palo Cilindrico Serie SLICK - 60x2500mm (ØxH) - Acciaio/PVC - Nero Testurizzato

## Rilevatore Movimento - B.E.G.

B.E.G. LUXOMAT®

### BBH91001

Clicca il codice per acquistare



### Rilevatore Movimento Serie LC-Click-N 140 - 12m - 140° - Bianco

- Tensione nominale: 230 Vac ± 10%
- Potenza: 1000 W, cos & # x3 C6; = 1
- Range di rilevamento: 140 °
- Portata: max. 12 m in approccio trasversale rispetto al senso di rilevamento (tangenziale)
- Timer: 4 S. - 10 min.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>BBH91002</b>	Rilevatore Movimento Serie LC-Click-N 200 - 12m - 200° - Bianco
-----------------	---

## Interruttore Orario Elettromeccanico - VEMER

Vemer

### VEMVP884100

Clicca il codice per acquistare



### Interruttore Orario Elettromeccanico Serie NAPA - Giornaliero - 1 Canale

- Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con alimentazione a 230 V AC, programmazione giornaliera, senza riserva di carica, 1 relè e con tre possibilità di installazione diverse: a pannello, a parete o su barra DIN (72x72).
- Funziona grazie a dei cavalieri, ognuno dei quali corrisponde a 15 minuti di manovra, che uniti determinano la durata totale della manovra. Il quadrante va ruotato nel senso indicato dalla freccia posta sul frontale dell'interruttore per impostare l'orario corrente. Man mano che il tempo scorre, fa scattare i contatori in base a come sono stati posizionati i cavalieri.

## Interruttore Orario Digitale - VEMER



### VEMVE341400

Clicca il codice per acquistare



### Interruttore Orario Digitale Serie MEMO - Giornaliero/Settimanale - 2 Canali

- Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera o settimanale, alimentazione a 230 V AC, con 2 relè e installabile su barra DIN (2 moduli).
- Il dispositivo è dotato di interfaccia NFC. Vemer mette a disposizione dell'utente anche Memo DW, con 1 relè.
- Un interruttore orario è un dispositivo progettato per controllare l'accensione e lo spegnimento, in modo smart attraverso connessione NFC, di circuiti elettrici. Grazie ad un timer incorporato, riesce ad accendere e spegnere automaticamente il circuito a cui è collegato, secondo gli orari preimpostati. Questi dispositivi sono destinati ad essere utilizzati in ambienti con categoria di misura III e grado di inquinamento 2.

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### VEMVP871800

Interruttore Orario Digitale Serie MEMO DW E - Giornaliero/Settimanale - 1 Canale

## Interruttore Orario/Astronomico - VEMER



### VEMVE780700

Clicca il codice per acquistare



### Interruttore Orario/Astronomico Serie MEMO - Digitale - Modulare - WiFi - 230Vca - 1 Relè - 2 Moduli

- Interruttore digitale modulare con connessione Wi-Fi, con programmazione oraria (giornaliera o settimanale) oppure astronomiche, alimentazione a 230 V AC, con 1 relè e installabile su barra DIN (2 moduli), alla app dedicata (disponibile per iOS e Android)
- Questo dispositivo combina le funzionalità di un interruttore orario tradizionale con quelle di un interruttore astronomico, consentendo un controllo più preciso e flessibile dell'elettricità in base sia agli orari programmabili che alle condizioni di luce naturale. Gli interruttori orari/astroonomici vengono solitamente utilizzati per il controllo automatizzato dell'illuminazione esterna, come insegne luminose o illuminazione di giardini e parchi. Possono anche essere impiegati per controllare sistemi di irrigazione.

## Interruttore Orario Digitale - VEMER



### VEMVE767600

Clicca il codice per acquistare



### Interruttore Orario Digitale Serie MEMO BT1 - Giornaliero/Settimanale - Astronomico - Bluetooth - 1 Canale

- Interruttore elettronico digitale con programmazione oraria (giornaliera o settimanale) oppure astronomiche, alimentazione a 230 V AC, con 1 relè e installabile su barra DIN (2 moduli). Il dispositivo è dotato di interfaccia Bluetooth.
- Funziona grazie ad un timer che permette di impostare gli orari di accensione e spegnimento desiderati e grazie ad un software presente all'interno del dispositivo, il quale permette di calcolare quando sorge il sole e quando tramonta. Questo è possibile grazie ai programmi interni allo strumento che permettono di analizzare la latitudine e la longitudine a cui si trova il dispositivo, in funzione dell'area geografica impostata.
- La batteria dell'interruttore orario/astroonomico ha una durata di cinque anni.

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### VEMVE767700

Interruttore Orario Digitale Serie MEMO BT2 - Giornaliero/Settimanale - Astronomico Bluetooth - 2 Canali

## Interruttore Orario Digitale - VEMER



### VEMVE707600

Clicca il codice per acquistare



### Interruttore Orario Digitale Serie SIMPLY - Astronomico - 1 Canale

- Interruttore crepuscolare astronomico, programmazione giornaliera, alimentazione a 230 V AC, 1 relè e installabile su barra DIN (2 moduli).
- Il dispositivo ha le dimensioni di 2 DIN. Sulla parte frontale è dotato di un ampio display retroilluminato, il quale consente la visualizzazione della programmazione, dell'ora, dello stato relè e della guida testuale.
- Il programma prevede l'accensione al tramonto e lo spegnimento all'alba e offre la possibilità di impostare degli spegnimenti notturni della durata minima di 30 minuti.

**FIN104182300000**

Clicca il codice per acquistare



### Interruttore Crepuscolare Serie 10 - 1NO 16A 230Vca - 1...80lx - c/Sonda - Palo/Parete

- Tensione nominale: 230 V
- Tipo di montaggio: A parete
- Contatti: 1 contatto di chiusura
- Ritardo di inserzione: 15 s
- Ritardo di disinserzione: 30 s
- Qualità del materiale: materiale termoplastico
- Max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A
- Max. potenza di interruzione: 1000 W
- Materiale: plastica
- Luminosità di accensione: 1 - 80 lx
- Esecuzione del sensore: fotocellula incorporata
- Tipo superficie: opaco
- Adatto per classe di protezione (IP): IP54

**FIN113182300000**

Clicca il codice per acquistare



### Interruttore Crepuscolare Modulare Serie 11 - 1NO 16A 120...230Vca - 1...100lx - c/Sonda

- Tipo di montaggio: Guida DIN
- Profondità di incasso: 60,8 mm
- Tensione Nominale: 230 V
- Frequenza nominale: 50 - 60 Hz
- Numero moduli DIN: 1
- Tensione nominale sensore di luminosità: 5 V
- Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6): 12 A
- Carico max. lampada a incandescenza: 2000 W
- Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità: 50 m
- Carico max. della lampada fluorescente: 1000 VA
- Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela): 750 VA
- Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità: IP54
- Grado di protezione (IP): IP20
- Tensione di commutazione nominale: 16 A
- Intervallo di regolazione valore luminosità: 1 - 100 lx
- Classe di protezione sensore di luminosità: III

**LOVLVMKIT20A240**

Clicca il codice per acquistare



### Controllo Livello (Kit) Serie LVM20 - Funzione Svuotamento - 220...240Vca - Modulare (2U) - c/Sonde (2)

- Relè per il controllo del livello dei liquidi conduttivi in versione kit con sonde (2).
- Esecuzione in contenitore modulare DIN da 2 moduli realizzato in materiale plastico, adatto per fissaggio su profilato Omega da 35mm.
- Tensione Alimentazione Ausiliaria (Us) : 220...240Vca
- Frequenza : 50/60Hz
- Funzione : Svuotamento
- Modalità : Ripristino Automatico
- Impiego con 3 sonde di rilevamento (MIN, MAX e COM)
- Sensibilità Regolabile : 2,5...50kOhm
- Numero Relè : 1 (Normalmente Diseccitato - Eccitato all'Intervento)
- Doppio Isolamento (Alimentazione, Sonde e Relè Uscita)
- Ritardo Segnale Sonda : <1s (Fisso)
- Segnalazioni : Presenza Alimentazione (Led Verde) - Stato Relè Uscita (Led Rosso)
- Composizione Contatti : Contatto in Scambio (Ith : 8A - 250Vca)
- Grado Protezione : IP20 (Morsetti) - IP40 (Frontale)
- Limiti Temperatura Impiego : -20...+60°C
- Peso : 0,215Kg
- Elettrodo unipolare a immersione.

#### VARIANTI PRODOTTO:

**LOVLVMKIT25**

Controllo Livello (Kit) Serie LVM25 - Funzione Svuotamento o Riempimento 24...240Vca/Vcc - Modulare (1U) - c/Sonde (2)

### ETLEV100

Clicca il codice per acquistare



### Giunzione Serie EVO - Isolamento Gel - Priempita - Sezione 0,50...1,50mm<sup>2</sup> - Connettore Bipolare c/Morsetti Molla - IP68 - 450V

- Dispositivo di connessione con isolamento in gel silicico, riaccessibile, atossico, per la connessione in linea di cavi 450V (Articolo EVO PX)
- Sedi flessibili per alloggiamento ingresso cavi brevettate che in combinazione con le caratteristiche isolanti del gel garantiscono il mantenimento del grado di protezione.
- Sistema di aggancio che impedisce la riapertura dei semigusci (No fascette o altro sistema di bloccaggio). La riapertura dei semigusci è possibile solo tramite l'impiego di un utensile.
- Sezione Conduttori : 0,50...1,50mm<sup>2</sup>
- Tensione Nominale : 450V
- Corrente Nominale : 24A
- Connessione Elettrica : Connettore Tripolare c/Morsetti a Vite
- Diametro Cavo Ingresso : 4,50...6,50mm
- Diametro Cavo Uscita : 4,50...6,50mm
- Grado Protezione : IP68

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### ETLEV102

Giunzione Serie EVO - Isolamento Gel - Priempita - Sezione 1,50...2,50mm<sup>2</sup> - Connettore Tripolare c/Morsetti Molla - IP68 - 0,6/1kV

### ETLEV201D

Clicca il codice per acquistare



### Giunzione Serie EVO (01D) - Isolamento Gel - Priempito - Derivazione a "T" - 3P - Sezione 1...2,5/2,5mm<sup>2</sup> - 0,6/1kV - c/Morsettiera Tripolare a Vite - IP68

- Giunto in derivazione a "T" ad isolamento in gel per giunzioni IP68 per cavi bassa tensione 0,6/1 kV fino a tre poli,
- Completo di morsettiera di connessione tripolare con serraggio a vite.
- Posa direttamente interrata, aerea, in cavidotti.

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### ETLEV202D

Giunzione Serie EVO (02D) - Isolamento Gel - Priempito - Derivazione a "T" - 3P - Sezione 1...2,5/4mm<sup>2</sup> - 0,6/1kV - c/Morsettiera Tripolare a Vite - IP68

### ETLSH0325

Clicca il codice per acquistare



### Giunzione Serie SHARK - Priempita - Isolamento Gel - Tripolare - Sezione 0,5...2,5mm<sup>2</sup> - 0,6/1kV - c/Morsetto

- Giunto ad isolamento in gel riaccessibile e atossico per connessione in linea di cavi tripolari di energia 0,6/1 kV completo di morsettiera tripolare isolata con serraggio a vite.
- Size: Due
- Poli max: Tre
- Sezione conduttore (min-max): 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

### RYTSUPERBLOCK3

Clicca il codice per acquistare



### Giunzione Serie SUPERBLOCK 3 - c/Morsettiera Stagna - 3x4mm<sup>2</sup>

- Giunto per la connessione diretta o derivata di 3 conduttori rigidi, oppure flessibili, fino a 4 mm<sup>2</sup>.
- Installabili senza attrezzi, subito energizzabili, sempre riaccessibili e priempiti con un gel viscoelastico, non classificato come pericoloso e privo di scadenza.

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### RYTSUPERBLOCK5

Giunzione Serie SUPERBLOCK 5 - c/Morsettiera Stagna - 5x4mm<sup>2</sup>

## Morsettiera Stagna - RAYTECH

Ray  
Tech

### RYTSUPERBLOCKINOUT

Clicca il codice per acquistare



### Morsettiera Stagna Serie SUPERBLOCK (IN-OUT) - 3x4mm<sup>2</sup>

- Morsettiera stagna per la connessione diretta o derivata di 3 conduttori rigidi, oppure flessibili, fino a 4 mm<sup>2</sup>.
- Installabili senza attrezzi, subito energizzabili, sempre riaccessibili e preriempiti con un gel viscoelastico, non classificato come pericoloso e privo di scadenza.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>RYTSUPERBLOCKINOUTM</b>	Morsettiera Stagna Serie SUPERBLOCK (IN-OUT M) - 3x4mm <sup>2</sup>
----------------------------	---

## Minigiunzione - RAYTECH

Ray  
Tech

### RYTFRED

Clicca il codice per acquistare



### Minigiunzione Serie LITTLE JOINT L (FRED) - Preriempita con Gel - Max 3x2,5mm<sup>2</sup> - Cavi Ø 8...13mm - IP68/IP69K - Grigio

- Minigiunzione, preriempita con gel, completa di connettore.
- Compatta, salvaspazio, preriempita con gel morbido ed estremamente conformante.
- Di impatto estetico minimo con dadi di serraggio che consentono il grado di protezione IP68 e IP69K e al contempo il bloccaggio del giunto sul cavo.
- Preriempita con gel atossico e non classificato come pericoloso
- Compattissima e pronta all'uso
- Ideale per la connessione in impianti di illuminazione di giardini, gradinate e scalinate, passaggi pedonali ecc.
- Sempre riaccessibile
- Formazione Cavo Max : 3x2,5mm<sup>2</sup>
- Cavi : Ø 8...13mm

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>RYTFRED-Y</b>	Minigiunzione Serie LITTLE JOINT Y (FRED Y) - Preriempita con Gel - Max 3x4/2,5mm <sup>2</sup> (Passante) - Max 3x1,5/2,5mm <sup>2</sup> (Derivato) - Cavi Ø 8...13mm - IP68/IP69K - Grigio
<b>RYTBARNEY</b>	Minigiunzione Serie LITTLE JOINT L (BARNEY) - Preriempita con Gel - Max 2x2,5mm <sup>2</sup> Cavi Ø 6...10mm - IP68/IP69K - Grigio
<b>RYTBARNEY-Y</b>	Minigiunzione Serie LITTLE JOINT Y (BARNEY Y) - Preriempita con Gel - Max 1x4/2,5mm <sup>2</sup> (Passante) - Max 1x1,5/2,5mm <sup>2</sup> (Derivato) - Cavi Ø 6...10mm - IP68/IP69K - Grigio

## Giunzione in Gel - RAYTECH

Ray  
Tech

### RYTBAR

Clicca il codice per acquistare



### Giunzione in Gel Serie GEL COVER LINE - 3x6mm<sup>2</sup> (Blister da 1pz)

- Accessorio preriempito in gel per connessioni dirette per la protezione, la messa in sicurezza e la copertura di connessioni elettriche.

## Mini Giunzione in Gel - ETELEC ITALIA

etelec  
electrical technology

### ETLMBX01

Clicca il codice per acquistare



### Mini Giunzione in Gel Serie MINIBOX - Size 1

- Mini giunzione in gel silconico per la protezione e l'isolamento di connessioni elettriche.
- Il gel di natura silconica è di tipo riaccessibile ed è classificato come prodotto non tossico, non pericoloso.
- Involucro in polipropilene con chiusura a scatto e paratie laterali flessibili fratturabili, disposte su tre lati, impediscono la fuoriuscita accidentale del gel ed allo stesso tempo concorrono alle gestione dei cavi e ad assicurare la sigillatura della connessione.
- Grado Protezione : IPX8.
- Dimensioni compatte e compatibilità con molteplici tipologie di connettori elettrici rendono la giunzione utilizzabile per connessioni Elettriche, Audio/Video, per Telecomunicazioni e Domotica.
- Prodotto senza scadenza.

## Gel Riempitivo - RAYTECH

### **RYTMAGICGEL-2000**

Clicca il codice per acquistare



### **Gel Riempitivo Serie MAGIC GEL - Polimerico - Bicomponente - Riaccessibile - 2000(2x500+2x500)ml - Azzurro**

- Gel riempitivo polimerico bicomponente riaccessibile per isolamento elettrico fino a 1kV. [Atossico - Inodore - Senza Solventi - Non Irritante]
- Rapporto Miscelazione : 1:1
- Rigidità Dielettrica : >23 kV/mm
- Tempo di lavorazione : 5 minuti
- Tempo Reticolazione : Rapida (10 minuti a 23°C)
- Limiti Temperatura Esercizio : -60...+200°C
- Il gel è fornito in una confezione che comprende i flaconi a doppia camera dei due componenti, il misurino graduato per mixare i prodotti e la paletta per mescolare i prodotti.

### VARIANTI PRODOTTO:

#### **RYTMAGIC-GEL**

Gel Riempitivo Serie MAGIC GEL - Polimerico - Bicomponente - Riaccessibile  
1000(500+500)ml - Azzurro

## Gel Riempitivo - ETELEC ITALIA



### **ETLMP0100**

Clicca il codice per acquistare



### **Gel Riempitivo Serie MPGEL PLUS - Siliconico - Bicomponente - Riaccessibile - 1000(500+500)ml - Azzurro Chiaro**

- Gel riempitivo siliconico bicomponente riaccessibile per isolamento elettrico fino a 1kV. [Halogen Free - Inodore - Senza Solventi - Non Irritante - Eco Friendly]
- Rapporto Miscelazione : 1:1
- Rigidità Dielettrica : 25,5 kV/mm
- Tempo Lavorazione : 5 minuti
- Tempo Reticolazione : Rapida (12 minuti a 23°C) - Ridotto tempo di attesa per la messa in tensione dell'impianto.
- Limiti Temperatura Esercizio : -60...+200°C
- Il gel è fornito in una confezione che comprende i flaconi dei due componenti, la caraffa graduata per mixare i prodotti e l'asticella per mescolare i prodotti.

## Gel Riempitivo - ETELEC ITALIA



### **ETLMP103**

Clicca il codice per acquistare



### **Gel Riempitivo Serie MP ONE - Siliconico - Bicomponente - Monoflacone - Riaccessibile - 300ml - Azzurro**

- Gel riempitivo siliconico bicomponente riaccessibile per isolamento elettrico fino a 1kV. [Halogen Free - Inodore - Senza Solventi - Non Irritante - Eco Friendly - Non Pericoloso]
- Rapporto Miscelazione : Predeterminato dal Produttore
- La miscelazione del gel avviene direttamente nel flacone senza l'utilizzo di altri recipienti.
- Rigidità Dielettrica : 25,5 kV/mm
- Tempo Lavorazione : 15 secondi (Agitando il flacone)
- Tempo Reticolazione : Rapida (8 minuti a 23°C) - Ridotto tempo di attesa per la messa in tensione dell'impianto.
- Gel a bassa viscosità per un migliore riempimento di spazi ed interstizi.
- Limiti Temperatura Esercizio : -60...+200°C

## Lubrificante Scoricavo - ETELEC ITALIA



### **ETLFL9500**

Clicca il codice per acquistare



### **Lubrificante Scoricavo Serie FLO 950 - Gel - Flacone da 950ml**

- Lubrificante in gel per la posa di cavi di tutte le tipologie in tubazioni e guaine anche in presenza di curve e risalite.
- Temperatura Utilizzo : -5...+60°C
- Coefficiente di Frizione c/Cavi in PVC : 0,11
- Valore pH : 6,5...8,5
- Chimicamente inerte non è tossico e non è pericoloso. Inodore di colore semi trasparente, non lascia macchie e residui dopo l'essiccazione.
- Confezionamento : Flacone da 950ml

### ARN124P1301B

Clicca il codice per acquistare



### Pressacavo Serie NYPO - Poliammide PA6 - Ø 6...12mm - Passo PG 13,5 - c/ Controdado e Tappo di Protezione Colorato - Grigio RAL 7035

- Pressacavo in poliammide PA6 per quadristica ed impiantistica.
- Passo : PG 13,5 completo di controdado con collare.
- Grado di Protezione : IP68.
- Temperatura d'impiego : da -20°C a +100°C.
- Colore : Grigio RAL 7035.
- Guarnizione in cloroprene.
- Passaggio del cavo : 6...12mm.
- Chiave : 24mm

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>ARN124P1601B</b>	Pressacavo Serie NYPO - Poliammide PA6 - Ø 10...14mm - Passo PG 16 - c/Controdado e Tappo di Protezione Colorato - Grigio RAL 7035
<b>ARN124P2101B</b>	Pressacavo Serie NYPO - Poliammide PA6 - Ø 13...18mm - Passo PG 21 - c/Controdado e Tappo di Protezione Colorato - Grigio RAL 7035

## Pozzetto Derivazione - ARNOCANALI

### ARNPB2020V

Clicca il codice per acquistare



### Pozzetto Derivazione Serie DRAINbox - 180x180x210mm (BxHxP) - c/Coperchio - Polipropilene - Grigio e Verde

- Pozzetto di derivazione 180/250x180/250x210mm (BxHxP), completo di coperchio ad alta resistenza con fissaggio tramite viti autofilettanti in acciaio inox, realizzato in materiale termoplastico (Polipropilene).
- Il pozzetto costruito in esecuzione con fondo aperto, può essere accessorizzato con chiusura di fondo e separatore (opzionali)
- Pretranciatura delle pareti laterali per ingresso cavidotti (Ø 40...110mm)
- Posa : Interrata
- Carico massimo : 400Kg
- Temperatura esercizio : -15...+90°C
- Colore : Grigio (Corpo) e Verde (Coperchio)
- Ideale per il contenimento dei sistemi di derivazione e di messa a terra in impianti elettrici e per il contenimento di sistemi di irrigazione.
- Il pozzetto può essere accessorizzato con un cilindro portapalo (opzionale) che consente l'installazione di un palo per illuminazione Ø 60mm (Hmax =1,5m).

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>ARNPB3030V</b>	Pozzetto Derivazione - ARNOCANALI Serie DRAINbox - 230x230x230mm (BxHxP) c/Coperchio - Polipropilene - Grigio e Verde
<b>ARNPB4040V</b>	Pozzetto da Giardino - ARNOCANALI Serie DRAINbox - 300x405x300mm (BxHxP) c/Coperchio - Polipropilene - Verde

## Pozzetto - ARNOCANALI

### ARN2525V

Clicca il codice per acquistare



### Pozzetto Serie POLIBOX - 250x250x250mm (BxHxP) - c/Cilindro Portapalo - Polipropilene - Verde

- Pozzetti 250x250x250mm (BxHxP) con cilindro portapalo, realizzato in materiale termoplastico (Polipropilene).
- Possiede un cilindro interno per l'inserimento di un palo d'illuminazione Ø 60 mm, fornito con 4 viti in acciaio INOX e 1 flangia di finitura.
- Posa: Interrata
- Carico massimo: 300kg
- Temperatura esercizio: -15...+90°C
- Colore: Verde

### ARNPVR10

Clicca il codice per acquistare

### Palo Vetoresina Serie PVR - Ø 60x1000x2,5mm (ØxHxS) - Nero

- Palo in vetoresina in esecuzione cilindrica diritta.
- Dimensioni : Ø 60x1000x2,5mm (ØxHxS).
- Temperatura esercizio : -25...+85°C.
- Colore : Nero.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>ARNPVR15</b>	Palo Vetoresina Serie PVR - Ø 60x1500x2,5mm (ØxHxS) - Nero
<b>ARNPVR20</b>	Palo Vetoresina Serie PVR - Ø 60x2000x2,5mm (ØxHxS) - Nero
<b>ARNPVR25</b>	Palo Vetoresina Serie PVR - Ø 60x2500x2,5mm (ØxHxS) - Nero
<b>ARNPVR30</b>	Palo Vetoresina Serie PVR - Ø 60x3000x2,5mm (ØxHxS) - Nero
<b>ARNPVR35</b>	Palo Vetoresina Serie PVR - Ø 60x3500x2,5mm (ØxHxS) - Nero
<b>ARNPVR40</b>	Palo Vetoresina Serie PVR - Ø 60x4000x2,5mm (ØxHxS) - Nero



## Contenitore Portapparecchi - AVE



### AVE45ST02K

Clicca il codice per acquistare



### Contenitore Portapparecchi Serie SISTEMA 45 SEAL - 2 Posti - Tecnopolimero - IP66 - Parete/Palo - Grigio

- Contenitori AVE SEAL IP56 da parete per tubo 2 moduli stagno con sportello apribile a cerniera grado di protezione garantito IP56 anche con spina inserita.

## Adattatore Palo - AVE



### AVEBG101AP

Clicca il codice per acquistare



### Adattatore Palo Serie AVE SEAL - ABS Termoplastico - Grigio RAL 7035

- Contenitori AVE SEAL IP56 da parete per tubo 2 moduli stagno con sportello apribile a cerniera grado di protezione garantito IP56 anche con spina inserita.

## Supporto Portapparecchi - 4 BOX



### 4BX4B.W.RAL.015

Clicca il codice per acquistare



### Supporto Portapparecchi Serie WIDE - c/Presca Schuko - per Scatola 3 Moduli - IP55 - Grigio RAL 7035

- Wide è l'unica custodia al mondo dotata di presa elettrica che garantisce a spina inserita, sportello chiuso e senza adattatori, il grado di protezione IP55 nella sua scatola da incasso a 3 moduli e IP67 con il suo contenitore da parete.



### **UIRR901008**

Clicca il codice per acquistare



### **Corpo Irrigatore Statico Serie RAIN BIRD 1800 - Attacco 1/2" F - Sollevamento 10cm**

- Guarnizione autopulente, frizione per l'orientamento del getto.
- Gittata da 1 mt a 5 mt in base alla testina montata.
- Gittata da 4 mt a 7 mt con testine rotanti
- Sollevamento 10 cm

#### VARIANTI PRODOTTO:

### **UIRR901009**

Corpo Irrigatore Statico Serie RAIN BIRD 1800 - Attacco 1/2" F - Sollevamento 5cm

### **UIRR900527**

Clicca il codice per acquistare



### **Testina ad Angolo Variabile Serie HE-VAN - Gittata Massima 3,6m - Marrone**

- Testina sottostandard ad angolo variabile con coefficiente di uniformità.
- DU minima 75%.
- Utilizzabile sul corpo degli irrigatore serie 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) - NP SPRAY o su adattatore PA-8-S.
- Minori consumi idrici, migliore rendimento e resistenza al vento.
- Pluviometria di 40 mm/h compatibile con bocchigli 1800 serie MPR e serie U.

#### VARIANTI PRODOTTO:

### **UIRR900528**

Testina ad Angolo Variabile Serie HE-VAN - Gittata Massima 4,5m - Nero

### **UIRR900537**

Testina ad Angolo Variabile Serie HE-VAN - Gittata Massima 2,4m - Verde

### **UIRR900538**

Testina ad Angolo Variabile Serie HE-VAN - Gittata Massima 3,0m - Blu

### **UIRR900551**

Clicca il codice per acquistare



### **Testina Rotante Regolabile Serie R-VAN - 360° - Gittata 2,4...4,6m**

- Testine rotanti R-VAN.
- Utilizzabile su irrigatori 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) NP SPRAY o su adattatore PA-8-S.
- Raggio da 4 a 7,3m.
- Pressione d'utilizzo da 2,1 a 3,8 Bar.
- Bassa precipitazione (circa 12,7 mm/ora).
- Ottime prestazioni in caso di vento.
- Possibilità di regolazione manuale: dell'arco di lavoro (R-VAN con angolo regolabile), regolazione della gittata, lavaggio impurità interno.

#### VARIANTI PRODOTTO:

### **UIRR900552**

Testina Rotante Regolabile Serie R-VAN - 360° - Gittata 4...5,5m

### **UIRR900553**

Testina Rotante Regolabile Serie R-VAN - 360° - Gittata 5,2...7,3m

### **UIRR900557**

Testina Rotante Regolabile Serie R-VAN - 45...270° - Gittata 4...5,5m

### **UIRR900558**

Testina Rotante Regolabile Serie R-VAN - 45...270° - Gittata 2,4...4,6m

### **UIRR900704**

Testina Rotante Regolabile Serie R-VAN - 45...270° - Gittata 5,2...7,3m

# HVAC - Irrigazione

## Irrigatore Dinamico - GARVER

del taglia  
GARVER

### UIRR902400

Clicca il codice per acquistare



### Irrigatore Dinamico Serie RAIN BIRD 3500 - Turbina - Attacco 1/2" F - 40...360° - 5...10m

- Settore variabile e cerchio intero (40 - 360°).
- Attacco 1/2" F.
- La regolazione del settore viene effettuata dall'alto con un cacciavite piatto.
- Guarnizione antisporco.
- Coperchio in gomma.
- Vite rompigitto.
- Altezza sollevamento 10,2cm.
- Fornito con il boccaglio 2,0 montato.
- Chiavetta per il sollevamento del canotto con 6 boccagli:
  - 3 boccagli "Angolo basso" 10° (misure 0,75 - 1,0 - 1,5) da 4 a 7,3m
  - 3 boccagli "Angolo basso" 10° (misure 0,75 - 1,0 - 1,5) da 4 a 7,3m
  - 3 boccagli "Uniformità +" 25° (misure 2,0 - 3,0 - 4,0) da 7,5 a 10,7m

## Irrigatore Dinamico - GARVER

del taglia  
GARVER

### UIRR902418

Clicca il codice per acquistare



### Irrigatore Dinamico Serie RAIN BIRD 5000 - Turbina - Attacco 3/4" F - 40...360° - 8...15m

- La regolazione del settore viene effettuata dall'alto con un cacciavite piano.
- Dispositivo di apertura e chiusura del getto regolabile dall'alto anche con irrigatore in funzione.
- Frizione sulla torretta per una facile impostazione del margine sinistro di inversione.
- Guarnizione antisporco.
- Coperchio in gomma colore nero.
- 5 set boccagli per scatola inclusi.
- Ogni irrigatore viene fornito con il boccaglio 3,0 "Uniformità +" montato.

## Raccordo Dritto per Irrigatore - GARVER

del taglia  
GARVER

### UIRR901804

Clicca il codice per acquistare



### Raccordo Dritto per Irrigatore Serie BLU-LOCK - Maschio 1/2" - per Tubo Flessibile Speciale

- Raccordo dritto per l'installazione di irrigatori da 1/2".
- Adatto per tubo flessibile speciale con grandissima resistenza a schiacciamento e torsione. Installazione facile e rapida, senza utilizzo di attrezzi.
- È sufficiente spingere il tubo nel raccordo con una leggera pressione.

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### UIRR901805

Raccordo Dritto per Irrigatore Serie BLU-LOCK - Maschio 3/4" - per Tubo Flessibile Speciale

## Raccordo a Gomito per Irrigatore - GARVER

del taglia  
GARVER

### UIRR901808

Clicca il codice per acquistare



### Raccordo a Gomito per Irrigatore Serie BLU-LOCK - Maschio 1/2" - per Tubo Flessibile Speciale

- Raccordo a gomito per l'installazione di irrigatori da 1/2".
- Adatto per tubo flessibile speciale con grandissima resistenza a schiacciamento e torsione. Installazione facile e rapida, senza utilizzo di attrezzi.
- È sufficiente spingere il tubo nel raccordo con una leggera pressione.

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### UIRR901809

Corpo Irrigatore Statico Serie RAIN BIRD 1800 - Attacco 1/2" F - Sollevamento 5cm

## Tubo Flessibile Speciale - GARVER

del taglia  
GARVER

### UIRR901818

Clicca il codice per acquistare



### Tubo Flessibile Speciale Serie BLU-LOCK - Blu (Rotolo da 30m)

- Tubo flessibile con grandissima resistenza a schiacciamento e torsione.
- Colore: Blu.
- Rotolo da 30m.

# HVAC - Irrigazione

## Pres a Staffa - GARVER

del taglia  
GARVER

### UIRR930412

Clicca il codice per acquistare



### Pres a Staffa Serie PS - Femmina 32x1/2" - PN16 - 2 Bulloni

- Guarnizione autopulente, frizione per l'orientamento del getto.
- Gittata da 1 mt a 5 mt in base alla testina montata.
- Gittata da 4 mt a 7 mt con testine rotanti
- Sollevamento 10 cm

### VARIANTI PRODOTTO:

#### UIRR930413

Pres a Staffa Serie PS - Femmina 32x3/4" - PN16 - 2 Bulloni

## Programmatore per Irrigazione - GARVER (Rain Bird)

del taglia  
GARVER

### UIRR890129N

Clicca il codice per acquistare



### Programmatore per Irrigazione Serie ESP-ME3 - Modulare - c/Trasformatore Interno 230/24V - 4 Stazioni

- Compatibile con il comando e il monitoraggio a distanza basato su Wi-Fi tramite dispositivi mobili iOS e Android (con modulo Wi-Fi LNK2 venduto a parte)
- Le informazioni meteo basate su Internet possono essere utilizzate per apportare modifiche giornaliere al programma di irrigazione, risparmiando fino al 30% di acqua (con modulo Wi-Fi LNK2 venduto a parte)
- Grande display LCD con interfaccia utente intuitiva
- Circuito di avvio valvola principale/pompa
- Memoria non volatile (100 anni)
- Programmazione a distanza con alimentazione a batteria 9 V (non inclusa)
- La programmazione consente di impostare 4 singoli programmi con 6 orari di avvio indipendenti per ciascuno, per un totale di 24 orari di avvio
- Opzioni dei programmi di irrigazione: giorni della settimana, giorni di calendario DISPARI, giorni di calendario PARI, Ciclico (ogni 1-30 giorni) Funzioni avanzate
- Diagnostica avanzata e rilevamento di cortocircuiti con segnalazione tramite LED
- Funzione Contractor Default™ Salva programma/Ripristina programma/i salvato/i
- Funzione bypass sensore pioggia per stazione
- Ritardo irrigazione fino a 14 giorni (si applica solo alle stazioni non impostate per ignorare il sensore di pioggia)
- Opzione irrigazione manuale per programma o stazione
- Regolazione stagionale applicata a tutti i programmi o ad un singolo programma
- Ritardo regolabile tra valvole (impostazione predefinita: 0)
- On/off valvola principale per stazione

## Modulo Espansione - GARVER

del taglia  
GARVER

### UIRR890132

Clicca il codice per acquistare



### Modulo Espansione Serie ESP SM - 3 Stazioni

- Modulo espansione stazioni per programmatore modulare per irrigazione ESP-4-Me
- Esecuzione a 3 Stazioni

### VARIANTI PRODOTTO:

#### UIRR890133

Modulo Espansione - GARVER Serie ESP SM - 6 Stazioni



# HVAC - Irrigazione

## Programmatore Irrigazione - GARVER (Del Taglia / Rain Bird)

del taglia  
GARVER

### UIRR890390I

Clicca il codice per acquistare



### Programmatore Irrigazione Serie TM2 (TM2-I-4) - Indoor - c/Trasformatore Esterno - s/Sportello di Chiusura - 230/24V - 4 Stazioni

- Programmatore per irrigazione, modello Indoor, con trasformatore esterno e senza sportello di chiusura.
- Installazione al coperto.
- 230/24V
- 4 Stazioni
- [Possibilità di inserire il modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi]

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UIRR890391I</b>	Programmatore Irrigazione Serie TM2 (TM2-I-6) - Indoor - c/Trasformatore Esterno s/Sportello di Chiusura - 230/24V - 6 Stazioni
<b>UIRR890392I</b>	Programmatore Irrigazione Serie TM2 (TM2-I-8) - Indoor - c/Trasformatore Esterno s/Sportello di Chiusura - 230/24V - 8 Stazioni
<b>UIRR890393I</b>	Programmatore Irrigazione Serie TM2 (TM2-I-12) - Indoor - c/Trasformatore Esterno s/Sportello di Chiusura - 230/24V - 12 Stazioni

## Programmatore per Irrigazione - GARVER

del taglia  
GARVER

### UIRR890393

Clicca il codice per acquistare



### Programmatore per Irrigazione (Rain Bird) Serie ESP-TM2 - c/Trasformatore Interno 230/24V - 12 Stazioni

- Programmatore per irrigazione, con trasformatore interno. Facile da utilizzare grazie al selettore circolare. Il display retroilluminato consente la visualizzazione anche in ambienti con scarsa illuminazione o in caso di luce solare diretta. Il trasformatore interno e lo sportello di chiusura consentono l'utilizzo anche in esterno.
- [Possibilità di inserire il modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche in remoto tramite Wi-Fi]
- Ingresso per sensore pioggia con funzionalità di esclusione
- Valvola master/circuito avvio pompa
- Memoria di archiviazione non volatile (100 anni)
- Interruttore di circuito per la diagnostica dei componenti elettronici
- 3 programmi singoli e 4 orari di avvio indipendenti per un totale di 12 avvisi
- Opzioni di programmazione dell'irrigazione: giorni della settimana personalizzati, giorni di calendario DISPARI e PARI o programmazione ciclica (ogni 1-30 giorni)
- Comando manuale per tutte le stazioni, una stazione o un programma
- Ritardo irrigazione fino a 14 giorni
- Esclusione del sensore per tutti i programmi per singole stazioni
- Ritardo tra stazioni regolabile
- Programmi salvati in "Contractor Default" e "Program Save and Restore"
- Attivazione/disattivazione della valvola master in base alla stazione
- Rilevamento di cortocircuiti con messaggi di avviso specifici per le stazioni
- Durata stazioni: da 1 minuto a 6 ore
- Regolazione stagionale (Water Budget): da 5% a 200%
- Memoria non volatile salva i programmi correnti e una batteria al litio archivia la data e l'ora del programmatore in caso di interruzioni di elettricità

## Modulo LNK - GARVER

del taglia  
GARVER

### UIRR890375

Clicca il codice per acquistare



### Modulo LNK - GARVER Serie ESP-Me - Wi-Fi - per ESP-ME/ESP-RZXe

- LNK-WIFI consente di connettere via WiFi i programmatori della serie ESP-ME/ESP-RZXe tramite app Rain Bird per Android e iOS.
- App gestisce tutta la programmazione, consente di controllare più siti contemporaneamente, di regolare automaticamente i tempi irrigui in base al meteo e inviare notifiche ed allarmi in base alla necessità dell'utilizzatore.

### **UIRR967062**

Clicca il codice per acquistare



### **Programmatore per Irrigazione Serie SMART-IS - 230/24V - 2 Stazioni - Wi-Fi/Bluetooth**

- Testine rotanti R-VAN.
- Utilizzabile su irrigatori 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) NP SPRAY o su adattatore PA-8-S.
- Raggio da 4 a 7,3m.
- Pressione d'utilizzo da 2,1 a 3,8 Bar.
- Bassa precipitazione (circa 12,7 mm/ora).
- Ottime prestazioni in caso di vento.
- Possibilità di regolazione manuale: dell'arco di lavoro (R-VAN con angolo regolabile), regolazione della gittata, lavaggio impurità interno.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UIRR967064</b>	Programmatore per Irrigazione Serie SMART-IS - 230/24V - 4 Stazioni - Wi-Fi/Bluetooth
<b>UIRR967066</b>	Programmatore per Irrigazione Serie SMART-IS - 230/24V - 6 Stazioni - Wi-Fi/Bluetooth
<b>UIRR967069</b>	Programmatore per Irrigazione Serie SMART-IS - 230/24V - 9 Stazioni - Wi-Fi/Bluetooth
<b>UIRR967072</b>	Programmatore per Irrigazione Serie SMART-IS - 230/24V - 12 Stazioni - Wi-Fi/Bluetooth

## Elettrovalvola - GARVER

### **UIRR900244**

Clicca il codice per acquistare



### **Elettrovalvola Serie DV - 24V - Ø 1" FF - c/Solenoide**

- Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1" FF.
- Solenoide monoblocco con filtro.
- Apertura manuale e posizione di spurgo.
- Membrana rinforzata con filtro.
- Pressione di esercizio: 1...10 Bar.

## Elettrovalvola - GARVER (Del Taglia / KRain)

### **UIRR900247K**

Clicca il codice per acquistare



### **Elettrovalvola Serie PROSERIES 100 (100-K-M-24V) - in Linea - Membrana Inclinata - Filtro Autopulente - Controllo di Flusso - Solenoide 24V - Ø 1" M/M**

- Elettrovalvola in linea, membrana inclinata, filtro autopulente, controllo di flusso, con solenoide 24V
- Ø 1" Maschio/Maschio
- Molto affidabile e compatta, ha un design con membrana inclinata che consente un flusso diretto dell'acqua riducendo drasticamente la perdita di pressione ed il rischio di detriti che fermandosi sotto la membrana possono causare malfunzionamenti.
- Possibilità di comando manuale sia tramite la vite, che consente anche lo spurgo esterno di eventuali impurità, sia tramite la rotazione del solenoide senza fuoriuscita di acqua.
- Filtro interno posizionato in zona con flusso turbolento di acqua per un'azione autopulente durante il funzionamento.
- Controllo di flusso regolabile per poterlo adattare alle esigenze dei vari settori irrigui. Manopola del controllo di flusso rimovibile per evitare manomissioni.
- Pistoncino interno al solenoide che permette di togliere il solenoide senza perderlo.

# HVAC - Irrigazione

## Programmatore per Irrigazione - GARVER

del taglia  
GARVER

### UIRR700203

Clicca il codice per acquistare



### Programmatore per Irrigazione Serie BL-IP - 9V - 2 Stazione - IP68 - Bluetooth

- Programmatore per irrigazione bluetooth con grado di protezione IP68 per giardini privati, pubblici, campi sportivi e impianti agricoli. È programmabile da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth utilizzando app MySOLEM (iOS e Android). Può essere installato all'aperto o direttamente con le elettrovalvole nei pozzetti interrati.
- 3 programmi con 8 partenze giornaliere per programma
- Tempi per stazione: da 1min...12h
- Calendario: Settimanale personalizzato - giorni pari/dispari-dispari 31. Periodico con intervallo max di 31 giorni e giorno di partenza a scelta.
- Water Budget: 0...200%
- Interruzione temporanea irrigazione da 1 a 15 giorni con ripartenza automatica
- Salvataggio programma in caso mancanza corrente e salvataggio dell'ora in caso di mancata alimentazione fino a 30 secondi.
- Comando manuale
- Visualizzazione stato batteria senza dover aprire il pozzetto
- Alimentazione : con batteria 9V (6AM6 o 6LR61)
- Può alimentare un elettrovalvola 9V più una elettrovalvola 9V Master Valve (o un relè comando pompa)
- Connessione per sensore pioggia

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### UIRR700205

Programmatore per Irrigazione Serie BL-IP - 9V - 4 Stazione - IP68 - Bluetooth

##### UIRR700207

Programmatore per Irrigazione Serie BL-IP - 9V - 6 Stazione - IP68 - Bluetooth

## Programmatore Irrigazione - GARVER (Del Taglia / Solem)

del taglia  
GARVER

### UIRR900203B

Clicca il codice per acquistare



### Programmatore Irrigazione Serie WOO-BEE (WB-2) - c/Display - Bluetooth - a Batteria - IP68 - 2 Stazioni

- Programmatore per irrigazione bluetooth con grado di protezione IP68 per giardini privati, pubblici, campi sportivi e impianti agricoli. È programmabile da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth utilizzando app MySOLEM (iOS e Android). Può essere installato all'aperto o direttamente con le elettrovalvole nei pozzetti interrati.
- 3 programmi con 8 partenze giornaliere per programma
- Tempi per stazione: da 1min...12h
- Calendario: Settimanale personalizzato - giorni pari/dispari-dispari 31. Periodico con intervallo max di 31 giorni e giorno di partenza a scelta.
- Water Budget: 0...200%
- Interruzione temporanea irrigazione da 1 a 15 giorni con ripartenza automatica
- Salvataggio programma in caso mancanza corrente e salvataggio dell'ora in caso di mancata alimentazione fino a 30 secondi.
- Comando manuale
- Visualizzazione stato batteria senza dover aprire il pozzetto
- Alimentazione : con batteria 9V (6AM6 o 6LR61)
- Può alimentare un elettrovalvola 9V più una elettrovalvola 9V Master Valve (o un relè comando pompa)
- Connessione per sensore pioggia

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### UIRR900205B

Programmatore Irrigazione Serie WOO-BEE (WB-4) - c/Display - Bluetooth - a Batteria IP68 - 4 Stazioni

##### UIRR900207B

Programmatore Irrigazione Serie WOO-BEE (WB-6) - c/Display - Bluetooth - a Batteria IP68 - 6 Stazioni

# HVAC - Irrigazione

## Kit Programmatore - GARVER

del taglia  
GARVER

### UIRR900053B

Clicca il codice per acquistare



#### Kit Programmatore Serie WB1-DTV - Bluetooth - Stazione + Elettrovalvola 1" FF c/ Solenoide Bistabile 9V e Regolatore di flusso

- Kit programmatore Bluetooth WB1 + Elettrovalvola 100-DTV-PLUS-9V 1" con regolatore di flusso
- Cavi già collegati al programmatore per una facile e sicura.
- Dimensioni Prodotto Confezionato: 250 mm X 100 mm X 205 mm
- Famiglia di Prodotti: Serie WB1-DTV

## Elettrovalvola - GARVER (Rain Bird)

del taglia  
GARVER

### UIRR981532F

Clicca il codice per acquistare



#### Elettrovalvola Serie DV (100-DV-9V) - c/Controllo di Flusso e Solenoide 9V - Ø 1" F

- Elettrovalvola Rain Bird 100-DV-9V attacco da 1" filettato femmina BSP in ingresso ed in uscita, solenoide bistabile da 9 Volt.
- Flusso pilota con doppio filtraggio progettato per un'affidabilità massima.
- Membrana bilanciata dalla pressione per una durata maggiore.
- Efficiente solenoide incapsulato a basso consumo energetico con pistoncino incorporato e filtro di 200 micron.

## Elettrovalvola - GARVER (Del Taglia / KRain)

del taglia  
GARVER

### UIRR981534K

Clicca il codice per acquistare



#### Elettrovalvola Serie PROSERIES 100 (100-K-M-9V) - in Linea - Membrana Inclinata - Filtro Autopulente - Controllo di Flusso - Solenoide 9V - Ø 1" M/M

- Elettrovalvola in linea, membrana inclinata, filtro autopulente, controllo di flusso, con solenoide 9V
- Ø 1" Maschio/Maschio
- Molto affidabile e compatta, ha un design con membrana inclinata che consente un flusso diretto dell'acqua riducendo drasticamente la perdita di pressione ed il rischio di detriti che fermandosi sotto la membrana possono causare malfunzionamenti.
- Possibilità di comando manuale sia tramite la vite, che consente anche lo spurgo esterno di eventuali impurità, sia tramite la rotazione del solenoide senza fuoriuscita di acqua.
- Filtro interno posizionato in zona con flusso turbolento di acqua per un'azione autopulente durante il funzionamento.
- Controllo di flusso regolabile per poterlo adattare alle esigenze dei vari settori irrigui. Manopola del controllo di flusso rimovibile per evitare manomissioni.
- Pistoncino interno al solenoide che permette di togliere il solenoide senza perderlo.

## Sensore Pioggia - GARVER

del taglia  
GARVER

### UIRR900905

Clicca il codice per acquistare



#### Sensore Pioggia Serie ACCESSORI - per Programmatori 24V e 9V

- Sensore pioggia per programmatori a 24V a batteria, con dischi ad alto assorbimento idrico.
- Consente la regolazione a 3,6,12, 24mm di pioggia.
- Cablaggio: 9m di cavo incluso.

## Rubinetto a Sfera - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
GARVER

### UIRR934009

Clicca il codice per acquistare



#### Rubinetto a Sfera Serie LINEA VERDE (RUB-100-MF) - 1" M x 1" F

- Rubinetto a sfera maschio/femmina 1" M x 1" F
- Modello: RUB-100-MF

# HVAC - Irrigazione

## Collettore - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
GARVER

**UIRR908132**

Clicca il codice per acquistare



**Collettore Serie ELETTOVALVOLE (COL-2-PVC) - 2 Uscite - c/Raccordi Radiali e O-Ring - 1\"F x 1\"F x 1\"F x 1\"M**

- Raccordo Collettore per elettrovalvole con 2 uscite
- Consente di collegare velocemente fino a 2 elettrovalvole e realizzare un impianto di irrigazione a due linee
- Raccordo in PVC
- Raccordo per impianti di irrigazione e impianti idraulici

### VARIANTI PRODOTTO:

**UIRR908133**

Collettore - GARVER (Del Taglia) Serie ELETTOVALVOLE (COL-3-PVC) - 3 Uscite - c/Raccordi Radiali e O-Ring - 1\"F x 1\"F x 1\"F x 1\"M

**UIRR908134**

Collettore - GARVER (Del Taglia) Serie ELETTOVALVOLE (COL-4-PVC) - 4 Uscite - c/Raccordi Radiali e O-Ring - 1\"F x 1\"F x 1\"F x 1\"F x 1\"M

## Nipplo per Collettore - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
GARVER

**UIRR908145**

Clicca il codice per acquistare



**Nipplo per Collettore Serie ELETTOVALVOLE (N-OR-100-PVC) - c/O-Ring - 1\"M**

- N-OR-100-PVC NIPPLO CON O-RING IN PVC 1\"MM

## Calotta Fine Linea - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
GARVER

**UIRR908147**

Clicca il codice per acquistare



**Calotta Fine Linea Serie ELETTOVALVOLE (C-100-G-PVC) - c/O-Ring - 1\"F**

- C-OR-100-PVC CALOTTA CON O-RING IN PVC 1\"F

## Pozzetto - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
GARVER

**UIRR908053**

Clicca il codice per acquistare



**Pozzetto Serie DT (VB-910-DT) - Rotondo - Ø 33,5/25cm (Inferiore/Superiore) - H=26cm - Bullone Inox di Chiusura**

- Pozzetterotondo per impianti irrigui con coperchio a battuta antisporcio
- Grande robustezza e resistenza agli urti e ai raggi UV.
- Coperchio di colore verde e corpo di colore nero
- Coperchio con maniglia
- Bullone inox di chiusura
- Ø inf. 33,5 cm. Ø sup. 25 cm. - h. 26cm

### VARIANTI PRODOTTO:

**UIRR908056**

Pozzetto - GARVER (Del Taglia) Serie DT (VB-1419-DT) - Rettangolare - B=52x39/40x27cm (Inferiore/Superiore) - H=33cm - Bullone Inox di Chiusura

**UIRR908057**

Pozzetto - GARVER (Del Taglia) Serie DT (VB-1320-DT) - Rettangolare "Jumbo" - B=66x49,5/56x39cm (Inferiore/Superiore) - H=33cm - Bullone Inox di Chiusura

## Tubo per Fluidi in Pressione - RICCINI

riccini

**RII0632P16**

Clicca il codice per acquistare



**Tubo per Fluidi in Pressione Serie POLIER - Condotte Interrate - Ø 32mm (1\" - PN16 - Polietilene**

- Tubo in polietilene alta densità di III° generazione (pehd pe100) per condotte interrate di fluidi in pressione (acquedotti, scarichi e fognature in pressione, antincendio, applicazioni industriali).

### VARIANTI PRODOTTO:

**RII0620P16**

Tubo per Condotte Interrate di Fluidi in Pressione Ø 20mm (1/2") Spessore 2,0mm in Polietilene PEHD PE100 PN 16,0 Serie POLIER - Nero (in rotoli da 100 metri)

**RII0625P16**

Tubo per Condotte Interrate di Fluidi in Pressione Ø 25mm (3/4") Spessore 2,3mm in Polietilene PEHD PE100 PN 16,0 Serie POLIER - Nero (in rotoli da 100 metri)

# HVAC - Irrigazione

## Manicotto - GEORG FISCHER

+GF+

### UGE0158400003

Clicca il codice per acquistare



### Manicotto Serie RACCORDI - 32mm - PN16 - PP - Azzurro/Nero

- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UGE0158400002</b>	Manicotto Serie RACCORDI - 25mm - PN16 - PP - Azzurro/Nero
<b>UGE0158400001</b>	Manicotto Serie RACCORDI - 20mm - PN16 - PP - Azzurro/Nero

## Gomito 90° - GEORG FISCHER

+GF+

### UGE0158400029

Clicca il codice per acquistare



### Gomito 90° Serie RACCORDI - 32mm - 1" - PN16 - c/Derivazione Filettata Femmina - PP - Azzurro/Nero

- Attacco per filetti in plastica o metallo
- Con anello di rinforzo in acciaio (AISI430)
- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile
- Materiale: PP
- Filetto femmina: ISO 7 (parallelo)

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UGE0158400025</b>	Gomito 90° Serie RACCORDI - 25mm - 3/4" - PN16 - c/Derivazione Filettata Femmina - PP - Azzurro/Nero
<b>UGE0158400022</b>	Gomito 90° Serie RACCORDI - 20mm - 1/2" - PN16 - c/Derivazione Filettata Femmina - PP - Azzurro/Nero

## Gomito 90° - GEORG FISCHER

+GF+

### UGE0158400054

Clicca il codice per acquistare



### Gomito 90° Serie RACCORDI - 32mm - 1" - PN16 - c/Derivazione Filettata Maschio - PP - Azzurro/Nero

- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile
- Filetto maschio: ISO 7 (conico)

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UGE0158400050</b>	Gomito 90° Serie RACCORDI - 25mm - 3/4" - PN16 - c/Derivazione Filettata Maschio - PP - Azzurro/Nero
<b>UGE0158400047</b>	Gomito 90° Serie RACCORDI - 20mm - 1/2" - PN16 - c/Derivazione Filettata Maschio - PP - Azzurro/Nero

## Gomito 90° - GEORG FISCHER

+GF+

### UGE0158400072

Clicca il codice per acquistare



### Gomito 90° Serie RACCORDI - 32mm - PN16 - PP - Azzurro/Nero

- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UGE0158400071</b>	Gomito 90° Serie RACCORDI - 25mm - PN16 - PP - Azzurro/Nero
<b>UGE0158400070</b>	Gomito 90° Serie RACCORDI - 20mm - PN16 - PP - Azzurro/Nero

43

# HVAC - Irrigazione

## Tappo Terminale - GEORG FISCHER

+GF+

### UGE0158400081

Clicca il codice per acquistare



#### Tappo Terminale Serie RACCORDI - Diritto - 32mm - PN16 - PP - Azzurro/Nero

- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UGE0158400080</b>	Tappo Terminale Serie RACCORDI - Diritto - 25mm - PN16 - PP - Azzurro/Nero
<b>UGE0158400079</b>	Tappo Terminale Serie RACCORDI - Diritto - 20mm - PN16 - PP - Azzurro/Nero

## Raccordo - GEORG FISCHER

+GF+

### UGE0158400094

Clicca il codice per acquistare



#### Raccordo Serie RACCORDI - Femmina - 1" - 32mm - PN16 - Azzurro/Nero

- Attacco per filetti in plastica o metallo
- Con anello di rinforzo in acciaio (AISI430)
- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile
- Filetto femmina: ISO 7 (parallelo)

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UGE0158400091</b>	Raccordo Serie RACCORDI - Femmina - 3/4" - 25mm - PN16 - Azzurro/Nero
<b>UGE0158400088</b>	Raccordo Serie RACCORDI - Femmina - 1/2" - 20mm - PN16 - Azzurro/Nero

## Raccordo - GEORG FISCHER

+GF+

### UGE0158400130

Clicca il codice per acquistare



#### Raccordo Serie RACCORDI - Maschio - 1" - 32mm - PN16 - Azzurro/Nero

- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile
- Filetto maschio: ISO 7 (conico)

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UGE0158400127</b>	Raccordo Serie RACCORDI - Maschio - 3/4" - 25mm - PN16 - Azzurro/Nero
<b>UGE0158400123</b>	Raccordo Serie RACCORDI - Maschio - 1/2" - 20mm - PN16 - Azzurro/Nero

## Raccordo a "T" - GEORG FISCHER

+GF+

### UGE0158400184

Clicca il codice per acquistare



#### Raccordo a "T" Serie RACCORDI - 90° - 32mm - 1" - PN16 - c/Derivazione Filettata Femmina - PP - Azzurro/Nero

- Attacco per filetti in plastica o metallo
- Con anello di rinforzo in acciaio (AISI430)
- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile
- Filetto femmina: ISO 7 (parallelo)

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UGE0158400180</b>	Raccordo a "T" Serie RACCORDI - 90° - 25mm - 3/4" - PN16 - c/Derivazione Filettata Femmina - PP - Azzurro/Nero
<b>UGE0158400177</b>	Raccordo a "T" Serie RACCORDI - 90° - 20mm - 1/2" - PN16 - c/Derivazione Filettata Femmina - PP - Azzurro/Nero

44

# HVAC - Irrigazione

## Raccordo a "T" - GEORG FISCHER

+GF+

### UGE0158400225

Clicca il codice per acquistare



### Raccordo a "T" Serie RACCORDI - 90° - 32mm - PN16 - PP - Azzurro/Nero

- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UGE0158400224</b>	Raccordo a "T" Serie RACCORDI - 90° - 25mm - PN16 - PP - Azzurro/Nero
<b>UGE0158400223</b>	Raccordo a "T" Serie RACCORDI - 90° - 20mm - PN16 - PP - Azzurro/Nero

## Ala Gocciolante - GARVER

del taglia  
di GARVER

### UIRR930152

Clicca il codice per acquistare



### Ala Gocciolante Serie COCCIALIN - Ø 16mm - Spaziatura 33cm - 2l/h - (Bobina da 50m)

- Ala gocciolante diametro 16 mm in polietilene con gocciolatore a labirinto con flusso turbolento autopulente antispurco incorporato nel tubo in fase di estrusione.
- Spaziatura gocciolatori 33 cm.
- Due fori di uscita per gocciolatore.
- Portata 2,2 l/h per gocciolatore.
- Spessore della parete del tubo 1,1 mm.
- Filtraggio richiesto 150 MESH.
- Colore marrone.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UIRR930128</b>	Ala Gocciolante Serie GOCCIATUB - Ø 16mm - Spaziatura 33cm - 4l/h - (Bobina da 100m)
<b>UIRR930129</b>	Ala Gocciolante Serie GOCCIATUB - Ø 16mm - Spaziatura 33cm - 2l/h - (Bobina da 100m)

## Manicotto per Ala Gocciolante - GARVER

del taglia  
di GARVER

### UIRR931001

Clicca il codice per acquistare



### Manicotto per Ala Gocciolante Serie MICROIRRIGAZIONE - 16x16mm

- M-16GH/16GH MANICOTTO PER ALA GOCCIOLANTE CON GHIERE 16 x 16

## Raccordo per Ala Gocciolante - GARVER

del taglia  
di GARVER

### UIRR931006

Clicca il codice per acquistare



### Raccordo per Ala Gocciolante Serie MICROIRRIGAZIONE - Maschio - 16mmx1/2" M

- RM-16GH/050 RACCORDO MASCHIO PER ALA GOCCIOLANTE CON GHIERA 16 x 1/2" M

## Raccordo Tee per Ala Gocciolante - GARVER

del taglia  
di GARVER

### UIRR931016

Clicca il codice per acquistare



### Raccordo Tee per Ala Gocciolante - GARVER Serie MICROIRRIGAZIONE - 16x16x16mm

- T-16/16/16-GH T PER ALA GOCCIOLANTE CON GHIERE 16 x 16 x 16

## Raccordo a Gomito per Ala Gocciolante - GARVER

del taglia  
di GARVER

### UIRR931026

Clicca il codice per acquistare



### Raccordo a Gomito per Ala Gocciolante Serie MICROIRRIGAZIONE - 16x16mm

- G-16/16GH GOMITO PER ALA GOCCIOLANTE CON GHIERE 16 x 16

# HVAC - Irrigazione

## Tappo per Ala Gocciolante - GARVER

del taglia  
di GARVER

**UIRR931031**

Clicca il codice per acquistare



**Tappo per Ala Gocciolante Serie MICROIRRIGAZIONE - 16mm**

- TL-16GH TAPPO FINE LINEA PER ALA GOCCIOLANTE CON GHIERA 16

## Mini Valvola - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
di GARVER

**UIRR930206LT**

Clicca il codice per acquistare



**Mini Valvola Serie LOCK TYPE (MV-LT-16/050) - Sistema a**

**Compressione - Ghiera/Portagomma 16x1/2**

- MINI VALV. LOCK TYPE-MASCHIO 16 x 1/2"

## Picchetto - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
di GARVER

**UIRR930011**

Clicca il codice per acquistare



**Picchetto Serie MICROIRRIGAZIONE (PIC-CLIP-PLUS) - per Ala Gocciolante - Marrone**

- PIC-CLIP PLUS PICC. MARRONE ALA GOCCIOLANTE

### VARIANTI PRODOTTO:

**UIRR930011N**

Picchetto Serie MICROIRRIGAZIONE (PIC-CLIP-PLUS-N) - per Ala Gocciolante - Nero

## Tubo per Condotte Interrate - RICCINI

riccini

**RII0816P06**

Clicca il codice per acquistare



**Tubo per Condotte Interrate di Fluidi in Pressione Ø 16mm (3/8") Spessore 1,6mm in Polietilene PFA6 Serie POLIER BD - Nero (in rotoli da 100 metri)**

- Tubo per condotte interrate di fluidi in pressione in polietilene ad alta densità Ø 16mm (3/8") spessore 1,6mm PFA6.
- Idoneo per irrigazione, applicazioni civile e industriali, di colore nero, (in rotoli da 100 metri).

## Tappo - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
di GARVER

**UIRR930258**

Clicca il codice per acquistare



**Tappo Serie MICROIRRIGAZIONE - Tubo Corrugato - Ø 16mm<sup>2</sup>- Nero**

- Tappo fine linea portagomma 16 mm.

## Gomito 90° - GEORG FISCHER

+GF+

**UGE0158001471**

Clicca il codice per acquistare



**Gomito 90° Serie RACCORDI - 16mm - 1/2" - PN10 - Nero**

- Materiale: PP
- Nero
- PN: 10bar

## Gomito 90° - GEORG FISCHER

+GF+

**UGE0158001503**

Clicca il codice per acquistare



**Gomito 90° Serie RACCORDI - 16mm - 1/2" - PN10 - c/Derivazione Filettata Maschio - Nero**

- Materiale: PP
- Nero
- PN: 10bar

## Raccordo - GEORG FISCHER

+GF+

**UGE0158001485**

Clicca il codice per acquistare



**Raccordo Serie RACCORDI - a Portagomma - 16mm - PN10 - Nero**

- PN10
- 16mm
- Colore: nero
- SP: 200
- GP: 2000

# HVAC - Irrigazione

## Raccordo - GEORG FISCHER

+GF+

**UGE0158001493**

Clicca il codice per acquistare



Raccordo Serie RACCORDI - Maschio - 1/2" - 16mm - PN10 - Nero

- PN10
- Filetto maschio
- Colore: nero

## Manicotto - GEORG FISCHER

+GF+

**UGE0158001489**

Clicca il codice per acquistare



Manicotto Serie RACCORDI - 16mm - PN10 - Nero

- PN10
- Filetto maschio
- Colore: nero

## Gocciolatore Autocompensante - GARVER

del taglia  
divisa di GARVER

**UIRR941502**

Clicca il codice per acquistare



Gocciolatore Autocompensante Serie MICROIRRIGAZIONE - 2 l/h - Rosso

- Gocciolatore autocompensante ispezionabile PC portata 2 l/h
- Rosso.

### VARIANTI PRODOTTO:

**UIRR941504**

Gocciolatore Autocompensante Serie MICROIRRIGAZIONE - 4 l/h - Nero

## Raccordo a Innesto - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
divisa di GARVER

**UIRR930284**

Clicca il codice per acquistare



Raccordo a Innesto Serie MICROIRRIGAZIONE - Dritto - Filetto 4mm - Nero

- MIST-6 INNESTO FILETTATO 4mm / Innesto portag. per microtubo

### VARIANTI PRODOTTO:

**UIRR930286**

Raccordo a Innesto Serie MICROIRRIGAZIONE - "T" - Nero

## Microtubo Flessibile - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
divisa di GARVER

**UIRR947310**

Clicca il codice per acquistare



Microtubo Flessibile Serie MICROIRRIGAZIONE - Ø 6mm - PVC - Anti-strozzamento - Nero (Rotolo da 30m)

- Microtubo pvc morbido 4x6
- 30 mt nero

## Astina - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
divisa di GARVER

**UIRR930022**

Clicca il codice per acquistare



Astina Serie MICROIRRIGAZIONE - per Microtubo - 6mm - Nero

- RB-AST astina per microtubo RB-150

## Tappo - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
divisa di GARVER

**UIRR930288**

Clicca il codice per acquistare



Tappo Serie MICROIRRIGAZIONE - Ø 3mm² - Nero

## Fustella Tagliatubo - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
divisa di GARVER

**UIRR942036**

Clicca il codice per acquistare



Fustella Tagliatubo Serie MICROIRRIGAZIONE - c/Punzone e Espulsore per tubo Ø 13...22mm - Lama Angolata max Ø 22mm

- Fustella Tagliatubo c/Punzone e Espulsore per tubo Ø 13...22mm
- Lama Angolata max Ø 22mm

# HVAC - Irrigazione

## Fustella Foratubo - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
GARVER

**UIRR942040**

Clicca il codice per acquistare



Fustella Foratubo Serie MICROIRRIGAZIONE - c/Punzone Metallico ed Espulsore (Foro 2,5mm)

## Attrezzo Multiuso - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
GARVER

**UIRR942042**

Clicca il codice per acquistare



Attrezzo Multiuso Serie MICROIRRIGAZIONE - Plastica - per Inserimento e Rimozione Gocciolatori

## Rubinetto a Sfera - TIEMME

TIEMME  
SISTEMI IRRIGAZIONE

**UTIE2500062**

Clicca il codice per acquistare



Rubinetto a Sfera Serie VALVOLE E ACCESSORI - EOLO - 1/2" - c/Portagomma - Leva Verde

## Programmatore da Rubinetto - GARVER

del taglia  
GARVER

**UIRR937015**

Clicca il codice per acquistare



Programmatore da Rubinetto Serie TAP TIMER - 2x1,5V - c/Selettore - Display LCD

- Programmatore da rubinetto tap timer RB con selettore e display
- Alimentazione 2 batterie alcaline da 1,5V AA (non incluse)
- Pulsanti di bypass immediato delle funzioni Rain Delay (annulla irrigazione) e Water Now (irrigazione manuale)
- Durata del tempo di irrigazione: da 1 minuto a 6 ore
- Impostazioni digitali
- Schermo LCD
- Programmazione per giorno della settimana
- Fino a due cicli irrigui al giorno
- Sospensione per pioggia no a 96 ore
- Possibilità di avviare manualmente l'irrigazione
- Pressione da 1 a 6,2 bar

## Programmatore da Rubinetto - GARVER

del taglia  
GARVER

**UIRR937011**

Clicca il codice per acquistare



Programmatore da Rubinetto Serie 9001-BT - 9V - Bluetooth - Attacco 3/4"

- Programmatore bluetooth da rubinetto monostazione per terrazze e aiuole, programmabile da smartphone e tablet o tramite tastiera. Compatibile con iOS e Android. Alimentazione con batteria alcalina 9V
- Adatto per essere installato all'aperto - Attacco 3/4"
- Programmazione tramite Bluetooth
- Pressione tra 1..10bar - Portata da 50..1200l/h
- Programmazione ciclica o settimanale, tempi da 1min...12h
- Non installabile in pozzetti interrati

## Programmatore da Rubinetto - GARVER (Del Taglia)

del taglia  
GARVER

**UIRR937018**

Clicca il codice per acquistare



Programmatore da Rubinetto Serie DROP - 2 Batterie AA 1,5V - Attacco 3/4"

- Alimentazione con 2 batterie alcaline 1,5V AA (non incluse)
- Estrema semplicità di programmazione. Impostazioni digitali
- Display da 3" retroilluminato con funzione "Battery Saver"
- Centralina elettronica separabile dall'elettrovalvola (consente una facile programmazione anche se l'apparecchio è installato in posizione non agevole - Tempi di irrigazione da 1' a 240' minuti)
- Massimo 4 partenze giornaliere, minimo una partenza ogni 15 giorni
- Visualizzazione del tempo mancante alla prossima irrigazione. Attacco ingresso da 3/4" F e 1" F
- Attacco uscita 3/4" M
- Pressione consigliata da 1 a 6 BAR - comando manuale

## Elettropompa Centrifuga - DAB PUMPS



**UDAB60169377**

Clicca il codice per acquistare



### Elettropompa Centrifuga Serie EURO 30/30M - 0,45kW 230V - 0...3,0m<sup>3</sup>/h fino a 46m

- Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale, caratterizzata da un funzionamento estremamente silenzioso adatta ad impieghi domestici per approvvigionamento idrico e pressurizzazione, irrigazione di orti e giardini, movimentazione di acque in genere. Installazione: fissa o portatile in posizione orizzontale.
- Corpo pompa in ghisa.
- Supporto motore in alluminio pressofuso, coperchio portatenuta in acciaio.
- Tenuta meccanica in carbone/ceramica.
- Albero rotore in acciaio. Giranti, corpi diffusore e diffusori in tecnopolimero.
- Anelli di rasamento in acciaio inossidabile.
- n° Giranti: 4
- Alimentazione (50Hz): 220-240Vca monofase
- P1 Max (kW): 0,74
- P2 Nominale: 0,45kW; 0,6HP
- In (A): 3,2
- Condensatore: 12,5µF; 450Vc

#### VARIANTI PRODOTTO:

**UDAB60212484** Elettropompa Centrifuga Serie EURO 40/50M - 0,75kW 230V - 0...4,8m<sup>3</sup>/h fino a 46m

## Elettropompa Centrifuga - DAB PUMPS



**UDAB60212488**

Clicca il codice per acquistare



### Elettropompa Centrifuga Serie EUROINOX 40/50M - 1,2kW 230V - 0...4,8m<sup>3</sup>/h fino a 58m

- Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale, autoadescente con ottime capacità di aspirazione anche in presenza di bolle d'aria, caratterizzata da un funzionamento estremamente silenzioso adatta ad impieghi domestici per approvvigionamento idrico e pressurizzazione, irrigazione di orti e giardini, movimentazione di acque in genere.
- Corpo pompa in acciaio inossidabile. Supporto motore in alluminio pressofuso, coperchio portatenuta in acciaio AISI 304. Tenuta meccanica in carbone/ceramica.
- Albero rotore in acciaio AISI 304.
- Giranti, corpi diffusore e diffusori in tecnopolimero.
- Anelli di rasamento in acciaio inossidabile.
- Motore asincrono a servizio continuo.
- Protezione termoamperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito per la versione monofase.
- Protezione a cura dell'utente per la versione trifase.

#### VARIANTI PRODOTTO:

**UDAB60212491** Elettropompa Centrifuga Serie EUROINOX 40/80M - 1,48kW 230V - 0...7,2m<sup>3</sup>/h fino a 59m

## Pompa Sommersa - DAB PUMPS



**UDAB60195238**

Clicca il codice per acquistare



### Pompa Sommersa Serie DTRON 2 - 0,75kW 220...240V

- Pompa multi-girante elettronica sommersa da 7 pollici per acqua pulita progettata per l'impiego in pozzetti, cisterne o vasche. Adatta per l'utilizzo in ambiti domestici e residenziali per aumentare la pressione dell'acqua, il riutilizzo dell'acqua piovana e per innaffiare il giardino o irrigare piccoli orti.
- DTron 2 integra l'elettronica per l'accensione e lo spegnimento automatico, una doppia tenuta meccanica in camera d'olio, una valvola di non ritorno e una maniglia per il trasporto.
- Il funzionamento elettronico protegge anche dalla marcia a secco, quando la pompa funziona in assenza di acqua rischiando di bruciarsi.
- L'altezza di aspirazione è regolabile tramite l'accessorio fornito di serie.
- È possibile collegare un galleggiante senza compromettere la tenuta stagna della pompa grazie alla tasca NFC.

#### VARIANTI PRODOTTO:

**UDAB60188290** Pompa Sommersa - DAB PUMPS Serie DTRON 2 - 0,93kW 220...240V

### UDAB60210519

Clicca il codice per acquistare



### Elettropompa Serie PULSAR CB (PULSAR CB 40/50 M-A) - Multistadio - Monoblocco - Sommersa - 5" - 1x230V - 1,2kW (P1) - 0,77kW 1HP (P2) - 5,4A - c/Galleggiante

- Pompa sommersa monoblocco multigrigante da 5" progettata per pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione e prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali.
- Progettata per essere immersa in pozzi e serbatoi di prima raccolta, cisterne o vasche.
- L'aspirazione avviene attraverso un filtro posto nella parte inferiore della pompa.
- Il motore si trova sopra la parte idraulica ed è raffreddato dal liquido pompato.
- Componenti robusti permettono il funzionamento a secco della pompa per brevi periodi.
- Tipo di liquido pompato : Pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
- Alimentazione : 1x230V / 50Hz
- P1 : 1,2kW
- P2 : 0,77kW - 1HP
- Corrente : 5,4A
- Filettatura : 1"1/4 GAS
- Grado di Protezione Pompa : IP68
- Peso : 17,5kg
- Protezione a cura dell'utilizzatore nella versione trifase.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UDAB60210527</b>	Elettropompa Serie PULSAR CB (PULSAR CB 40/80 M-A) - Multistadio - Monoblocco Sommersa - 5" - 1x230V - 1,6kW (P1) - 1,1kW 1,5HP (P2) - 7,4A - c/Galleggiante
<b>UDAB60210493</b>	Elettropompa Serie PULSAR (PULSAR 40/50 M-A) - Multistadio - Monoblocco Sommersa - 5" - 1x230V - 1,2kW (P1) - 0,77kW 1HP (P2) - 5,4A - c/Galleggiante
<b>UDAB60210497</b>	Elettropompa Serie PULSAR (PULSAR 50/50 M-A) - Multistadio - Monoblocco Sommersa - 5" - 1x230V - 1,6kW (P1) - 1,13kW 1,5HP (P2) - 7,35A - c/Galleggiante
<b>UDAB60210509</b>	Elettropompa Serie PULSAR (PULSAR 40/80 M-A) - Multistadio - Monoblocco Sommersa - 5" - 1x230V - 1,6kW (P1) - 1,1kW 1,5HP (P2) - 7,4A - c/Galleggiante
<b>UDAB60210513</b>	Elettropompa Serie PULSAR (PULSAR 40/80 M-A) - Multistadio - Monoblocco Sommersa - 5" - 1x230V - 1,9kW (P1) - 1,3kW 1,7HP (P2) - 8,3A - c/Galleggiante

### UDAB60149565

Clicca il codice per acquistare



### Quadro Comando Serie CB (CB 20/6) - per Pompe Monofase - 1x230V - 0,75kW 1HP - 6A

- Quadro di comando obbligatorio per pompe monofase.
- Scatola in materiale termoplastico antiurto con due pressacavi
- Interruttore generale bipolare luminoso (presenza tensione)
- Grado di protezione IP43
- Condensatore di avviamento
- Protezione termica con riarmo esterno manuale
- Alimentazione : 1x230V / 50Hz
- P2 Nominale : 0,75kW - 1HP
- Protezione : 6A

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UDAB60149566</b>	Quadro Comando Serie CB (CB 30/9) - per Pompe Monofase - 1x230V - 1,1kW 1,5HP - 9A
---------------------	--

## Elettropompa Sommersa 4" - DAB PUMPS



### UDAB60190764

Clicca il codice per acquistare



### Elettropompa Sommersa 4" Serie AMEIRA S4 3/13 - 4OL 1x230Vca - 0,75kW 1HP - 3m<sup>3</sup>/h - 13 Stadi

- S4 di DAB sono delle pompe sommerse multigriganti da 4 pollici per acqua pulita, progettate per compiti di pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione, prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali, civili e commerciali e sistemi di irrigazione anche in agricoltura.
- Le pompe S4 vanno installate in pozzi da almeno 4" di diametro, in vasche o cisterne e consentono di aumentare la pressione dell'acqua che poi può essere utilizzata per esempio per annaffiare giardini di medie o grandi dimensioni o (nel caso dei modelli con più portata e prevalenza) in sistemi di irrigazione in agricoltura.
- Le pompe S4 sono disponibili con motori sommersi DAB in bagno d'acqua o in bagno d'olio.
- Sono pompe resistenti alla sabbia con elevato rendimento.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UDAB60190765</b>	Elettropompa Sommersa 4" Serie AMEIRA S4 3/19 - 4OL 1x230Vca - 1,1kW 1,5HP 3m <sup>3</sup> /h - 19 Stadi
<b>UDAB60190766</b>	Elettropompa Sommersa 4" Serie AMEIRA S4 3/25 - 4OL 1x230Vca - 1,5kW 2,0HP 3m <sup>3</sup> /h - 25 Stadi

## Quadro di Controllo - DAB PUMPS



### UDAB108003270

Clicca il codice per acquistare



### Quadro di Controllo Serie ACCESSORI (Modello CONTROL BOX) - 4" - 0,75kW 7A 25μF

- Quadro elettrico per il funzionamento di elettropompe monofase sommerse, contenente la protezione termica a riarmo manuale, il condensatore e la morsettiera per i collegamenti elettrici ed eventuale collegamento di pressostato/galleggiante.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UDAB108003280</b>	Quadro di Controllo Serie ACCESSORI (Modello CONTROL BOX) - 4" - 1kW 10A 35μF
----------------------	---

## Inverter per Elettropompe - DAB PUMPS



### UDAB60149661

Clicca il codice per acquistare



### Inverter per Elettropompe Serie ACTIVE DRIVER PLUS - 1,1kW 8A

- L'inverter Active Driver è un dispositivo di comando e controllo per una elettropompa, che include le connessioni all'impianto idraulico, un sensore di pressione, un sensore di flusso ed un convertitore di frequenza elettronico (inverter).
- L'Active Driver si applica sulla mandata di ciascuna elettropompa regola la velocità di rotazione della elettropompa a cui è collegato, in modo da ottenere pressione costante al variare della portata d'acqua richiesta. L'acqua che fluisce attraverso le connessioni di Active Driver Plus contribuisce inoltre a raffreddare il calore prodotto dai componenti elettronici interni.
- Tensione di linea: 230V monofase
- Tensione elettropompa: 230V monofase
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz - 60 Hz.
- Installazione: verticale e orizzontale (solo per M/M e M/T)
- Max. temperatura del liquido: 50°C. Max. temperatura di esercizio: 60°C.
- Portata max: 15m<sup>3</sup>/h. Pressione max: 6 bar.
- Range di regolazione pressione: da 1 a 6 bar.
- Diametro di aspirazione (DNA): 1 1/4" maschio.
- Diametro di mandata (DNM): 1 1/2" femmina.
- Grado di protezione: IP55.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UDAB60169808</b>	Inverter per Elettropompe Serie ACTIVE DRIVER PLUS - 3kW 7,5A
<b>UDAB60170688</b>	Inverter per Elettropompe Serie ACTIVE DRIVER PLUS - 1,5kW 11A
<b>UDAB60170689</b>	Inverter per Elettropompe Serie ACTIVE DRIVER PLUS - 1,8kW 14A

### UDAB60114808

Clicca il codice per acquistare



### Controllo Elettropompe Serie SMART PRESS - 1,5HP

- Smart Press è un apparecchio elettronico automatico, destinato a regolare il funzionamento di elettropompe senza impiego di serbatoi autoclave.
- 1) Comanda il funzionamento ininterrotto ed automatico della pompa, con portata e pressione costanti durante il prelievo da uno o più punti della rete di distribuzione. L'avvio dell'elettropompa avviene quando la pressione dell'impianto è inferiore a quella fissata (std 1,5 bar). La fermata avviene quando Smart Press non rileva più un apprezzabile flusso in uscita (vedi punto 2).
- 2) Mantiene la pompa in funzione per un breve periodo di tempo (5" circa) dopo la cessazione del prelievo, alla chiusura dei rubinetti.
- 3) In caso di mancanza d'acqua in aspirazione, blocca l'elettropompa senza impiego di sonde di livello o interruttori a galleggiante. Il funzionamento viene ripristinato mediante un tasto Reset manuale. Oppure si sblocca automaticamente quando viene immessa nella tubazione di mandata una pressione superiore al valore fissato per l'avviamento dell'elettropompa.
- In caso di blocco per mancanza acqua, questo apparecchio effettua dei tentativi di riarmo automatico equivalenti alla pressione del tasto di reset manuale, ogni 30 Min.
- Ha un sensore di flusso incorporato per minimizzare le perdite di carico anche con flussi molto alti.

### UDAB60163215

Clicca il codice per acquistare



### Quadro Elettronico Comando Pompe Serie E.BOX PLUS - 230/400Vca - Max 5,5+5,5kW - Max 12+12A - IP55

- ebox plus è un quadro elettronico di comando per la protezione ed il funzionamento automatico di una o due elettropompe sommergibili o di pressurizzazione sia monofasi che trifasi, installate in ambito domestico, civile e industriale.
- Fornito su cassetta in materiale termoplastico autoestinguente, con un grado di protezione IP55, il quadro protegge le elettropompe dalle condizioni anomale.
- Tensione nominale di alimentazione: monofase 230 V / trifase 230 V / trifase 400 V (selezione automatica)
- Frequenza: 50 - 60 Hz
- Potenza massima di impiego: 5.5 kW + 5.5 kW
- Corrente massima di impiego: 12 A + 12 A
- Limiti di impiego temperatura ambiente: -10° C +40° C
- Limite di temperatura di stoccaggio: -25° C +55° C
- Umidità relativa all'aria: 90% a 20° C
- Altitudine massima: 1000 s.l.m.
- Grado di protezione: IP55
- Avviamento: diretto
- Senza display

### UDAB60179457

Clicca il codice per acquistare



### Sistema Elettronico di Pressurizzazione Serie E.SYBOX MINI 3 - 220...240Vca - 0,85kW 1,1HP - 80l/min - Prevalenza fino a 55m

- Eskybox Mini 3 di DAB è progettato per attività di pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione e prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali. Appartiene alla serie Eskyline e dispone quindi di diversi accessori.
- Il sistema è "tutto incluso", comprendendo tra gli altri componenti un vaso di espansione, una pompa multigradante autoadescente, un inverter e un display.
- Grazie ad Eskybox Mini 3 la poca pressione dell'acqua in casa non rappresenterà più un problema perché la pompa autoclave Eskybox Mini 3 è in grado di aumentarla e mantenerla costante. Grazie alla pompa autoadescente integrata può anche prelevare l'acqua da pozzi. La presenza dell'inverter permette al motore di variare il numero di giri in base alla richiesta, consentendo una maggiore efficienza e quindi un risparmio energetico.
- Eskybox Mini 3 è silenzioso, appena 45dB, meno di una conversazione tra persone e per questo installabile anche in ambienti abitati, come la cucina. È possibile il controllo remoto della pompa grazie al servizio DConnect (integrato). È anche possibile creare gruppi di due pompe.

## Sistema Pressurizzazione - DAB PUMPS



### UDAB60147200

Clicca il codice per acquistare



### Sistema Pressurizzazione Serie E.SYBOX - Elettronico - 220...240Vca - 1,55kW 2,11HP - Portata fino a 120L/min - Prevalenza fino a 65m

- Eskybox di DAB è progettato per attività di pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione e prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali e civili e commerciali. Appartiene alla serie E.sylone e dispone quindi di diversi accessori.
- Il sistema è "tutto incluso" e pronto all'uso, è dotato di connessione wireless che lo rende un prodotto a prova di futuro, grazie alla tecnologia IoT. Comprende tra gli altri componenti un vaso di espansione, una pompa multigirante autoadescente, un inverter e un display. La poca pressione dell'acqua in casa non rappresenterà più un problema perché la pompa autoclave Eskybox è in grado di aumentarla e mantenerla costante. Grazie alla pompa autoadescente integrata, può anche prelevare l'acqua da pozzi.
- Eskybox è silenzioso, appena 43dB, meno di una conversazione tra persone e per questo installabile anche in ambienti abitati, come la cucina. La presenza dell'inverter consente un risparmio energetico.

## Serbatoio - DAB PUMPS



### UDAB60161819

Clicca il codice per acquistare



### Serbatoio Serie E.SYLINE (Modello E.SYTANK) - 480L

- Serbatoio dalla capacità di 480 litri equipaggiato con valvola di riempimento dalla rete idrica, sistema di troppopieno di tipo AG, tubo di aspirazione con valvola di fondo e tubazione di mandata.
- La vasca è idonea per installazione fissa fuori terra e le quattro asole sulla base ne facilitano il fissaggio al suolo.
- È dotata di predisposizione per scarico diretto sotto vasca.
- Anche la manutenzione del sistema è semplice grazie al pratico tappo d'ispezione.

## Elettropompa Sommersibile per Piscina - DAB PUMPS



### UDAB60115704

Clicca il codice per acquistare



### Elettropompa Sommersibile per Piscina Serie EUROCOVER - 230Vca - 0,22kW 0,3HP - 0,5...6m³/h prevalenza fino a 6,5m

- Elettropompa sommersibile totalmente automatica, ampia base di appoggio studiata per aumentarne la stabilità e la possibilità di funzionare anche in posizioni non propriamente perpendicolari al suolo.
- Galleggiante integrato per un funzionamento automatico, pompa efficace ed esente da manutenzione.
- Idonea ad essere utilizzata durante il periodo invernale sopra le coperture delle piscine, per rimuovere l'acqua piovana ed evitare la rottura della copertura stessa a causa dell'eccessivo peso dell'acqua accumulata.
- Campo di funzionamento: da 0.5 a 6 m³/h con prevalenza fino a 6.5 m.
- Campo di temperatura del liquido: da 0 a 35 °C (EN 60335-2-41).
- Installazione: fissa o portatile in posizione verticale (inclinazione max 10°).
- Granulometria di passaggio: 5 mm.
- Grado di protezione: IP55.

## Pompa Piscina - DAB PUMPS



### UDAB60212423

Clicca il codice per acquistare



### Pompa Piscina Serie EUROSWIM (100 M) - Elettronica - 1x230Vca - 1,08W - 0,85kW 1,15HP - 4,8A

- S4 di DAB sono delle pompe sommerse multigiranti da 4 pollici per acqua pulita, progettate per compiti di pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione, prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali, civili e commerciali e sistemi di irrigazione anche in agricoltura.
- Le pompe S4 vanno installate in pozzi da almeno 4" di diametro, in vasche o cisterne e consentono di aumentare la pressione dell'acqua che poi può essere utilizzata per esempio per annaffiare giardini di medie o grandi dimensioni o (nel caso dei modelli con più portata e prevalenza) in sistemi di irrigazione in agricoltura.
- Le pompe S4 sono disponibili con motori sommersi DAB in bagno d'acqua o in bagno d'olio.

#### VARIANTI PRODOTTO:

##### UDAB60118032

Pompa Piscina Serie EUROSWIM (150 M) - Elettronica - 1x220...240Vca - 1600W 1,1kW 1,5HP - 7A

### UELBA002J27

Clicca il codice per acquistare



### Autoclave Serie AS/AC (AS 25 CE) - Membrana Intercambiabile - per Acqua Sanitaria - 24L - Max 8bar - 1"

- Temperatura di esercizio: -10° / +99°C (Mod. AC20 PN25: -10° / + 50°C)
- Verniciatura a polveri epossidiche colore blu. (Modello AC-2: colore bianco)
- Membrana intercambiabile in gomma EPDM (Modello AC-2: membrana intercambiabile in butile)
- Completa separazione tra acqua e aria.
- Completa separazione dell'acqua dalle parti metalliche del serbatoio.
- Membrana atossica alimentare intercambiabile con caratteristiche di elasticità tali da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio per assicurare migliori prestazioni e una maggiore durata.

### UELBA032L34

Clicca il codice per acquistare



### Autoclave Serie AF (AFV 50 CE) - Membrana Intercambiabile - per Acqua Sanitaria - 50L - Max 10bar - Attacco 1" - Verticale

- Serbatoio verticale a membrana intercambiabile per acqua sanitaria con capienza 50 litri, pressione massima di 10bar e attacco 1".
- Adatti per la maggior parte delle installazioni residenziali e industriali ove siano richieste portate d'acqua considerevoli.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b><u>UELBA032L35</u></b>	Autoclave Serie AF (AFV 60 CE) - Membrana Intercambiabile - per Acqua Sanitaria 60L - Max 10bar - Attacco 1"
<b><u>UELBA032L37</u></b>	Autoclave Serie AF (AFV 80 CE) - Membrana Intercambiabile - per Acqua Sanitaria 80L - Max 10bar - Attacco 1" - Verticale
<b><u>UELBA032L38</u></b>	Autoclave Serie AF (AFV 100 CE) - Membrana Intercambiabile - per Acqua Sanitaria 100L - Max 10bar - Attacco 1" - Verticale
<b><u>UELBA032L43</u></b>	Autoclave Serie AF (AFV 150 CE) - Membrana Intercambiabile - per Acqua Sanitaria 150L - Max 10bar - Attacco 1" - Verticale
<b><u>UELBA032L47</u></b>	Autoclave Serie AF (AFV 200/10 CE) - Membrana Intercambiabile - per Acqua Sanitaria 200L - Max 10bar - Attacco 1" - Verticale
<b><u>UELBA032L51</u></b>	Autoclave Serie AF (AFV 300/10 CE) - Membrana Intercambiabile - per Acqua Sanitaria 300L - Max 10bar - Attacco 1" - Verticale

### Accessori per Autoclavi - RACCORDO A 5 VIE

**UTIE1500132** Raccordo Generico - TIEMME Serie 1500 (modello 1510) - 5 Vie - L=92mm x 1"

### Accessori per Autoclavi - MANOMETRI

<b><u>UWATPZFEA3206BB13</u></b>	Manometro - WATTS INDUSTRIES Serie MANOMETRI (M1-ABS 63/R+FE) - per Centrale Termica - 0..6bar - Attacco G1/4B
<b><u>UWATPZFEA3210BB15</u></b>	Manometro - WATTS INDUSTRIES Serie MANOMETRI (M1-ABS 63/R+FE) - per Centrale Termica - 0..10bar - Attacco G1/4B
<b><u>UWATPZFEA3216BB12</u></b>	Manometro - WATTS INDUSTRIES Serie MANOMETRI (M1-ABS 63/R+FE) - per Centrale Termica - 0..16bar - Attacco G1/4B
<b><u>UWATPZFEB3206BB06</u></b>	Manometro - WATTS INDUSTRIES Serie MANOMETRI (M3A-ABS 63/R+FE) - per Centrale Termica - 0..6bar - Attacco G1/4B
<b><u>UWATPZFEB3210BB05</u></b>	Manometro - WATTS INDUSTRIES Serie MANOMETRI (M3A-ABS 63/R+FE) - per Centrale Termica - 0..10bar - Attacco G1/4B
<b><u>UWATPZFEB3216BB07</u></b>	Manometro - WATTS INDUSTRIES Serie MANOMETRI (M3A-ABS 63/R+FE) - per Centrale Termica - 0..16bar - Attacco G1/4B

### Accessori per Autoclavi - PRESSOSTATI

<b><u>UWAT0402105</u></b>	Pressostato - WATTS INDUSTRIES Serie PA5 - per Pompe - 1/4" - 500V (Trifase)
<b><u>UWAT0402202</u></b>	Pressostato - WATTS INDUSTRIES Serie PA5 - per Pompe - 1/4" - 250V (Monofase)
<b><u>UWAT0402206</u></b>	Pressostato - WATTS INDUSTRIES Serie PA (PA12) - per Pompe - 1/4" - 250V (Monofase)
<b><u>FANB71A</u></b>	Pressostato - FANTINI COSMI Serie PRESSOSTATI - 1,5..4,5bar
<b><u>FANB12CN</u></b>	Pressostato - FANTINI COSMI Serie PRESSOSTATI - Range -0,2...+8bar

# HVAC - Serbatoi

## Serbatoio Prima Raccolta - ELBI



### UELBI720624

Clicca il codice per acquistare



#### Serbatoio Prima Raccolta Serie CB (100) - 100L - Fuori Terra - Polietilene

- Serbatoio di prima raccolta CB-100 per acqua potabile con capacità 100 litri, in polietilene blu.
- Installazione fuori terra.
- Dimensioni 500x575x500mm (LxHxP).

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UELBI720629</b>	Serbatoio Prima Raccolta Serie CB (200) - 200L - Fuori Terra - Polietilene
<b>UELBI720633</b>	Serbatoio Prima Raccolta Serie CB (300) - 300L - Fuori Terra - Polietilene

## Serbatoio Prima Raccolta - ELBI



### UELBA510055

Clicca il codice per acquistare



#### Serbatoio Prima Raccolta Serie PLASTO - 500L - 700x1460mm (ØxH) - Uso Fuori Terra - Polietilene

- Serbatoi in polietilene LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) per uso esclusivamente fuori terra per stoccaggio di acqua.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UELBA510062</b>	Serbatoio Prima Raccolta Serie PLASTO - 1000L - 800x2180mm (ØxH) - Uso Fuori Terra - Polietilene
<b>UELBA510070</b>	Serbatoio Prima Raccolta Serie PLASTO - 2000L - 1200x2015mm (ØxH) - Uso Fuori Terra - Polietilene

## Serbatoio Prismatico - ELBI



### UELBA640055

Clicca il codice per acquistare



#### Serbatoio Prismatico Serie CPN (500) - 500L - Attacco 1" - Fuori Terra - Polietilene

- Serbatoio prismatico da 500 litri in polietilene con attacco 1", per il contenimento di acqua.
- Installazione fuori terra.

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UELBA640060</b>	Serbatoio Prismatico Serie CPN (800) - 800L - Attacco 1" - Fuori Terra - Polietilene
<b>UELBI720442</b>	Serbatoio Prima Raccolta Serie PLASTO - 1000L - 670x1420x1400mm (LxHxP) - Uso Fuori Terra - Polietilene
<b>UELBA640070</b>	Serbatoio Prima Raccolta Serie CPN (2000) - 2000L - Attacco 1" - Fuori Terra - Polietilene

## Regolatore Idraulico Livello - ELBI



### UEL8001100

Clicca il codice per acquistare



#### Regolatore Idraulico Livello Serie QUICKSTOP PLUS - Chiusura Istantanea - Attacco 3/4"

- Regolatore idraulico di livello con chiusura istantanea "QuickStop" e attacco 3/4".

#### VARIANTI PRODOTTO:

<b>UEL8001110</b>	Regolatore Idraulico Livello Serie QUICKSTOP PLUS - Chiusura Istantanea - Attacco 1"
-------------------	--