



GUIDA
alla SCELTA

inluce

EDIZIONE **2024**

*La selezione MEF dei migliori prodotti
per l'illuminazione di tutti gli ambienti*

*Plafoniere stagne e per ufficio, proiettori e sospensioni industriali,
armature stradali, led panel, strisce led e accessori, binari, reglette*

www.mefsr.it
shop.mefsr.it



MEF

indice

• Plafoniere Stagne	p. 3-5
• Proiettori industriali	p. 6-10
• Sospensioni industriali	p. 11-13
• Armature stradali	p. 14
• Led Panel	p. 15-19
• Plafoniere per ufficio	p. 19
• Strisce LED e Accessori	p. 20-25
• Binari	p. 26
• Proiettori per Binari	p. 27-28
• Incassi fissi e orientabili	p. 29-36
• Reglette	p. 37
• Plafoniere	p. 38-41
• Emergenza IP42 Standard	p. 42-43
• Emergenza IP65 Standard	p. 43-45
• Emergenza IP42 Autodiagnosi	p. 45-46
• Emergenza IP65 Autodiagnosi	p. 46-47
• Emergenza incasso a soffitto	p. 48
• Esterni parete/soffitto	p. 49-51
• Incasso a soffitto IP65/IP68	p. 52
• Incassi a terra con led integrato	p. 53-55
• Incassi a terra per lampada GU10	p. 55
• Paletti	p. 56
• Testapali per palo diametro 60mm	p. 57-58
• Pali diametro 60mm	p. 59
• Proiettori a parete/picchetto con led integrato	p. 60-61
• Proiettori a parete/picchetto e a parete GU10	p. 62
• Segnapasso a parete	p. 63-65
• Catenarie da esterno	p. 66
• Decorativo	p. 66-67
• Lampade da tavolo/terra	p. 68-69
• Alimentatori a tensione costante	p. 70-73
• Alimentatori a corrente costante	p. 73-74
• Centralina smart	p. 75

I dati tecnici dei prodotti potrebbero subire variazioni indipendenti da MEF;
si consiglia di scaricare le schede tecniche dai siti ufficiali dei fornitori per verificarne le caratteristiche tecniche.

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

Plafoniere Stagne

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEGA236RD	38W-21W	6000-3700lm	4000K	IP66	1225mm	acciaio
BEGA258RD	51W-28W	8000-4900lm	4000K	IP66	1225mm	acciaio



BEGA236ESD	35W	4700lm	4000K	IP66	1225mm	acciaio smart drive
BEGA258ESD	52W	7000lm	4000K	IP66	1225mm	acciaio smart drive

PLAFONIERE STAGNE TOP



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
DIS16471500	59W	9330lm	4000K	IP66	1600mm	
DIS1647150083	59W	9330lm	6500K	IP66	1600mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG40003H	41W-25W	5500-3500lm	4000K	IP65	671mm	
BEG40004H	53W-39W	7000-5500lm	4000K	IP65	1280mm	
BEG40005H	63W-35W	10000-6000lm	4000K	IP65	1580mm	
BEG40008H	63W-35W	10000-6000lm	6000K	IP65	1580mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG41304	51-29W	8000-5150 lm	4000K	IP66	1200mm	
BEG41305	60-34W	10000-5900 lm	4000K	IP66	1200mm	
BEG41306	72-59W	12000-10100 lm	4000K	IP66	1200mm	
BEG41307	51-29W	8000-5150 lm	6000K	IP66	1200mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
3FF58616	66W	9657lm	4000K	IP65	1570mm	
3FF58617	66W	9512lm	6500k	IP65	1570mm	
3FF58594	55W	7718lm	4000K	IP65	1270mm	
3FF58605	33,5W	5391lm	4000K	IP65	1570mm	
3FF58561	14W	1918lm	4000K	IP65	660mm	

PLAFONIERE STAGNE STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
DIS16470400	38W	5752lm	4000K	IP66	1300mm	
DIS16470500	50W	7671lm	4000K	IP66	1600mm	
DIS1647050083	50W	7671lm	6500K	IP66	1600mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LDVDP120032830G3	32W	4400lm	3000K	IP65	1200mm	
LDVDP120032840G3	32W	4400lm	4000K	IP65	1200mm	
LDVDP120032865G3	32W	4400lm	6500K	IP65	1200mm	
LDVDP150046830G3	46W	6400lm	3000K	IP65	1500mm	
LDVDP150046840G3	46W	6400lm	4000K	IP65	1500mm	
LDVDP150046865G3	46W	6400lm	6500K	IP65	1500mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
PHA96381899	16W	1800lm	4000K	IP65	600mm	
PHA96383299	44W	4800lm	4000K	IP65	1200mm	
PHA96385699	53W	6800lm	4000K	IP65	1500mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
3FF58765	49W	6722lm	4000K	IP65	1570mm	
3FF58767	45W	6291lm	4000K	IP65	1570mm	
3FF58763	41W	5357lm	4000K	IP65	1570mm	
3FF58583	28W	4340lm	4000K	IP65	1270mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
PRI305948	18W	2246lm	4000K	IP65	600mm	
PRI305949	27W	3258lm	4000K	IP65	600mm	
PRI305952	45W	5215lm	4000K	IP65	1200mm	
PRI305954	60W	7556lm	4000K	IP65	1500mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
TCM2110LD4036EL	36W	4851lm	4000K	IP66	1155mm	
TCM2110LD4054EL	54W	7402lm	4000K	IP66	1435mm	
TCM2110LD6554EL	54W	7402lm	6500K	IP66	1435mm	
TCM2110LD4066EL	66W	9679lm	4000K	IP66	1435mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
THO96700015	51-33W	6300-4200lm	4000K	IP65	1535 mm	
THO96700019	72-33W	8600-4200lm	4000K	IP65	1535 mm	

PLAFONIERE STAGNE BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG72010	28W	4500lm	4000K	IP65	1264mm	
BEG72011	42W	6500lm	4000K	IP65	1264mm	
BEG72041	53W	7500lm	4000K	IP65	1567mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
DIS16473400	34W	4328lm	4000K	IP66	1260mm	
DIS16473500	49W	6384lm	4000K	IP66	1260mm	
DIS1647350083	49W	6384lm	6500K	IP66	1260mm	

PLAFONIERE STAGNE EMERGENZA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
DIS16470507	40W	7536lm	4000K	IP66	1600mm	
DIS16473507	52W	6384lm	4000k	IP66	1260mm	

INVERTER PER STAGNE BEGHELLI E MODELLI DI ALTRE MARCHE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG19358	1W			IP40	239x30x46mm	SE/SA
BEG19367	3,2W			IP40	239x30x46mm	SE/SA
BEG19398	5W			IP40	239x30x46mm	AUTOTEST

Proiettori Industriali *Guida alla scelta MEF Inluce*

PROIETTORI LED TOP SIMMETRICI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	IK	DIMENSIONI	NOTE
BEG43202	80-75W	12432-11813lm	4000K	IP66	IK08	271x350x70mm	grigio
BEG43205	125-104W	17981-15482lm	4000K	IP66	IK08	271x350x70mm	grigio
BEG43019	150-65W	21845-10306lm	4000K	IP66	IK08	330x408x70mm	grigio
BEG43022	210-142W	30429-22217lm	4000K	IP66	IK08	330x408x70mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	IK	DIMENSIONI	NOTE
DIS41482000	79W	11984lm	4000K	IP66	IK08	333x568x85mm	grigio
DIS41482100	103W	12308lm	4000K	IP66	IK08	333x568x85mm	grigio
DIS41482200	129W	15802lm	4000K	IP66	IK08	333x568x85mm	grigio
DIS41482300	196W	23245lm	4000K	IP66	IK08	333x568x85mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	IK	DIMENSIONI	NOTE
PRI304610	10W	611lm	3000K	IP66	IK06	175x231x58mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	IK	DIMENSIONI	NOTE
PRI06105794	36W	5283lm	4000K	IP66	IK07	233x319x85mm	grigio
PRI06105494	51W	6723lm	4000K	IP66	IK07	233x319x85mm	grigio
PRI06094294	74W	10275lm	4000K	IP66	IK07	368x319x85mm	grigio
PRI06094094	103W	12995lm	4000K	IP66	IK07	368x319x85mm	grigio
PRI3113544	149W	19969lm	4000K	IP66	IK07	368x319x85mm	grigio
PRI3113548	193W	24867lm	4000K	IP66	IK07	366x455x90mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	IK	DIMENSIONI	NOTE
TCM7026PR4073GL	73W	11675lm	4000K	IP66	IK08	325x155x45mm	grigio
TCM7027PR4090GL	90W	15061lm	4000K	IP66	IK08	365x205x50mm	grigio
TCM7027PR4120GL	120W	18039lm	4000K	IP66	IK08	365x205x50mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	IK	DIMENSIONI	NOTE
TCM7028PR4190GL	190W	27541lm	4000K	IP66	IK08	425x295x55mm	grigio

PROIETTORI LED TOP ASIMMETRICI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	IK	DIMENSIONI	NOTE
BEG43175	80-75W	12432-11813lm	4000K	IP66	IK08	271x350x70mm	grigio
BEG43178	125-74W	16399-9203lm	4000K	IP66	IK08	271x350x70mm	grigio
BEG43001	150-140W	22995-21903lm	4000K	IP66	IK08	330x408x70mm	grigio
BEG43004	210-142W	30521-22217lm	4000K	IP66	IK08	330x408x70mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	IK	DIMENSIONI	NOTE
DIS41492000	79W	8553lm	4000K	IP66	IK08	333x568x85mm	grigio
DIS41492100	103W	10932lm	4000K	IP66	IK08	333x568x85mm	grigio
DIS41492200	129W	14199lm	4000K	IP66	IK08	333x568x85mm	grigio
DIS41492300	196W	21050lm	4000K	IP66	IK08	333x568x85mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	IK	DIMENSIONI	NOTE
PRI06106994	36W	5010lm	4000K	IP66	IK07	233x319x85mm	grigio
PRI06106694	51W	6375lm	4000K	IP66	IK07	233x319x85mm	grigio
PRI06094694	74W	9849lm	4000K	IP66	IK07	368x319x85mm	grigio
PRI06094494	103W	12772lm	4000K	IP66	IK07	368x319x85mm	grigio
PRI3113543	149W	19957lm	4000K	IP66	IK07	368x319x85mm	grigio
PRI3113547	193W	24060lm	4000K	IP66	IK07	366x455x90mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	IK	DIMENSIONI	NOTE
TCM7026AR4073GL	73W	11052lm	4000K	IP66	IK08	325x155x45mm	grigio
TCM7027AR4090GL	90W	14258lm	4000K	IP66	IK08	365x205x50mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	IK	DIMENSIONI	NOTE
TCM7028AR4190GL	190W	26040lm	4000K	IP66	IK08	425x295x55mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LDVFLA105840B48AS	105W	15000lm	4000K	IP65	322x60x418mm	nero
LDVFLA145840B48AS	145W	20000lm	4000K	IP65	354x62x454mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
PHA53495799	100W	10500lm	4000K	IP65	300x40x410 mm	nero
PHA53494099	150W	15700lm	4000K	IP65	300x50x410mm	nero
PHA53493399	200W	21000lm	4000K	IP65	350x45x490mm	nero

PROIETTORE ASIMMETRICO FLUSSO SELEZIONABILE E FOTOCPELLULA INTEGRATA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
THO96635305	80W	7500-10000lm	4000K	IP66	330x56x359mm	nero
THO96635306	120W	10000-15000lm	4000K	IP66	330x56x419mm	nero
THO96635307	190W	15000-25000lm	4000K	IP66	380x56x469mm	nero
THO96635308	300W	30000-40000lm	4000K	IP66	523x72x634mm	nero

PROIETTORI LED BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG86145	10W	1000lm	3000K	IP66	97x110x27mm	bianco
BEG86146	20W	2000lm	3000K	IP66	118x141x33mm	bianco
BEG86147	30W	3000lm	3000K	IP66	136x163x33mm	bianco
BEG86148	50W	5000lm	3000K	IP66	146x175x33mm	bianco
BEG86149	10W	1000lm	4000K	IP66	97x110x27mm	bianco
BEG86150	20W	2000lm	4000K	IP66	118x141x33mm	bianco
BEG86151	30W	3000lm	4000K	IP66	136x163x33mm	bianco
BEG86152	50W	5000lm	4000K	IP66	146x175x33mm	bianco



BEG86156	10W	1000lm	3000K	IP66	97x110x27mm	nero
BEG86157	20W	2000lm	3000K	IP66	118x141x33mm	nero
BEG86158	30W	3000lm	3000K	IP66	136x163x33mm	nero
BEG86159	50W	5000lm	3000K	IP66	146x175x33mm	nero
BEG86160	10W	1000lm	4000K	IP66	97x110x27mm	nero
BEG86161	20W	2000lm	4000K	IP66	118x141x33mm	nero
BEG86162	30W	3000lm	4000K	IP66	136x163x33mm	nero
BEG86163	50W	5000lm	4000K	IP66	146x175x33mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LDVFLCOMP10830B	10W	900lm	3000K	IP65	114x29x109mm	nero
LDVFLCOMP10840B	10W	1000lm	4000K	IP65	114x29x109mm	nero
LDVFLCOMP20830B	20W	1800lm	3000K	IP65	122x29x124mm	nero
LDVFLCOMP20840B	20W	2000lm	4000K	IP65	122x29x124mm	nero
LDVFLCOMP50830B	50W	4500lm	3000K	IP65	170x36x160mm	nero
LDVFLCOMP50840B	50W	5000lm	4000K	IP65	170x36x160mm	nero
LDVFLCOMP90830B	90W	8100lm	3000K	IP65	255x40x236mm	nero
LDVFLCOMP90840B	90W	9000lm	4000K	IP65	255x40x236mm	nero
LDVFLCOMP135830B	135W	12150lm	3000K	IP65	305x48x274mm	nero
LDVFLCOMP135840B	135W	13500lm	4000K	IP65	305x48x274mm	nero
LDVFLCOMP180830B	180W	16800lm	3000K	IP65	340x55x300mm	nero
LDVFLCOMP180840B	180W	18000lm	4000K	IP65	340x55x300mm	nero
LDVFLLOOD200840BG3	200W	25000lm	4000K	IP65	454x62x354mm	nero



LDVFLCOMP10830W	10W	900lm	3000K	IP65	114x29x109mm	bianco
LDVFLCOMP10840W	10W	1000lm	4000K	IP65	114x29x109mm	bianco
LDVFLCOMP20830W	20W	1800lm	3000K	IP65	122x29x124mm	bianco
LDVFLCOMP20840W	20W	2000lm	4000K	IP65	122x29x124mm	bianco
LDVFLCOMP50830W	50W	4500lm	3000K	IP65	170x36x160mm	bianco
LDVFLCOMP50840W	50W	5000lm	4000K	IP65	170x36x160mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
PHA53364699	10W	1100lm	3000K	IP65	111x26x79 mm	grigio
PHA53356199	10W	1200lm	4000K	IP65	111x26x79 mm	grigio
PHA53363999	20W	2200lm	3000K	IP65	130x26x97 mm	grigio
PHA53355499	20W	2400lm	4000K	IP65	130x26x97 mm	grigio
PHA53362299	30W	3300lm	3000K	IP65	182x26x133 mm	grigio
PHA53354799	30W	4000lm	4000K	IP65	182x26x133 mm	grigio
PHA53361599	50W	5500lm	3000K	IP65	232x26x173 mm	grigio
PHA53353099	50W	6000lm	4000K	IP65	232x26x173 mm	grigio
PHA53351699	100W	12000lm	4000K	IP65	312x352x220 mm	grigio
PHA53350999	150W	18000lm	4000K	IP65	409x35x282mm	grigio
PHA53349399	200W	24000lm	4000K	IP65	482x38x336mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
FOS2241333200	20W	2200lm	4000K	IP65	135x30x186mm	nero
FOS2241343200	50W	5500lm	4000K	IP65	180x30x240mm	nero
FOS2241353200	90W	9900lm	4000K	IP65	240x37x312mm	nero

PROIETTORI LED CON SENSORE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG86167	20W	2000lm	3000K	IP66	118x141x33mm	nero
BEG86168	50W	5000lm	3000K	IP66	146x175x33mm	nero
BEG86169	20W	2000lm	4000K	IP66	118x141x33mm	nero
BEG86170	50W	5000lm	4000K	IP66	146x175x33mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LDVFLCOMP20830BS	20W	1800lm	3000K	IP65	122x53x165mm	nero
LDVFLCOMP20840BS	20W	2000lm	4000K	IP65	122x53x165mm	nero
LDVFLCOMP50830BS	50W	4500lm	3000K	IP65	170x60x202mm	nero
LDVFLCOMP50840BS	50W	5000lm	4000K	IP65	170x60x202mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LMOFS1200BN	54W	1200lm	4000K	IP65	210x185x42mm	Pannello 350X235X15mm
LMOFSOLAR3000BN	150W	3000lm	4000K	IP65	265x185x44mm	Pannello 400x350x15mm
LMOFS3700BN	216W	3700lm	4000K	IP65	350x300x42mm	Pannello 530X350X15mm
LMOFS5000BN	315W	5000lm	4000K	IP65	398x370x42mm	Pannello 600x350x15mm

PROIETTORI LED RGB




CODICE	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LMOFAFLAT30WRGB	30W	RGB	IP65	193x141x32mm	bianco con telecomando
LMOFAFLAT50WRGB	50W	RGB	IP65	233x163x35mm	bianco con telecomando

Sospensioni Industriali Guida alla scelta MEF Inluce

SOSPENSIONI INDUSTRIALI SMART



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG40867	150W	24000lm	4000K	IP66	438x434x121mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
PRI3111273	60W	8456lm	4000K	IP65	D192x81mm	
PRI3111274	100W	13903lm	4000K	IP65	D262x104mm	
PRI3111275	150W	20713lm	4000K	IP65	D300x102mm	
PRI3111276	200W	27222lm	4000K	IP65	D336x102mm	

ACCESSORI PER RIFLETTORE A+

- PRI3111277** Sensore presenza
PRI3111278 Telecomando per programmazione

SOSPENSIONI INDUSTRIALI POTENZA REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG43202	80-75W	12432-11813lm	4000K	IP66	271x350x70mm	
BEG43205	125-74W	16399-9203lm	4000K	IP66	271x350x70mm	
BEG43019	150-65W	21845-10306lm	4000K	IP66	330x408x70mm	
BEG43022	210-142W	30429-22217lm	4000K	IP66	330x408x70mm	

SOSPENSIONI INDUSTRIALI QUADRATE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG11288ED	100W	13300lm	4000K	IP66	443x85x443mm	
BEG11289ED	160W	21300lm	4000K	IP66	443x85x443mm	

SOSPENSIONI INDUSTRIALI STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
DIS33075800	87W	16340lm	4000K	IP66	D400x136mm	
DIS33074100	108W	15360lm	4000K	IP66	D400x136mm	
DIS33075100	191W	26000lm	4000K	IP66	D400x132mm	
DIS33077200	140W	24480lm	4000K	IP66	D370x135mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
DIS33094100	155W	25165lm	4000K	IP66	D370x150mm	
DIS33094200	205W	31627lm	4000K	IP66	D370x150mm	
DIS33094300	245W	37408lm	4000K	IP66	D370x150mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FASCIO LUMINOSO
LDVHB8784070G4	87W	13000lm	4000K	IP65	D280x155mm	fascio 70°
LDVHB87840110G4	87W	13000lm	4000K	IP65	D280x155mm	fascio 110°
LDVHB14784070G4	147W	22000lm	4000K	IP65	D321x152mm	fascio 70°
LDVHB147840110G4	147W	22000lm	4000K	IP65	D321x152mm	fascio 110°
LDVHB190840110G4	190W	27000lm	4000K	IP65	D321x156mm	fascio 110°
LDVHB21084070G4	210W	30000lm	4000K	IP65	D321x156MM	fascio 70°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
PHA14524040	168W	20500lm	4000K	IP65	D355x93mm	antracite
PHA14524057	94W	10500lm	4000K	IP65	D273x93mm	antracite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
TCM8150S54100GL	100W	17116lm	4000K	IP66	D365x130mm	grigio
TCM8150S54148GL	148W	24936lm	4000K	IP66	D365x130mm	grigio
TCM8150S54195GL	195W	33704lm	4000K	IP66	D365x130mm	grigio
TCM8150S54220GL	220W	35817lm	4000K	IP66	D365x130mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
THO96700008	130-78W	20000-12500lm	4000K	IP65	D303x130mm	
THO96700009	195-130W	30000-20000lm	4000K	IP65	D380x130mm	

ACCESSORIO PIR SENSOR PER RIFLETTORE THORN THO96635768 Microwave sensore presenza e crepuscolare

SOSPENSIONI INDUSTRIALI BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEC76305	100W,150W,200W	10000-20000lm	4000K	IP65	D299x60mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
FOS2237003000	100W	14000lm	4000K	IP65	D310x170mm	
FOS2237003100	150W	21000lm	4000K	IP65	D310x170mm	
FOS2237003200	200W	28000lm	4000K	IP65	D310x170mm	



Armature Stradali *Guida alla scelta MEF Inluce*



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
DIS34050000	40W	5145lm	4000K	IP66	540x156x80mm	grigio
DIS34050200	52W	6372lm	4000K	IP66	540x156x80mm	grigio
DIS34050100	81W	9979lm	4000K	IP66	540x156x80mm	grigio
DIS34050300	107W	12360lm	4000K	IP66	540x156x80mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
IGZ3.EQ33.715.0	36,2W	5660lm	4000K	IP66	529x268x204mm	grigio guzzini
IGZ3.EQ35.715.0	55,9W	8840lm	4000K	IP66	529x268x204mm	grigio guzzini



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
PHA99820500	56,5W	6133lm	4000K	IP65	225x56x501mm	bianco
PHA99822900	83W	9006lm	4000K	IP65	220x90x500mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG45037	60W	9570lm	4000K	IP66	397x271x72mm	grigio
BEG45040	80W	12320lm	4000K	IP66	397x271x72mm	grigio
BEG45043	110W	15851lm	4000K	IP66	397x271x72mm	grigio



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
TCM9202T24050GL	50W	7532lm	4000K	IP66	415x245mm	grigio
TCM9202T24075GL	75W	12086lm	4000K	IP66	415x245mm	grigio
TCM9202T24120GL	120W	16394lm	4000K	IP66	415x245mm	grigio



Led Panel *Guida alla scelta MEF Inluce*


LED PANEL SMART



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
BEG40107	36W	4100lm	4000K	IP40	595x41x595mm	UGR19

ACCESSORIO CORNICE PLAFONE PER CODICE BEG40107
BEG20089 600X600mm

LED PANEL DIMMERABILE DALI-PUSH (MAX 30 PZ CON 1 PULSANTE)



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
DIS1502420045	39W	4000lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	595x34x595mm	UGR19


ACCESSORI

DIS99463100 Kit sospensioni
DIS98660400 Kit emergenza
DIS99803800 Molle per cartongesso
DIS99803500 Carter Plafone 600x600

Eventuale sensore incasso per regolazione automatica della luce in funzione dell'apporto naturale

BBH93452 Sensore incasso

LED PANEL DIMMERABILE DALI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
LDVPLCMP60033840UDA	33W	3630lm	4000K	IP40	595x595mm	UGR19

PANNELLI INCASSO E SOFFITTO SENZA NECESSITÀ DI ACCESSORI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
BEG40151	24W	3400lm	4000K	IP40	595x34x595mm	UGR19
BEG40164	35W	5000lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x51mm	UGR19

PANNELLI LED STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
BEG40101	36W	4100lm	4000K	IP40	595x41x595mm	UGR19

ACCESSORIO CORNICE PLAFONE PER CODICE BEG40101 BEG20089 600X600mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
BEG40104	36W	4000lm	4000K	IP40	1196x41x296mm	UGR19

ACCESSORIO CORNICE PLAFONE PER CODICE BEG40101 BEG20101 300X120mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
DIS15020500	33W	3600lm	4000K	IP43	595x12x595mm	UGR19



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
DIS15020600	33W	3600lm	4000K	IP43	296x12x1195mm	UGR19


ACCESSORI PER ARTICOLI 15020500 e 15020600

- DIS99803100** Cornice per montaggio a plafone 600x600
- DIS99803200** Cornice per montaggio a plafone 300x1200
- DIS99463100** Kit sospensioni
- DIS98660400** Kit emergenza
- DIS99803800** Molle per cartongesso



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
LDVPLECO60036830UG2	36W	3600lm	3000K	IP40	595x34x595mm	UGR19
LDVPLECO60036840UG2	36W	3600lm	4000K	IP40	595x34x595mm	UGR19
LDVPLECO60036865UG2	36W	3600lm	6500K	IP40	595x34x595mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLI LED PLECO LDVPLSUSPKIT Kit sospensione



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
NOBLT66/3K	36W	3326lm	3000K	IP20/IP40 V.A/V.O	595x10x595mm	UGR19
NOBLT66/4K	36W	3490lm	4000K	IP20/IP40 V.A/V.O	595x10x595mm	UGR19

ACCESSORI PER LED PANEL NOBILE 600X600

NOBAZ6
NOBAZ7

Kit molle per semi incasso
Kit installazione a sospensione

NOBAU4/66
NOBAU4/66/LINK

Carter plafone
Giunzione montaggio fila continua



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
NOBLT312/3K	36W	3326lm	3000K	IP20/IP40 V.A/V.O	1195x10x295mm	UGR19
NOBLT312/4K	36W	3490lm	4000K	IP20/IP40 V.A/V.O	1195x10x295mm	UGR19

ACCESSORI PER LED PANEL NOBILE 300X1200

NOBAZ6
NOBAZ7

Kit molle per semi incasso
Kit installazione a sospensione

NOBAU4/312 Carter plafone
NOBAU4/312/LINK

Giunzione montaggio fila continua



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
NOX102001.01	35W	3343lm	3000K	IP40	595x595mm	UGR19
NOX102002.01	35W	3447lm	4000K	IP40	595x595mm	UGR19



NOX102007.01	35W	3343lm	3000K	IP40	295x1195mm	UGR19
NOX102008.01	35W	3447lm	4000K	IP40	295x1195mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLI LED NOVALUX

NOX16215.99 Kit molle per cartongesso
NOX16213.99 Kit staffa plafone
NOX16223.99 Kit sospensione
NOX16232.96 Giunto

NOX 102086.01 cornice 600x600
NOX 102087.01 cornice 30x1200
NOX 108919.01 Kit Alimentazione L1200 mm 3P

PANNELLO LED 600X600 MM COLORE REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
THO96700001	36W	4400lm	3000/3500/4000K	IP40	596x596mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLO LED THORN- 600X600

THO96635585 kit per montaggio a superficie
THO96630223 kit per montaggio a sospensione

PANNELLO LED 300X1200 MM COLORE REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
THO96700003	36W	4400lm	3000/3500/4000K	IP40	296x1196mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLO LED THORN- 300X1200

THO96635572 kit per montaggio a superficie
THO96630223 kit per montaggio a sospensione

ACCESSORIO KIT EMERGENZA 3 ORE PER PANNELLI LED THORN

THO96635766 Kit Autotest

LED PANEL BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
BEG70084	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR19
BEG70085	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR19
BEG70080	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR22
BEG70081	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	595x34x595mm	UGR22




BEG70086	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR19
BEG70087	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR19
BEG70082	36W	3600lm	3000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR22
BEG70083	36W	3600lm	4000K	IP20/IP40 V.A.-V.O.	295x1195x34mm	UGR22

ACCESSORI PER PANNELLI BASIC- CORNICI PLAFONE

BEG20089 Cornice per installazione a Plafone 600X600mm
BEG20101 Cornice per installazione a Plafone 1200X300mm
BEG70033 Sospensione per pannelli basic Beghelli



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
DIS15023200	39W	4464lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	596x39x596mm	UGR22
DIS15024200	39W	4002lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	595x34x595mm	UGR19



DIS15023300	39W	4374lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	295x34x1195mm	UGR22
DIS15024300	39W	3921lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	295x34x1195mm	UGR19

ACCESSORI PER PANNELLI RODI


DIS99803500 Carter plafone 600X600mm
DIS99803600 Carter plafone 300X1200mm

DIS99463100 Kit sospensione
DIS98660400 Kit emergenza



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
LDVPLECO60036830G2	36W	3600lm	3000K	IP40	595x34x595mm	UGR22
LDVPLECO60036840G2	36W	3600lm	4000K	IP40	595x34x595mm	UGR22
LDVPLECO60036865G2	36W	3600lm	6500K	IP40	595x34x595mm	UGR22

ACCESSORI PER PANNELLI LED PLECO LDVPLSUSPKIT Kit sospensione



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
FOS2218481000	34W	3527lm	4000K	IP40	595x43x595mm	UGR19
FOS2218437100	34W	3560lm	4000K	IP40	595x43x595mm	UGR22

ACCESSORI PER PANNELLI LED FOSNOVA FOS2200341100 Kit sospensione

Plafoniere per Ufficio *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE PER UFFICIO A PLAFONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	UGR
3FF1856	31W	4029lm	4000K	IP40	1204x119x64mm	UGR19
3FF1857	40W	5469lm	4000K	IP40	1506x119x64mm	UGR19

ACCESSORI PER PLAFONIERE SERIE ZERO 3FFA0661 Kit sospensione



Strisce Led e Accessori

Guida alla scelta MEF Inluce

STRIP LED 5MT IP20 - 24V - ALTO FLUSSO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOB70042/C	7W/MT	994lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
NOB70042/N	7W/MT	1113lm/MT	4000K	IP20	5000mm	
NOB70042/2700K	7W/MT	945lm/MT	2700K	IP20	5000mm	




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOB70092/C	11W/MT	1657lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
NOB70092/N	11W/MT	1850lm/MT	4000K	IP20	5000mm	
NOB70092/2700K	11W/MT	1569lm/MT	2700K	IP20	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
NOB80300/90/C	14W/MT	1960lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
NOB80300/90/N	14W/MT	2159lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
NOB80300/90/2700K	14W/MT	1960lm/MT	2700K	IP20	5000mm	CRI90



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
NOB80340/90/C	19,2W/MT	2800lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
NOB80340/90/N	19,2W/MT	2950lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
NOX100950.99	14,4W/MT	1646lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
NOX100951.99	14,4W/MT	1666lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
NOX100945.99	14,4W/MT	1892lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI80
NOX100946.99	14,4W/MT	1880lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI80



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
NOX100939.99	19,2W/MT	2140lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI90
NOX100940.99	19,2W/MT	2176lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI90
NOX100934.99	19,2W/MT	2402lm/MT	3000K	IP20	5000mm	CRI80
NOX100935.99	19,2W/MT	2452lm/MT	4000K	IP20	5000mm	CRI80

STRIP LED 5MT IP20- 24V - BASIC



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG56600	14,4W/MT	1500lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
BEG56601	14,4W/MT	1680lm/MT	4000K	IP20	5000mm	




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG56657	18W/MT	2000lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
BEG56658	18W/MT	2000lm/MT	4000K	IP20	5000mm	


STRIP LED 5MT IP65/67 - 24V - ALTO FLUSSO




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOB70052/C	7W/MT	994lm/MT	3000K	IP67	5000mm	
NOB70052/N	7W/MT	1113lm/MT	4000K	IP67	5000mm	
NOB70052/2700K	7W/MT	945lm/MT	2700K	IP67	5000mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOB70102/C	11W/MT	1652lm/MT	3000K	IP67	5000mm	
NOB70102/N	11W/MT	1850lm/MT	4000K	IP67	5000mm	
NOB70102/2700K	11W/MT	1569lm/MT	2700K	IP67	5000mm	

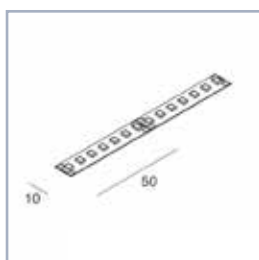


CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOX100947.99	14,4W/MT	1578lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
NOX100948.99	14,4W/MT	1716lm/MT	4000K	IP65	5000mm	





CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOX100936.99	19,2w/MT	2050lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
NOX100937.99	19,2w/MT	2244lm/MT	4000K	IP65	5000mm	

STRIP LED 5MT IP65 - 24V - BASIC


	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	BEG56603	14,4W/MT	1500lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
	BEG56604	14,4W/MT	1680lm/MT	4000K	IP65	5000mm	
	BEG56674	18W/MT	2000lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
	BEG56675	18W/MT	2000lm/MT	4000K	IP65	5000mm	

STRIP LED 220V 5MT - IP65


	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	BEG56680	10W/MT	1000lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
	BEG56681	10W/MT	1000lm/MT	4000K	IP65	5000mm	
	BEG56684	20W/MT	1800lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
	BEG56685	20W/MT	1800lm/MT	4000K	IP65	5000mm	

	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	NOB70230/C/05	18W/MT	1552lm/MT	3000K	IP65	5000mm	
	NOB70230/N/05	18W/MT	1690lm/MT	4000K	IP65	5000mm	


STRIP LED 220V 20MT - IP65

	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	NOB70230/C/20	18W/MT	1552lm/MT	3000K	IP65	20000mm	
	NOB70230/N/20	18W/MT	1690lm/MT	4000K	IP65	20000mm	


STRIP LED 220V 50MT - IP65

	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	NOB70230/C/50	18W/MT	1552lm/MT	3000K	IP65	50000mm	
	NOB70230/N/50	18W/MT	1690lm/MT	4000K	IP65	50000mm	

STRIP LED COB - 24V - IP20


	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	BEG56640	11W/MT	1100lm/MT	3000K	IP20	5000mm	
	BEG56641	11W/MT	1100lm/MT	4000K	IP20	5000mm	

STRIP LED RGB 5MT - 24V

	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	BEG56615	14W/MT	variabile	RGB	IP20	5000mm	
	BEG56616	14W/MT	variabile	RGB	IP65	5000mm	


KIT CONTROLLER E TELECOMANDO PER STRIP RGB BEG56630 Controller RGB

STRIP LED RGB-W 5MT STRIP LED RGB+WHITE - 24V

	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	BEG56617	11,52W/MT	variabile	RGB-W	IP20	5000mm	
	BEG56618	11,52W/MT	variabile	RGB-W	IP65	5000mm	

KIT CONTROLLER E TELECOMANDO PER STRIP RGB-W BEG56631 Controller RGB-W

STRIP LED TURNABLE WHITE -5MT -24V

	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI
	NOX102109.99	19,2W/MT	1906lm/MT	3000K/5700K	IP20	5000mm	CRI90



ACCESSORI STRIP LED (PROFILI)

PROFILO PIATTO BASSO

BEG56694	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P14mm	ottica opale e trasparente
NOBBARRA/STRIP/3E	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P17,2mm	ottica trasparente
NOBBARRA/STRIP/3E/S	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P17,2mm	ottica opale
NOBBARRA/STRIP/3H	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 11mm P16,9mm	ottica trasparente
NOBBARRA/STRIP/3H/S	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 11mm P16,9mm	ottica opale
NOBBARRA/STRIP/3HW	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 11mm P16,9mm	finitura bianca ottica trasparente
NOBBARRA/STRIP/3HSW	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 11mm P16,9mm	finitura bianca ottica opale
NOX15201.01	Kit profilo alluminio 2 metri finitura bianca	L2000mm H 9mm P17mm	finitura bianca ottica opale
NOX15201.96	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 9mm P17mm	ottica opale
NOX15202.96	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 9 mm P 17 mm	ottica trasparente
LMOPRKITSUP	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8,5mm P17,1mm	ottica opale
LMOPRKITSUPB	Kit profilo alluminio 2 metri finitura bianca	L2000mm H 8,5mm P17,1mm	finitura bianca ottica opale
LMOPRKITSUPNE	Kit profilo alluminio 2 metri finitura nera	L2000mm H 8,5mm P17,1mm	finitura nera ottica opale

PROFILO PIATTO ALTO

NOX16301.96	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 16mm P17mm	ottica opale
-------------	--	----------------------	--------------

PROFILO PIATTO LARGO

NOBBARRA/STRIP/10	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 10mm P23,5mm	ottica trasparente
NOBBARRA/STRIP/10/S	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 10mm P23,5mm	ottica opale
BEG56690	Kit profilo alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 9mm P22mm	ottica opale e trasparente

PROFILO INCASSO BASSO

BEG56695	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P14mm	ottica opale e trasparente
NOBBARRA/STRIP/4	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P17,2mm	ottica trasparente
NOBBARRA/STRIP/4/S	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P17,2mm	ottica opale
LMOPRKITINC	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8,5mm P17,1mm	ottica opale

PROFILO INCASSO ALTO

NOBBARRA/STRIP/5/S	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 15,3mm P17,2mm	ottica opale
--------------------	--	--------------------------	--------------

ACCESSORI STRIP LED (PROFILI)

PROFILO INCASSO CON MOLLE

NOX105415.01	Kit profilo alluminio incasso 2 metri finitura bianca	L2000mm H 12,5 mm P27mm	ottica opale con molle
--------------	---	-------------------------	------------------------

PROFILO ANGOLARE

BEG56627	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 8mm P 8mm	ottica opale e trasparente
NOBBARRA/STRIP/6	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	ottica trasparente
NOBBARRA/STRIP/6S	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	ottica opale
NOBBARRA/STRIP/22/S	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 16mm P16mm	ottica opale
NOBBARRA/STRIP/22	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 16mm P16mm	ottica trasparente
NOX105408.96	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 16mm P16mm	ottica opale
LMOPRKITANG	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	ottica opale
LMOPRKITANGB	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura bianca	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	ottica opale
LMOPRKITANGNE	Kit profilo angolare alluminio 2 metri finitura nera	L2000mm H 18,4mm P18,4mm	ottica opale

PROFILO PIEGHEVOLE

LMOPRKITSP	Kit profilo pieghevole alluminio 2 metri finitura alluminio	L2000mm H 3,8mm P14,5mm	ottica opale
------------	---	-------------------------	--------------

PROFILO CON CARTONGESSO

NOX101801.99	profilo cartoon light L16 incasso a raso ottica lineare	L2000mm H12,5mm P120mm	ottica opale
NOX101802.99	profilo cartoon light L16 incasso a raso angolare 90°	L120mm H11mm P14mm	ottica opale
BEG56697	profilo + cartongesso	L2000mm H12,5mm P120mm	

PROFILO TAGLIO DI LUCE

LMOPRKITTLN	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio diffusore opale	L53mm H 14 mm L.int 10 mm	
LMOPRKITLMD	Kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio diffusore opale	L61,5mm H 14 mm L.int 20 mm	

PROFILO CON CARTONGESSO "HYDRO" PER AMBIENTI UMIDI

NOX101805.99	profilo cartoon light per zone umide incasso a raso	L2000mm H 12,5 mm P 120 mm	ottica opale per esterni o docce
--------------	---	----------------------------	----------------------------------

PROFILO CALPESTABILE

LMOPR/CAL	kit profilo incasso alluminio 2 metri finitura alluminio calpestabile senza diffusore	L2000mm H 11 mm P21,4mm	
LMOPR/CAL/OP	diffusore policarbonato opaco 2 metri calpestabile	L2000	

BINARIO GUZZINI DALI



CODICE	CARATTERISTICHE	COLORE
IGZ3.P290.001.0	binario 2000mm	bianco
IGZ3.P290.004.0	binario 2000mm	nero
IGZ3.P291.001.0	binario 3000mm	bianco
IGZ3.P291.004.0	binario 3000mm	nero

ACCESSORI

IGZ3.MWW6.001.0	Cavo sospensione per binario	IGZ3.MXX2.001.0	Giunto a scomparsa
IGZ3.MWW6.004.0	Cavo sospensione per binario	IGZ3.MXX2.004.0	Giunto a scomparsa
IGZ3.MWW8.000.0	Attacco a soffitto	IGZ3.MXX4.001.0	Curva interna
IGZ3.MXY3.001.0	Testata alimentazione destra dali	IGZ3.MXX4.004.0	Curva interna
IGZ3.MXY3.004.0	Testata alimentazione destra dali	IGZ3.MXX5.001.0	Curva esterna
IGZ3.MXY4.001.0	Testata alimentazione sinistra dali	IGZ3.MXX5.004.0	Curva esterna
IGZ3.MXY4.004.0	Testata alimentazione sinistra dali	IGZ3.MWW7.001.0	Guaina tamponamento bianca L=1000mm
IGZ3.MXW9.001.0	Testata chiusura	IGZ3.MWW7.004.0	Guaina tamponamento nera L=1000mm
IGZ3.MXW9.004.0	Testata chiusura		

BINARIO FOSNOVA 3F+N+T



CODICE	CARATTERISTICHE	COLORE
FOS2201521300	binario 3000mm	bianco
FOS2201523300	binario 3000 mm	nero
FOS2201511200	binario 2000 mm	bianco
FOS2201513200	binario 2000 mm	nero

ACCESSORI

FOS2202510200	Alimentatore	FOS2202510500	Curva Esterna
FOS2202513100	Alimentatore	FOS2202511200	Curva Esterna
FOS2202540400	Giunto	FOS2202510800	T Sx
FOS2202543500	Giunto	FOS2202511500	T Sx
FOS2202510600	Curva Interna	FOS2202511700	Giunto Circolare A 2 Vie
FOS2202511300	Curva Interna	FOS2202513800	Giunto Circolare A 2 Vie

ACCESSORI PER SOSPENSIONE BINARIO FOSNOVA

FOS2200316600	Sospensione
FOS2202561100	Attacco A Sospensione
FOS2202561000	Attacco A Plafone

Proiettori per Binari *Guida alla scelta MEF Inluce*

PROIETTORE BINARIO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
IGZ3.R296.701.0	28W	2952lm	3000K	90	D92x137x174mm	bianco
IGZ3.R296.704.0	28W	2952lm	3000K	90	D92x137x174mm	nero
IGZ3.R299.701.0	28W	3130lm	4000K	90	D92x137x174mm	bianco
IGZ3.R299.704.0	28W	3130lm	4000K	90	D92x137x174mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
THO96635369	34W	3200lm	3000K	90	D79x146x179mm	bianco
THO96635376	34W	3200lm	4000K	90	D79x146x179mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
THO96635373	34W	3200lm	3000K	90	D79x146x179mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
FOS2204401000	20-30W	2088-3256lm	2700-4000-6000K	90	D80x185x170mm	bianco fascio regolabile
FOS2204403000	20-30W	2088-3256lm	2700-4000-6000K	90	D80x185x170mm	nero fascio regolabile



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
PHA52861199	30W	3000lm	3000K	90	D87x125x207mm	bianco
PHA52862899	30W	3000lm	4000K	90	D87x125x207mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	DIMENSIONI	NOTE
PHA52859899	30W	3000lm	3000K	90	D87x125x207mm	nero
PHA52860499	30W	3000lm	4000K	90	D87x125x207mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	OTTICA	DIMENSIONI	NOTE
ILD81656W60	39W	4100lm	3000K	92	60°	D105x85x181mm	nero
ILD81656W30	39W	4100lm	3000k	92	30°	D105x85x181mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	CRI	OTTICA	DIMENSIONI	NOTE
ILD81655W30	39W	4100lm	3000K	92	30°	D105X85X181mm	bianco
ILD81655N30	39W	4100lm	4000K	92	30°	D105X85X181mm	bianco



Incassi Fissi e orientabili

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LDVDLDN904830IP44	4W	400lm	3000K	IP44	D90x42mm	foro D75 - bianco
LDVDLDN904840IP44	4W	400lm	4000K	IP44	D90x42mm	foro D75 - bianco
LDVDLDN1158830IP44	8W	800lm	3000K	IP44	D115x42mm	foro D100 - bianco
LDVDLDN1158840IP44	8W	800lm	4000K	IP44	D115x42mm	foro D100 - bianco
LDVDLDN16513830IP44	13W	1300lm	3000K	IP44	D165x42mm	foro D150 - bianco
LDVDLDN16513840IP44	13W	1300lm	4000K	IP44	D165x42mm	foro D150 - bianco
LDVDLDN19018830IP44	18W	1800lm	3000K	IP44	D190x42mm	foro D175 - bianco
LDVDLDN19018840IP44	18W	1800lm	4000K	IP44	D190x42mm	foro D175 - bianco
LDVDLDN21524830IP44	24W	2400lm	3000K	IP44	D215x42mm	foro D200 - bianco
LDVDLDN21524840IP44	24W	2400lm	4000K	IP44	D215x42mm	foro D200 - bianco
LDVDLDN21530830IP44	30W	3000lm	3000K	IP44	D215x42mm	foro D200 - bianco
LDVDLDN21530840IP44	30W	3000lm	4000K	IP44	D215x42mm	foro D200 - bianco




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG71050	8W	720lm	3000K	IP42	D85x65mm	foro D70 - bianco
BEG71051	8W	720lm	4000K	IP42	D85x65mm	foro D70 - bianco
BEG71052	10W	900lm	3000K	IP42	D126x100mm	foro D90 - bianco
BEG71053	10W	900lm	4000K	IP42	D126x100mm	foro D90 - bianco
BEG71054	15W	1350lm	3000K	IP42	D150x100mm	foro D120 - bianco
BEG71055	15W	1350lm	4000K	IP42	D150x100mm	foro D120 - bianco
BEG71056	25W	2250lm	3000K	IP42	D200x100mm	foro D170 - bianco
BEG71057	25W	2250lm	4000K	IP42	D200x100mm	foro D170 - bianco
BEG71058	30W	2700lm	3000K	IP42	D230x100mm	foro D200 - bianco
BEG71059	30W	2700lm	4000K	IP42	D230x100mm	foro D200 - bianco




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
FOS2208441500	22W	2013lm	3000K	IP44	D202-234x82mm	foro 192-224 bianco
FOS2208441600	22W	2119lm	4000K	IP44	D202-234x82mm	foro 192-224 bianco

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - "SLIM" PIATTI A LUCE DIFFUSA TONDO


	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	NOX11815.01	23W	2000lm	4000K	IP40	D230X28mm	FORO D210mm - bianco
	NOX11816.01	23W	1950lm	3000K	IP40	D230X28mm	FORO D210mm - bianco
	NOX11817.01	13W	1280lm	4000K	IP40	D160X26mm	FORO D145mm - bianco
	NOX11818.01	13W	1210lm	3000K	IP40	D160X26mm	FORO D145mm - bianco

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - "SLIM" PIATTI A LUCE DIFFUSA QUADRATO


	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	NOX11821.01	20W	2279lm	4000K	IP40	230X28X230mm	foro 210x210mm - bianco
	NOX11822.01	20W	2110lm	3000K	IP40	230X28X230mm	foro 210x210mm - bianco

	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	NOBPLN1/D	10W	1100-1200lm	3000-4000-6000K	IP54 V.L.	120X100mm	foro D90mm - bianco
	NOBPLN2/D	14W	1550-1680lm	3000-4000-6000K	IP54 V.L.	170X100mm	foro D140mm - bianco
	NOBPLN3/D	20W	2200-2400lm	3000-4000-6000K	IP54 V.L.	220X100mm	foro D190mm - bianco

INCASSO SOFFITTO DIMMERABILE TAGLIO DI FASE

	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
	THO96632755	15W	1500lm	3000K-4000K 6500K	IP44	D170x69mm	foro D150mm - grigio
	THO96632756	20W	2000lm	3000K-4000K 6500K	IP44	D250x79mm	foro D200/240mm - grigio

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA E LUCE DIFFUSA - TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE

	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO
	BEG71061	20W	1600lm	3000K-4000K-6500K	IP20	220x35x220mm	foro 205x205mm

	CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO
	BEG71060	20W	1600lm	3000K-4000K-6500K	IP20	D250x40mm	foro D225mm

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA E LUCE DIFFUSA - TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE - FORO REGOLABILE O INST. PLAFONE - TONDO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO
BEG71062	18W	1440lm	3000K-4000K-6000K	IP20	D225x20mm	foro D65-210mm
BEG71063	24W	1920lm	3000K-4000K-6000K	IP20	D330x20mm	foro D65-310mm

INCASSO SOFFITTO TONDO GRANDE DALI - PUSH



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO
FOS221722101245	17W	2500lm	4000K	IP44	D245x58mm	foro D200/240mm

INCASSI SOFFITTO TONDI GRANDI FISSI- POTENZA REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO
FOS2217220100	14-26W	1926-3461lm	4000K	IP20/IP44 V.A./V.O.	D245x58mm	foro D200-240mm
FOS2217220139	14-26W	1854-3289lm	3000K	IP20/IP44 V.A./V.O.	D245x58mm	foro D200-240mm

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA FISSA - TONDO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
NOB4111/H/BI	Finitura Bianca	IP20	D77x25mm	foro D63mm	bianco
NOB4111/H/CR	Finitura Cromata	IP20	D77x25mm	foro D63mm	cromo
NOB4111/H/GD	Finitura Oro	IP20	D77x25mm	foro D63mm	oro
NOB4111/H/NS	Finitura Nickel	IP20	D77x25mm	foro D63mm	nicel spazzolato



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
LLCCU15000W	finitura bianca	IP20	D87mmx31mm	foro D80-83mm H120mm	bianco
LLCCU15000B	finitura nera	IP20	D87mmx31mm	foro D80-83mm H120mm	nero
LLCCU1500WZ	finitura bianca e oro	IP20	D87mmx31mm	foro D80-83mm H120mm	bianco/oro
LLCCU1500WB	finitura bianca e nera	IP20	D87mmx31mm	foro D80-83mm H120mm	bianco/nero

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA ORIENTABILE - TONDO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
NOB4112/H/BI	Finitura Bianca	IP20	D82x25mm	foro D75mm	bianco
NOB4112/H/CR	Finitura Cromata	IP20	D82x25mm	foro D75mm	cromo
NOB4112/H/GD	Finitura Oro	IP20	D82x25mm	foro D75mm	oro
NOB4112/H/NS	Finitura Nickel	IP20	D82x25mm	foro D75mm	nichel spazzolato



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
LLCCU15010W	finitura bianca	IP20	D87mmx47mm	foro D80-83mm H120mm	bianco
LLCCU15010B	finitura nera	IP20	D87mmx47mm	foro D80-83mm H120mm	nero



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
NOB9086	Finitura alluminio satinato	IP20	D92x25mm	foro D80mm	alluminio nat.
NOB9086/BI	Finitura Bianca	IP20	D92x25mm	foro D80mm	bianco
NOB9086/CR	Finitura cromata	IP20	D92x25mm	foro D80mm	cromo

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA FISSA - QUADRATO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
LLCCU1502WB	Finitura bianca/nera	IP43/IP20	87x87x31mm	foro 83x83mm	bianco/nero
LLCCU15020B	Finitura nera	IP43/IP20	87x87x31mm	foro 83x83mm	nera
LLCCU1502WZ	Finitura bianca/oro	IP43/IP20	87x87x31mm	foro 83x83mm	bianco/oro
LLCCU15020W	Finitura bianca	IP43/IP20	87x87x31mm	foro 83x83mm	bianco

INCASSI SOFFITTO GU10 OTTICA ORIENTABILE - QUADRATO



CODICE	FINITURA	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
NOB9088	Finitura alluminio satinato	IP20	94x25x94mm	foro D80mm	alluminio nat.
NOB9088/BI	Finitura Bianca	IP20	94x25x94mm	foro D80mm	bianco
NOB9088/CR	Finitura cromata	IP20	94x25x94mm	foro D80mm	cromo

INCASSI IN GESSO VERNICIABILI GU10



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
NOB9094	Incassi in gesso verniciabili	IP20	D120x55mm	foro D125mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO
NOB9095	Incassi in gesso verniciabili	IP20	120x63x120mm	foro 125x125mm



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
LMODIKCG/25	Incassi in gesso verniciabili	IP20	98X98mm	foro 98X98mm	gesso



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
LMODIKCGTFLAT	Incassi in gesso verniciabili	IP20	D100mm	foro D100mm	gesso



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
NOB9096	Incassi in gesso verniciabili	IP20	120x63x120mm	foro 125x125mm	
NOB9098	Incassi in gesso verniciabili	IP20	120x63x120mm	foro 125x125mm	con vetro



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
NOB9107	Incassi in gesso verniciabili	IP20	D100x31mm	foro D105mm	



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
NOB9108	Incassi in gesso verniciabili	IP20	100x31x100mm	foro 110x110mm	



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
LMODIKCG/60/V	Incassi in gesso verniciabili	IP20	121X121mm	foro 121x121	



CODICE	CARATTERISTICHE	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
LMODIKCG32T	Incassi in gesso verniciabili	IP20	D47mm	foro 100x100	

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - TONDO - LED INTEGRATO - DALI PUSH DIMM.



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	FORO	NOTE
FOS220618011245	6W	703lm	3000K	IP44	foro 66-70mm	dali - push dimm CRI93 - bianco

INCASSI SOFFITTO OTTICA FISSA - TONDO - LED INTEGRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO
FOS2206831500	9W	800lm	3000K	IP20	D80mm	foro 56-78mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI	FORO	NOTE
NOBD1R/40/3K/W	8,5W	740lm	3000K	IP54	D69x82mm	CRI90	D63-66mm	bianco
NOBD1R/40/4K/W	8,5W	798lm	4000K	IP54	D69x82mm	CRI90	D63-66mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
ILD97396W60	6,5W	613lm	3000K	IP44	D68x54mm	foro D64mm	bianco - ottica 60°
ILD97396W30	6,5W	613lm	3000K	IP44	D68x54mm	foro D64mm	bianco - ottica 30°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
ILD96634W60	6W	453lm	3000K	IP45	D45x72mm	foro D35mm	bianco - ottica 60°

Da completare con alimentatore a 630 mA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
ILDC00036WHWWF	14W	1160lm	3000K	IP20/ IP65	D99X90mm	FORO D92mm	bianco - kit faretto + driver



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LDVSPFIX8930DWT	8W	680lm	3000K	IP44	D81x42mm	bianco
LDVSPFIX8940DWT	8W	720lm	4000K	IP44	D81x42mm	bianco
LDVSPFIX8930DBK	8W	680lm	3000K	IP44	D81x42mm	nero
LDVSPFIX8930DSI	8W	680lm	3000K	IP44	D81x42mm	argento



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
FOS2206181800	5W	483lm	3000K	IP44	D75x34mm	Foro D65-70mm	ottica 40° - CRI92 - bianco

INCASSI SOFFITTO - QUADRATO - LED INTEGRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	CRI	FORO
NOBD1S/40/3K/W	8,5W	740lm	3000K	IP54	69x82x69m- m/82x82x82mm	CRI90	foro 63X63- 66X66mm
NOBD1S/40/4K/W	8,5W	798lm	4000K	IP54	69x82x69m- m/82x82x82mm	CRI90	foro 63X63- 66X66mm



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
FOS2206521000	11W	900lm	3000K	IP40	53x53x72mm	Foro D47-51mm	ottica 48° - CRI92 - bianco

INCASSI PER MENSOLA



CODICE	FINITURA	POTENZA	TEMP. COLORE LED	FORO	NOTE
LMOFCOB3WBIBC	Finitura Bianca	3W	3000K	foro D60mm	bianco
LMOFCOB3WBIBN	Finitura Bianca	3W	4000K	foro D60mm	bianco
LMOFCOB3WINBC	Finitura Inox	3W	3000K	foro D60mm	inox
LMOFCOB3WINBN	Finitura Inox	3W	4000K	foro D60mm	inox

ACCESSORIO PER INCASSO MENSOLA LMOLS10/15W Alimentatore per max 4 faretto

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte
Per ulteriori informazioni sui prodotti, rivolgiti al tuo Referente Commerciale, o presso il Punto Vendita MEF più vicino a te
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOB221/R/3K/BI	3,5W	348lm	3000K	IP40	D67x20mm	foro D63X63-66X66mm - bianco
NOB221/R/3K/CR	3,5W	348lm	3000K	IP40	D67x20mm	foro D63X63-66X66mm - cromo

INCASSI ORIENTABILI- TONDO - LED INTEGRATO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LDVSPADJ8930DWT	8W	680lm	3000K	IP44	D81x42mm	bianco
LDVSPADJ8940DWT	8W	720lm	4000K	IP44	D81x42mm	bianco
LDVSPADJ8930DBK	8W	680lm	3000K	IP44	D81x42mm	nero
LDVSPADJ8930DSI	8W	680lm	3000K	IP44	D81x42mm	argento



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
ILD97397W60	6,5W	613lm	3000K	IP44	D70x54mm	foro D66mm	bianco - ottica 60°

INCASSI GRANDI ORIENTABILI - POTENZA REGOLABILE - TONDO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	FORO	NOTE
FOS2208591000	20-39W	2247- 4008lm	4000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	D200x160mm	foro D170- 190mm	bianco
FOS2208591039	20-39W	2135- 3808lm	3000K	IP20/IP40 V.A./V.O.	D200x160mm	foro D170- 190mm	bianco

INCASSI PER CESTELLO ORIENTABILE SINGOLO- QUADRATO/RETTANGO-



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ILD80755W60	25W	2288lm	3000K	IP20	D111x72mm	bianco - ottica 60°
ILD80755N60	25W	2288lm	4000k	IP20	D111x72mm	bianco - ottica 60°

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

ILD99497 Controcassa singola

ILD99498 Controcassa doppia

Reglette *Guida alla scelta MEF Inluce*

REGLETTE CON TEMPERATURA DI COLORE REGOLABILE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG74075	4W	370lm	3000K-4000K-5000K	IP20	313mm	
BEG74076	8W	760lm	3000K-4000K-5000K	IP20	573mm	
BEG74077	10W	950lm	3000K-4000K-5000K	IP20	873mm	
BEG74078	14W	1330lm	3000K-4000K-5000K	IP20	1173mm	
BEG74079	18W	1710lm	3000K-4000K-5000K	IP20	1473mm	

REGLETTE STANDARD



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG74040	4W	300lm	3000K	IP20	313mm	
BEG74041	4W	320lm	4000K	IP20	313mm	
BEG74042	8W	600lm	3000K	IP20	573mm	
BEG74043	8W	640lm	4000K	IP20	573mm	
BEG74044	10W	750lm	3000K	IP20	873mm	
BEG74045	10W	800lm	4000K	IP20	873mm	
BEG74046	14W	1050lm	3000K	IP20	1173mm	
BEG74047	14W	1120lm	4000K	IP20	1173mm	
BEG74048	18W	1350lm	3000K	IP20	1473mm	
BEG74049	18W	1700lm	4000K	IP20	1473mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LDVLIN3004830IG2	4W	400lm	3000K	IP20	313mm	
LDVLIN3004840IG2	4W	450lm	4000K	IP20	313mm	
LDVLIN6008830IG2	8W	800lm	3000K	IP20	573mm	
LDVLIN6008840IG2	8W	800lm	4000K	IP20	573mm	
LDVLIN90012830IG2	12W	1200lm	3000K	IP20	873mm	
LDVLIN90012840IG2	12W	1200lm	4000K	IP20	873mm	
LDVLIN120014830IG2	14W	1400lm	3000K	IP20	1173mm	
LDVLIN120014840IG2	14W	1500lm	4000K	IP20	1173mm	
LDVLIN150017830IG2	17W	1800lm	3000K	IP20	1473mm	
LDVLIN150017840IG2	17W	1900lm	4000K	IP20	1473mm	

REGLETTE SOTTOPENSILE MAGNETICHE



CODICE	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG74302	1W	4000K	IP20	300x41x9mm	a batteria - USB - sens. mov.
BEG74303	2W	3000K-4000K-6500K	IP20	304x41x9mm	a batteria - USB - sens. mov.
BEG74304	2W	3000K-4000K-6500K	IP20	404x41x9mm	a batteria - USB - sens. mov.
BEG74305	2W	3000K-4000K-5000K	IP20	404x41x9mm	a batteria - USB - touch

Plafoniere *Guida alla scelta MEF Inluce*

PLAFONIERE PARETE - SOFFITTO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1440003	20W	1140lm	3000K	IP66	D330x55mm	bianco
LOMLL144000N	20W	1200lm	4000K	IP66	D330x55mm	bianco
LOMLL1440103	42W	2032lm	3000K	IP66	D500x55mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1160003	10W	760lm	3000K	IP66	250x100x55mm	opale
LOMLL116000N	10W	802lm	4000K	IP66	250x100x55mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1160033	10W	459lm	3000K	IP66	250x100x55mm	opale grigio ch.
LOMLL116003N	10W	484lm	4000K	IP66	250x100x55mm	opale grigio ch.



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1161003	20W	1573lm	3000K	IP66	250x55x250mm	opale
LOMLL116100N	20W	1656lm	4000K	IP66	250x55x250mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
PRI3116565	17W	1695lm	3000/ 4000K	IP65	D360x110mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO0760188B	10W	1000-1100lm	3000-4000k	IP65	220X220X56mm	bianco
MAO0760288B	15W	1100-1200lm	3000-4000k	IP65	300X300X68mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG75320	15W	1250lm	3000K	IP65	D166x62mm	bianco
BEG75321	15W	1250lm	4000K	IP65	D166x62mm	bianco
BEG75322	20W	1650lm	3000K	IP65	D220x71mm	bianco
BEG75323	20W	1650lm	4000K	IP65	D220x71mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG75364	16W	1280lm	4000K	IP65	D200x55mm	bianco
BEG75365	26W	2080lm	4000K	IP65	D300x55mm	bianco
BEG75366	40W	3200lm	4000K	IP65	D400x55mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOBPL29/3K	12W	1100lm	3000K	IP54	D290X88mm	bianco
NOBPL29/4K	12W	1200lm	4000K	IP54	D290X88mm	bianco
NOBPL35/3K	22W	2100lm	3000K	IP54	D330X98mm	bianco
NOBPL35/4K	22W	2200lm	4000K	IP54	D330X98mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOX104320.01	19W	1937lm	4000K	IP44	280x280mm	CRI90 bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG75330	18W	1440lm	3000K	IP44	D328X77mm	bianco
BEG75331	18W	1440lm	4000K	IP44	D328X77mm	bianco
BEG75332	24W	1920lm	3000K	IP44	D380X90mm	bianco
BEG75333	24W	1920lm	4000K	IP44	D380X90mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
FOS2204251400	24W	2273lm	3000K	IP65	D330X55mm	bianco
FOS2204251500	24W	2473lm	4000K	IP65	D330X55mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO0723.182B	34,5W	2400lm	4000K	IP65	D300X78mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO0765188B	13W	1000-1100lm	3000-4000K	IP65	D260x73mm	bianco
MAO0765188M	13W	1000-1100lm	3000-4000K	IP65	D260x73mm	tortora
MAO0765288B	15W	1100-1200lm	3000-4000K	IP65	D300x77mm	bianco
MAO0765288M	15W	1100-1200lm	3000-4000K	IP65	D300x77mm	tortora



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LDVSURC35018830G3	18W	1440lm	3000K	IP44	D350x115mm	opale
LDVSURC35018840G3	18W	1440lm	4000K	IP44	D350x115mm	opale
LDVSURC40024830G3	24W	1920lm	3000K	IP44	D400x120mm	opale
LDVSURC40024840G3	24W	1920lm	4000K	IP44	D400x120mm	opale

PLAFONIERE PARETE - SOFFITTO IP20



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOBPLDR22	15W	1597lm	3000K/4000K/5000K	IP20	D220x48mm	bianco
NOBPLDR33	24W	2527lm	3000K/4000K/5000K	IP20	D330x48mm	bianco
NOBPLDR40	36W	3791lm	3000K/4000K/5000K	IP20	D400x48mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOBPLDS22	15W	1597lm	3000K/4000K/5000K	IP20	220x48x220mm	bianco
NOBPLDS33	24W	2527lm	3000K/4000K/5000K	IP20	330x48x330mm	bianco
NOBPLDS40	36W	3791lm	3000K/4000K/5000K	IP20	400x48x400mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1340043	26W	2119lm	3000K	IP20	300x55x300mm	bianco
LOMLL1340063	26W	2119lm	3000K	IP20	300x55x300mm	grigio scuro



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LIA8325	23W	2336lm	3000K	IP20	340x110x340mm	
LIA8328	33W	3228lm	3000K	IP20	439x99x447mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LIACA002DWHMDI	31W	56,9lm/W	2700K	IP20	4450X1000 X4450mm	
LIACA003DWHMDI	45W	56,2lm/W	2700K	IP20	5500X900X5500mm	
LIA8331	21W	60,2lm/W	2700K	IP20	3450X950X3450 mm	

PLAFONIERE LED CON SENSORE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO076027EB	15W	1100-1200lm	3000K/4000K	IP65	300x300x78mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO076527EB	15W	1100-1200lm	3000K/4000K	IP65	D300x77mm	bianco
MAO076537EB	24W	1900-1950lm	3000K/4000K	IP65	D360x77mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG75335	18W	1440lm	4000K	IP44	D328x77mm	
BEG75337	24W	1920lm	4000K	IP44	D380x90mm	



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
FOS2204251419	24W	2273lm	3000K	IP65	D330x55mm	
FOS2204251519	24W	2473lm	4000K	IP65	D330x55mm	


Emergenza IP42 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce

EMERGENZA STANDARD



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG824S	UPLED	100lm SE (3h)	IP42	213x83x20mm	TR
BEG824M	UPLED	160lm se (1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR
BEG824MSA	UPLED	100/160lm SA/SE (SE 1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR
BEG824L	UPLED	300lm SE (1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR
BEG824LSA	UPLED	250lm SE/SA (1,5h)	IP42	213x83x20mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG4410	SERIE BLU	120/60lm SE (1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR
BEG4411	SERIE BLU	300/160lm SE (1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR
BEG4412	SERIE BLU	500/250lm SE (1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR
BEG4421	SERIE BLU	300/160lm SA/SE (SE 1,5/3h)	IP42	292x102x29,3mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
LENPR1101	PRODIGY	110lm 1,5H SE	IP42	243x114x33mm	TR
LENPR1102	PRODIGY	175lm 1,5H SE	IP42	243x114x33mm	TR
LENPR1103	PRODIGY	280lm 1,5H SE	IP42	243x114x33mm	TR
LENPR1204	PRODIGY	110lm 1,5H SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR
LENPR1206	PRODIGY	175lm 1,5H SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR
LENPR1208	PRODIGY	280lm 1,5H SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR
LENPR1216	PRODIGY	550lm 1,5H SE/SA	IP42	243x114x33mm	TR

EMERGENZA INCASSO PARETE



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
SNROVA47010	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
SNROVA47012	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
SNROVA47014	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
SNROVA47022	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP42	292x116x37mm	SE/SA
SNROVA47024	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP42	292x116x36mm	SE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

SNROVA53119 Scatola incasso

SNROVA53120 Kit controsoffitto

SNROVA53229 Pittogrammi di segnalazione

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

I dati tecnici dei prodotti potrebbero subire variazioni indipendenti da MEF;
si consiglia di scaricare le schede tecniche dai siti ufficiali dei fornitori per verificarne le caratteristiche tecniche.
Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG18600	PRATICA MODULA	150lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR
BEG18610	PRATICA MODULA	300lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR
BEG18620	PRATICA MODULA	500lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR
BEG18601	PRATICA MODULA	250/150lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP42	265x119x38mm	TR

EMERGENZA BASIC IP42



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG4400	PRATICA	180/200lm SA/SE 1H (SE 1-1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	TR
BEG4402	PRATICA	500lm SA/SE 1H (SE 1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	TR

EMERGENZA STANDARD EXIWAY LIGHT IP42 SE/SA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
SNROVA44010	EXIWAY SMART	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP42	229x112x32mm	SE/SA
SNROVA44012	EXIWAY SMART	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP42	229x112x32mm	SE/SA
SNROVA44014	EXIWAY SMART	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP42	229x112x32mm	SE/SA

Emergenza IP65 Standard

Guida alla scelta MEF Inluce

EMERGENZA EXIWAY LIGHT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
SNROVA44011	EXIWAY LIGHT	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	229x112x32mm	SE/SA
SNROVA44013	EXIWAY LIGHT	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	229x112x32mm	SE/SA
SNROVA44015	EXIWAY LIGHT	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	229x112x32mm	SE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY LIGHT

SNROVA53214 Kit segnalazione

SNROVA53226 Supporto per installazione a bandiera

SNROVA53227 Supporto per installazione a soffitto indicazione via di fuga per montaggio plafoniera sa



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
LENPS1101	PRODIGY	110lm 1,5H SE	IP65	243x114x33mm	TR
LENPS1102	PRODIGY	175lm 1,5H SE	IP65	243x114x33mm	TR
LENPS1103	PRODIGY	280lm 1,5H SE	IP65	243x114x33mm	TR
LENPS1214	PRODIGY	470lm 1H SE	IP65	243x114x33mm	TR
LENPS1204	PRODIGY	110lm 1,5H SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
LENPS1206	PRODIGY	175lm 1,5H SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
LENPS1208	PRODIGY	280lm 1,5H SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
LENPS1216	PRODIGY	550lm 1,5H SE/SA	IP65	243x114x33mm	TR
LENPZ1103	PRODIGY XL	365lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	TR
LENPZ1105	PRODIGY XL	535lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	TR
LENPZ1211	PRODIGY XL	755lm 1,5H SE/SA	IP65	305x143x47mm	TR



LENCE1103	CRISTAL EVO	215lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	TR
LENCE1105	CRISTAL EVO	475lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	TR
LENCE1205	CRISTAL EVO	730lm 1H SE/SA	IP65	380x180x58mm	TR

EMERGENZA STANDARD RILUX T5 LED PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
SNROVA39566	RILUX T5 LED	300lm (3h)	IP65	620x120x57mm	SE
SNROVA39567	RILUX T5 LED	300lm (3h)	IP65	620x120x57mm	SA
SNROVA39568	RILUX T5 LED	820lm (2h)	IP65	620x120x57mm	SE
SNROVA39580	RILUX T5 LED	1500lm (1h)	IP65	620x120x57mm	SE

ACCESSORI PLAFONIERE RILUX T5 LED SNROVA53200 Pittogrammi di segnalazione

EMERGENZA INCASSO PARETE EXIWAY TREND STANDARD SE/SA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
SNROVA47011	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	292x116x37mm	SE/SA
SNROVA47013	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	292x116x37mm	SE/SA
SNROVA47015	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/s50lm (3h)	IP65	292x116x37mm	SE/SA
SNROVA47023	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP65	292x116x36mm	SE/SA
SNROVA47025	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP65	292x116x36mm	SE/SA

EMERGENZA INCASSO PARETE PRATICA MODULA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG18630	PRATICA MODULA	150lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
BEG 18631	PRATICA MODULA	250/150lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
BEG18640	PRATICA MODULA	300lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
BEG18650	PRATICA MODULA	500lm SE 1h (1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
BEG18660	PRATICA MODULA	700lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR
BEG18670	PRATICA MODULA	1000lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3h)	IP65	265x119x38mm	TR

EMERGENZA FORMULA 65 LED



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG19430	FORMULA 65	700/1700lm SE 1h (SE 1-1,5-3h)	IP65	354x152x63mm	TR
BEG19431	FORMULA 65	300/1700lm SE/SA 1h (SE 1-1,5-3h)	IP65	354x152x63mm	TR

EMERGENZA PRATICA IP65



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG250SE	PRATICA IP65	300lm SE 1,5h (SE 1,5-3h)	IP65	300x138x55mm	TR
BEG250SA	PRATICA IP65	200/300lm SA/SE (SE1,5-3h)	IP65	300x138x55mm	TR

Emergenza IP42 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce

EMERGENZA AUTOTEST



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG4403	PRATICA	180/200lm SA/SE 1H (SE 1-1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	AT
BEG4404	PRATICA	300lm SA/SE 1H (SE 1,5-3h)	IP42	280x119x46mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
LENPR1305	PRODIGY	280lm 1H SE	IP42	243x114x33mm	autotest
LENPR1317	PRODIGY	470lm 1H SE	IP42	243x114x33mm	autotest
LENPR1318	PRODIGY	450lm 1H SE	IP42	243x114x33mm	autotest

EMERGENZA INCASSO PARETE EXIWAY TREND AUTODIAGNOSI SE/SA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
SNROVA47110	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP42	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
SNROVA47112	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP42	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
SNROVA47114	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP42	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
SNROVA47122	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP42	292x116x36mm	ACTIVA SE/SA
SNROVA47124	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP42	292x116x36mm	ACTIVA SE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

SNROVA53119 Scatola incasso

SNROVA53120 Kit controsoffitto

SNROVA53229 Pittogrammi di segnalazione

Emergenza IP65 Autodiagnosi

Guida alla scelta MEF Inluce

EMERGENZA AUTODIAGNOSI EXIWAY LIGHT SE/SA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
SNROVA44111	EXIWAY LIGHT	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	229x32x112mm	ACTIVA SE/SA
SNROVA44113	EXIWAY LIGHT	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	229x32x112mm	ACTIVA SE/SA
SNROVA44115	EXIWAY LIGHT	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	229x32x112mm	ACTIVA SE/SA

EMERGENZA INCASSO PARETE EXIWAY TREND AUTODIAGNOSI SE/SA



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
SNROVA47111	EXIWAY TREND	110lm (1h)/70lm (2h)/50lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
SNROVA47113	EXIWAY TREND	250lm (1h)/150lm (2h)/120lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
SNROVA47115	EXIWAY TREND	500lm (1h)/300lm (2h)/250lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVASE/SA
SNROVA47123	EXIWAY TREND	800lm (1h)/510lm (2h)/350lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVA SE/SA
SNROVA47125	EXIWAY TREND	1250lm (1h)/660lm (2h)/530lm (3h)	IP65	292x116x37mm	ACTIVASE/SA

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

SNROVA53119 Scatola incasso

SNROVA53120 Kit controsoffitto

SNROVA53229 Pittogrammi di segnalazione

EMERGENZA AUTOTEST IP65



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
BEG250ATSE	PRATICA IP65	300lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	300x138x55mm	AT
BEG250ATSA	PRATICA IP65	200/300lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	300x138x55mm	AT



BEG18700	PRATICA MODULA	300lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	265x119x38mm	AT
BEG18701	PRATICA MODULA	250/300lm SA/SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	265x119x38mm	AT
BEG18710	PRATICA MODULA	500lm SE 1h (1-1,5-2-3-8h)	IP65	265x119x38mm	AT



BEG19432	FORMULA 65	1500lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	354x152x63mm	AT
BEG19433	FORMULA 65	500/1500lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP65	354x152x63mm	AT



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
LENGS1301	GOST	260lm 3H SE/SA	IP65	240x112x33mm	autotest
LENGZ1301	GOST XL	800lm 1,5H SE	IP65	305x143x47mm	autotest
LENGZ1302	GOST XL	1000lm 1,5H	IP65	305x143x47mm	autotest
LENGZ1303	GOST XL	1250lm 1,5H SE	IP65	305x143x47mm	autotest



LENPS1305	PRODIGY	280lm 1H SE	IP65	243x114x33mm	autotest
LENPS1317	PRODIGY	470lm 1H SE	IP65	243x114x33mm	autotest
LENPZ1303	PRODIGY XL	535lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	autotest
LENPZ1305	PRODIGY XL	755lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	autotest
LENPZ1311	PRODIGY XL	755lm 1H SE/SA	IP65	305x143x47mm	autotest
LENPZ1314	PRODIGY XL	1000lm 1H SE	IP65	305x143x47mm	autotest



LENCE1303	CRISTAL EVO	475lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	autotest
LENCE1305	CRISTAL EVO	730lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	autotest
LENCE1313	CRISTAL EVO	1015lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	autotest
LENCE1314	CRISTAL EVO	1340lm 1H SE	IP65	380x180x58mm	autotest

ACCESSORI PLAFONIERE EXIWAY TREND

LENA173	Pittogramma freccia basso (prodigy)	LENA148	Pittogramma cristal freccia basso (cristal evo)
LENA172	Pittogramma freccia destra (prodigy)	LENA147	Cristal evo - Pittogramma cristal freccia destra (cristal evo)
LENA171	Pittogramma freccia sinistra (prodigy)	LENA146	Cristal evo - Pittogramma cristal freccia sinistra (cristal evo)
LENA005	Accessorio per barra elettrificata (prodigy)	LENA006	Kit cartongesso e controsoffitto (cristal evo)
LENA038	Kit cartongesso e controsoffitto (prodigy)	LENLLA1201	Led inverter low voltage 1h rest mode
LENA039	Kit bifacciale di segnalazione (prodigy)	LENLH1201	Led inverter high voltage 1h rest mode
LENA023	Scatola incasso muro - ral 6019 (prodigy)		

Emergenza a Soffitto Guida alla scelta MEF Inluce

EMERGENZA TONDA INCASSO



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
BEG4390	UPLED	250lm SE 1h (SE 1-1,5-2-3-8h)	IP42	D60mm	CT
BEG4330	UPLED	250lm SE (1h)	IP42	D60mm	TR



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
SNROVA48909	EXIWAY SMARTBEAM	220lm (1,5h)	IP42	D70/75mm	SA-SE

EMERGENZA SOFFITTO E SOSPENSIONE



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	DIMENSIONI	NOTE
SNROVA38250	EXIWAY EASYSIGN	70lm (1,5h)	IP40	260x170x31mm	SA-SE Visibilità 24mt.
SNROVA38251	EXIWAY EASYSIGN	70lm (3h)	IP40	260x170x31mm	SA-SE Visibilità 24mt.

ACCESSORIO PER EXIWAY EASYSIGN SE/SA

SNROVA53190 Staffa a soffitto

EMERGENZA STANDARD IP40-42 INCASSO SOFFITTO



CODICE	MODELLO	LUMEN	IP	FORO	NOTE
LENL1001	NANOLED	130lm 3H SE	IP40	D43mm	SE
LENVE1201	VIALED EVO	340lm 1H SE	IP42	D85mm	SE
LENVE1301	VIALED EVO	450lm 1H SE	IP40	D85mm	SE

Esterni Parete/Soffitto

Guida alla scelta MEF Inluce

APPLIQUE PARETE ESTERNO MONOEMISSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
PRI3105438	5,5W	409lm	3000K	IP65	50x120x90mm	antracite
PRI3105440	5,5W	409lm	4000K	IP65	50x120x90mm	antracite
PRI3105448	5,5W	363lm	4000K	IP65	120x50x90mm	antracite
PRI3105446	5,5W	363lm	3000K	IP65	120x50x90mm	antracite
PRI3105447	5,5W	363lm	3000K	IP65	120x50x90mm	bianco
PRI303532	11W	758lm	3000K	IP65	200x100x102mm	bianco
PRI303534	11W	758lm	3000K	IP65	200x100x102mm	antracite
PRI303536	11W	758lm	3000K	IP65	200x100x102mm	grigio
PRI303356	3,5W	100lm	3000K	IP44	100x100x100mm	antracite
PRI303450	3,5W	100lm	3000K	IP44	100x100x100mm	bianco



APPLIQUE PARETE ESTERNO BIEMISSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
PRI3105442	11W	800lm	3000K	IP65	50x120x90mm	antracite
PRI3105443	11W	800lm	3000K	IP65	50x120x90mm	bianco
PRI3105444	11W	800lm	4000K	IP65	50x120x90mm	antracite
PRI3105450	10W	501lm	3000K	IP65	120x50x90mm	antracite
PRI3105451	10W	501lm	3000K	IP65	120x50x90mm	bianco
PRI3105452	10W	501lm	4000K	IP65	120x50x90mm	antracite
PRI303362	6W	192lm	3000K	IP44	100x100x100mm	antracite
PRI303452	6W	192lm	3000K	IP44	100x100x100mm	bianco
PRI304097	20W	1417lm	3000K	IP65	200x100x100mm	grigio
PRI304098	20W	1417lm	3000K	IP65	200x100x102mm	antracite
PRI304096	20W	1417lm	3000K	IP65	200x100x102mm	bianco
PRI303546	20W	930lm	3000K	IP65	200x100x100mm	antracite
PRI303544	20W	930lm	3000K	IP65	200x100x102mm	bianco
PRI303548	20W	930lm	3000K	IP65	200x100x102mm	grigio



APPLIQUE TREND MONOEMISSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1080003	4W	402lm	3000K	IP66	115x80x115mm	bianco
LOMLL1080013	4W	402lm	3000K	IP66	115x80x115mm	grigio chiaro

APPLIQUE TREND BIEMISSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1080083	7W	397lm	3000K	IP66	115x80x115mm	bianco
LOMLL1080093	7W	397lm	3000K	IP66	115x80x115mm	grigio chiaro

APPLIQUE ESTERNO MONOEMISSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOBBA10/1A/3K/G	9W	592lm	3000K	IP65	100x75x100mm	grigio chiaro
NOBBA10/1A/4K/W	9W	658lm	4000K	IP65	100x75x100mm	bianco
NOBBA10/1A/3K/W	9W	658lm	3000K	IP65	100x75x100mm	bianco



NOBBA20/1A/3K/G	15W	924lm	3000K	IP65	200x75x100mm	grigio chiaro
NOBBA20/1A/3K/W	15W	924lm	3000K	IP65	200x75x100mm	bianco
NOBBA20/1A/4K/W	15W	1027lm	4000K	IP65	200x75x100mm	bianco
NOBBA20/1A/4K/G	15W	1027lm	4000K	IP65	200x75x100mm	grigio chiaro



NOBBA30/1A/3K/W	25W	1274lm	3000K	IP65	300x75x100mm	bianco
------------------------	-----	--------	-------	------	--------------	--------

APPLIQUE ESTERNO BIEMISSIONE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOBBA10/2A/3K/W	2X9W	1031lm	3000K	IP65	100x75x100mm	bianco
NOBBA10/2A/4K/W	2X9W	1146lm	4000K	IP65	100x75x100mm	bianco



NOBBA20/2A/3K/W	2X15W	1849lm	3000K	IP65	200x75x100mm	bianco
NOBBA20/2A/4K/G	2X15W	2054lm	4000K	IP65	200x75x100mm	grigio chiaro
NOBBA20/2A/4K/W	2X15W	2054lm	4000K	IP65	200x75x100mm	bianco



NOBBA30/2A/3K/W	2X25W	2529lm	3000K	IP65	300x75x100mm	bianco
------------------------	-------	--------	-------	------	--------------	--------

APPLIQUE ESTERNO PARETE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
IGZ3.BK32.715.0	7,7W	494lm	3000K	IP66	81x86x106mm	grigio ottica 32° flood

APPLIQUE ESTERNA INCLINATA A PARETE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
DIS42066500	20W	2072lm	4000K	IP65	300x225x142mm	nero

ACCESSORIO PER VEGA

DIS40091500 Snodo per palo



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO1011.101N	E27 max 10w			IP65	230x150x122mm	nero

APPLIQUE ESTERNO A SOFFITTO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ILD84581W50	7,3W	895lm	3000K	IP40/IP65	D80x120mm	bianco - ottica 55°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ILD84584W50	7,3W	895lm	3000K	IP40/IP65	80x80x120mm	bianco - ottica 55°

Incasso a soffitto IP65/IP68

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL14600WM3	8,5W	800lm	3000K	IP65	D72x83mm	bianco 220V - Ottica 45°
LOMLL14602WM3	8,5W	800lm	3000K	IP65	D90x90mm	bianco 220V - Ottica 45°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLZ14701WM3	2W	150lm	3000K	IP65	40X55X40mm	bianco Ottica 28°

ACCESSORIO

Alimentatore @700mA per led 2W



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
L&LCB16005LI	2W	127lm	3000K	IP68 - no immersione	D35x52mm	ottica 43°

ACCESSORI Bright1.6

L&LWC0202 Cassaforma

L&LWC0301 Molla fissaggio

L&LAV24020IP67 Alimentatore 20w 24v (per max 8 faretti)

L&LAV24040IP67 Alimentatore 40w 24v (per max 16 faretti)



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
L&LCB240105LAI	7W	463lm	3000K	IP68 - no immersione	D85x65mm	ottica 45°

ACCESSORI Bright2.4

L&LWC0103 Cassaforma

L&LWC0100 Molla di fissaggio

L&LAV24020IP67 Alimentatore 20w 24v (per max 2 faretti)

L&LAV24040IP67 Alimentatore 40w 24v (per max 5 faretti)

Incassi a Terra con Led Integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

INCASSO A TERRA LIGHT UP E073



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
IGZ3.E073.713.0	1W	70lm	3000K	IP68	D28x68mm	inox

ACCESSORI PER ARTICOLO E.073

IGZ3.X190.004.0 Cassaforma

IGZ3.X192.000.0 Molle per cartongesso

Alimentatore per 1W 350MA

INCASSO A TERRA LIGHT UP E080



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
IGZ3.E080.713.0	4W	353lm	3000K	IP68	D50x72mm	inox - ottica 43°

ACCESSORI PER ARTICOLO E.080

IGZ3.X193.004.0 Cassaforma

IGZ3.X194.000.0 Molle per cartongesso

Alimentatore per 3,5w 350MA

INCASSO A TERRA, BRIGHT 1.6



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
L&LCB16005LI	2W	127lm	3000K	IP68 - no immersione	D35x52mm	ottica 43°

ACCESSORI Bright 1.6

L&LWC0202 Cassaforma

L&LWC0301 Molla fissaggio

L&LAV24020IP67 Alimentatore 20W 24V (per max 8 faretto)

L&LAV24040IP67 Alimentatore 40W 24V (per max 16 faretto)

INCASSO A TERRA, BRIGHT 2.4



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
L&LCB240105LAI	7W	463lm	3000K	IP68 - no immersione	D85x65mm	ottica 45°

ACCESSORI Bright 2.4

L&LWC0103 Cassaforma

L&LWC0100 Molla di fissaggio

L&LAV24020IP67 Alimentatore 20W 24V (per max 2 faretto)

L&LAV24040IP67 Alimentatore 40W 24V (per max 5 faretto)

L&LAV24060IP67 Alimentatore 60W 24V (per max 7 faretto)

INCASSO A TERRA, CORSO 2.0 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
L&LCR2010000050MI	8W	504lm	3000K	IP67	D112x92mm	ottica 36°
L&LCR2010000090MI	8W	504lm	4000K	IP67	D112x92mm	ottica 36°

ACCESSORIO PER CORSO 2.0 L&LWC0105 Cassaforma

INCASSO A TERRA, CORSO 3.0 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
L&LCR3010000050MI	15W	1112lm	3000K	IP67	D148x112mm	ottica 40°

ACCESSORIO PER CORSO 3.0 L&LWC0601 Cassaforma

INCASSO A TERRA, CORSO 4.0 - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
L&LCR4010000050LI	21W	1740lm	3000K	IP67	D200x107mm	ottica 71°

ACCESSORIO PER CORSO 4.0 L&LWCA03 Cassaforma

INCASSO A TERRA, BERET PICCOLO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ILD93128W30	2W	149lm	3000K	IP67	D35x46mm	INOX - ottica 30°
ILD93128W00	2W	45lm	3000K	IP67	D35x46mm	INOX - luce diffusa

ACCESSORI PER INCASSO BERET ILD84918 Cassaforma per Beret ILD99179 Alim. x min. 3 max 6 Beret

INCASSI A TERRA CNC35T



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL107000D3	2W	148lm	3000K	IP68 no immersione	D35x49mm	anello inox luce diffusa

ACCESSORIO PER CNC35T

LOMLB1070001 Cassaforma per CNC35T

INCASSI A TERRA CNC50T



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL107016D3	6,5W	427lm	3000K	IP68 no immersione	D65x77mm	anello inox luce diffusa

ACCESSORIO PER CNC50T

LOMLB1070039 Cassaforma per CNC50T

INCASSI A TERRA ORMA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ILD80585W30	5W	490lm	3000K	IP68 no immersione	D64x48mm	acciaio carrabile ottica flood
ILD81172W30	9W	1209lm	3000K	IP68 no immersione	D97x52mm	acciaio carrabile ottica flood

Incassi a Terra per Lampada GU10

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO5140.181G	max 35W			IP67	D140x154mm	anello tondo inox



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LMOCARRGU10	max 50W			IP65	D120x104mm	anello tondo inox



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1280103	8W	930lm	3000K	IP66	D130x400mm	grigio antracite ottica 360°
LOMLL1280133	8W	930lm	3000K	IP66	D130x700mm	grigio antracite ottica 180°
LOMLL1280163	14W	1860lm	3000K	IP66	D130x700mm	grigio antracite ottica 360°



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL12816E3	14W	598lm	3000K	IP66	110x700x110mm	grigio antracite



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
PRI302275	E27	max 60W		IP44	D104x719mm	grigio antracite



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
IGZ3.X441.015.0					600x110x40mm	paletto grigio
IGZ3.EI35.715.0	4,6W	111lm	3000K	IP66	90x90x36mm	corpo illuminante per paletto grigio

ACCESSORIO PALETTO WALKY

IGZ3.X448.015 Contropiastra con tirafondi

Completare con alimentatore 24vdc 5W



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ILD76895W00	10W	255lm	3000K	IP65	D120x710mm	grigio
ILD76896W00	10W	255lm	3000K	IP65	D120x710mm	corten



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO1021182S	10W	663lm	4000K	IP65	85x85x845mm	antracite

Testapali per palo diametro 60mm

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1130003	6,5W	573lm	3000K	IP66	D60x223mm	opale
LOMLL113000N	6,5W	604lm	4000K	IP66	D60x223mm	opale



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1131003	11W	864lm	3000K	IP66	D220x92mm	opale nero
LOMLL113100N	11W	910lm	4000K	IP66	D220x92mm	opale nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1132003	25W	2036lm	3000K	IP66	D330x92mm	nero
LOMLL113200N	25W	2144lm	4000K	IP66	D330x92mm	nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO1033101N	E27	max 10W		IP65	D320x200mm	nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO1053101N	E27	max 10W		IP65	D80x150mm	nero



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO1026001N	E27	max 10W		IP65	D80x95mm	nero
MAO1026001M	E27	max 10W		IP65	D80x95mm	grigio
MAO1026001J	E27	max 10W		IP65	D80x95mm	corten



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO1080201B	E27	max 20W		IP44	D250mm	sfera bianca
MAO1080301B	E27	max 20W		IP44	D300mm	sfera bianca



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO1080201F	E27	max 20W		IP44	D250mm	sfera fume'
MAO1080301F	E27	max 20W		IP44	D300mm	sfera fume'



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO1080201T	E27	max 20W		IP44	D250mm	sfera trasparente
MAO1080301T	E27	max 20W		IP44	D300mm	sfera trasparente

ACCESSORI PER SFERE MARECO

MAO1461000N Adattatore nero per bracci

MAO1000500N Braccio diritto nero per sfere con acc. 1461 e a parete diretto

MAO1000150N Braccio inclinato nero per sfere con acc. 1461 e a parete diretto



Pali diametro 60mm anima acciaio

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLB1100012					D60x1000mm	nero
LOMLB1100022					D60x1500mm	nero
LOMLB1100032					D60x2000mm	nero
LOMLB1100042					D60x2500mm	nero
LOMLB110004E					D60x2500mm	grigio antracite
LOMLB1100062					D60x3500mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO1400200N					D60x1000mm	nero
MAO1400300N					D60x1500mm	nero
MAO1400400N					D60x2000mm	nero
MAO1400500N					D60x2500mm	nero
MAO1400600N					D60x3000mm	nero
MAO1400700N					D60x3500mm	nero

Pali diametro 60mm materiale plastico

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
MAO1403200N					D60x1000mm	nero
MAO1403300N					D60x1500mm	nero
MAO1403200J					D60x1000mm	corten
MAO1403300J					D60x1500mm	corten

Pali diametro 60mm vetroresina

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ARNPVR10					D60x1000mm	nero
ARNPVR15					D60x1500mm	nero
ARNPVR20					D60x2000mm	nero
ARNPVR25					D60x2500mm	nero
ARNPVR30					D60x3000mm	nero

Proiettori a Parete/Picchetto Led integrato

Guida alla scelta MEF Inluce

PROIETTORE BK25



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
IGZ3.BK25.715.0	7,7W	494lm	3000K	IP66	81x86x111mm	ottica flood 32°

ACCESSORIO PICCHETTO PER PROIETTORE BK25

IGZ3.BZ60.000.0 Picchetto

PROIETTORE CNC35 SWING



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL107005M3	2W	180lm	3000K	IP67	D26x58mm	ottica 29° - inox spazzolato

PROIETTORE AGO GARDEN



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL126001MN	6W	665lm	4000K	IP66	D50x72mm	ottica 40° - nero
LOMLL126001M3	6W	665lm	3000K	IP66	D50x72mm	ottica 40° - nero
LOMLL126002D3	6W	665lm	3000K	IP66	D50x72mm	ottica 40° - verde
LOMLL126003M3	6W	665lm	3000K	IP66	D50x72mm	ottica 40° - marrone

PROIETTORI TAG 110



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL115000N	10W	672lm	4000K	IP66	110x30x160mm	bianco
LOMLL1150003	10W	638lm	3000K	IP66	110x30x160mm	bianco
LOMLL115002N	10W	672lm	4000K	IP66	110x30x160mm	grigio antracite
LOMLL1150023	10W	638lm	3000K	IP66	110x30x160mm	grigio antracite
LOMLL115003N	10W	672lm	4000K	IP66	110x30x160mm	corten
LOMLL1150033	10W	638lm	3000K	IP66	110x30x160mm	corten

PROIETTORI TAG 210



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1151023	25W	2455lm	3000K	IP66	150x30x270mm	grigio antracite
LOMLL1151033	25W	2455lm	3000K	IP66	150x30x270mm	corten
LOMLL1151003	25W	2455lm	3000K	IP66	150x30x270mm	bianco

ACCESSORIO PICCHETTO PER TAG110/210

LOMLB1150035 Picchetto

PROIETTORI NOA 50/100



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL133002M3	9W	712lm	3000K	IP66	D87x148mm	ottica 40° nero
LOMLL133012M3	16W	1140lm	3000K	IP66	D87x194mm	ottica 40° nero

ACCESSORIO PICCHETTO PER NOA 50/100 LOMLB1150035 Picchetto

PROIETTORI KOALA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
DIS43182800	15W	1195lm	3000K	IP65	D114x132mm	ottica 46° grigio chiaro
DIS43182900	15W	1195lm	3000K	IP65	D114x132mm	ottica 46° grafite

ACCESSORIO PICCHETTO PER KOALA DIS99133500 Picchetto

PROIETTORI FOCUS + ZERO KIT



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
PRI305508	10W	1350lm	3000K	IP65	80x132x30 mm	grigio Kit completo di picchetto

PROIETTORI SHAKER



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ILD84524W60	6,5W	770lm	3000K	IP68	D59x129mm	grigio - ottica 55°
ILD84525W60	6,5W	770lm	3000K	IP68	D59x129mm	corten - ottica 55°

PROIETTORI ESTERNO RGB



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LMOPROJ9WNERGB	9w - 12W			IP65	D60x108,5mm	nero
LMOPROJ18WNERGB	18w - 24W			IP65	D60x133 mm	nero

ACCESSORI PER PROIETTORE ESTERNO RGB

LMOPICC/SPOT Picchetto

LMOKITRGB/R2-S/CONV Controller rgb con telecomando

Aggiungere alimentatore 12vdc o 24 vdc della potenza adeguata in base al modello dei faretti e la quantità

Proiettori a Parete/Picchetto GU10

Guida alla scelta MEF Inluce



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
DIS43181500	GU10	max 6W		IP65	D114x132mm	grigio chiaro
DIS43182400	GU10	max 6W		IP65	D114x132mm	grafite

ACCESSORIO PICCHETTO PER KOALA

DIS99133500 Picchetto



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
NOB61082/G	GU10	max 8W		IP67	D64x155mm	grigio chiaro con picchetto compreso



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LMOGARDENGU10NE	GU10			IP65	D65x100mm	con picchetto compreso



CODICE	ATTACCO	POTENZA	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LMOPROJGU10NE	GU10			IP65	D65x100mm	

ACCESSORIO PER PROIETTORE LAMPO

LMOPROJSNE Base montaggio (solo per interno)



Segnapasso a parete

Guida alla scelta MEF Inluce

SEGNAPASSO WALKY TONDO PARETE E INCASSO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
IGZ3.EI26.701.0	4,6W	111lm	3000K	IP66	D100x36mm	bianco
IGZ3.EI26.715.0	4,6W	111lm	3000K	IP66	D100x36mm	grigio

ACCESSORI PER WALKY 3.EI26...

IGZ3.X329.015.0 Accessorio controcassa

IGZ3.X337.015.0 Accessorio basetta a parete grigio

Completare con alimentatore 24v



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
IGZ3.EI23.701.0	11,5W	419lm	3000K	IP66	D200x45,6mm	bianco
IGZ3.EI23.715.0	11,5W	419lm	3000K	IP66	D200x45,6mm	grigio

ACCESSORI PER WALKY 3.EI23...

IGZ3.X328.015.0 Accessorio controcassa

IGZ3.X336.015.0 Accessorio basetta a parete grigio

Completare con alimentatore 24v

SEGNAPASSO WALKY QUADRATO PARETE E INCASSO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
IGZ3.EI35.701.0	4,6W	111lm	3000K	IP66	90x90x36mm	bianco
IGZ3.EI35.715.0	4,6W	111lm	3000K	IP66	90x90x36mm	grigio

ACCESSORI PER WALKY 3.EI35...

IGZ3.X332.015.0 Accessorio controcassa

IGZ3.X339.001.0 Accessorio basetta a parete bianco

IGZ3.X339.015.0 Accessorio basetta a parete grigio

Completare con alimentatore 24v



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
IGZ3.EI32.701.0	11,5W	419lm	3000K	IP66	180x180x45,6mm	bianco
IGZ3.EI32.715.0	11,5W	419lm	3000K	IP66	180x180x45,6mm	grigio

ACCESSORI PER WALKY 3.EI32...

IGZ3.X331.015 Accessorio controcassa

IGZ3.X338.015 Accessorio basetta a parete grigio

Completare con alimentatore 24v

SEGNAPASSO WALKY Rettangolare Incasso - 220V



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
IGZ3.EI41.715.0	10,8W	363lm	3000K	IP66	270x90x60,4mm	grigio

ACCESSORIO PER WALKY 3.EI41...
IGZ3.X334.015 Accessorio controcassa

SEGNAPASSO INCASSO QUARA PARETE ESTERNO E INTERNO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ILD86563W70	2W	117lm	3000K	IP65	70x42x70mm	bianco quadrato ottica 70°

ACCESSORI PER INCASSO QUARA
ILD84338 Controcassa
ILD99179 Alim. x min. 3 max 6 quara

SEGNAPASSO PARETE FIX 503



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL120000N	4,2W	225lm	4000K	IP66	105x50x81mm	bianco
LOMLL1200003	4,2W	213lm	3000K	IP66	105x50x81mm	bianco
LOMLL120001N	4,2W	225lm	4000K	IP66	105x50x81mm	grigio chiaro
LOMLL1200013	4,2W	213lm	3000K	IP66	105x50x81mm	grigio chiaro

SEGNAPASSO PARETE STILE NEXT503



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL641CN	3W	68lm	4000K	IP66	105x50x81mm	opale
LOMLL641C3	3W	64lm	3000K	IP66	105x50x81mm	opale
LOMLL643CN	3W	45lm	4000K	IP66	105x50x81mm	opale asimmetrico
LOMLL643C3	3W	42lm	3000K	IP66	105x50x81mm	opale asimmetrico

SEGNAPASSO PARETE STILE NEXT506L



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL661DN	6W	217lm	4000K	IP66	192x52x81mm	opale
LOMLL661D3	6W	206lm	3000K	IP66	192x52x81mm	opale

SEGNAPASSO PARETE KOI110



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL121000N	6W	375lm	4000K	IP66	110x32x110mm	bianco
LOMLL1210003	6W	356lm	3000K	IP66	110x32x110mm	bianco
LOMLL121001N	6W	375lm	4000K	IP66	110x32x110mm	grigio chiaro
LOMLL1210013	6W	356lm	3000K	IP66	110x32x110mm	grigio chiaro
LOMLL1210033	6W	356lm	3000K	IP66	110x32x110mm	corten

SEGNAPASSO PARETE KOI220



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL1210083	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	bianco
LOMLL121009N	9W	650lm	4000K	IP66	220x32x110mm	grigio chiaro
LOMLL1210093	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	grigio chiaro
LOMLL1210103	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	grigio antracite
LOMLL1210113	9W	617lm	3000K	IP66	220x32x110mm	corten

SEGNAPASSO PARETE TAPE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LOMLL14512DN	4W	419lm	4000K	IP66	140x90x23mm	grigio scuro
LOMLL14512D3	4W	419lm	3000K	IP66	140x90x23mm	grigio scuro
LOMLL14513DN	6W	800lm	4000K	IP66	220x90x23mm	grigio scuro

Alimentatore remoto 24V incluso



Catenarie Da Esterno

Guida alla scelta MEF Inluce

CATENARIE DA ESTERNO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
LMOCTN11E27BI				IP65	11 x E27	lunghezza 11 metri	bianco
LMOCTN11E27NE				IP65	11 x E27	lunghezza 11 metri	nero

Decorativo

Guida alla scelta MEF Inluce

FARETTI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
IUX229027	max 35W			IP20	1XGU10	70x130x115mm	bianco
IUX229010	max 35W			IP20	1XGU10	70x130x115mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	DIMENSIONI	NOTE
IUX229041	max 35W			IP20	2XGU10	320x125x115mm	bianco
IUX229034	max 35W			IP20	2XGU10	320x125x115mm	nero

APPLIQUE DECORATIVE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LLCACCNSSA.00272	20W	2900lm	2700K	IP20	330X240X110mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LLCACCNSSA.00269	20W	2000lm	2700K	IP20	240X175X90mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LLCCL15100W3	25W	2000lm	3000K	IP20	375X145X8mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ARM0918010A	28W	2450lm	3000K	IP20	370x221x79mm	bianco
ARM0916010A	R7S max 230W			IP20	370x221x79mm	bianco




CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ARM1633010A	27W	2191lm	3000K	IP20	228x138x55mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ARM0615010A	20W	1344lm	3000K	IP20	210x100x42mm	bianco



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
L&LBB3110100050AB	27W	2728lm	3000K	IP40	340x120x37mm	bianco biemissione



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LLCACCNASL.01532	16W	1300lm	2700K	IP20	D204x245mm	bianco

APPLIQUE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LIA8256	19W	2256lm	3000K	IP40	318X86X37mm	bianco



LIA8257	28W	3390lm	3000K	IP40	619X86X37mm	bianco
----------------	-----	--------	-------	------	-------------	--------

Lampade da Tavolo/Terra

Guida alla scelta MEF Inluce

TOLOMEO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
ARMA001000	max 8W			IP20	E27	alluminio

ACCESSORIO PER ARMA001000
ARMA004030 Base tolomeo

TOLOMEO MINI



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
ARMA005910	max 8W			IP20	E27	alluminio

ACCESSORIO PER ARMA005910
ARMA008600 Base tavolo

TOLOMEO MICRO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
ARMA011800	max 4W			IP20	E14	alluminio

CUBO LUCE



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
LLCACCNCUB.00136	3W-E14 (compresa)			IP20	E14	bianco

BOUQUET



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	ATTACCO	NOTE
LLCACCNBQT.00190	7,2w E27 (compresa)			IP20	E27	opale bianca

LAMPADE DA TAVOLO RICARICABILI PER INTERNO E ESTERNO



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
ZFFLD0340B3	2,2W	200lm	2700/3000K	IP65	D110x380mm	bianca
ZFFLD0340R3	2,2W	200lm	2700/3000K	IP65	D110x380mm	corten
ZFFLD0340G3	2,2W	200lm	2700/3000K	IP65	D110x380mm	salvia
ZFFLD0340S3	2,2W	200lm	2700/3000K	IP65	D110x380mm	sabbia
ZFFLD0340F3	2,2W	200lm	2700/3000K	IP65	D110x380mm	rossa



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
IUX286723	3,5W	330lm	3000K	IP54	D125x345mm	bianca
IUX286747	3,5W	330lm	3000K	IP54	D125x345mm	coffee
IUX286730	3,5W	330lm	3000K	IP54	D125x345mm	grigio
IUX286716	3,5W	330lm	3000K	IP54	D125x345mm	nero



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LMOTLRDBIBC	3,5W	270lm	3000K	IP54	D120x380mm	bianco
LMOTLRDANBC	3,5W	270lm	3000K	IP54	D120x380mm	antracite
LMOTLRDCNBC	3,5W	270lm	3000K	IP54	D120x380mm	corten

LAMPADE DA TERRA JOSHUA



CODICE	POTENZA	LUMEN	TEMP. COLORE LED	IP	DIMENSIONI	NOTE
LIA8365	25W	2375lm	3000K	IP20	altezza 1887mm	bianco
LIA8366	25W	2375lm	3000K	IP20	altezza 1887mm	nero



Alimentatori a Tensione Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE612	81X39X22	45	6W	12VDC	ON-OFF
LEFLE2012A	113X44X29	55	20W	12VDC	ON-OFF
LEFLE7512	184X62X32	70	75W	12VDC	ON-OFF
LEFLE10012	184X62X32	70	100W	12VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP67 ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE7512IP67	186X64X39		75W	12VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE5012TF	184X62X32	70	50W	12VDC	TRIAC-IGBT

ALIMENTATORI STRIP 12 VDC IP20 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE7512DP	210X75X35	85	75W	12VDC	push230vac / push12-24vdc / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE624	81X39X22	45	6W	24VDC	ON-OFF
LEFLE1024	76X39X22	45	10W	24VDC	ON-OFF
LEFLE2024A	113X44X29	55	20W	24VDC	ON-OFF
LELE7524	184X62X32	70	75W	24VDC	ON-OFF
LEFLE10024	184X62X32	70	100W	24VDC	ON-OFF
LEFLE15024	210X67X34	80	150W	24VDC	ON-OFF
LEFLE20024	210X75X35	85	200W	24VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF SLIM

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE3024USLIM	250X30X17	40	30W	24VDC	ON-OFF
LEFLE7524USLIM	304X30X17	40	75W	24VDC	ON-OFF
LEFLE10024USLIM	320X30X18	40	100W	24VDC	ON-OFF
LEFLE12024SLIM	300X40X30	50	120W	24VDC	ON-OFF
LEFLE15024USLIM	335X30X22	40	150W	24VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF FLAT

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE3024FLAT	155X53X16	60	30W	24VDC	ON-OFF
LEFLE6024FLAT	175X60X20	65	60W	24VDC	ON-OFF
LEFLE10024FLAT	175X60X20	65	100W	24VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 ON-OFF BARRA DIN

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE8024DIN	barra din (5)		80W	24VDC	ON-OFF
LEFLE16024DIN	barra din (9)		160W	24VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP65 COMPATTI ON-OFF PLASTICO

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE6024QIP65	100X77X22		60W	24VDC	ON-OFF
LEFLE7524QIP65	100X77X22		75W	24VDC	ON-OFF
LEFLE10024QIP65	100X77X22		100W	24VDC	ON-OFF
LEFLE15024QIP65	100X77X29		150W	24VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP67 ON-OFF ALLUMINIO

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE3024IP67	112X38X24		30W	24VDC	ON-OFF
LEFLE7524IP67	200X66X34		75W	24VDC	ON-OFF
LEFLE10024IP67	199X67X35		100W	24VDC	ON-OFF
LEFLE15024IP67	191X70X40		150W	24VDC	ON-OFF
LEFLE20024IP67	249X72X40		200W	24VDC	ON-OFF
LEFLE24024IP67	249X72X40		240W	24VDC	ON-OFF

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE5024TF	184X62X34	70	50W	24VDC	TRIAC-IGBT
LEFLE7524TF	213X54X33	80	75W	24VDC	TRIAC-IGBT
LEFLE10024TF	210X67X34	80	100W	24VDC	TRIAC-IGBT
LEFLE15024TF	300X60X45	80	150W	24VDC	TRIAC-IGBT
LEFLE20024TF	310X60X45	80	200W	24VDC	TRIAC-IGBT

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 DIMMERABILI TAGLIO DI FASE SLIM

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE7524TFSLIM	295X40X32	55	75W	24VDC	TRIAC-IGBT
LEFLE15024TFSLIM	360X40X32	55	150W	24VDC	TRIAC-IGBT

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP20 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE2524DP	164X38X25	45	24W	24VDC	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
LEFLE3624D	164X41X35	60	36W	24VDC	push230v / dali / syncro
LEFLE7524DP	210X75X35	85	75W	24VDC	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
LEFLE10024DP	210X75X35	85	100W	24VDC	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
LEFLE15024DP	210X75X35	85	150W	24VDC	push230v / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
LEFLE20024D	210X75X35	85	200W	24VDC	push230v / dali

ALIMENTATORI STRIP 48 VDC IP20 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE7548DP	210X75X35	85	75W	48VDC	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
LEFLE10048DP	210X75X35	85	100W	48VDC	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro

ALIMENTATORI STRIP 24 VDC IP65 DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE10024IP65D	175X50X31	100W	24VDC	push230v / dali
LEFLE15024IP65D	175X50X35	150W	24VDC	push230v / dali

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE TAGLIO DI FASE PER ALIMENTATORI STRIP LED ON/OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLECV1248TF	140X35X20	40	120W 12V / 240W 24V / 480W 48V		triac-igbt / syncro

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE MULTI-FUNZIONE PER ALIMENTATORI STRIP LED ON/OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFMINICUBO24P	46X41X20	50	264W 24V		push230v / 0-10v / potenziometro / syncro
LEFMINICUBO24DP	46X41X20	50	264W 24V		push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
LEFMINICUBO48DP	46X41X20	50	168W 24V 336W 48V		push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
LEFLEDL-D/P	156X38X26	45	144W 12V / 288W 24V / 576 48V		master & slave / push230v / dali / 0-10v / 1-10v / syncro
LEFLEDL-S	156X38X26	45			slave (ledl-d/p)
LEFLECV1224DP010	barra din (2)		144W 12V / 288W 24V		push230v / dali / 0-10v / potenziometro
LEFLECV1224DP110	barra din (2)		144W 12V / 288W 24V		push230v / dali / 1-10v / potenziometro

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE SMART PER ALIMENTATORI STRIP LED ON/OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ	NOTE
LEFLECV1248DPB	100X40X26	50	144W 12V / 288W 24V / 576W 48V		push230v / push12-24-48v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / app bluetooth	bluetooth
LEFPLANO-ONE	80X80X16		120W 12V / 240W 24V		mono-colore / cct / rgb / rgbw / push / app wifi / rf	smart
LEFPLANO-ONE/4	80X80X16	-	120W 12V / 240W 24V		4ch mono-colore - push / app wifi / rf	smart

Alimentatori a Corrente Costante

Guida alla scelta MEF Inluce

ALIMENTATORI MONO-CORRENTE ON-OFF

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	CORRENTE (TENSIONE)	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE635	81X39X22	45	3,2÷6W	350 (9÷18VOUT)	ON-OFF
LEFLE2035	113X44X29	55	1÷20W	350 (2÷58VOUT)	ON-OFF
LEFLE650	81X32X22	45	3÷6W	500 (6÷12VOUT)	ON-OFF
LEFLE1050	62X69X22	45	1,5÷10W	500 (3÷20VOUT)	ON-OFF
LEFLE2050	113X44X29	55	1÷20W	500 (2÷40VOUT)	ON-OFF
LEFLE670	81X32X22	45	4,2÷6W	700 (6÷9VOUT)	ON-OFF
LEFLE2070	113X44X29	55	1,4÷20W	700 (2÷29VOUT)	ON-OFF

ALIMENTATORI MULTI-CORRENTE ON-OFF IP20 - IP67

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	IP	POTENZA	CORRENTE (TENSIONE)	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE20MCL	118X38X23	45	IP20	1÷14W	100÷350MA (3÷42VOUT)	ON-OFF
LEFLE20MCH	118X38X23	45	IP20	1÷20W	200÷700MA (3÷42VOUT)	ON-OFF
LE20MCHIP67	112X38X25 (CAVI 180)		IP67	1÷20W	200÷700MA (3÷42VOUT)	ON-OFF
LEFLE30MCH	165X41X35	60	IP20	1÷30W	250÷1000MA (3÷42VOUT)	ON-OFF

ALIMENTATORI MONO-CORRENTE DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	CORRENTE (TENSIONE)	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE1835TF	120X45X120	55	9,1÷18,2W	350 (26÷52VOUT)	TRIAC-IGBT
LEFLE1850TF	120X45X120	55	9÷18W	500 (18÷36VOUT)	TRIAC-IGBT
LEFLE1870TF	120X45X120	55	9,1÷18,2W	700 (13÷26VOUT)	TRIAC-IGBT

ALIMENTATORI MULTI-CORRENTE DIMMERABILI TAGLIO DI FASE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	CORRENTE (TENSIONE)	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLEMC15TF	156X44X26	55	4,2÷14,7W	200÷350MA (21÷42VOUT)	TRIAC-IGBT
LEFLEMC25TF	156X44X26	55	7,4÷25,2W	350÷600MA (21÷42VOUT)	TRIAC-IGBT

ALIMENTATORI MULTI-CORRENTE DIMMERABILI MULTI-FUNZIONE

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	CORRENTE (TENSIONE)	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFLE20DP	156X52X26	60	1÷28W	200÷900MA (3÷46VOUT)	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
LEFLEMC30	103X68X31	70	1÷42W	250÷700MA (3÷84VOUT)	push230v / 1-10v / potenziometro / syncro
LEFLEMC30D	103X68X31	70	1÷42W	250÷700MA (3÷84VOUT)	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
LEFLE42DP	125X82X39	90	3,2÷43W	350÷1050MA (9÷48VOUT)	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro
LEFLEMC56	123X79X31	90	2,4÷61,2W	800÷2000MA (3÷42VOUT)	push230v / 1-10v / potenziometro / syncro
LEFLEMC56D	123X79X31	90	2,4÷61,2W	800÷2000MA (3÷42VOUT)	push230v / dali / 0-10v / 1-10v / potenziometro / syncro

DIMMER UNIVERSALI ALOGENE E LED 230VAC (VEDI SCHEDE TECNICHE PER CARICHI GESTIBILI)

CODICE	DIMENSIONI (MM)	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFDRU7636J/N	fondoscatola	LED 200W / ALO 300W	230VAC	pulsante
LEFEASYDIMBT	fondoscatola	LED 115W / ALO230W	230VAC	pulsante / app bluetooth
LEFMCU-DM/ONE	fondoscatola	LED 150W / ALO 150W	230VAC	pulsante / app wifi / rf
LEFKEYDIMDEVB	attacco keystone bianco	LED 150W / ALO 300W	230VAC	dimmer / deviatore
LEFKEYDIMDEVN	attacco keystone nero	LED 150W / ALO 300W	230VAC	dimmer / deviatore
LEFKEYDIMECOB	attacco keystone bianco	LED 100W / ALO 150W	230VAC	dimmer
LEFKEYDIMECON	attacco keystone nero	LED 100W / ALO 150W	230VAC	dimmer
LEFKEYDIMECOTC	attacco keystone trasparente	LED 100W / ALO 150W	230VAC	dimmer
LEFLEDALITF45DIN	barra din (6)	LED 450W / ALO 450W	230VAC	dimmer
LEFLEDALITF90DIN	barra din (6)	LED 900W / ALO 900W	230VAC	dimmer

TRASFORMATORI ELETTRONICI LED E ALOGENE 12VAC

CODICE	DIMENSIONI (MM)	Ø MM	POTENZA	TENSIONE	TIPO DIMMERABILITÀ
LEFMAXDLED105N	120X45X29	55	LED 50W / ALO 105W	12VAC	TRIAC/IGBT
LEFMAXDLED70N	120X45X29	55	LED 50W / ALO 70W	12VAC	TRIAC/IGBT
LEFMINILED30	100X33X19	40	LED 30W / ALO 30W	12VAC	ON-OFF

Centralina Smart



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Centrale universale per controllo di LED in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc
Dimmer Mono-Colore(4 uscite in parallelo Max 5A/uscita, Max totale 4 uscite 10A)
CCT Bianco dinamico(1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco freddo Max 5A)
RGB (3 uscite Max 5A/uscita, Max totale 3 uscite 8A)
RGBW (4 uscite Max 5A/uscita,Max totale 10A)

PLANO-ONE



La soluzione LEF universale, per il controllo di LED 12-24Vdc con SORGENTI selezionabili e 4 modi di comando, filare e wireless.

Compatibili con SISTEMI Google Home e Amazon Alexa

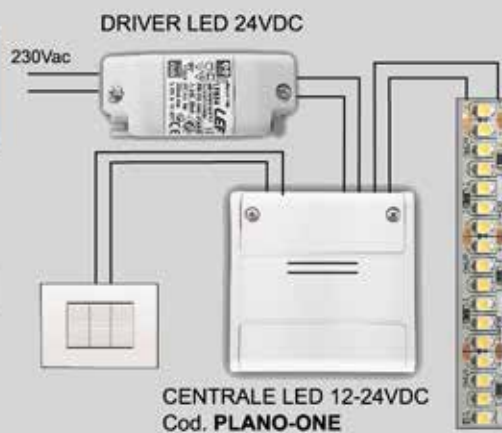

-
-
-
-

**Potenza max per uscita: 5A
60W a 12Vdc | 120W a 24Vdc)**

**Potenza max TOTALE: 10A
120W a 12Vdc | 240W a 24Vdc)**

