



GUIDA ALLA SCELTA

EDIZIONE INTERATTIVA **2023**


INVERNO



*Lampade scaldanti, deumidificatori, termoventilatori,
termoconvettori, termoarredi, radiatori*

Consulta e Acquista direttamente su **SHOP.MEFSRL.IT**
cliccando sul CODICE del prodotto desiderato.

Per acquistare i prodotti che riportano l'asterisco all'interno del catalogo rivolgiti al tuo agente o chiedi informazioni presso il punto vendita a te più vicino.

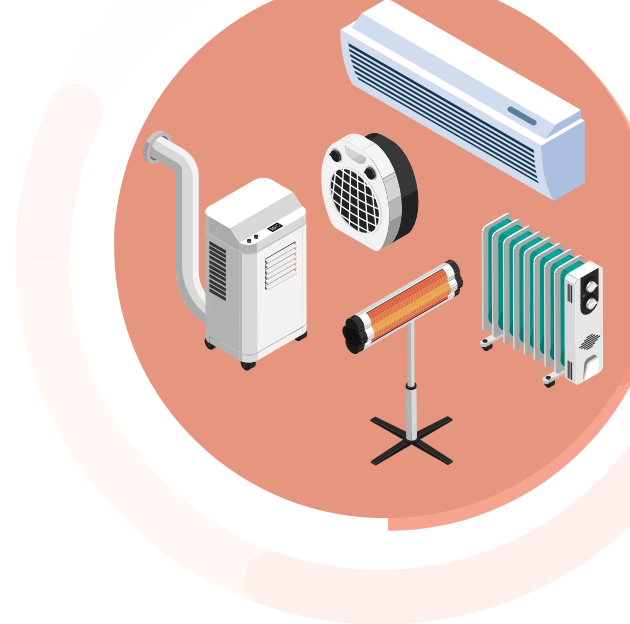

GUIDA ALLA SCELTA **INVERNO**

indice categorie

- LAMPADE SCALDANTI p. 3-5
- DEUMIDIFICATORI p. 6-8
- TERMOVENTILATORI p. 9-13
- TERMOCONVETTORI p. 14
- TERMOARREDI E RADIATORI p. 15

LAMPADE SCALDANTI

LAMPADA A RAGGI INFRAROSSI - VORTICE THERMOLOGIKA DESIGN 600 / 1200 / 1800W



VOR0000070003

Clicca il codice per acquistare



Lampada a raggi infrarossi realizzata con fianchi laterali in alluminio pressofuso verniciato di colore nero, gusci in lamiera verniciata di colore grigio chiaro e griglia realizzata con tondini in acciaio inox.

- Staffa di ancoraggio in lamiera verniciata.
- 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W.
- È possibile comandare le singole lampade mediante interruttori esterni escludendo il commutatore e realizzando i collegamenti agli appositi morsetti.
- Interruttore a tirante per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (600/1200/1800 W).
- Installabile a parete mediante la staffa in dotazione e inclinabile di 20° per orientare convenientemente i raggi infrarossi verso il punto da riscaldare, una vite di sicurezza assicura la robustezza dell'ancoraggio.
- Possibilità di accoppiare due lampade in serie o in parallelo mediante un apposito kit di staffe completo di scatola per il cablaggio (opzionale).

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

VOR0000070007

Lampada a Raggi Infrarossi - VORTICE THERMOLOGIKA DESIGN - 600/1200/1800W - Bianco

LAMPADA A RAGGI INFRAROSSI - VORTICE SERIE THERMOLOGIKA - 1800W



VOR0000070015

Clicca il codice per acquistare



Lampada a raggi infrarossi realizzata con fianchi laterali in materiale termoplastico nylon grigio e coperchio frontale realizzato con tondini in acciaio inox, guscio posteriore in lamiera verniciata grigia e scatola di connessioni in plastica (nylon PA).



- Interruttore a tirante per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche 600/1200/1800 W (3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W).
- Installabile a parete mediante la staffa in dotazione e inclinabile di 30° per orientare convenientemente i raggi infrarossi verso il punto da riscaldare, una vite di sicurezza assicura la robustezza dell'ancoraggio.

LAMPADA A RAGGI INFRAROSSI - VORTICE SERIE THERMOLOGIKA - 1500W



VOR0000070070

Clicca il codice per acquistare



Lampada a raggi infrarossi (IR), di potenza regolabile fino al valore massimo di 1.500 W, resa termica particolarmente elevata, elevata velocità di accensione (oltre il 90% del picco massimo di potenza irradiata è raggiunto in meno di 1 secondo) e da una lunga durata (5.000 h).

Dotata di involucro in alluminio estruso anodizzato, griglia in lamiera di acciaio Inox elettrolucidato, staffa in lamiera piegata per il montaggio a parete/soffitto, progettata per assicurare il saldo ancoraggio del prodotto alla superficie di destinazione consentendone altresì la corretta inclinazione.

- Predisposizione per il collegamento a dimmer esterno corredato di telecomando IR (forniti in opzione), per la regolazione fine della potenza irradiata in funzione delle specifiche esigenze del momento.
- Morsettiera per il collegamento elettrico alloggiata nel fianco sinistro.
- Potenza riscaldante regolabile mediante dimmer in funzione delle specifiche esigenze del momento.
- Spina Schuko fornita col prodotto, da cablare all'occorrenza.

LAMPADE SCALDANTI

LAMPADA RISCALDANTE - VORTICE SERIE THERMOLOGIKA (COLONNA) INFRAROSSI ONDE CORTE - PAVIMENTO - 2000W - 220...240V - IP44



VOR0000070055

Clicca il codice per acquistare



Lampada riscaldante ad infrarossi onde corte, da pavimento

- Calotta in lamiera d'alluminio verniciata in colore nero opaco.
- Griglia di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato (trattamento che impedisce la formazione delle classiche variazioni cromatiche dovute alle alte temperature di funzionamento), protegge la lampada dagli urti e impedisce i contatti possibile causa di danni a persone o cose.
- Base di supporto e palo di sostegno in acciaio inox AISI 304.
- Lampada IR di potenza nominale pari a 2.000W, irradia raggi infrarossi principalmente concentrati nell'area delle onde corte, caratteristica questa che garantisce, rispetto alle tradizionali lampade al quarzo, superiori temperature e ridotte inerzie termiche. L'accurata progettazione e la particolare attenzione nella fase produttiva assicurano un'elevata durata, fino a 5.000h di funzionamento in ambiente libero.
- Parabola riflettente realizzata in alluminio lucidato a specchio assicura, grazie al profilo frutto di accurati studi ottici, un'elevata ed omogenea concentrazione della radiazione calorica, garanzia di una corretta ed uniforme area di comfort.

LAMPADA RISCALDANTE - VORTICE SERIE THERMOLOGIKA (COLONNA) INFRAROSSI ONDE CORTE - SOFFITTO - 2000W - 220...240V - IP44



VOR0000070056

Clicca il codice per acquistare



Lampada riscaldante ad infrarossi onde corte, da soffitto

- Calotta in lamiera d'alluminio verniciata in colore nero opaco.
- Griglia di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato (trattamento che impedisce la formazione delle classiche variazioni cromatiche dovute alle alte temperature di funzionamento), protegge la lampada dagli urti e impedisce i contatti possibile causa di danni a persone o cose.
- Base di supporto e palo di sostegno in acciaio inox AISI 304.
- Lampada IR di potenza nominale pari a 2.000W, irradia raggi infrarossi principalmente concentrati nell'area delle onde corte, caratteristica questa che garantisce, rispetto alle tradizionali lampade al quarzo, superiori temperature e ridotte inerzie termiche. L'accurata progettazione e la particolare attenzione nella fase produttiva assicurano un'elevata durata, fino a 5.000h di funzionamento in ambiente libero.
- Parabola riflettente realizzata in alluminio lucidato a specchio assicura, grazie al profilo frutto di accurati studi ottici, un'elevata ed omogenea concentrazione della radiazione calorica, garanzia di una corretta ed uniforme area di comfort.
- Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 metri circa, con spina Schuko.
- Catena di supporto in acciaio inox AISI 304, completa di gancio di sospensione e coppia di moschettoni.
- Telecomando IR per accensione/spengimento a distanza.



LAMPADE SCALDANTI

LAMPADA RISCALDANTE - MO-EL SERIE IRIS - INFRAROSSI ONDE CORTE 1200W - 220...240V - IP55

MOE866NP

Clicca il codice per acquistare



Lampada riscaldante ad infrarossi onde corte IR-A.


- Copertura : 4-6m²
- Potenza : 1200W
- Alimentazione : 220-240V
- Grado Protezione : IP55
- Dimensioni : 725x125x85mm (LxPxH)
- Peso : 0,7kg
- Durata : 5000h

[Supporto a Muro e Catene per Sospensione in dotazione]

LAMPADA RISCALDANTE - MO-EL SERIE FIORE (BLACK) - INFRAROSSI ONDE CORTE - 1800W - 230V - c/Spina Schuko - IP65

MOE767N

Clicca il codice per acquistare



Lampada riscaldante ad infrarossi onde corte IR-A.

Versione con spina Schuko.

È consigliata l'installazione a non meno di 2,5m da terra.

Lampada Frozen.

- Copertura : 8-10m²
- Potenza : 1800W
- Alimentazione : 230V
- Grado Protezione : IP65
- Dimensioni : 836x112x83mm (LxPxH)
- Peso : 1kg
- Colore : Nero
- Durata : 5000h

[Catenelle in dotazione]

Accessori

MOE768MN Supporto - MO-EL Serie FIORE - a Muro - Orientabile - Nero

STUFA ELETTRICA - ARGOCLIMA SERIE BETSY - AL QUARZO 1200W - 40m³ - Bianco

UARGBETSY

Clicca il codice per acquistare



Stufa elettrica al quarzo, finitura bianco puro. Dispone di una comoda maniglia per facilitare il trasporto. Piedini facili da montare. Griglia metallica di protezione.

Il caldo è immediato e può essere personalizzato con l'accensione separata delle due candele al quarzo.

- Dispositivo di spegnimento automatico in caso di ribaltamento.
- Modalità di Riscaldamento : ECO / COMFORT
- Livelli di Potenza : 2
- Volume Riscaldabile : 40m³
- Tensione di Alimentazione : 230Vca 50/60Hz
- Potenza Assorbita (min/max) : 600/1200W
- Dimensioni : 495x215x120mm (LxHxP)
- Peso : 1,2kg

DEUMIFICATORI

DEUMIDIFICATORE - HISENSE SERIE HIGH PERFORMANCE

Gas R290 - 12L/24h

Hisense

HISD12HW

Clicca il codice per acquistare



Deumidificatore

- Timer 24h
- Funzione Asciugatura Vestiti
- Capacità di Deumidificazione : 12L/24h
- Superficie Max : 150m²
- Gas : R290

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

HISD16HW

Deumidificatore - Capacità di Deumidificazione : 16L/24h
Smart WiFi Technology - Superficie Max: 225 m²


DIFFUSORE D'ESSENZE / UMIDIFICATORE ARGOCLIMA SERIE BABYJOY

7,5W - Serbatoio 50ml - Vapore Emesso 9ml/h



UARGBABYJOY

Clicca il codice per acquistare



Diffusore d'essenze e umidificatore, con base in fine plastica soft-touch colore argento e parte superiore effetto vetro acidato.

- Nebulizzazione a ultrasuoni e piccola ventola interna permettono una diffusione perfetta dell'essenza scelta.
- Contiene una lampada a LED RGB che genera una luce dai colori pastello con variazione cromatica continua, settabile su un colore preferito o escludibile per non disturbare nella notte.
- Capacità Serbatoio : 50ml
- Volume Vapore Emesso : 9±3ml/h
- Tensione di Alimentazione : 100...240V 50/60Hz
- Trasformatore : DC 24V - 0,31A
- Potenza Assorbita : 7,5W

DEUMIDIFICATORE - ARGOCLIMA SERIE DRY PURY

355W - Gas R290 - 25 L/24h - Bianco



UARGDRYPURY25

Clicca il codice per acquistare



Deumidificatore e depuratore d'aria con filtri catechina, ioni d'argento e antibatterico. Finitura bianco puro high gloss.

- Controllo digitale, display a LED e umidostato ad alta precisione.
- Livello di umidità regolabile (da 30 a 80%).
- Modalità Auto.
- Timer on/off 24h.
- Filtro aria anti-polvere, con segnalazione necessità pulizia dopo 250h.
- Molto silenzioso, grazie al nuovo ventilatore centrifugo.
- Due velocità di ventilazione selezionabili.
- Attacco rapido per scarico continuo della condensa.
- Ampio serbatoio di raccolta condensa.
- Dispositivo di controllo con segnalazione luminosa riempimento tanica.
- Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie integrate per il trasporto.
- Comodo avvolgicavo integrato.
- Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32°C.
- Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa.
- Funzione "Memory"
- Capacità di Deumidificazione : 25 L/24h
- Portata d'Aria (a/b) : 220/155m³/h
- Temperatura di Riferimento : 32°C
- Umidità Relativa di Riferimento : 80%
- Superficie Consigliata : 42m²
- Capacità della Tanica : 2,6L
- Tipo di Refrigerante : R290
- Tensione di Alimentazione : 220...240Vca 50Hz
- Potenza Assorbita : 355W
- Pressione Sonora (a/b) : 44/42dB(A)

DEUMIFICATORI

DEUMIDIFICATORE - ARGOCLIMA SERIE DRY PURY EVO 13 PURIFICAZIONE INTEGRATA - 13L/24h - 15m² - 185W - Gas R290 - Bianco/Blu



UARG492000096

Clicca il codice per acquistare



Deumidificatore con purificazione integrata, finitura matt di colore bianco puro con dettagli blu, dimensioni compatte

- Filtro aria anti polvere e filtro di purificazione ai carboni attivi
- Piccolo LED quadrato centrale che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità rilevato in ambiente
- Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
- Funzione speciale "Asciugatura biancheria"
- Molto silenzioso
- Timer ON/OFF 1-24h
- Blocco bambino
- Funzionamento fino a basse temperature (da 5 a 35°C)
- Allarme tanica piena
- Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- Sistema di sbrinamento automatico
- Funzione "Memory"
- Pratiche ruote pluridirezionali
- Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale
- Capacità di Deumidificazione : 13L/24h
- Portata d'Aria : 115m³/h
- Temperatura di Riferimento : 32°C
- Umidità Relativa di Riferimento : 80%
- Superficie Consigliata : 15m²
- Capacità della Tanica : 2L
- Tipo di Refrigerante : Gas R290
- Tensione di Alimentazione : 220-240Vca 50Hz
- Potenza Assorbita : 185W
- Pressione Sonora : 36dBA

DEUMIDIFICATORE - ARGOCLIMA SERIE PLATINUM EVO 41 41L/24h - 48m² - 570W - Gas R290 - Bianco



UARGPLATINUM41EVO

Clicca il codice per acquistare



Deumidificatore, colore bianco puro high-gloss.

- Controllo digitale, display a LED per umidità ambiente e umidostato ad alta precisione
- Livello di umidità regolabile (da 30 a 80%) durante la modalità Smart Quiet
- Timer di accensione e spegnimento (24 ore)
- Filtro aria anti polvere, con segnalazione necessità pulizia
- 3 Velocità di ventilazione selezionabili
- Alette oscillanti per flusso d'aria ottimizzato
- Posizione alette personalizzabile
- 4 Modalità: Smart, Continuous, Smart Quiet e Dry
- Funzione speciale asciugatura biancheria
- Attacco rapido per scarico continuo della condensa
- Ampio serbatoio di raccolta condensa (7 litri)
- Pratiche ruote pluridirezionali e maniglia per il trasporto
- Funzionamento fino a bassa temperatura (da 5 a 35°C)
- Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- Funzione "Memory"
- Funzione di "Autodiagnosi"
- Refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale
- Capacità di Deumidificazione : 41L/24h
- Superficie Consigliata : 48m²
- Portata d'Aria Max : 230m³/h
- Temperatura di Riferimento : 32°C
- Umidità Relativa di Riferimento : 80%
- Protezione per l'Utilizzo in Bagno : IP21
- Capacità della Tanica-Serbatoio : 7L
- Tipo di Refrigerante : Gas R290
- Tensione di Alimentazione : 220-240Vca 50Hz
- Potenza Assorbita : 570W
- Pressione Sonora Max : 46dBA

DEUMIFICATORI

DEUMIDIFICATORE VORTICE SERIE DEUMIDO 14 EVO - 230Vca - 130m³/h



VOR0000026026

Clicca il codice per acquistare



Involucro esterno realizzato in resina termoplastica ABS. Tanica in ABS traslucido con capacità pari a 2,5 l. Compressore rotativo con dispositivo di protezione che ne ritarda il riavvio di 3 minuti dopo ogni arresto. Umidostato, che consente di impostare il tasso di umidità residua dell'ambiente (40%, 50%, 60%, 70% O CONTINUO).

- Termostato antigelo, per prevenire la formazione di ghiaccio all'interno dell'apparecchio, consentendone l'utilizzo anche alle basse temperature.
- Filtro antipolvere estraibile e lavabile, che previene la proliferazione di batteri e trattiene la polvere in sospensione nell'aria.
- Filtro a carboni attivi, per catturare i cattivi odori presenti nell'ambiente.
- Pannello comandi elettronico che consente: l'accensione/spegnimento dell'apparecchio, la scelta della soglia di umidità relativa, l'impostazione del Timer per lo spegnimento ritardato (impostabile fino a 15 ore)
- Un set di spie luminose segnala: lo stato del prodotto, la modalità di funzionamento (livello di UR impostato o funzionamento in continuo). Il blocco dell'apparecchio dovuto al raggiungimento del livello massimo di acqua di condensa nel serbatoio.
- Una coppia di maniglie e 4 rotelle consentono uno spostamento più agevole del prodotto anche a tanica piena. Contenente gas ecologico R290. Prodotto ermeticamente sigillato.
- Carica gas refrigerante (g): 65
- Corrente assorbita max (A): 1,4
- Frequenza (Hz): 50
- Gas refrigerante: R290
- Peso (kg): 10,9
- Potenza assorbita max (W): 280
- Tensione (V): 220-240
- Portata max (l/s): 36
- Portata max (m³/h): 130
- Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m: 42
- Umidità asportata (30 °C; 80% UR) (l/24h): 14

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

VOR0000026027

Deumidificatore 20 EVO - 230Vca - 160m³/h - Carica gas refrigerante (g): 70 - Corrente assorbita max (A): 2,2 - Peso (kg): 13,5 - Potenza assorbita max (W): 390 - Portata max (l/s): 44 - Portata max (m³/h): 160 - Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m: 45,8 - Umidità asportata (30 °C; 80% UR) (l/24h): 20



TERMOVENTILATORI

TERMOVENTILATORE CERAMICO ARGOCLIMA SERIE MARGE

Pavimento - 1300/2000W - 60m³ - Bianco



UARGMARGE

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore ceramico da pavimento. Design raffinato ed elegante, finitura matt di colore bianco puro. Pannello di controllo con tasti soft touch e display a LED, cifre blu. Base oscillante a scomparsa.

- Resistenza ceramica di ultima generazione: elevata efficienza energetica, controllo costante automatico della temperatura
- 2 Modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- Ventilazione estiva
- Speciale funzione AUTO: regola automaticamente la modalità in funzione del gap tra temperatura impostata e temperatura ambiente
- Oscillazione automatica fino a 60°
- Possibilità di impostazione della temperatura da 15 a 40°C
- Visualizzazione temperatura impostata e temperatura ambiente
- Timer di funzionamento (1-12 ore)
- Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento
- Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- Telecomando slim per il controllo delle funzionalità
- Tensione d'Alimentazione : 220-240Vca (50/60Hz)
- Potenza : 1300/2000W
- Volume Riscaldabile : 60m³
- Colore : Bianco

TERMOVENTILATORE CERAMICO ARGOCLIMA SERIE BOBO

Digitale - 2000W - 60m³ - c/Telecomando - Bianco



UARGBOBO

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore ceramico digitale, finitura matt di colore bianco puro. Da posizionare su un tavolo o a pavimento

- Display a LED, comandi soft touch.
- Base oscillante, per una distribuzione ottimale dell'aria in ambiente.
- Modalità ventilazione fredda.
- Dispositivo anti-ribaltamento. Doppia protezione anti-surriscaldamento.
- Telecomando "slim" per il controllo delle funzionalità.
- Modalità di Riscaldamento : ECO / COMFORT
- Livelli di Potenza : 2
- Volume Riscaldabile : 60m³
- Timer di Spegnimento : 1...9h
- Termostato Digitale : 10...30°C
- Tensione di Alimentazione : 220...240Vca 50/60Hz
- Potenza Assorbita (min/max) : 1350/2000W
- Dimensioni : 175x385x128mm (LxHxP)
- Peso : 2,1kg

TERMOVENTILATORE ARGOCLIMA SERIE JAZZ

220...240V - 50Hz - 750/1250/2000W - Bianco



UARGJAZZ

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore elettrico dal design moderno in stile consolle

- Leggerissimo e facile da usare
- 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/SUPER
- Termostato ambiente per la regolazione della temperatura
- Dotato di potente ventilatore (funzione TURBO)
- Min./Max. consumo elettrico: 750/2000W
- Maniglie laterali per il trasporto
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento

TERMOVENTILATORI

TERMOVENTILATORE ARGOCLIMA SERIE BEAT

220...240V - 50Hz - 1300/2000W - Nero



UARGBEAT

Clicca il codice per acquistare



- Protezione IP21 (utilizzo anche in bagno)
- Caldo immediato, grazie alla resistenza ceramica
- 2 modalità: ECO / COMFORT
- Ventilazione estiva
- Termostato regolabile
- Base oscillante
- Doppio protezione elettronica, contro i rischi di surriscaldamento
- Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

UARGBEAT-ICE

Termoventilatore ARGOCLIMA Serie BEAT - Bianco

TERMOVENTILATORE ARGOCLIMA SERIE BOOGIE

230V - 50Hz - 1000/2000W - Bianco



UARGBOOGIEPLUS

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore finitura bianco puro, dettagli color argento

- Caldo immediato, grazie alla resistenza ceramica
- 2 modalità di riscaldamento: ECO / COMFORT
- Ventilazione estiva
- Termostato regolabile
- Base oscillante
- Filtro dell'aria posteriore rimovibile per la pulizia
- Doppio isolamento elettrico
- Dispositivo anti-ribaltamento
- Min/max consumo elettrico: 1000/2000W
- Comoda maniglia per il trasporto

TERMOVENTILATORE - ARGOCLIMA SERIE DORI (DORI ICE) - BIANCO PURO (PURE WHITE) - 1000/2000W - Resistenza Filo - 220...240Vac



UARG191070211

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore con resistenza a filo dal design unico curato nei dettagli che arreda con originalità integrandosi in ogni arredo

- Tensione Alimentazione : 220...240Vac (1Ph - 50/60Hz)
- Potenza Minima Assorbita : 1000W - Modalità Riscaldamento : Eco
- Potenza Massima Assorbita : 2000W - Modalità Riscaldamento : Comfort
- Volume Riscaldabile : 60 (Metri Cubi)
- Tipo Controllo : Elettronico Automatico
- Regolazione Temperatura : Termostato Manuale
- Modalità Funzionamento : Spento - Ventilazione Estiva - Riscaldamento Eco - Riscaldamento Comfort
- Regolazione Termostato e Selezione Modalità Funzionamento : Manopole Frontali
- Ventilazione Assiale
- Dispositivo Antisurriscaldamento
- Dispositivo Antiribaltamento
- Maniglia trasporto integrata posteriormente
- Colore : Bianco (Finitura Matt)
- Dimensioni : 225x265x130mm (BxHxP)
- Peso : 1,400Kg

TERMOVENTILATORI

TERMOVENTILATORE - ARGOCLIMA SERIE KOMPASS

220...240V - 50Hz - 1000/2000W - Silver



UARGKOMPASS

Clicca il codice per acquistare



- Originale display digitale tondo, a LED blu
- Telecomando "slim" a infrarossi
- Oscillazione automatica flap per ottimizzazione flusso aria
- Speciale per il bagno - protezione IPX2 contro la caduta di gocce d'acqua
- 3 modalità di riscaldamento: ECO / COMFORT / ECOSMART
- Ventilazione estiva
- Consumo elettrico min./max.: 1000/2000W
- Regolazione della temperatura ambiente 10-49°C
- Timer on/off 1-12 ore
- Timer settimanale
- Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

TERMOVENTILATORE CERAMICO ARGOCLIMA SERIE GHOST

Parete - 1200/2000W - 60m³ - IPX2 - Bianco



UARGGHOST

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore ceramico, per installazione a parete, adatto ad ogni spazio abitativo e perfetto per il bagno (protezione IPX2, contro la caduta di gocce d'acqua). Garantisce il giusto comfort d'inverno, e la ventilazione estiva consente un utilizzo senza interruzioni stagionali

- 3 Modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ECO SMART
- Oscillazione automatica flap
- Telecomando slim ad infrarossi
- Regolazione della temperatura ambiente
- Timer di accensione/spegnimento giornaliero (1-12 ore)
- Timer settimanale
- Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- Tensione d'Alimentazione : 220-240Vca (50Hz)
- Potenza : 1200/2000W
- Volume Riscaldabile : 60m³
- Colore : Bianco

TERMOVENTILATORE - ARGOCLIMA SERIE CHIC WHITE - CERAMICO

A PARETE - Max 2000W - 60m³ - Bianco



UARGCHIC-WHITE

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore ceramico a parete

- Design ultrapiatto, molto elegante
- Pannello frontale in vetro temperato, con finitura riflettente
- 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ECO SMART
- Ventilazione estiva
- Display a LED e telecomando sottile a infrarossi
- Oscillazione automatica flap
- Regolazione della temperatura ambiente
- Timer di accensione/spegnimento giornaliero (1-12 ore)
- Timer settimanale
- Min./max. consumo elettrico: 1200/2000 W
- Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

UARGCHIC-SILVER

Termoventilatore - 220...240V - 50Hz - 1000/2000W - Argento

TERMOVENTILATORI

TERMOVENTILATORE VORTICE SERIE SCALDATUTTO 0/1000/2000W/Ventilatore - Trasferibile - Bianco



VOR0000070145

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore trasferibile avente corpo con griglie di protezione della ventola in resina plastica autoestinguente V0 di colore bianco.

- Motore a poli schermati a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, abbinato ad una ventola in alluminio stampato.
- Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale.
- Interruttore rotativo a 4 posizioni: 0 - 1000W - 2000W - SOLO VENTILATORE.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Spia luminosa per la segnalazione dell'apparecchio funzionante.
- Cavo di alimentazione in PVC con spina Shuko.
- Maniglia posteriore per una più agevole movimentazione del prodotto.
- 4 piedini in gomma.
- Corrente assorbita max: 9A
- Frequenza: 50Hz
- Grado Protezione: IPX1
- Isolamento: II° classe
- Peso: 2,3kg
- Potenza assorbita max: 2000W
- Potenza Motore: 14W
- Tensione: 230V
- Potenza termica continua - Pmax,c: 2kW
- Potenza termica minima - Pmin: 1kW
- Potenza termica nominale - Pnom: 2kW

TERMOVENTILATORE VORTICE SERIE MICROCOMFORT T Parete - Funzione Scaldasalviette - Bianco



VOR0000070872

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore/scaldasalviette elettrico per installazione a parete. Particolarmente adatto all'installazione in bagni residenziali, efficace con integrazione all'impianto primario.

- Involucro in resina plastica PC/ABS.
- Tasto per la connessione alla rete (di norma il prodotto è in stand-by, pronto per l'accensione) posto sul retro del prodotto.
- Pannello comandi con display LCD e tasti a sfioro, in corrispondenza del coperchio frontale
- Telecomando IR per il controllo a distanza del prodotto, alimentato da una batteria al litio del tipo CR2032 3V.
- Elementi riscaldanti di tipo PTC.
- Griglia inferiore orientabile per meglio direzionare il flusso d'aria a seconda delle esigenze.
- Termostato per l'impostazione ed il mantenimento della temperatura ambiente desiderata.
- Staffa per l'installazione a parete dello scaldasalviette, appositamente progettata per agganciare/sganciare rapidamente il prodotto. In caso di installazione fissa è possibile ancorare direttamente il prodotto alla parete di destinazione utilizzando viti e tasselli forniti a corredo.
- Stelo porta salviette/asciugamani, realizzato in alluminio.
- Protezione termica per evitare danni e rischi dovuti al surriscaldamento; il prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza che interrompe l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Filtro antipolvere in poliuretano, posto sul retro e protetto da griglia removibile, utile a proteggere la componentistica interna dall'accumulo di polvere e macroparticelle presenti nell'aria.
- Cavo di alimentazione, di lunghezza pari a 1,6 m, completo di spina shuko.

TERMOVENTILATORI

TERMOVENTILATORE DA PARETE VORTICE SERIE MICRORAPID 600W - Grigio



VOR0000070602

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore da installazione a parete realizzato con pannelli e griglie in acciaio verniciato con vernice antigraffio di colore grigio.

- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente.
- Motoventilatore tangenziale, per contenere le emissioni sonore.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 300/600 W protetta da limitatore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per l'accensione, lo spegnimento, la scelta della potenze erogata e l'impostazione del funzionamento in modalità timer (MICRORAPID VO T).
- Termostato ambientale e timer elettronico con display LCD per la programmazione settimanale dell'apparecchio.
- La funzione antigelo accende automaticamente il termoventilatore quando la temperatura scende sotto i 5 °C.
- Classe di isolamento elettrico: I (è richiesta la messa a terra).

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>VOR0000070612</u>	Term. da Parete - VORTICE Serie MICRORAPID - 1000W - Grigio
<u>VOR0000070622</u>	Term. da Parete - VORTICE Serie MICRORAPID - 1500W - Grigio
<u>VOR0000070632</u>	Term. da Parete - VORTICE Serie MICRORAPID - 2000W - Grigio

TERMOVENTILATORE VORTICE SERIE MICRORAPID T 600W - Parete - Grigio



VOR0000070653

Clicca il codice per acquistare



Termoventilatore con pannelli frontale e posteriori, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.

- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente VO di colore grigio.
- Motoventilatore tangenziale.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 300/600W.
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Programmatore digitale giornaliero/settimanale regolabile per l'accensione e lo spegnimento.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>VOR0000070661</u>	Term. da Parete - VORTICE Serie MICRORAPID T - 1000W - Grigio
<u>VOR0000070681</u>	Term. da Parete - VORTICE Serie MICRORAPID T - 2000W - Grigio



TERMOCONVETTORI

TERMOCONVETTORE ELETTRICO - ARGOCLIMA SERIE FANCY - DIGITALE PANNELLO IN VETRO TEMPERATO - 1400W - 48m³ - Bianco



UARGFANCY

Clicca il codice per acquistare



Termoconvettore elettrico digitale con pannello in vetro temperato, total white. Facilmente trasferibile grazie alla sua compattezza e leggerezza. Ideale come apparecchio free standing o appeso alla parete, anche per il bagno, grazie alla protezione IP24.

- Pannello comandi digitale, nascosto da uno sportellino sul retro.
- Sensore finestra aperta.
- Modalità di Riscaldamento : ECO / COMFORT / ANTI-GELO
- Livelli di Temperatura : 1...31 / 5...35 / 7°C
- Volume Riscaldabile : 48m³
- Timer di Spegnimento : 1...12h
- Termostato Digitale : 10...35°C (ECO - COMFORT) - 7°C (ANTI-GELO)
- Tensione di Alimentazione : 230...240Vca 50/60Hz
- Potenza Assorbita (max) : 1400W
- Dimensioni (Piedini Inclusi) : 645x460x190mm (LxHxP)
- Dimensioni (Piedini Esclusi) : 645x430x66mm (LxHxP)
- Peso Netto (Piedini Inclusi) : 5,7kg
- Peso Netto (Piedini Esclusi) : 5,51kg

TERMOCONVETTORE VORTICE SERIE CALDORE 800/1200/2000W - Trasferibile - Grigio



VOR0000070201

Clicca il codice per acquistare



Termoconvettore elettrico trasferibile, integrazione rapida agli impianti di riscaldamento primario installati in locali domestici o commerciali.

- Potenza Massima Assorbita : 2000W
- La potenza è impostabile su 3 livelli, 800/1200/2000W, per poter ottenere il miglior compromesso "Efficacia/Risparmio".
- Resistenza elettrica ad aghi, protetta da limitatore termico con PTC a riarmo manuale.
- Interruttori con punto luce per accensione, spegnimento e selezione del livello di potenza.
- Termostato a regolazione manuale con funzione antigelo, garantisce l'accensione automatica quando la temperatura rilevata nell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Alimentazione : 230Vca - Frequenza : 50Hz
- Grado Protezione : IP20
- Classe Isolamento : II
- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiore ed inferiore in lamiera d'acciaio verniciata con vernice antigraffio.
- Fianchetti laterali in resina plastica autoestinguente V0.
- Piedini antiribaltamento con gommini antisdrucchiolo.
- Cavo alimentazione (1,6m) in PVC, comprensivo di spina (Standard Italiano). Il cavo può essere riposto nell'avvolgicavo integrato nella parte inferiore del prodotto.
- Colore : Grigio

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

VOR0000070211

Termoventilatore - VORTICE Serie CALDORE'(R) - 800/1200/2000W
Trasferibile - Grigio

VOR0000070221

Termoventilatore - VORTICE Serie CALDORE'(RT) - 800/1200/2000W
Trasferibile - Grigio

TERMOARREDI E RADIATORI

TERMOARREDO ELETTRICO SABIANA (KERMI) SERIE CHALEO-S E 230Vca - 400W - 490x764x32mm (LxHxP) - Bianco



USABLSE100800502BXK

Clicca il codice per acquistare



Scaldambiente per bagno elettrico con funzionamento solo in modalità elettrica.

- Riempito con liquido termovettore non infiammabile, non tossico.
- Resistente al gelo fino a -15°C.
- Resistenza elettrica premontata, inclusa resistenza elettrica con comando.
- Resistenza elettrica con regolazione continua della temperatura ambiente oppure con funzione booster (120 minuti a pieno regime).
- Protezione antigelo, protezione antidanneggiamento in caso di funzionamento con livello di liquido basso.
- Spie per l'indicazione accesso/spento/booster/anomalie di funzionamento.
- Interruttore meccanico On/Off.
- La resistenza elettrica composta di termostato ambiente EC, la spina di allacciamento alla rete con il relativo cavo e la spina di messa a terra sono installate dal basso verticalmente nel collettore di destra.
- Protetto contro gli spruzzi d'acqua secondo il grado di protezione IP44.
- Set di fissaggio incluso nella fornitura, conforme ai requisiti di sicurezza delle classi I e II.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

USABLSE101800452BXK	230Vca - 800W - 440x1789x32mm (LxHxP) - Bianco
USABLSE101500502BXK	230Vca - 800W - 490x1502x32mm (LxHxP) - Bianco
USABLSE101200502BXK	230Vca - 600W - 490x1174x32mm (LxHxP) - Bianco
USABLSE101200402BXK	230Vca - 400W - 390x1174x32mm (LxHxP) - Bianco
USABLSE101500452BXK	230Vca - 600W - 440x1502x32mm (LxHxP) - Bianco

RADIATORE - ARGOCLIMA SERIE WARM 11 - OLIO MINERALE DIATERMICO 11 ELEMENTI - Max 2500W - 60m³ - Bianco



UARG191150026

Clicca il codice per acquistare



Radiatore ad olio minerale diatermico dal design minimal e lineare. Riscalda in modo naturale e silenzioso. Colore bianco.

- Manopole in nuance per il controllo della temperatura e la selezione delle modalità; maniglia per il trasporto a scomparsa
- Avvolgicavo laterale e ruote multidirezionali per un agevole trasporto
- 3 Modalità di riscaldamento selezionabili: ECO / COMFORT / SUPER
- Termostato ambiente regolabile
- LED di funzionamento
- Protezione anti surriscaldamento
- Protezione anti ribaltamento
- Volume Riscaldabile : 60m³
- Elementi ad Olio Minerale : 11
- Tensione di Alimentazione : 220-240Vca 50Hz
- Potenza Assorbita Max : 2500W
- Dimensioni (Incluse Rotelle) : 483x625x250mm (LxHxP)
- Dimensioni (Senza Rotelle) : 483x582x125mm (LxHxP)
- Peso : 9,9kg