



GUIDA ALLA SCELTA

EDIZIONE INTERATTIVA **2023**

ATTREZZATURE



Tutto ciò che rende il tuo lavoro quotidiano più facile e sicuro

Abbigliamento da lavoro e d.p.i., accessori foratura e misurazione, elettroattrezzi, spazzanevi, etichettatrici, idropultrici, scale e trabattelli, strumenti di misurazione, utensili e portautensili, termocamere.

Consulta e Acquista direttamente su **SHOP.MEFSRL.IT**
cliccando sul CODICE del prodotto desiderato.

Per acquistare i prodotti che riportano l'asterisco all'interno del catalogo rivolgiti al tuo agente o chiedi informazioni presso il punto vendita a te più vicino.



GUIDA ALLA SCELTA **ATTREZZATURE**

indice categorie

- Abbigliamento da lavoro e D.P.I. p. 3-11
- Elettrodomestici: Tassellatori p. 12
- Elettrodomestici: Trapani avitatori p. 13
- Accessori per foratura/misurazione p. 14-18
- Sparachiodi p. 19-20
- Utensili e Porta-utensili p. 21-38
- Strumenti di misurazione p. 39-47
- Termocamere p. 48
- Scale e Trabattelli p. 49-50
- Etichettatrici p. 51
- Idropulitrici p. 52

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E D.P.I.

SCARPA ANTINFORTUNISTICA - DIADORA SERIE GLOVE LOW BASSA - SIP HRO SRA VITELLO SCAMOSCIATO - NERO



DDEC170683-13-38

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica bassa, nera, Tg. 38

Scarpa antinfortunistica bassa, SIP, in vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J.

- Fodera Air Mesh
- Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber
- Inserto anti-perforazione K SOLE
- Protezione del tallone in TPU

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

DDEC170683-13-39

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 39

DDEC170683-13-40

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 40

DDEC170683-13-41

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 41

DDEC170683-13-42

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 42

DDEC170683-13-43

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 43

DDEC170683-13-44

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 44

DDEC170683-13-45

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 45

DDEC170683-13-46

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 46

DDEC170683-13-47

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 47

DDEC170683-13-48

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 48

SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA - DIADORA SERIE RUN NET AIRBOX MATRYX LOW - SIP SRC - GRIGIO/NERO



DDEC176214-624-41

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica Bassa grigio/nero, Tg 41

Calzatura di sicurezza bassa (SIP) in tessuto tecnico multifibra traspirante e antiabrasione con sistema di traspirazione laterale. Puntale in alluminio 200J. Fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

DDEC176214-624-42

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio/Nero - Tg. 42

DDEC176214-624-43

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio/Nero - Tg. 43

DDEC176214-624-44

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio/Nero - Tg. 44

DDEC176214-624-45

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio/Nero - Tg. 45

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E D.P.I.

SCARPA BASSA - DIADORA SERIE RUN II - SIP SRC ESD - GRIGIO/BLU



DDEC175305-906-40

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Bassa grigio/blu, Tg 40

Calzatura bassa da lavoro (SIP SRC ESD) realizzata in crosta e tessuto rete. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. Puntale in acciaio 200J. Intersuola in poliuretano espanso con tecnologia D-LIGHT e battistrada in poliuretano compatto antiabrasione.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

DDEC175305-906-41

Scarpa bassa - DIADORA - SIP SRC ESD - Grigio/Blu - Tg 41

DDEC175305-906-42

Scarpa bassa - DIADORA - SIP SRC ESD - Grigio/Blu - Tg 42

DDEC175305-906-43

Scarpa bassa - DIADORA - SIP SRC ESD - Grigio/Blu - Tg 43

DDEC175305-906-44

Scarpa bassa - DIADORA - SIP SRC ESD - Grigio/Blu - Tg 44

DDEC175305-906-45

Scarpa bassa - DIADORA - SIP SRC ESD - Grigio/Blu - Tg 45

DDEC175305-906-46

Scarpa bassa - DIADORA - SIP SRC ESD - Grigio/Blu - Tg 46

SCARPA ANTINFORTUNISTICA - DIADORA SERIE SPORT DIATEX MID ALTA - S3 WR CI SRC - PULL-UP NUBUCK - GRIGIO CASTELLO/BLU LUNARE



DDEC177650-701-40

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica alta, grigio castello/blu lunare, Tg. 40

Scarpa antinfortunistica alta, waterproof e termoisolata in pelle italiana pull-up nubuck e crosta idrorepellente.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

DDEC177650-701-41

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio Castello/Blu Lunare - Tg. 41

DDEC177650-701-42

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio Castello/Blu Lunare - Tg. 42

DDEC177650-701-43

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio Castello/Blu Lunare - Tg. 43

DDEC177650-701-44

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio Castello/Blu Lunare - Tg. 44

DDEC177650-701-45

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio Castello/Blu Lunare - Tg. 45

DDEC177650-701-46

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio Castello/Blu Lunare - Tg. 46

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E D.P.I.

SCARPA BASSA - U-POWER SERIE REDLION MODELLO POINT S1P SRC - GRIGIO/VERDE



DDECRL20036-38

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Bassa, grigio/verde, Tg 38

Scarpe antinfortunistiche basse con tomaia in nylon ultra traspiranti e soffietto imbottito, realizzate in morbida pelle scamosciata.

Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante e soletta antiperforazione tessile "no metal".

Intersuola in soffice polietilene espanso e battistrada/suola in polietilene compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

[DDECRL20036-39](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 39

[DDECRL20036-40](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 40

[DDECRL20036-41](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 41

[DDECRL20036-42](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 42

[DDECRL20036-43](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 43

[DDECRL20036-44](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 44

[DDECRL20036-45](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 45

[DDECRL20036-46](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 46

[DDECRL20036-47](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 47

[DDECRL20036-48](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 48

SCARPA ANTINFORTUNISTICA - U-POWER SERIE RED 360 (RYDER) BASSA - S1P SRC ESD - NYLON/PELLE SCAMOSCIATA - ARANCIO



DDECRS20016-40

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica bassa, arancio, Tg. 40

Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU Infinergy, S1P SRC ESD.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

[DDECRS20016-41](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Arancio - Tg. 41

[DDECRS20016-42](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Arancio - Tg. 42

[DDECRS20016-43](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Arancio - Tg. 43

[DDECRS20016-44](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Arancio - Tg. 44

[DDECRS20016-45](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Arancio - Tg. 45

[DDECRS20016-46](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Arancio - Tg. 46

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E D.P.I.

SCARPA ANTINFORTUNISTICA - U-POWER SERIE REDLION MODELLO HUMMER ALTA - S3 CI SRC ESD - GRIGIO/VERDE



[DDECRL10174-41](#)

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica alta, grigio/verde, Tg 41

Scarpe antinfortunistiche alte con tomaia pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito.

Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante e soletta antiperforazione tessile "no metal".

Intersuola in soffice polietilene espanso e battistrada/suola in polietilene compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

[DDECRL10174-42](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 42

[DDECRL10174-43](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 43

[DDECRL10174-44](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 44

[DDECRL10174-45](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 45

SCARPA BASSA - U-POWER SERIE REDLION MODELLO YODA S3 CI SRC - GRIGIO/VERDE



[DDECRL20174-40](#)

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Bassa grigio/verde, Tg 40

Scarpe antinfortunistiche basse in pelle nabuk naturale bottalato, con tomaia idrorepellente e soffietto in nylon imbottito.

Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante e soletta antiperforazione e antiscivolo Save & Flex plus. Intersuola in polietilene espanso e fodera Wingtex a tunnel d'aria traspirante.

Battistrada/Suola in polietilene compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

[DDECRL20174-41](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 41

[DDECRL20174-42](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 42

[DDECRL20174-43](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 43

[DDECRL20174-44](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 44

[DDECRL20174-45](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 45

[DDECRL20174-46](#)

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 46

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E D.P.I.

SCARPA ANTINFORTUNISTICA - U-POWER SERIE RED LEVE (FRANK) - LEGGERA - SIP SRC ESD - NYLON



DDECRV20036-40

Clicca il codice per
acquistare



Scarpa Antinfortunistica Nylon, Tg. 40

Scarpa antinfortunistica super leggera ideale per il periodo primaverile ed estivo, in classe di protezione SIP SRC ESD.

Questa calzatura da lavoro, con tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione, assicura leggerezza e massima sicurezza: Puntale Airtoe Aluminium, innovativa soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica.

Questo modello di scarpa antinfortunistica ultraleggera, disponibile sia per uomo che per donna, assicura elevate performance e maggiori energie durante il lavoro, grazie alla notevole riduzione del peso della calzatura che si traduce in benessere prolungato e dinamicità.

Traspirabilità e comfort sono garantiti dalla presenza della soletta antibatterica, anatomica e super traspirante U-Power Original e dalla fodera a tunnel d'aria WingTex.

Scarpa adatta per un utilizzo in ambiente secco, ideale per: Trasporti & logistica, magazziniere, falegname, elettricista e artigiani in generale.

Caratteristiche tecniche

- TOMAIA : Nylon traspirante e film antiabrasione a protezione della punta
- FODERA : WingTex a tunnel d'aria traspirante
- PUNTALE : Airtoe Aluminium forato con membrana traspirante
- ANTIPERFORAZIONE : Save & Flex Air
- COPRISOTTOPIEDE : U-Power Original
- BATTISTRADA/SUOLA : Mescola PU di nuova generazione antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica
- CALZATA/FORMA ANATOMICA : Natural Confort 11 Mondopoint

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

DDECRV20036-41

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Nylon - Tg. 41

DDECRV20036-42

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Nylon - Tg. 42

DDECRV20036-43

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Nylon - Tg. 43

DDECRV20036-44

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Nylon - Tg. 44

DDECRV20036-45

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Nylon - Tg. 45

DDECRV20036-46

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Nylon - Tg. 46

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E D.P.I.

SCARPA BASSA - SNICKERS SERIE OCEAN - SIP ESD - BLU - TG. 40



USNISG6100140

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Bassa blu, Tg. 40

La intersuola pressofusa in PU combinata con una sottile suola in gomma, garantisce una scarpa di sicurezza molto leggera e resistente. La tomaia in cuoio verniciato opaco e la funzionale fodera senza cuciture, insieme al puntale in fibra di vetro resistente alla penetrazione, garantiscono una vestibilità perfetta.

Caratteristiche tecniche

- Suola: Suola in gomma resistente agli oli e antiscivolo
- Intersuola: Pressofusa in PU con protezione antipenetrazione
- Plantare: Suola in PU traspirante, antibatterico e trasporta l'umidità
- Tomaia: Cuoio verniciato opaco con rinforzo in TPU
- Fodera: Fodera in tessuto traspirante
- Senza metallo
- Puntale in fibra di vetro norme EN 20345:2011 SIP, SRC, ESD
- Conforme alle norme ESD secondo DIN EN 61340

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

USNISG6100141

Scarpa Bassa - SOLID GEAR - SIP ESD - Blu - Tg. 41

USNISG6100142

Scarpa Bassa - SOLID GEAR - SIP ESD - Blu - Tg. 42

USNISG6100143

Scarpa Bassa - SOLID GEAR - SIP ESD - Blu - Tg. 43

USNISG6100144

Scarpa Bassa - SOLID GEAR - SIP ESD - Blu - Tg. 44

USNISG6100145

Scarpa Bassa - SOLID GEAR - SIP ESD - Blu - Tg. 45

USNISG6100146

Scarpa Bassa - SOLID GEAR - SIP ESD - Blu - Tg. 46

SCARPA ANTINFORTUNISTICA - SOLID GEAR SERIE STREAM BASSE - SIPS - NERO - TG. 40



USNISG6101340

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica Serie STREAM, Bassa, Tg. 40

Scarpa bassa antinfortunistica ventilata.

Tomaia in tessuto leggero con finestra rinforzata in rete di poliammide, fodera traspirante in poliestere riciclato e soletta OrthoLite ad alto rimbalzo. Suola in gomma resistente all'olio e allo scivolamento, puntale in fibra di vetro e morbida protezione per le unghie realizzata in poliestere riciclato.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

USNISG6101341

Scarpa Antinfortunistica - SOLID GEAR - Basse - SIPS - Nero - Tg. 41

USNISG6101342

Scarpa Antinfortunistica - SOLID GEAR - Basse - SIPS - Nero - Tg. 42

USNISG6101343

Scarpa Antinfortunistica - SOLID GEAR - Basse - SIPS - Nero - Tg. 43

USNISG6101344

Scarpa Antinfortunistica - SOLID GEAR - Basse - SIPS - Nero - Tg. 44

USNISG6101345

Scarpa Antinfortunistica - SOLID GEAR - Basse - SIPS - Nero - Tg. 45

USNISG6101346

Scarpa Antinfortunistica - SOLID GEAR - Basse - SIPS - Nero - Tg. 46

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E D.P.I.

PANTALONE ELASTICIZZATO - SNICKERS SERIE ALLROUNDWORK



USNI63415804042

Clicca il codice per acquistare



Pantalone Elasticizzato grigio acciaio

Il pantalone è realizzato in materiale completamente elasticizzato ed è dotato di inserti elasticizzati a 4 direzioni sulla parte posteriore per una maggiore flessibilità e libertà di movimento. Le tasche KneeGuard rinforzate in CORDURA offrono ulteriore protezione e resistenza, mentre le tasche per metro e cargo rinforzate offrono un facile accesso agli attrezzi.

Caratteristiche tecniche

- Tessuto elasticizzato a 2 direzioni con inserti a 4 direzioni
- CORDURA elasticizzata sulle ginocchia e sul cavallo
- Sistema KneeGuard per una protezione ottimale delle ginocchia
- Tasca per metro e tasche cargo rinforzate in CORDURA
- Taglio ergonomico delle gambe

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

USNI63415804044

Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 44

USNI63415804046

Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 46

USNI63415804048

Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 48

USNI63415804050

Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 50

USNI63415804052

Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 52

USNI63415804054

Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 54

USNI63415804056

Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 56

USNI63415804058

Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 58

GIACCA DA LAVORO - SNICKERS SERIE ALLROUNDWORK - C/CAPPUCCIO - TUTTE LE STAGIONI - NERO - TG. S



USNI12290404004

Clicca il codice per acquistare



Giacca da Lavoro c/cappuccio, tutte le stagioni, nero.Tg. S

Giacca da lavoro con cappuccio, ideale per tutte le stagioni. Idrorepellente e antivento. Il cappuccio assicura un'eccellente protezione dalle intemperie. I polsini lunghi forniscono una protezione ottimale e le tasche scaldamani garantiscono l'isolamento in ambienti freddi o ventosi. I gomiti rinforzati in Cordura e le maniche preformate offrono una maggiore protezione e comodità durante il lavoro. Il design presenta dettagli riflettenti che offrono maggiore visibilità e sicurezza per lavori in ambienti ad alto rischio. Dotata di porta-badge all'interno della tasca sul petto. (Materiali: Tessuto Softshell antivento, idrorepellente e traspirante 100% poliestere 265g/m². Rinforzi in Cordura 100% poliammide 205g/m²).

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

USNI12290404005

Giacca da Lavoro - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. M

USNI12290404006

Giacca da Lavoro - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. L

USNI12290404007

Giacca da Lavoro - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. XL

USNI12290404008

Giacca da Lavoro - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. XXL

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E D.P.I.

GIACCA DA LAVORO - SNICKERS SERIE FLEXIWORK - TUTTE LE STAGIONI NERO - TG. M



USNI80420404005

Clicca il codice per acquistare



Giacca da lavoro tutte le stagioni, Tg. M

Versatile giacca da lavoro in morbido tessuto di pile che offre traspirabilità e comfort per l'uso quotidiano. La giacca offre ampi spazi per la personalizzazione e il suo design e tessuto funzionale assicurano isolamento, comfort, flessibilità e ventilazione durante il lavoro. Ampi spazi per la personalizzazione aziendale. Il tessuto interno della giacca è spazzolato per trattenere il calore. Polsini con asole per i pollici e parte posteriore allungata. Due tasche con cerniera per le mani e una tasca pettorale idrorepellente con cerniera. Può essere utilizzata sia come secondo strato che come strato esterno.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

USNI80420404006

Giacca da lavoro - SNICKERS - Grigio - Tg. L

USNI80420404007

Giacca da lavoro - SNICKERS - Grigio - Tg. XL

USNI80420404008

Giacca da lavoro - SNICKERS - Grigio - Tg. XXL

POLO - SNICKERS SERIE CLASSICA - GRIGIO ACCIAIO



USNI27085800003

Clicca il codice per acquistare



Polo, grigio acciaio, Tg. XS

Polo serie CLASSICA

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

USNI27085800004

Polo - SNICKERS Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. S

USNI27085800005

Polo - SNICKERS Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. M

USNI27085800006

Polo - SNICKERS Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. L

USNI27085800007

Polo - SNICKERS Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. XL

USNI27085800008

Polo - SNICKERS Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. XXL

USNI27085800009

Polo - SNICKERS Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. XXXL

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E D.P.I.

VALIGETTA PRIMO SOCCORSO - PHARMA+AID SERIE 2-C - 19 PEZZI



DDEC6602

Clicca il codice per acquistare



Valigetta Primo Soccorso 19 Pezzi, Arancione

Valigetta di primo soccorso realizzata in polipropilene, dotata di supporto a parete.

La valigetta contiene:

- 1 Decreto legislativo n°81/2008
- 2 Paia di guanti sterili monouso
- 1 Soluzione cutanea di iodopovidine al 10% di iodio PMC 125ml
- 1 Soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) 250ml
- 3 Garze sterili 10x10 singole
- 1 Garza sterile 18x40 singola
- 1 Pinzetta sterile monouso
- 1 Cotone idrofilo
- 1 Confezione di cerotti assortiti
- 1 Rotolo cerotto 2,5x500cm
- 1 Rotolo di benda orlata 10x350cm
- 1 Forbici
- 1 Laccio emostatico
- 1 Ghiaccio pronto uso
- Sacchetto monouso per rifiuti sanitari
- Istruzioni d'uso e il primo soccorso in attesa del servizio di emergenza

KIT IMBRACATURA - IRUDEK SERIE LIGHT+PLUS - 5 PEZZI



DDECIRU/KIT1

Clicca il codice per acquistare



Kit Imbracatura 5 Pezzi

Kit imbracatura.

Il kit contiene:

- 1 Imbracatura 2 colori taglia universale
- 1 Assorbitore di corda 150cm
- 2 Moschettoni 23kN
- 1 Custodia a rete

CASCO DI PROTEZIONE - SOCIM SERIE DRAGO - S/VISIERA - PER PONTEGGI



DDECSOC1140-G

Clicca il codice per acquistare



Casco di Protezione per ponteggi giallo

Casco di protezione per ponteggi, senza visiera, colore giallo.

- Materiale: PE HD UV
- Interno: nastro in poliesteri, plastica
- Bardatura in PE LD con regolazione nucale manuale
- Isolamento elettrico: 440 Vc.a.
- Resistenza termica: +50...-20°C
- Punti di aggancio: 4 / 6
- Peso: 325 g
- Fascia anteriore con parasudore in spugna + tessuto
- Sottogola a 4 punti di aggancio tipo rocciatore
- Predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiera che utilizzano attacchi da 30 mm

ELETTROUTENSILI: TASSELLATORI

TASSELLATORE A FILO - DEWALT SERIE SDS PLUS Ø 26MM - 800W C/VALIGETTA



BLKD25134K-QS

Clicca il codice per acquistare



Tassellatore a Filo Ø 26mm, 800W, c/Valigetta

Tassellatore a filo 2.8J 800W. Diametro massimo di foratura di 26mm nel calcestruzzo e di 30mm nel legno. Velocità 0-1500 giri/min.

[Dotazione: Impugnatura laterale antivibrazioni orientabile, Mandrino attacco rapido a tre griffe, Mandrino attacco rapido SDS-Plus, Stop di profondità, Valigetta TSTAK]

TASSELLATORE - DEWALT SERIE SDS PLUS Ø 24MM - [2]BATTERIE 18V XR LITIO 5AH - C/CARICABATTERIE E VALIGETTA



BLKDCH273P2T-QW

Clicca il codice per acquistare



Tassellatore Ø 24mm 2 batterie 18V XR Litio 5Ah - c/Caricabatterie e Valigetta

Tassellatore 18V motore Brushless, 24mm, 2.1J. Velocità 0-1100 giri/min.

3 Modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione).

[Dotazione: 2 Batterie XR Litio da 5Ah, Caricabatterie, Gancio per cintura, Impugnatura laterale antivibrazione, Valigetta TSTAK]

TASSELLATORE A FILO - DEWALT SERIE DWD - 1,5...13MM -701W GIALLO/NERO



BLKDW024KS-QS

Clicca il codice per acquistare



Tassellatore a Filo - DEWALT Serie DWD - 1,5...13mm -701W - Giallo/Nero

Tassellatore a filo da 0-2800 giri/min. Idoneo per forature e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 1,5 a 13mm di diametro. Possibilità di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche. Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento.

La frizione meccanica di sicurezza previene contraccolpi, le aperture laterali sono studiate per proteggere l'occhio dell'utilizzatore da polveri o schegge, design arrotondato per rendere l'utensile più maneggevole.

Dotato di impugnatura laterale orientabile e stop di profondità.

KIT - DEWALT SERIE PROMO - C/CARICABATTERIA



BLKDCK172GRE2-IT

Clicca il codice per acquistare



Kit c/Caricabatterie

Il Kit Comprende:

- [1] (art.DCH172) Tassellatore SDS-Plus 2 modalità
- [1] (art.DCG405) Smerigliatrice angolare 125mm
- [2] (art.DCBP034) Batteria XR 18V POWERSTACK
- [1] Caricabatteria
- [2] Valigette TSTAK

ELETTROUTENSILI: TRAPANI AVVITATORI

TRAPANO AVVITATORE - DEWALT SERIE ELETTROUTENSILI - COMPATTO Ø 10MM - [2]BATTERIE 12V XR LITIO 2AH C/CARICABATTERIE E VALIGETTA



BLKDCD701D2-QW

Clicca il codice per acquistare



Trapano Avvitatore 12V 2Ah

Trapano avvitatore compatto a 2 velocità 12V motore Brushless.

- Capacità mandrino 1,5-10mm.
- Velocità 0-425/0-1500 giri/min, coppia 57,5Nm.

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE DEWALT SERIE ELETTROUTENSILI - COMPATTO - Ø 13MM - [2]BATTERIE 18V XR LITIO 2AH - C/CARICABATTERIE E VALIGETTA



BLKDCD709D2T-QW

Clicca il codice per acquistare



Trapano Avvitatore 18V 2Ah

Trapano avvitatore compatto a 2 velocità con percussione 18V motore Brushless.

- Capacità mandrino 1,5-13mm.
- Velocità 0-450/0-1650 giri/min, 0-7650/0-28050 percussioni/min, coppia 65Nm.

[Dotazione: 2 Batterie XR Litio da 2Ah, Caricabatterie, Gancio per cintura, Valigetta TSTAK]

TRAPANO AVVITATORE - DEWALT SERIE PROMO - [1]BATTERIE 18V C/CARICABATTERIE



BLKDCD805E1T-QW

Clicca il codice per acquistare



Trapano Avvitatore 18V c/Caricabatterie

Composto da:

- [1] (art.DCD805) Trapano avvitatore a percussione 2 velocità 90NM
- [1] (art.DCBP034) Batteria XR 18V POWERSTACK
- [1] Caricabatteria
- [1] Valigetta TSTAK

TRAPANO AVVITATORE DEWALT SERIE ELETTROUTENSILI - C/PERCUSSIONE - COMPATTO - 2 VELOCITÀ - [2]BATTERIE XR 18V 5AH - C/CARICABATTERIE E GANCIO CINTURA E VALIGETTA



BLKDCD805P2T-QW

Clicca il codice per acquistare



Trapano Avvitatore 18V 5Ah c/Caricabatterie e Gancio Cintura e Valigetta

Capacità mandrino: 13 mm
Vtaggio della batteria: 18 V
Velocità senza carico (BPM): 2000
Capacità della batteria: 5 Ah
Numero di impostazioni di velocità: 2
Fonte di alimentazione: Cordless
Colpi al minuto: 34000

ACCESSORI PER FORATURA/MISURAZIONE

BATTERIA - DEWALT SERIE XR LITIO - 18V - 2,0AH



BLKDCB183-XJ

Clicca il codice per acquistare



Batteria 18V - 2,0Ah

Batteria agli ioni di litio da 18V 2,0Ah.

- Compatibile con tutto il sistema 18V al LITIO XR
- Nessun effetto memoria e autoscarica
- Eccellenti caratteristiche elettriche
- Indicatore di carica a Led per un controllo rapido
- Massima autonomia
- Design compatto

BATTERIA - DEWALT SERIE ELETTROUTENSILI LITIO - 18V XR POWERSTACK 5AH - CELLE A SACCHETTO



BLKDCBP518-XJ

Clicca il codice per acquistare



Batteria Serie ELETTROUTENSILI, Litio, 18V XR POWERSTACK 5Ah

Nuova batteria POWERSTACK 5Ah, costruita utilizzando le ultime celle della custodia Li-Ion per offrire prestazioni elevate in applicazioni impegnative.

- Compatibile con tutti gli strumenti e caricabatterie XR 18V
- Indicatori a 3 LED (sia interni che esterni) per la visualizzazione dello stato di ricarica delle batterie
- Batteria coperta da 3 anni di garanzia estesa, soggetta a registrazione

SET INSERTI/BUSSOLE PER AVVITATURA - DEWALT SERIE MASTERBOX ACCESSORI - 24 PEZZI



BLKDT71516-QZ

Clicca il codice per acquistare



Set Inserti/Bussole per Avvitatura 24 Pezzi

Set 24 pezzi per avvitatura, composto da:

- | | | |
|----------|-------|-------------------------------|
| • Ph1 | • T20 | • H6 |
| • [2]Ph2 | • T25 | • Bussole 6, 7, 8, 10, 11, 13 |
| • [2]Pz2 | • T30 | • Adattatore |
| • Pz3 | • T40 | • Cricchetto |
| • T10 | • H4 | • Porta Inserti |
| • T15 | • H5 | |

SET PUNTE/INSERTI - DEWALT SERIE MASTERBOX ACCESSORI 16 PEZZI



BLKDT71567-QZ

Clicca il codice per acquistare



Set Punta/Inserti 16 Pezzi

Set 16 pezzi, composto da:

- [5]Punta Metallo misure 2-3-4-5-6mm
- [3]Punta Muratura misure 5-6-8mm
- [7]Inserti Misti da 25mm PZ1-PZ2-PZ3
- Adattatore Magnetico

ACCESSORI PER FORATURA/MISURAZIONE

SET MISTO PER AVVITATURA/FORATURA - DEWALT SERIE MASTERBOX ACCESSORI - 100 PEZZI



BLKDT71566-QZ

Clicca il codice per acquistare



Set Misto per Avvitatura/Foratura, 100 Pezzi

Set 100 pezzi per avvitatura/foratura, composto da:

- [12]Punte Metallo misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5mm
- [5]Punte Legno misure: 3 - 4 - 5 - 6 - 8mm
- [7]Punte Muratura misure: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12mm
- [2]Seghe a Tazza: 32 - 44mm
- [1]Mandrino per Sega a Tazza
- [3]Inserti a Bussola: 6 - 8 - 10mm
- [1]Punta a Svasare
- [1]Adattatore Magnetico
- [15]Inserti misti da 50mm
- [53]Inserti misti da 25mm

SET ASSORTITO PER AVVITATURA - DEWALT SERIE MASTERBOX ACCESSORI - 32 PEZZI



BLKDT7969-QZ

Clicca il codice per acquistare



Set Assortito per Avvitatura 32 Pezzi

Set 32 pezzi per avvitatura, composto da:

- | | | |
|----------|-------|------------------------|
| • Ph1 | • H3 | • T40 |
| • [2]Ph2 | • H4 | • T10 Security |
| • Ph3 | • H5 | • T15 Security |
| • Pz1 | • H6 | • T20 Security |
| • [2]Pz2 | • T10 | • T25 Security |
| • Pz3 | • T15 | • T27 Security |
| • SL 3.0 | • T20 | • T30 Security |
| • SL 4.0 | • T25 | • T40 Security |
| • SL 5.0 | • T27 | • Adattatore 1/4" |
| • SL 6.5 | • T30 | • Adattatore Magnetico |

MISURATORE DISTANZE LASER - DEWALT SERIE STRUMENTI LASER CANTIERE - 50M



BLKDW03050-XJ

Clicca il codice per acquistare



Misuratore Distanze Laser 50m

Misuratore di distanze a laser, misura da 0,05 a 50 metri, precisione tipica 1,5mm. Peso 127g (con batterie). Display retroilluminato. Protezione IP54.

Funzioni di misurazione lineare, addizioni e sottrazioni, area, volumi, misurazione continua, 2 funzioni di Pitagora, 5 memorie, raccordo terminale pieghevole, inclinometro e funzione bluetooth per collegamento con app ToolConnect.

Con la funzione Pitagora è possibile misurare la distanza tra due punti non accessibili con una misurazione lineare.

[Dotazione: 2 Batterie alcaline AAA 1.5V, Fodero]

ACCESSORI PER FORATURA/MISURAZIONE

TRACCIATORE LASER - DEWALT SERIE UTENSILI E ACCESSORI 10...50M - 2 LINEE



BLKDW088K-XJ

Clicca il codice per acquistare



Tracciatore Laser 2 Linee

Tracciatore Laser che proietta una linea verticale ed una orizzontale. Portata: senza ricevitore 10 metri; con ricevitore 50 metri. Mantiene la precisione anche con cadute da 90 cm. Soli 460 grammi.

[Dotazione: 3 batterie alcaline tipo AA, supporto magnetico da parete, valigetta]

ASPIRATORE UNIVERSALE PORTATILE DEWALT SERIE ELETTROUTENSILI - 18V - FILTRO HEPA - S/BATTERIA E CARICABATTERIE



BLKDWH161N-XJ

Clicca il codice per acquistare



Aspiratore Universale Portatile s/Batteria e Caricabatterie

- Adatto per l'uso con tutti i martelli perforatori SDS-Plus
- Filtro HEPA lavabile di alta qualità; può filtrare il 99,5% con particelle di polvere più piccolo 0,3 micron
- Alimentato da un motore indipendente per mantenere le massime prestazioni tassellatore
- L'aspiratore continua a funzionare per 2 secondi dopo lo spegnimento del tassellatore per un aspirazione completa dei detriti presenti nel tubo telescopico
- Il Wireless Tool Control consente all'aspiratore di essere accoppiato ad un altro dispositivo abilitato a Wireless Tool Control per l'attivazione e lo spegnimento automatici
- Tool Connect Tag che assicura la posizione e consente la gestione e il monitoraggio dell'inventario tramite l'app Tool Connect. DCE041 Tag attacco utensile venduto separatamente
- Estremamente robusto e versatile, soddisfa le esigenze più gravose
- Design compatto e leggero garantiscono un elevato comfort e bilanciamento

CASSETTA PER MINUTERIA (VUOTA) - DEWALT SERIE TSTAK - CASSETTO PROFONDO - 440X314X176MM (BXHXP) - MAX. CARICO 9,5L



BLKDWST1-70705

Clicca il codice per acquistare



Cassetta per Minuteria (Vuota) cassetto profondo,

- Capacità di carico 9,5 litri per riporre e trasportare utensili elettrici senza filo e con cavo
- Vaschette rimovibili per l'organizzazione di piccole parti e accessori
- Impugnatura bimatereale sulla parte superiore di ogni unità per un sollevamento facile e confortevole
- Guide a sfera per carichi pesanti
- Chiusure metalliche pesanti anti-ruggine
- Capacità di carico del cassetto di 7,5 kg

ACCESSORI PER FORATURA/MISURAZIONE

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - DEWALT SERIE DCG Ø 125MM - BATTERIA XR 18V 5AH LITIO (NON FORNITA) - C/VALIGETTA



BLKDGC405NT-XJ

Clicca il codice per acquistare



Smerigliatrice Angolare c/Valigetta

Smerigliatrice angolare per disco Ø 125mm con motore Brushless (18V). L'utensile è equipaggiato con freno elettronico che arresta rapidamente il disco al rilascio dell'interruttore di comando e frizione elettronica che riduce la reazione di contraccolpo in caso di "pizzicotto" o stallo. Copertura in rete sulle prese d'aria di raffreddamento per impedire che la polvere venga aspirata dal movimento del motore all'interno dell'utensile. Impugnatura con sovrastampaggio in gomma per miglior presa e comfort dell'utilizzatore.

Caratteristiche tecniche

- Disco : Ø 125mm (Max)
- Potenza Assorbita : 1000W
- Potenza Resa : 800W
- Fonte Alimentazione : Batteria Li-Ion 18V 5Ah
- Velocità : 9000 Giri/Minuto
- Filetto Alberino : M14
- Peso : 1,750Kg

La smerigliatrice è fornita in valigetta TSTAK corredata da :

- Impugnatura Laterale
- Cuffia Protettiva
- Chiave Servizio

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A FILO DEWALT - SERIE ELETTROUTENSILI Ø 115MM - 800W - INTERRUPTORE A SCORRIMENTO



BLKDWE4056-QS

Clicca il codice per acquistare



Smerigliatrice Angolare a Filo Ø 115mm - 800W, interruttore a scorrimento

Smerigliatrice angolare a filo che funziona ad una velocità di 11.800 giri/min. Disco da 115mm di diametro. L'interruttore a scorrimento con sistema di sicurezza "no-volt" e la funzione di avvio graduale contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e il controllo in tutte le attività.

[Dotazione: Protezione disco, Impugnatura laterale orientabile, Flangia e controflangia, Chiave di servizio]

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

BLKDWE4156-QS

Smerigliatrice Angolare a filo Ø 115mm - 900W - velocità di 11.500 giri/min.

ACCESSORI PER FORATURA/MISURAZIONE

KIT GENERICO SEGHE A TAZZA - DEWALT SERIE MASTERBOX - BI-METAL EXTREME - 11 PEZZI



[BLKDT90353-QZ](#)

Clicca il codice per acquistare



Kit Generico Seghe a Tazza Serie MASTERBOX 11 Pezzi

Composizione:

- Seghe a tazza bimetalliche 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm
- 2 mandrini
- 2 punte

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

[BLKDT90354-QZ](#)

Kit Eletttricista Seghe a Tazza- Composizione: Seghe a tazza bimetalliche 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 51 / 64 mm, 2 mandrini, 2 punte

MANDRINO - DEWALT SERIE EXTREME PER SEGHE A TAZZA - STANDARD - 13MM (Ø14 - 30MM)



[BLKDT90367-QZ](#)

Clicca il codice per acquistare



Mandrino Serie EXTREME, per Seghe a Tazza 13mm (Ø14 - 30mm)

Smerigliatrice angolare a filo che funziona ad una velocità di 11.800 giri/min. Disco da 115mm di diametro. L'interruttore a scorrimento con sistema di sicurezza "no-volt" e la funzione di avvio graduale contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e il controllo in tutte le attività.

[Dotazione: Protezione disco, Impugnatura laterale orientabile, Flangia e controflangia, Chiave di servizio]

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

[BLKDT90369-QZ](#)

Mandrino Serie EXTREME - per Seghe a Tazza - Standard - 13mm (Ø32 - 210mm)



SPARACHIODI

CHIODATRICE GAS/BATTERIA - ITW CONSTRUCTION (SPIT) SERIE PULSA 27(E) - FISSAGGIO SU IMPIANTI ELETTRICI



ITP019820

Clicca il codice per acquistare



Chiodatrice Gas/Batteria Serie PULSA 27(E)

Chiodatrice Gas/Batteria per fissaggi in impianti elettrici, tramite chiodi in acciaio trattato, di bandelle, fissatubo e tutti i prodotti definiti "Pulsabili".

La macchina lavora con funzione "Regolazione Automatica" è quindi possibile fissare sia su materiali duri come il calcestruzzo compresso, che su materiali leggeri come il mattone forato intonacato.

Bassa Forza Attivazione - Basse Vibrazioni (4,9 m/s²)

Forma estremamente compatta, dimensioni contenute, fluidità di tiro, bilanciamento, assenza di polvere e peso ridotto permettono di chiodare in posizioni difficili, uso confortevole anche a soffitto.

Caratteristiche tecniche

- Energia Colpo : 95 J
- Regolazione Automatica della Potenza
- Lunghezza Chiodi : 15...27mm (Selettore Profondità Chiodo c/Posizioni MIN - MAX)
- Capacità Caricatore : 20+3 Chiodi oppure 30+3 Chiodi (Opzionale)
- Pressione Attivazione (4,2Kg in Appoggio)
- Angolo Attivazione : 0°
- Cadenza Massima Colpi : 2 Chiodi/Secondo (1000 Chiodi/Ora)
- Sistema "Start & Go" : Disattivazione Automatica Funzionamento dopo 1 minuto di Inutilizzo
- Funzionamento : Bomboletta Gas + Batteria
- Iniezione Controllata Gas
- Autonomia Lavoro (Alimentazione Gas) : 750 Colpi (20°C)
- Autonomia Lavoro (Alimentazione Batteria) : 10.000 (Colpi (20°C)
- Tempo Ricarica Batteria : 105min (Completa) - 25min (Autonomia per 1000 Colpi)
- Tipologia Batteria : Lithium 2,5Ah
- Limiti Temperatura Funzionamento : -15...+49°C
- L'autonomia di Gas e Batteria sempre sotto controllo tramite indicatori LED che visualizzano il valore dell'autonomia residua di Gas e Batteria
- Guida punte adatto per inserimento accessori fissatubo "Pulsabili"
- Gancio Ruotabile a 180° per Aggancio a Cintura o Ponteggio
- Dimensioni : 315x345x112mm (BxHxP)
- Peso : 3,4Kg (c/Batteria)

La chiodatrice è fornita corredata da : Batteria (1) - Caricabatteria (1) - Blocco Tiro Singolo (1) - Manuale Istruzioni (1)

CHiodo - ITW CONSTRUCTION (SPIT) SERIE HC6 - TESTA Ø 6,4X15MM ACCIAIO E CALCESTRUZZO - PERCUSSIONE C/CHIODATRICE



ITP057550

Clicca il codice per acquistare



Chiodo Serie HC6 - Testa Ø 6,4x15mm, Percussione c/Chiodatrice

Chiodo adatto per fissaggi a percussione tramite chiodatrici a gas (SPIT - Pulsa 27E - Pulsa 40E/P - Pulsa 800E/P).

Il chiodo è adatto al fissaggio di graffette, fissatubo, bandelle in tessuto plastico e metallo su supporti in calcestruzzo, anche di elevata resistenza, acciaio e materiali chiodabili di resistenza inferiore.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

ITP057551

Chiodo Serie HC6 - Lunghezza Fissaggio : 17mm

SPARACHIODI

CHIDO - ITW CONSTRUCTION (SPIT) SERIE PULSA 800 HCG6 C/RONDELLA 22MM - TESTA Ø 6,4MM (+1 BOMBOLETTA GAS PER CONFEZIONE)



ITP057568

Clicca il codice per acquistare



Chiodo Serie PULSA 800 HCG6 c/Rondella, 22mm, Testa Ø 6,4mm

Abbrevia i tempi di fissaggio di componenti fragili.

- Progettato per l'uso con canaline in PVC preforate, con ampiezza del foro fino a 8,0 mm
- La rondella in plastica assorbe l'impatto, protegge la canalina e copre la testa del chiodo
- Chiodo da caricare uno-ad-uno, non adatto per l'uso con il caricatore

KIT ASSORTIMENTO CHIODI (600) - ITW CONSTRUCTION (ELEMATIC) SERIE PROMO - C/BANDELLE



ITPKITCHIODI

Clicca il codice per acquistare



Kit Assortimento Chiodi (600) c/Bandelle

Kit assortimento chiodi, composto da:

- Chiodi [600pz]
- Bandelle 10m cad. [2pz]
- Barattolo Contenitore

BANDELLA FISSAGGIO - ITW CONSTRUCTION (ELEMATIC) SERIE BANDELLE PREFORATA - L=12MM - ACCIAIO ZINCATO - CARICATORE IN PLASTICA



ITP056562

Clicca il codice per acquistare



Bandella Fissaggio Preforata, L=12mm, Acciaio Zincato

Bandella per installazioni elettriche per il fissaggio di tubi leggeri, tubi corrugati e cavi, per il sostegno, anche in verticale, di condotte e tubazioni leggere.

- Esecuzione : Preforata
- Diametro Preforatura : Ø 5mm
- Materiale : Acciaio Zincato
- Larghezza Bandella : 12mm; Spessore Bandella : 0,8mm
- Carico a Trazione : 0,40 kN
- Fissaggio con chiodi in acciaio
- Colore : Grigio Zinco
- Confezionamento : Rotolo da 10m

BANDELLA FISSAGGIO - ITW CONSTRUCTION (ELEMATIC) SERIE BANDELLE PIENA - L=15MM - TESSUTO POLIPROPILENE - GRIGIO



ITP8412120

Clicca il codice per acquistare



Bandella Fissaggio Piena, L=15mm, Tessuto Polipropilene, Grigio

Bandella per installazioni elettriche per il fissaggio di tubi leggeri, tubi corrugati e cavi, per il sostegno, anche in verticale, di condotte e tubazioni leggere.

- Esecuzione : Piena
- Materiale : Tessuto di Polipropilene
- Larghezza Bandella : 15mm; Spessore Bandella : 1,10mm
- Carico a Trazione : 2,5 kN
- Fissaggio con chiodi in acciaio
- Colore : Grigio
- Peso : 7,4 g/m
- Confezionamento : Rotolo da 10m

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

TORCIA - CEMBRE SERIE CBLIGHT (CBL01) - TASCABILE - DOPPIO PUNTO LUCE - 150LM (FRONTE)/70LM (TORCIA)



CEMCBL01

Clicca il codice per acquistare



Torcia Serie CBLIGHT Tascabile, Doppio Punto Luce, 150lm (Fronte)/70lm

Torcia tascabile a doppio punto luce (Fronte e Torcia), con dimensioni simili a quelle di una penna, per poter illuminare aree di lavoro ridotte.

Il punto luce laterale consente di illuminare l'area interessata con la possibilità di lasciare la torcia nel taschino dell'indumento da lavoro, il punto luce frontale permette di ispezionare le parti meno accessibili.

La torcia è equipaggiata da un fermaglio metallico montato nella parte superiore della torcia, dotato di magnete che permette il fissaggio della torcia su qualsiasi tipo di superficie metallica consentendo all'operatore di poter lavorare a mani libere.

- Potenza Nominale : 1,5W (SMD - Fronte) / 0,9W (SMD - Torcia)
- Materiale Corpo : ABS
- Materiale Lampada : Policarbonato (PC)
- Flusso Luminoso : 150lm (Fronte) / 70lm (Torcia)
- Temperatura Colore : 6500°K
- Autonomia Illuminazione : 2,5h (Fronte) / 3,5h (Torcia)
- Batteria : Li-Poly 3,7V - 600mAh
- Tempo Ricarica : ~ 2,2h (USB) [Indicatore Carica] Tipo Ricarica : USB (Cavo Ricarica Fornito)
- Classe Energetica : A++
- Ingresso Lampada : 5Vcc 1A (USB Type C)
- Limiti Temperatura Funzionamento : -10...+40°C
- Grado Protezione : IP20
- Resistenza agli urti meccanici : IK07
- Classe Protezione : III

TORCIA (FARO) - CEMBRE SERIE CBLIGHT (CBL07) - PORTATILE MULTIUSO - 3000LM - FUNZIONE POWER BANK



CEMCBL07

Clicca il codice per acquistare



Torcia Serie CBLIGHT, Portatile Multiuso, 3000lm, Funzione Power Bank

Torcia (Faro) multiuso portatile, che per le proprie caratteristiche costruttive può rispondere alle necessità di coloro che devono illuminare medi e grandi ambienti di lavoro.

- Potenza Nominale : 27W (96 x SMD)
- Materiale Corpo : ABS
- Materiale Lampada : Policarbonato (PC)
- Flusso Luminoso : 3000lm (100%) - 1500lm (50%)
- Temperatura Colore : 5700°K
- Autonomia Illuminazione : 3h (100%) / 6h (50%)
- Batteria : Li-Poly 14,8V - 4000mAh
- Tempo Ricarica : ~ 5,5h (Power Plug) [Indicatore Carica]
- Tipo Ricarica : Power Plug (Caricabatterie 100...240Vac 50/60Hz - Fornito)
- Classe Energetica : A+
- Ingresso Lampada : 16,8Vcc 1A
- Limiti Temperatura Funzionamento : -10...+40°C
- Grado Protezione : IP65
- Resistenza agli urti meccanici : IK08
- Classe Protezione : III
- Funzione Power Bank : La torcia è dotata di connessione USB in uscita (5Vcc 1A) che permette la ricarica di piccoli dispositivi in casi di emergenza

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

TORCIA - CEMBRE SERIE CBLIGHT (CBL02 W) - FRONTALE - 400LM/80LM



CEMCBL02-W

Clicca il codice per acquistare



Torcia Serie CBLIGHT Frontale, 400lm/80lm

Torcia frontale ideale per qualsiasi tipo di attività indoor ed outdoor che necessiti di illuminazione circoscritta e libertà di azione.

La torcia è dotata di sensore a sfioro che ne facilita l'uso con guanti da lavoro.

Versatile, orientabile e regolabile mediante fascia elastica per adattarla agli elementi da lavoro di varie taglie.

- Potenza Nominale : 3,5W (COB)
- Materiale Corpo : ABS e Policarbonato (PC)
- Materiale Lampada : Policarbonato (PC)
- Flusso Luminoso : 400lm (100%) / 80lm (20%) - Possibilità di modulazione dell'intensità luminosa in base alle esigenze specifiche
- Temperatura Colore : 5700°K
- Autonomia Illuminazione : 3h (100%) / 5h (20%)
- Batteria : Li-Poly 3,7V - 1500mAh
- Tipo Ricarica : USB (Cavo Ricarica e Caricabatterie 100...240Vac 50/60Hz - Forniti) e Wireless (Base Ricarica - Opzionale)
- Tempo Ricarica : ~ 3h (USB) [Indicatore Carica]
- Classe Energetica : A++
- Ingresso Lampada : 5Vcc 1A (USB Type C)
- Limiti Temperatura Funzionamento : -10...+40°C
- Grado Protezione : IP54
- Resistenza agli urti meccanici : IK08
- Classe Protezione : III

TORCIA - CEMBRE SERIE CBLIGHT (CBL03 W) - PORTATILE MULTIUSO DOPPIO PUNTO LUCE - 300LM (FRONTE)/100LM (TORCIA)



CEMCBL03-W

Clicca il codice per acquistare



Torcia Serie CBLIGHT, Portatile Multiuso, Doppio Punto Luce

Torcia multiuso portatile a doppio punto luce (Fronte e Torcia) che per le proprie caratteristiche costruttive può essere utilizzata in varie modalità :

- In appoggio, su banco o tavolo di lavoro
- Agganciata a superfici metalliche, per mezzo del magnete con il quale è equipaggiata
- Appesa, tramite il gancio di sospensione del quale è provvista

La torcia è dotata di impugnatura ergonomica antiscivolo per facilitarne l'impiego.

- Potenza Nominale : 3W (COB - Fronte) / 1W (SMD - Torcia)
- Materiale Corpo : ABS
- Materiale Lampada : Policarbonato (PC)
- Flusso Luminoso : 300lm (Fronte) [Funzione Dimmer 100...300lm] / 100lm (Torcia)
- Temperatura Colore : 5700°K
- Autonomia Illuminazione : 3h (Fronte) / 6h (Torcia)
- Batteria : Li-Poly 3,7V - 1500mAh
- Tempo Ricarica : ~ 3h (USB) [Indicatore Carica]
- Tipo Ricarica : USB (Cavo Ricarica e Caricabatterie 100...240Vac 50/60Hz - Forniti) e Wireless (Base Ricarica - Opzionale)
- Classe Energetica : A++
- Ingresso Lampada : 5Vcc 1A (USB Type C)
- Limiti Temperatura Funzionamento : -10...+40°C
- Grado Protezione : IP65
- Resistenza agli urti meccanici : IK08
- Classe Protezione : III

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

TORCIA - CEMBRE SERIE CBLIGHT (CBL04 W) - TASCABILE A STELO DOPPIO PUNTO LUCE - 600LM (FRONTE)/100LM (TORCIA STELO)



CEMCBL04-W

Clicca il codice per acquistare



Torcia Serie CBLIGHT Tascabile a Stelo, Doppio Punto Luce

Torcia tascabile a stelo, con doppio punto luce (Fronte e Stelo), doppia intensità di luce dimmerabile e stelo ruotabile (270°) e pieghevole (180°).

La torcia è equipaggiata da un doppio magnete (Laterale ed Inferiore) che permette il fissaggio della torcia su qualsiasi tipo di superficie metallica e da un gancio per la sospensione che consentono all'operatore di poter lavorare a mani libere.

Torcia estremamente versatile, facile da portare in borsa o in tasca per compattezza, autonomia, dimensioni e peso ridotto è la soluzione per poter ispezionare zone poco accessibili.

- Potenza Nominale : 6W (COB - Fronte) / 1W (SMD - Torcia Stelo)
- Materiale Corpo : ABS
- Materiale Lampada : Policarbonato (PC)
- Flusso Luminoso : 600lm (Fronte) [Funzione Dimmer 100...600lm] / 100lm (Torcia Stelo)
- Temperatura Colore : 5700°K
- Autonomia Illuminazione : 2,5h (Fronte) / 8h (Torcia Stelo)
- Batteria : Li-Poly 3,7V - 2600mAh
- Tipo Ricarica : USB (Cavo Ricarica e Caricabatterie 100...240Vac 50/60Hz - Forniti) e Wireless (Base Ricarica - Opzionale)
- Tempo Ricarica : ~ 3,5h (USB) [Indicatore Carica]
- Classe Energetica : A++
- Ingresso Lampada : 5Vcc 1A (USB Type C)
- Limiti Temperatura Funzionamento : -10...+40°C
- Grado Protezione : IP54
- Resistenza agli urti meccanici : IK08
- Classe Protezione : III
- Classe Protezione : III

KIT UTENSILE - CEMBRE SERIE B500 - OLEODINAMICO A BATTERIA 8 COPPIE DI MATRICI ESAGONALE



CEMKIT-B500-1

Clicca il codice per acquistare



Kit Utensile 8 Coppie di Matrici Esagonale

Il Kit comprende l'utensile oleodinamico a batteria B500 (63 kN) completo di 8 coppie matrici (ad impronta esagonale per capicorda e giunti B.T. da 25 a 185 mm²) e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto dell'utensile e dei suoi accessori.

- adatto per: capicorda e connettori
- lunghezza: 300 mm
- esecuzione/azionamento: a batteria-idraulico
- stampo per pressatura: universale (inserti intercambiabili)
- sezione: 6 - 300 mm²

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

KIT MARSUPIO DOTATO - CEMBRE SERIE CTBB - 5 GIRAVITI + 1 FORBICE SPELACAVI



CEMKIT-CTBB1-1

Clicca il codice per acquistare



Kit Marsupio dotato di 5 Giraviti + 1 Forbice Spelacavi

Marsupio per elettricisti con utensili colore azzurro.

Il Kit è composto da:

- 1 Marsupio nero
- 1 Forbice spela e trancia cavi (Robust-A)
- 3 Giraviti con impronta a taglio 3x100 3,5x100 4x100
- 2 Giraviti con impronta a croce PH1 PH2

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

CEMKIT-CTBB1-5

Kit Marsupio dotato di 5 Giraviti + 1 forbice spela e trancia cavi (Agil-E)

KIT BORSA - CEMBRE SERIE KIT CTSBI-1 - ASSORTITA



CEMKITCTSBI-1

Clicca il codice per acquistare



Kit Borsa assortita

Pratica borsa portautensili in robusto tessuto, con 2 scomparti separati per disporre in modo razionale utensili manuali. Provvista di tasche interne porta documenti e di comode tasche esterne. La pratica tracolla ed il robusto manico in metallo ne rendono agevole il trasporto.

Il Kit è composto da:

- Cutter HB18 (1 pezzo)
- Giravite Cercafase SDC3X60-PD (1 pezzo)
- Giraviti con impronta a croce PZ SDCPZ-KV (2)
- Livella LVL150 (1 pezzo)
- UPC180-KV (1 pezzo)
- Set chiavi maschio esagonali KAK9 (1 pezzo)
- Flessometro FLS3 (1 pezzo)
- Giraviti con impronta a croce PH SDCPH-KV (2)
- Giraviti con impronta a taglio SDC-KV (4)
- Martello HMR300 (1 pezzo)
- Seghetto HKS6 (1 pezzo)

KIT UTENSILE OLEODINAMICO - CEMBRE SERIE HT - 130 kN



CEMKITHT131-C-1

Clicca il codice per acquistare



Kit Utensile Oleodinamico 130 kN

Il Kit comprende l'utensile oleodinamico HT131-C (130 kN) completo di 7 coppie matrici ad impronta esagonale per capicorda e giunti B.T. da 50 a 240 mm² e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto.

Il Kit è composto da:

- Custodia: Valigetta VAL-P3 (1 pezzo)
- Utensili: HT131-C (1 pezzo)
- Matrici: Matrici M

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

UTENSILE (KIT) - CEMBRE SERIE HT51 - OLEODINAMICO - MANUALE 50KN



CEMKITH51-1

Clicca il codice per acquistare



Utensile (Kit) oleodinamico e manuale 50kN

Utensile oleodinamico per la compressione di capicorda, connettori e giunti in rame per bassa e media tensione, in versione kit.

L'utensile è fornito in valigetta VAL-P1 corredato da 8 coppie di matrici per capicorda e giunti bassa tensione di sezione 25...185mm²

- Capicorda e Giunti Bassa Tensione : 4...240mm²
- Capicorda Preisolati : 10...120mm²
- Tubetti Terminali : 16...120mm²
- Connettori a "C" : 4...70mm²
- Connettori Cavo Cordato Bassa Tensione : 10...70mm²
- Giunti Piena Trazione in Rame : 10...95mm²
- Capicorda e Giunti Media Tensione : 25...200mm²

Matrici a Corredo : ME5-50 / ME7-50 / ME10-50 / ME14-50 / ME19-50 / ME24-50 / ME30-50 / ME37-50 (Impronta Esagonale)

Compatto, robusto e maneggevole, utilizza la serie di matrici comune a tutti gli utensili sviluppanti una forza di 50kN (Famiglia HT 50).

(Impronta Matrici : Esagonale - Contenimento Radiale - Punzonatura - Ovale - "W").

Dotato di due velocità di avanzamento del pistone, una per l'accostamento rapido delle matrici al connettore e l'altra per il lavoro di compressione.

La testa può ruotare di 180° per permettere all'operatore di eseguire il lavoro nella posizione più idonea.

Valvola di sicurezza che interviene ogni volta che viene raggiunta la massima pressione.

Dispositivo di rilascio pressione azionabile facilmente ed in qualsiasi istante.

- Dimensioni Utensile : 130x380mm (Larghezza x Lunghezza)
- Dimensioni Valigetta : 445x290x95mm (BxHxP)
- Peso : 3,9Kg (2,7Kg Utensile - 1,2Kg Valigetta)

La valigetta VAL-P1 è adatta a contenere l'utensile e 20 coppie matrici.

KIT ETICHAETTRICE - CEMBRE SERIE DYMO RHINO 4200 - NASTRO VINILE BIANCO 12MMX5,5M TIPO 18444 - C/VALIGETTA SEMIRIGIDA



CEMRHINO4200KITCASE

Clicca il codice per acquistare



Kit Etichettatrice c/Valigetta Semirigida

Il Kit comprende:

- [1] Etichettatrice RHINO 4200
- [1] Nastro in Vinile bianco 12 mm x 5,5 m tipo 18444
- [1] Guida rapida
- [1] Valigetta semirigida
- [1] Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- [1] Alimentatore

UTENSILI E PORTA-UTENSILI



KIT VALIGIA - CEMBRE SERIE RIGIDA - C/UTENSILI

CEMKIT-VAL-GPTA-1

Clicca il codice per acquistare



Kit Valigia c/Utensili

Valigia realizzata in alluminio, completa di due pannelli portautensili con elastici per il contenimento di qualsiasi utensile e tasca interna porta documenti / tablet. Fondo in termoformato con separatori modulari. Coperchio incernierato, provvisto di fermo per limitare l'apertura a 90° e maniglia ergonomica.

Fornita di:

- Coltello (art.HB18) [1]
- Forbice professionale (art.SC5X) [1]
- Giravite con impronta a croce (art.SDC1PH-KV) [1]
- Giravite con impronta a croce (art.SDC2PH-KV) [1]
- Martello (art.HMR300) [1]
- Seghetto (art.HKS6) [1]
- Flessometro (art.FLS3) [1]
- Giravite Cercafase (art.SDC3X60-PD) [1]
- Giravite con impronta a croce (art.PZ SDCPZ-KV) [1]
- Livella (art.LVL150) [1]
- Pinza Universale (art.UPC180-KV) [1]
- Set chiavi maschio esagonali (art.KAK9) [1]

FORBICE PROFESSIONALE - CEMBRE SERIE SC - TYPE 5X



CEMSC5X

Clicca il codice per acquistare



Forbice Professionale Type 5X

Forbice professionale dotata di struttura integrale in acciaio speciale. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente : struttura in poliammide caricato con fibra di vetro ed inserti in gomma morbida. Lama microdentata antiscivolo. Sagomatura a gola tagliente su entrambe le lame per taglio di conduttori flessibili fino a 50mm². Perno antiallentamento e profilo smussato per costante allineamento delle lame. Fornita completa di custodia con aggancio girevole.

FORBICE PROFESSIONALE - CEMBRE SERIE SC - TYPE 6X



CEMSC6X

Clicca il codice per acquistare



Forbice Professionale Type 6X

Forbice professionale realizzata con impugnature filanti in materiale plastico bicomponente e lame ad elevata durezza (58 HRC). Microdentatura antiscivolo su una delle lame. Le impugnature sono dotate di un utile sistema di compressione per tubetti terminali. Una apposita sagoma a gola tagliente realizzata su entrambe le lame garantisce il taglio di conduttori flessibili fino a 50 mm². Fornita completa di custodia con aggancio alla cintura.

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

VALIGIA PORTAUTENSILI - GT LINE SERIE ALC - ALLUMINIO - VUOTA 435X335X185MM (LXHXP) - 5,9KG



GTLALC/170

Clicca il codice per acquistare



Valigia Portautensili 435x335x185mm (LxHxP) 5,9kg

Valigia portautensili in alluminio spesso 15/10mm, piegato a freddo. Angolari in acciaio cromato, profilati di rinforzo in alluminio e rivetti posizionati nei punti di maggiore sollecitazione garantiscono grande resistenza ed affidabilità.

- 2 pannelli porta utensili con elastici.
- 2 cassettoni portaminuteria.
- 2 serrature in acciaio in acciaio cromato.
- 2 braccetti reggicoperchio con molla di sicurezza.
- Maniglia cromata con grip in gomma.
- 3 cerniere in acciaio cromato ad alto spessore.
- Fondo portaoggetti termoforato a 3 scomparti fissi.
- Cinghia per il trasporto a spalla.
- Tasca porta documenti.

VALIGIA PORTAUTENSILI - GT LINE SERIE ATOMIK - POLIPROPILENE VUOTA - 465X352X215MM (LXHXP) - 5,2KG



GTLATOMIK215 PEL

Clicca il codice per acquistare



Valigia Portautensili 465x352x215mm (LxHxP) 5,2kg

Valigia professionale portautensili in polipropilene ad alto spessore, stampata ad iniezione. Grande resistenza alle sostanze corrosive, agli urti e alle alte e basse temperature. La tecnica ad iniezione consente di ottenere uno spessore costante del materiale delle calotte, soprattutto negli angoli.

- 1 pannello porta utensili con elastici su entrambi i lati.
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato.
- Area porta documenti.
- 2 serrature con chiave.
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma.
- Targhetta portanome.
- 3 cerniere posteriori in metallo.
- 2 braccetti reggi coperchio in metallo.

VALIGIA PORTAUTENSILI - GT LINE SERIE BOMBER - PELLE - VUOTA 422X327X185MM (LXHXP) - 5KG



GTLBOMBER170 PEL

Clicca il codice per acquistare



Valigia Portautensili 422x327x185mm (LxHxP) 5kg

Valigia portautensili in pelle a doppio spessore.

- Dotata di 2 pannelli porta utensili con bande elastiche fissate con sistema a doppio fissaggio.
- Cassettoni in polietilene con piedini incorporati, stampate in roto mulding. Fondo porta oggetti con divisori regolabili.
- 2 cassettoni porta minuteria.
- Vano porta documenti.
- 2 serrature TSA omologate con chiave.
- 2 braccetti reggi coperchio in metallo.
- Cerniera in metallo rivettata in più punti.
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma.

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

VALIGIA PORTAUTENSILI - GT LINE SERIE BOXER - POLIPROPILENE VUOTA - 515X350X425MM (LXHXP) - 3KG



GTLBOXER PEL

Clicca il codice per acquistare



Valigia Portautensili 515x350x425mm (LxHxP)3kg

Valigia portautensili in polipropilene.

- Dotata di 2 pannelli porta utensili con bande elastiche.
- Fondo termoforato porta.
- 2 cassettoni porta minueria.
- Vano porta documenti.
- 2 serrature e maniglia con grip in gomma.
- Braccetto reggi coperchio.

VALIGIA PORTAUTENSILI - GT LINE SERIE METAL LITE - ALLUMINIO VUOTA - 465X343X170MM (LXHXP) - 7KG



GTLMETAL LITE PEL

Clicca il codice per acquistare



Valigia Portautensili 465x343x170mm (LxHxP) 7kg

Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo che garantiscono una perfetta tenuta. Struttura interna rinforzata in robusto e leggero materiale plastico a struttura alveolare.

- 2 pannelli porta utensili con elastici.
- Tasca regolabile porta documenti.
- 2 chiusure con chiave.
- Maniglia con grip in gomma.
- 2 anelle laterali in acciaio per l'aggancio della tracolla.
- 2 cerniere in acciaio ad alta tenuta.
- 4 piedini in gomma sul fondo e calotta inferiore.
- Fondo termoforato portaoggetti a scomparti fissi.
- Braccetto a reggi coperchio.

BORSA PORTA UTENSILI - GT LINE SERIE PSS - C/TRACOLLA E MANIGLIA



GTLPSS COMPACT BAC

Clicca il codice per acquistare



Borsa Porta Utensili c/Tracolla e Maniglia

Caratteristiche generali:

- Borsa con due pannelli removibili porta utensili con sistema PSS.
- Tracolla regolabile e maniglia.
- Due cassettoni porta minuteria (Art. WL 01 - WL 02)

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

BORSA PORTA UTENSILI - GT LINE SERIE TOP - C/TRACOLLA E TASCHE IMBOTTITE



GTLTOP 04 N

Clicca il codice per acquistare



Borsa Porta Utensili c/Tracolla e Tasche Imbottite

Caratteristiche generali:

- Borsa porta attrezzi con tasche imbottite e tracolla regolabile.
- Manico imbottito con cinturino in velcro.
- Scomparto principale con tasche interne per riporre diversi strumenti.
- Fondo rigido stampato ad iniezione.
- Inclusa tasca per etichetta identificativa situata sul lato posteriore della borsa.

BORSA PORTA PC E UTENSILI - GT LINE SERIE BASIC (SOFT PILOT R)



GTLWL00050

Clicca il codice per acquistare



Borsa Porta PC e Utensili GT LINE Serie BASIC

Borsa multifunzione tipo "pilota" con accesso verticale porta PC fino a 15.6" e utensili.

- Tracolla regolabile
- Area frontale e posteriore con elastici e tasche porta utensili
- Tasche laterali su entrambi i lati
- Compartimento frontale removibile, convertibile in borsa porta utensili
- Dimensioni Esterne : 420x360x205mm (LxHxP)
- Peso : 2,10kg



UTENSILI E PORTA-UTENSILI

SET GIRAVITI MISTO - INTERCABLE TOOLS SERIE FUTUR II - 4 ELEMENTI "TAGLIO" 4/5,5MM [2] - "CROCE PHILIPS" PH 1/2 [2]

intercable

INR1399001

Clicca il codice per acquistare



Set Giraviti Misto "Taglio" 4/5,5mm [2] - "Croce Philips" PH 1/2 [2]

Set Giraviti Comprendente:

- 1 giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 mm (1301 040),
- 1 giravite ad intaglio, 1 x 5,5 x 125 mm (1301 055),
- 1 giravite a croce "Philips" PH1 x 75 mm (1302 1),
- 1 giravite a croce "Philips" PH2 x 100 mm (1302 2).

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

INR1399002

Set Giraviti a "Taglio" - 4 Elementi - 3/4/5,5/6,5mm

INR1399003

Set Giraviti a "Croce Philips" - 3 Elementi - PH 0/1/2

BRUCIATORE - INTERCABLE TOOLS - A GAS BUTANO - SALDATURA/ TERMORETRAZIONE - RICARICABILE - PORTATILE

intercable

INR7150850

Clicca il codice per acquistare



Bruciatore per saldatura/termoretrazione, ricaricabile, portatile

Bruciatore a gas butano, ricaricabile. Ideale per piccoli lavori di saldatura e termoretrazione ma anche per un'ampia varietà di applicazioni a casa.

- Accensione piezoelettrica
- Portatile, compatto e leggero
- Temperatura fino a 1300°C
- Durata 60 min. per ricarica

SET SALDATORE - INTERCABLE TOOLS - A BATTERIA COMPATTO - 680°C

intercable

INR7150950

Clicca il codice per acquistare



Set Saldatore a Batteria, Compatto, 680°C

Saldatore a batteria. È un dispositivo di saldatura fine versatile. Adatto per la saldatura dolce nell'elettronica. Pronto per l'uso in pochi secondi, la saldatura può essere eseguita fino a 40 minuti con una carica della batteria.

- Temperatura di lavoro 450-680°C
- Impugnatura bicomponente antiscivolo, parzialmente gommata
- Batteria Li-Ion
- Presa di ricarica USB Tipo C
- Dimensioni: 27x40x200mm

Il set è composto da:

- Softbox
- Saldatore a batteria con cappuccio di sicurezza
- Batteria integrata
- Cavo di ricarica USB di 1 metro
- Filo stagno per saldare
- Spugna per la pulizia

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

SGUAINA CAVI - INTERCABLE SERIE PROMO - SEZIONE 4,5...29MM² SERRAGGIO RAPIDO A MOLLA

intercable

INRABI1

Clicca il codice per acquistare



Sguaina Cavi Serie PROMO, Sezione 4,5...29mm², Serraggio Rapido a Molla

- Indicato per la spellatura della guaina esterne su cavi con un diametro esterno di 4,5...29mm
- Fissaggio del dispositivo sul cavo tramite sistema di serraggio a molla
- Taglio circolare, longitudinale e elicoidale
- Lama in acciaio inossidabile temprata con taglio, permette la spellatura su guaine morbide e rigide
- Nessuna inclinazione dovuta alla trazione assiale del dispositivo in direzione longitudinale
- Prisma in materiale con ottimali caratteristiche di scorrimento, permettono la spellatura anche su guaine morbide in gomma

VALIGIA PORTAUTENSILI - INTERCABLE SERIE PROMO 460X370X200MM

intercable

INRAO0108

Clicca il codice per acquistare



Valigia 19 Portautensili

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata "Intercable".

La valigia contiene:

- [1] Forbice spella e tranciacavi - FI
- [1] Pinza universale 180 bicomponente
- [2] Giraviti PH1x75 - PH2x100
- [2] Giraviti PZ1x75 - PZ2x100
- [4] Giraviti mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- [1] Cercafase 3x60 mm
- [1] Flessometro 3 m
- [1] Set chiavi maschio esagonali 9 pz.
- [1] Coltello universale
- [1] Seghetto tascabile PUK"
- [1] Martello 300 g
- [1] Paio di guanti - taglia 9
- [1] Livella Baby
- [1] Sonda PERLON d=4mm (15m)

MARSUPIO PORTAUTENSILI - INTERCABLE SERIE IPER MARIO [7] UTENSILI

intercable

INRAO0518

Clicca il codice per acquistare



Marsupio 7 Portautensili

Kit comprende:

- [1] Forbice spella e tranciacavi - FI
- [2] Giraviti mm 3x100 - 4x100
- [2] Giraviti PH1x75 - PH2x100
- [1] Flessometro 3 m
- [1] Livella Baby

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

SALDATRICE INVERTER - INTERCABLE TOOLS SERIE AGGIUNTIVA (EW140-MINI) - ULTRA LEGGERA - AD ELETTRODI/TIG - 140A

intercable

INRAO2100

Clicca il codice per acquistare



Saldatrice Inverter ultra leggera ad Elettrodi/TIG, 140A

Saldatrice ultra leggera Inverter.

- Costruzione molto compatta, leggera e robusta
- Cavi di collegamento extra flessibili
- Alta efficienza, basso consumo energetico
- Arco stabile contro le fluttuazioni di rete $\pm 10\%$
- Schermo per saldatura con filtro oscurante automatico
- Tensione: 1 fase 230V 50/60Hz 30A
- Corrente di Saldatura: 10 - 140A
- Ciclo di Lavoro: 40%-140A / 60%-118A / 100%-105A
- Diametro Elettrodo (MMA): 1,5 - 4mm
- Grado di Protezione: IP21
- Collegamento Elettrodo/Cavo di Terra: 9mm
- Dimensioni: 93x135x220mm (LxHxP)
- Peso: 2,16kg

GIRAVITE ELETTRICO - INTERCABLE TOOLS SERIE PROMO 3,6V LI-ION - 4 LAME

intercable

INRE-SD

Clicca il codice per acquistare



Giravite Elettrico 4 lame

Intercable E-SD - Giravite elettrico 3,6 V

Caratteristiche Tecniche:

- Tensione nominale: 3.6V Li-Ion 900 mAh
- Tempo di caricamento: 60 min.
- Autonomia di lavoro: 40 min.
- Velocità: 280 min-1
- Coppia massima: 2Nm elettrico / 10Nm manualmente
- Tipo mandrino: attacco rapido esagonale 6.35 mm (1/4")
- Funzionamento manuale e automatico possibile
- Rotazione sinistra / destra
- Impugnatura ergonomica
- Materiale bicomponente
- Portautensili a sgancio rapido
- Luce a LED per illuminare aree di lavoro
- Semplice comando a pulsante per movimento avanti e indietro
- Peso giravite: 150 gr.

4 lame incluse: Lama doppia PH1/PH2 (lungo), Lama doppia PH1/PH2 (corto), Lama singola da taglio 3 mm, Lama singola da taglio 4 mm

CHIAVE UNIVERSALE - INTERCABLE SERIE QUATTRO - TASCABILE

intercable

INRQUATTRO

Clicca il codice per acquistare



Chiave Universale per quadri/armadi

Chiave universale in forma tascabile adatto per quadri ed armadi elettrici.

Cinque diversi profili di chiavi.

L'attacco magnetico dà la possibilità di usare la chiave con qualsiasi tipo di bit.

Peso: 95g.

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

PRESSA OLEODINAMICA - INTERCABLE SERIE ACCESSORI - A BATTERIA- 50KN - 9 MATRICI

intercable

INRSTILO50S

Clicca il codice per acquistare



Pressa Oleodinamica Serie ACCESSORI a Batteria, 50kN, 9 Matrici

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 270°
- Ritorno manuale
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm
- Dimensioni: 380 x 123 x 80 mm
- Peso: ca. 2,4 kg

COMPRESSORE SILENZIATO - INTERCABLE SERIE POCKET WELDINGER (FK135) - 135L

intercable

INRAO2301

Clicca il codice per acquistare



Compressore Silenzioso Serie Pocket WELDINGER (FK135), 135L

Compressore silenzioso superfast 135L.

- Costruzione molto compatta, leggera e robusta
- Compressore d'aria con unità di manutenzione / oil-free, manometro pressione serbatoio / pressione di uscita e regolatore di pressione integrato
- Riempimento del serbatoio in soli 25 secondi

- Collegamento : 230V
- Portata Aria : 135L/min a 4bar
- Capacità Serbatoio : 6L
- Pressione Max : 8bar
- Potenza : 1100W
- Rumosità : 65dB
- Capacità di Aspirazione : 193L
- Dimensioni : 385x365x375mm (LxHxP)
- Peso : 15,8kg

KIT SALDATORE - INTERCABLE SERIE PROMO

intercable

INRAO2200

Clicca il codice per acquistare



Kit Saldatore Serie PROMO

Dotazione Kit:

- Saldatrice M130, 20A-130A
- 1x filo animato 0,8 mm (1 kg)
- 4 ugelli (1 pezzo di ogni misura 0,6/0,8/0,9/1,0 mm)
- 1x ugello gas speciale per filo animato
- 1x ugello gas Universale
- 1x rullo guidafile 0,6/0,8 mm
- Filo animato 1 kg 0,6 mm per lamiera sottili
- Guanti Wig Pro Nero 10/L
- Casco automatico reale color AH 100
- Spazzola
- Set 3 pinze mini, 2 magneti e 1 magnete di massa

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

BORSA PORTAUTENSILI (VUOTA) - USAG SERIE 007 TV - ROSSO/NERO



UTNU00070001

Clicca il codice per acquistare



Borsa Portautensili (Vuota) rosso/nero

Borsa portautensili professionale (senza dotazione utensili), realizzata in tessuto ad altissima resistenza.

- Base rigida resistente all'acqua
- Mantella di chiusura con velcro
- Vani interni ed elastici portautensili
- Tasche frontali porta minuteria e ganci interni porta flessometro
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita
- Cinghia per trasporto a tracolla
- Peso : 2,5Kg
- Colore : Rosso/Nero

ZAINO PORTAUTENSILI (VUOTO) - USAG SERIE 007 SV - ROSSO/NERO



UTNU00070004

Clicca il codice per acquistare



Zaino Portautensili (Vuoto) rosso/nero

Zaino portautensili (senza dotazione utensili), realizzato in tessuto ad alta resistenza.

- Base rigida resistente all'acqua
- Vano portautensili
- Tasche laterali e frontali
- Tasca posteriore per notebook di dimensioni 340x240mm
- Portadocumenti interno
- Lo zaino è realizzato con cinturino pettorale regolabile e cinghie in vita imbottite per la distribuzione uniforme del peso
- Portata massima : 12Kg
- Peso : 3,1Kg
- Colore : Rosso/Nero

ZAINO TROLLEY PORTAUTENSILI (VUOTO) - USAG SERIE 007 TV ROSSO/NERO



UTNU00070006

Clicca il codice per acquistare



Zaino Trolley Portautensili (Vuoto) rosso/nero

Zaino trolley portautensili (senza dotazione utensili), realizzato in tessuto ad alta resistenza.

- Base rigida resistente all'acqua
- Vani portautensili interni
- Tasche laterali con cinghie per il trasporto di utensili lunghi
- Tasca posteriore per notebook di dimensioni 340x240mm
- Portadocumenti interno
- Bretelle posteriori per il trasporto a spalla
- Asta telescopica in alluminio
- Ruote integrate nella struttura
- Portata massima : 14Kg
- Peso : 3,5Kg
- Colore : Rosso/Nero

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

BORSA PORTAUTENSILI (VUOTA) - USAG SERIE 007 RV - VANO NOTEBOOK ROSSO/NERO



UTNU00070033

Clicca il codice per acquistare



Borsa Portautensili vano notebook, rosso/nero

Borsa portautensili professionale (senza dotazione utensili), con vano dedicato all'alloggiamento di un notebook, realizzata in tessuto ad altissima resistenza.

- Base rigida rinforzata
- Apertura frontale per un rapido accesso al contenuto
- Vano dedicato a notebook 340x240mm
- Vani interni portautensili [Tasche(14) - Cinghie Portautensili (2) - Gancio Ferma Flessometro(1)]
- Tracolla amovibile per un maggior comfort nel trasporto
- Chiusura tramite fibbie a scatto a sgancio rapido
- Peso : 1,8Kg
- Colore : Rosso/Nero

MARSUPIO PORTAUTENSILI (VUOTO) - USAG SERIE 007 MV - ROSSO



UTNU00070035

Clicca il codice per acquistare



Marsupio Portautensili (vuoto) rosso

Marsupio portautensili vuoto in tessuto ad alta resistenza.

- Sistema di fissaggio alla cintura con chiusura in velcro.
- Tasche (4) portautensili elasticizzate e gancio porta nastro.
- Dimensioni 160x5x265mm
- Peso: 247gr.
- Colore rosso.

KIT GIRAVITI (5) - STANLEY BLACK & DECKER (USAG) - SERIE 091 - 1000V IMPRONTA "INTAGLIO", "CROCE PHILLIPS®"



UTNU00910100

Clicca il codice per acquistare



Kit Giraviti (5) impronta "intaglio", "croce phillips®"

- Lama in acciaio caricato al Silicio, Magnesio e Molibdeno in esecuzione fosfatata.
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft-grip, resistente ad olii ed agenti chimici.
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte.
- I giravite sono testati secondo la normativa per garantire la sicurezza sul lavoro.
- "Intaglio" (U00910005) - Lama : 0,5x3x75mm (axbxc) - Lunghezza Totale (L) : 179mm - Misura Impugnatura : M1
- "Intaglio" (U00910009) - Lama : 0,8x4x100mm (axbxc) - Lunghezza Totale (L) : 209mm - Misura Impugnatura : M2
- "Intaglio" (U00910011) - Lama : 1x5,5x125mm (axbxc) - Lunghezza Totale (L) : 234mm - Misura Impugnatura : M2
- "Croce Phillips®" (U00910025) - Lama : PH1x100mm - Lunghezza Totale (L) : 209mm - Misura Impugnatura : M2
- "Croce Phillips®" (U00910027) - Lama : PH2x125mm - Lunghezza Totale (L) : 245mm - Misura Impugnatura : M3

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

KIT GIRAVITI (5) - STANLEY BLACK & DECKER (USAG) - SERIE 091 - 1000V IMPRONTA "INTAGLIO", "CROCE PHILLIPS®"



UTNU00910119

Clicca il codice per acquistare



Kit Giraviti (5) "Slim" impronta "intaglio", "croce phillips®"

- Guaina isolante integrata nel diametro della lama.
- Lama in acciaio caricato al Silicio, Magnesio e Molibdeno in esecuzione fosfatata.
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft-grip, resistente ad olii ed agenti chimici.
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte.
- I giraviti sono testati secondo la normativa per garantire la sicurezza sul lavoro.
- "Intaglio" (U00910067) - Lama : 0,6x3,5x100mm (axbxc) - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 204mm - Misura Impugnatura : M1
- "Intaglio" (U00910068) - Lama : 0,8x4x100mm (axbxc) - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 209mm - Misura Impugnatura : M2
- "Intaglio" (U00910070) - Lama : 1x5,5x125mm (axbxc) - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 204mm - Misura Impugnatura : M2
- "Croce Phillips®" (U00910085) - Lama : PH1x100mm - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 209mm - Misura Impugnatura : M2
- "Croce Phillips®" (U00910087) - Lama : PH2x125mm - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 245mm - Misura Impugnatura : M3

FORBICE PROFESSIONALE - STANLEY BLACK & DECKER (USAG) SERIE 207 - TYPE E



UTNU02070006

Clicca il codice per acquistare



Forbice Professionale type E

Forbice professionale dotata di struttura integrale in acciaio inox. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente : struttura in poliammide caricato con fibra di vetro ed inserti in gomma morbida. Lama microdentata antiscivolo. Sagomatura a gola tagliente su entrambe le lame per taglio di conduttori flessibili fino a 50mm². Spellafili integrato (1,5 - 2,5 - 4 mm²). Funzione di crimpatura integrata. Perno antiallentamento e profilo smussato per costante allineamento delle lame. Fornita completa di custodia con aggancio girevole.

CARRELLO - STANLEY BLACK & DECKER (USAG) SERIE 504 MULTIUSO - RIPIANI (3)



UTNU05040003

Clicca il codice per acquistare



Carrello multiuso 3 ripiani

Carrello multiuso con 3 ripiani realizzato in lamiera d'acciaio verniciata.

- Ripiani rivestiti in materiale plastico ad alta resistenza.
- Bordi anticaduta su tutti i ripiani per evitare la caduta di oggetti durante il trasporto.
- Maniglia in acciaio per una maggiore manovrabilità.
- Ruote in gomma (Ø 100mm) : Fisse (2) - Pivottante (1) - Pivottante c/ Freno (1)
- Portata Massima : 200Kg
- Dimensioni : 750x950x450mm (BxHxP)
- Colore : Rosso RAL 3020
- Peso : 18Kg
- Fornito Smontato

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

ASSORTIMENTO INSERTI - USAG SERIE 606 1/4 SK - CRICCHETTO REVERSIBILE



UTNU06060012

Clicca il codice per acquistare



Assortimento Inserti cricchetto reversibile

Cassetta in bimatereale con rivestimento soft-touch con clip di aggancio in metallo.

Cricchetto reversibile a testa compatta e snodo regolabile 237 1/4" SFK

- Dimensioni: 120x30x60mm (LxHxP).
- Peso: 0,35kg.

ASSORTIMENTO BUSSOLE - USAG SERIE 610 1/4 EFK - 5,5...14MM



UTNU06100001

Clicca il codice per acquistare



Assortimento Bussole cricchetto reversibile

Cassetta in bimatereale con rivestimento soft-touch con clip di aggancio in metallo e marcatura interna delle bussole.

Cricchetto reversibile con testa snodata (237 FK 1/4).

- Dimensioni bussole: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm.
- Dimensioni: 120x30x60mm (LxHxP).

ORGANIZER (VUOTO) - USAG SERIE 640 - ROSSO



UTNU06400001

Clicca il codice per acquistare



Organizer (Vuoto) rosso

Organizer (vuoto) con coperchio trasparente per visibilità del contenuto interno.

- Dotato di 8 vaschette interne amovibili, di cui 1 suddivisibile con 2 divisori in dotazione.
- Blocco delle vaschette con chiusura del coperchio.
- Clip esterne di chiusura in materiale plastico.
- Dimensioni: 422x106x335mm (LxHxP).
- Peso: 1,5kg.
- Colore: Rosso.

CASSETTA PORTAUTENSILI (VUOTA) - USAG SERIE 641 TA - 16"



UTNU06410004

Clicca il codice per acquistare



Cassetta Portautensili (vuota) 16"

Cassetta portautensili in materiale plastico ad alta resistenza.

- Dotata, sul coperchio di impugnatura a scomparsa e due vani portaminuteria. Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito) e sistema apertura con una sola mano.
- Vassoio interno amovibile.

Dimensioni: 394x220x162mm (LxPxH)

- Peso: 1,2Kg

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

UTNU06410005

Cassetta Portautensili (vuota) 19" - Dimensioni: 486x266x236mm (LxPxH) - Peso: 2,1Kg

UTENSILI E PORTA-UTENSILI

ASSORTIMENTO DI PUNTE - STANLEY BLACK & DECKER (USAG) SERIE UTENSILI E ACCESSORI - HSS-G



UTNU09880073

Clicca il codice per acquistare



Assortimento di Punta Serie UTENSILI E ACCESSORI, HSS-G

- Assortimento di punte in HSS-G
- Rettificate
- Fornito in cassetta in ABS
- Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0- 6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0

KIT FRESE A SCALINO - STANLEY BLACK & DECKER (USAG) SERIE 988 3PZ - ACCIAIO HSS



UTNU09880020

Clicca il codice per acquistare



Kit Frese a Scalino Serie 988, 3Pz, Acciaio HSS

Kit fornito con tre frese a scalino 988 D/1-2-3.

Per forature cilindriche su materiali ferrosi e non ferrosi.

Non necessita di foro di invito.

Acciaio HSS.

- Dimensioni Prodotto Confezionato: 1110 mm X 370 mm X 1600 mm
- Famiglia di Prodotti: Serie 988

KIT SEGHE A TAZZA - STANLEY BLACK & DECKER (USAG) SERIE 988 10PZ - BIMETALLICHE



UTNU09880100

Clicca il codice per acquistare



Kit Seghe a Tazza 10Pz, Bimetalliche

Kit fornito con 10 seghe a tazza bimetalliche in cassetta di plastica composte da:

-10 [988 G] (Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64)

-1 [988 GA2] Adattatore per seghe bimetalliche a 35...64

-1 [988 GA4] Adattatore per seghe bimetalliche a 19...29

- Per la foratura di tutti i tipi di materiale con spessori piccoli
- Dentatura variabile in acciaio HSS
- Intagli laterali
- Profondità di taglio Max 38 mm

STRUMENTI DI MISURAZIONE

MULTIMETRO - HT ITALIA SERIE MULTIMETRI (HT25N) - DIGITALE - CAT III 600V



HTIHR00025N

Clicca il codice per acquistare



Multimetro digitale cat III 600V

Multimetro digitale per misure di Tensione AC/DC e Corrente Continua con funzioni complementari di Resistenza, Test Continuità, Prova Diodi e Test batterie alcaline. Il multimetro è equipaggiato con display retroilluminato LCD a 3½ cifre (2000punti, Segno ± e Punto Decimale). Le funzioni sono selezionabili tramite commutatore frontale.

- Tensione AC fino a 600V (1V...600V)
- Tensione DC fino a 600V (1mV...600V)
- Corrente DC fino a 10A (2mA...10A)
- Resistenza : 1Ω...2MΩ
- Prova Diodi : 1mA
- Test Batterie : 1,5V e 9V (Alcaline)
- Tipo Conversione : Valore Medio
- Grado Inquinamento : 2
- Funzioni : "Data Hold", "Auto Power Off" (dopo 30' di non utilizzo), Indicazione Automatica Polarità e Indicazione Fuori Scala "OL".
- Doppio Isolamento
- Alimentazione : Batteria 1x9V (Segnalazione "BAT" per tensione della batteria bassa)
- Dimensioni : 150x70x48mm
- Peso : 255gr (c/Batteria)

MULTIMETRO - HT ITALIA SERIE MULTIMETRI (HT21) - DIGITALE CAT III 600V



HTIHR000021

Clicca il codice per acquistare



Multimetro Cat III 600V

Multimetro digitale per misure di Tensione AC/DC con funzioni complementari di Resistenza, Frequenza, Capacità, Test Continuità (c/Cicalino), Prova Diodi. Il multimetro è equipaggiato con display retroilluminato LCD a 4 cifre (4000punti, Segno ± e Punto Decimale).

Le funzioni sono selezionabili tramite commutatore frontale.

- Tensione AC fino a 600V (20mV...600V)
- Tensione DC fino a 600V (20mV...600V)
- Resistenza : 2Ω...40MΩ
- Frequenza : 25mHz...10MHz
- Capacità : 0,2nF...100μF
- Prova Diodi : 1mA
- "Duty Cicle" : 0,5...99%
- Tipo Conversione : Valore Medio
- Grado Inquinamento : 2
- Funzioni : "Data Hold", "Data REL", "Auto Power Off" (dopo 30' di non utilizzo), Indicazione Automatica Polarità e Indicazione Fuori Scala "OL".
- Doppio Isolamento
- Alimentazione : Batteria 1x9V (Segnalazione Batteria Scarica sul display)
- Dimensioni : 145x70x60mm
- Peso : 245gr (c/Batteria)

PINZA AMPEROMETRICA - HT ITALIA SERIE HT40 - AC 600A - CAT III

HTIHP004010

Clicca il codice per acquistare



Pinza Amperometrica AC 600A

Pinza amperometrica per misure di Corrente Alternata, Tensione AC/DC, Resistenza, Test Continuità e Prova Diodi. Lo strumento dispone di un sensore interno in grado di rilevare, tramite accensione di un Led ed avviso acustico di un cicalino, la presenza di tensione AC senza contatto. La pinza è equipaggiata con display retroilluminato LCD a 3½ cifre (2000punti). Funzione AUTO POWER OFF che disattiva lo strumento dopo 15 minuti di non utilizzo. Doppio isolamento. Corrente AC fino a 600A (0,01A...600A)

- Tensione AC/DC fino a 600V (1mV...600V)
- Resistenza : 1Ω...20MΩ
- Tipo Conversione : Valore Medio
- Grado Inquinamento : 2
- Alimentazione : Batteria 1x9V
- Dimensioni : 197x70x40mm
- Peso : 180gr (c/Batteria)

MULTIMETRO - HT ITALIA SERIE IRONMETER - SPECIAL EDITION CON TORCIA

HTIHA000761

Clicca il codice per acquistare



Multimetro special edition con torcia

Tester da cantiere realizzato in una solidissima struttura che resiste a urti di ogni genere e anche a cadute oltre 3 metri di altezza continuando a funzionare con la stessa precisione e affidabilità. E' dotato di tutte le funzioni più comuni e più utilizzate dei multimetri, con in più una torcia a LED integrata per illuminare all'evenienza ambienti con scarsa luce.

MULTIMETRO C/TRASDUTTORE - HT ITALIA SERIE PROMO TENSIONE AC/DC E AC+DC 600V

HTIHA000JUPI

Clicca il codice per acquistare



Multimetro c/Trasduttore tensione AC/DC e AC+DC 600V

Ingresso tensione a bassa impedenza (LoZ)

- Corrente AC TRMS fino a 3000A con trasduttore a pinza
- flessibile F3000U (opzionale)
- Riconoscimento automatico grandezza AC e DC
- Resistenza e continuità con segnalatore acustico
- Frequenza corrente e tensione
- Funzioni MAX/MIN/PEAK/HOLD
- 9999 punti di misura
- Funzione Autospegnimento e funzione bargraph
- Trasduttore: AC/DC 400A

STRUMENTI DI MISURAZIONE

MULTIMETRO C/KIT CACCIAVITI - HT ITALIA SERIE TERMS - TENSIONE AC/DC 600V



HTIHR00011K

Clicca il codice per acquistare



Multimetro c/Kit Cacciaviti tensione AC/DC 600V

Multimetro:

- Tensione AC/DC fino a 600V
- Sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto
- Resistenza
- Selezione automatica misure
- Continuità con cicalino
- Auto HOLD
- Backlight
- Auto Power OFF

Con KIT di cacciaviti con manico universale e 6 lame intercambiabili VDE 1000V:

- Manico universale (817 VDE) [1]
- Lama (art.003400 60i) 0,4 x 2,5 [1]
- Lama (art.003402 60i) 0,6 x 3,5 [1]
- Lama (art.003403 60i) 0,8 x 4,0 [1]
- Lama (art.003404 60i) 1,0 x 5,5 [1]
- Lama (art.003411 62i) PH 1 x 154 [1]
- Lama (art.003412 62i) PH 2 x 154 [1]
- Lama (art.003440 62i) PH/S # 1 X 154 [1]
- Lama (art.003441 62i) PH/S # 2 X 154 [1]

KIT MULTIMETRO - HT ITALIA SERIE HT211 - C/PINZA



HTIHA002110

Clicca il codice per acquistare



Kit Multimetro c/Pinza

Kit composto da:

- [1] Multimetro digitale compatto con ampio display LCD retroilluminato, per tensione AC / DC e corrente AC / DC, resistenza, frequenza, temperatura, capacità, test di continuità e test diodi in impianti elettrici con CAT III 600 V.
- [1] Pinza amperometrica può effettuare misure di corrente in DC/AC TRMS fino a 400A in Autorange, in conformità alla IEC/EN61010-1, CAT III 300V. Essa è dotata delle funzioni di Data HOLD, azzeramento magnetizzazione residua, rilevazione tensione AC senza contatto, retroilluminazione e dispone di un autospegnimento allo scopo di preservare la batteria interna quando non utilizzata. La funzione aggiuntiva INRUSH consente inoltre di valutare la corrente di avviamento delle macchine elettriche. Grazie alle dimensioni estremamente ridotte, questo modello è di grande praticità ed è ideale per semplici misure nei più comuni ambienti civili e industriali.

STRUMENTI DI MISURAZIONE

KIT MULTIMETRI (2) - HT ITALIA SERIE PROMO (HT211) - DIGITALI CORRENTE AC/DC 10A - TENSIONE AC/DC 600V - CAT III 600V



HTIHAVOLTKT

Clicca il codice per acquistare



Kit Multimetri (2) Digitali, Corrente AC/DC 10A, Tensione AC/DC 600V

Kit composto da:

Multimetro digitale compatto con ampio display LCD retroilluminato, per tensione AC/DC (600V) e corrente AC/DC (10A), resistenza, frequenza, temperatura, capacità, test di continuità e test diodi in impianti elettrici con CAT III 600V.

PINZA AMPEROMETRICA - HT ITALIA SERIE HT9015 - AC/DC TRMS 600A CAT IV - C/MISURA DI TEMPERATURA



HTIHP009015

Clicca il codice per acquistare



Pinza Amperometrica AC/DC TRMS 600A CAT IV, c/Misura di Temperatura

HT9015 è progettata per la misura di Corrente AC/DC fino a 600A e Tensione AC/DC fino a 1000V in TRMS nel raggiungimento della CAT IV 600V e CAT III 1000V in accordo allo standard di sicurezza IEC/EN61010-1.


La pinza è provvista di un display a 6000 punti di misura con backlight e bargraph in modo da eseguire semplici letture anche in ambienti scarsamente illuminati. HT9015 esegue anche misure di Resistenza, Frequenza, Capacità e Temperatura con sonda K.

KIT PINZA AMPEROMETRICA - HT ITALIA SERIE PROMO - 400A 600V C/FORBICI E CERCAFASE



HTIHA004013

Clicca il codice per acquistare



Kit Pinza Amperometrica 400A 600V c/Forbici e Cercafase

Pinza Amperometrica 400A, 600V (max.) (art.HT4013):

- Sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto
- Misure di Resistenza
- Test continuità
- Frequenza e Capacità
- Prova diodi, Duty Cycle
- Temperatura con sonda K

Forbici professionali per elettricisti (art.F50).

Cercafase senza contatto (art.HT70):

- Rilevazione senso ciclico delle fasi
- CAT IV 1000V

KIT PINZE AMPEROMETRICHE [2] - HT ITALIA SERIE PROMO - 600VCA/ VCC 400A



HTIHAAMPKIT

Clicca il codice per acquistare



Kit Pinze Amperometriche [2] 600Vca/Vcc 400A

- Corrente AC fino a 400A
- Tensione AC/DC fino a 600V
- Resistenza e Continuità con cicalino
- Prova Diodi e Frequenza
- Sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto

STRUMENTI DI MISURAZIONE

RILEVATORE TENSIONE - HT ITALIA SERIE HT70 - 100...1000VCA CERCAFASE - SENSO CICLICO FASI - CAT IV



HTIHR000070

Clicca il codice per acquistare



Rilevatore Tensione, 100...1000Vca, Cercafase, Senso Ciclico Fasi, Cat IV

Rilevatore di tensione in esecuzione a penna con funzioni di "Cercafase" e "Test del Senso Ciclico e della Concordanza delle Fasi".

- Campo Rilevazione Tensione : 100...1000Vca
- Frequenza Funzionamento : 50/60Hz
- Rilevazione tensione AC senza contatto con indicazione ottico/acustica, anche su guaine isolanti.
- Rilevazione senso ciclico delle fasi senza contatto a singolo terminale, anche su guaine isolanti.
- Il risultato del "Test del Senso Ciclico delle Fasi" è determinato dall'accensione di un led (Rosso - Senso ciclico non corretto / Verde - Senso ciclico corretto) spostando il sensore prima sulla fase L1 poi sulla fase L2.
- Rilevamento concordanza delle fasi a singolo terminale ed indicazione con led.
- Categoria Misura : Cat IV 1000V
- Categoria Isolamento : Doppio Isolamento
- Grado Inquinamento : 2
- Autospegnimento - Protezione Meccanica - Protezione Sovraccarico
- Clips plastica per fissaggio a taschino.
- Limiti Temperatura Funzionamento : -10°...+50°C
- Alimentazione : Batteria (2x1,5V - Alcaline Tipo AAA - LR03)
- Dimensioni :160x26x20mm (BxHxP)
- Peso : 0,048Kg (c/Batterie)

Il rilevatore è fornito completo di batterie e manuale d'uso.

STRUMENTO VERIFICHE DI SICUREZZA - HT ITALIA SERIE MULTITEST (M75L) - C/FUNZIONE MULTIMETRO TRMS



HTIHV00075L

Clicca il codice per acquistare



Strumento Verifiche di Sicurezza c/Funzione Multimetro TRMS

Strumento verifiche di sicurezza:

- Resistenza Globale di Terra
- Misura del tempo di intervento di interruttori differenziali di tipo A e AC
- Misura di Isolamento
- Continuità dei conduttori di terra ed equipotenziali in accordo con le normative vigenti nelle installazioni elettriche civili
- Risultati con indicazione del rispetto o meno delle richieste normative con semplice simbologia di OK o NOT OK
- Senso ciclico delle fasi a 1 terminale
- Misura delle correnti di dispersione con trasduttore a pinza opzionale
- Multimetro per misura di tensione e corrente

STRUMENTI DI MISURAZIONE

STRUMENTO VERIFICA ANALISI DI RETE - HT ITALIA SERIE SAFETY (GSC60) - WIFI



HTIHV000060

Clicca il codice per acquistare



Strumento Verifica Analisi di Rete, WiFi

Strumento per la verifica della sicurezza elettrica CEI 64-8 e l'analisi di rete monofase-trifase e dei consumi energetici:

- WiFi
- 200mA
- 9 tipi di sistemi elettrici disponibili
- Display a colori touchscreen
- Misura e Registrazione nel tempo delle correnti disperse e parametri ambientali
- Caduta di tensione percentuale sulla linea
- 632 Grandezze registrabili per oltre 2 mesi
- Anomalie di tensione (buchi e picchi) con risoluzione 20ms
- Misura/Registrazione Potenza attiva, Reattiva, Apparente
- Misura/Registrazione Energia attiva, Reattiva, Apparente
- Diagramma vettoriale Tensioni/Correnti
- Tabella riepilogativa principali parametri elettrici
- Analisi di rete e dei consumi energetici
- Analisi di rete e dei consumi energetici:
- Tempo/Corrente di intervento differenziali A, AC Standard/Selettivi/Ritardati fino a 1000mA
- Isolamento con tensione 50, 100, 250, 500, 1000VDC

MISURATORE ISOLAMENTO - HT ITALIA SERIE ACCESSORI - 3...1500VCA



HTIHV0PVISO

Clicca il codice per acquistare



Misuratore Isolamento 3...1500Vca

- Tensione 3...1500Vcc/3...1000Vca(TRMS)
- Resistenza di isolamento: 250, 500, 1000, 1500V
- Dimensioni: 235x165x75mm
- Peso: 1,2kg

Dotato di:

- (art.KITGSC4) Set 4 cavi a banana 4mm + 4 coccodrilli
- (art.KITPCMC4) Set di 2 adattatori con connettori compatibili MC4 a filo singolo
- (art.VA507) Valigia rigida per trasporto
- (art.SP-5100) Set di cinghie per uso dello strumento a tracolla
- (art.TOPVIEW2006) Software per PC in ambiente Windows + cavo di collegamento ottico/USB (codice per ordine: C2006)
- Manuale d'uso su CD-ROM
- Guida rapida all'uso
- Rapporto di taratura ISO

STRUMENTI DI MISURAZIONE

KIT STRUMENTI DI MISURA (3) - ETELEC ITALIA SERIE STARTER PACK TOO - PINZA AMPEROMETRICA TE0310 - MULTIMETRO TE0140

etelec[®]
electrical technology

ETLKS03

Clicca il codice per acquistare



Kit Strumenti di Misura Serie STARTER PACK TOO, Pinza Amperometrica TE0310, Multimetro TE0140

Kit 3 strumenti di misura, composto da:

- Pinza Amperometrica TRMS - Corrente AC - Tensione AC e DC - CAT III 600V (modello TE0310)
- Multimetro Digitale Portatile - Tensione AC/DC - Corrente DC - CAT III 300V - CAT II 600V (modello TE0140)
- [In Omaggio] Cercafase Digitale - CAT III 1000V - con Torcia LED Integrata (modello T7001)

KIT PINZE AMPEROMETRICHE (2) - ETELEC ITALIA SERIE DUO CLAMP (TE0310) - TRMS - CORRENTE AC 400A - TENSIONE AC E DC - CAT III 600V

etelec[®]
electrical technology

ETLKS04

Clicca il codice per acquistare



Kit Pinze Amperometriche Serie DUO CLAMP (TE0310)

Kit composto da 2 pinze amperometriche TRMS (modello TE0310).

- Corrente AC 400A
- Tensione AC e DC
- CAT III 600V

KIT MULTIMETRI (2) - ETELEC ITALIA SERIE DUO TESTER (TE0160) DIGITALI - PROFESSIONALI - TENSIONE AC/DC 600V - CORRENTE DC 10A

etelec[®]
electrical technology

ETLKS05

Clicca il codice per acquistare



Kit Multimetri (2) Serie DUO TESTER (TE0160)

Kit composto da 2 multimetri digitali professionali (modello TE0160)

- Tensione AC/DC 600V
- Corrente DC 10A



STRUMENTI DI MISURAZIONE

STRUMENTO MULTIFUNZIONE - UNIKS SERIE RAPID TYPE PRO TASCABILE - VERIFICA NORMA CEI 64.8 - SOCKET TEST - CAT III 300V



UNKRAPIDPRO

Clicca il codice per acquistare



Strumento Multifunzione Serie RAPID Type PRO, Tascabile

Strumento multifunzione "Tascabile", utilizzabile come multimetro per le misurazioni in TRMS e la Prova Prese. Consente di realizzare misure di verifica della sicurezza elettrica degli impianti elettrici secondo la normativa CEI 64.8, racchiudendo nelle dimensioni di un test da prese le funzioni presenti in strumentazione dedicata alla verifica della sicurezza elettrica.

Lo strumento è dotato di un display TFT da 1,77" a colori, 64 memorie interne per la creazione di report e Supercap per poter essere alimentato anche "Fuori Rete".

Le misure di RCD e LOOP vengono salvate in automatico con le relative impostazioni selezionate per il test ed hanno la conferma dell'esito della prova (OK o NO OK).

Un QRCode contenente tutte le informazioni relative alle misure salvate in memoria può essere creato sullo strumento per, tramite smartphone, entrare in Cloud UNIKS dove è possibile archiviare i dati e realizzare report delle misure eseguite.

- Tensione Massima Ingresso/Alimentazione : 265Vac (Direttamente dalla Rete)
- Categoria Misura : Cat III 300V
- Grado Inquinamento : 2
- Limiti Temperatura Funzionamento : 5..40°C
- Umidità Relativa Ammessa : <80%RH
- Dimensioni : 81,5x70x83mm (BxHxP)
- Peso : 0,110Kg
- Dotazione : Borsa Trasporto - Manuale Uso

STRUMENTO MULTIFUNZIONE - UNIKS SERIE STRUMENTI DI VERIFICA MULTIFUNZIONE (NOVA PRO) - PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI CEI 64-8 E TEST COLONNINE DI RICARICA ELETTRICHE



UNKNOVAPRO

Clicca il codice per acquistare



Strumento Multifunzione per Verifica Impianti Elettrici CEI 64-8 e Test Colonnine di Ricarica Elettriche

Strumento multifunzione per la verifica degli impianti elettrici CEI 64-8 e test colonnine di ricarica elettriche.

- misura di resistenza di terra
- test rcd (differenziali)
- misura della resistenza globale di terra
- misura di impedenza linea/loop e caduta di tensione
- misura di isolamento
- misura di continuità dei conduttori di protezione
- misura del senso ciclico delle fasi
- test delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici con ev check
- test delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici con evse x7

[Il Nova Pro è dotato di uscita USB per il download delle misure e permetterà di creare REPORT totalmente customizzabili grazie ad un algoritmo per la creazione automatica di file xls. Questo metodo permetterà di organizzare e rendere unici i vostri REPORT]

STRUMENTI DI MISURAZIONE

MULTIMETRO - UNIKS SERIE MULTIMETRI DIGITALI (M25) AUTORANGE E TRMS - CAT III 600V - IP67

UNIKS

UNKM25

Clicca il codice per acquistare



Multimetro Serie MULTIMETRI DIGITALI (M25), Autorange e TRMS

Multimetro digitale con Autorange e TRMS, di piccole dimensioni, ma con caratteristiche di misurazione e costruttive di alto livello.

Le misure di Tensione e Corrente sono in TRMS (Vero Valore Efficace) inoltre la misura di tensione può essere eseguita con l'aggiunta di un filtro VFD per eliminare le componenti armoniche di ordine superiore per letture più affidabili nei motori a velocità variabile o sotto gli inverter.

La funzione LowZ grazie all'ingresso a bassa impedenza annulla la lettura delle tensioni fantasma fornendo il corretto valore cioè zero.

LIVELLA LASER - UNIKS SERIE METRI LASER E ACCESSORI (N30) A CROCE - AUTOLIVELLANTE - LUCE VERDE - IP54

UNIKS

UNKN30

Clicca il codice per acquistare



Livella Laser Serie METRI LASER E ACCESSORI, a Croce, Autolivellante

Livella laser con funzione Autolivellante fino a 4° riducendo così la percentuale di errore rispetto ai modelli con regolazione manuale.

Il Laser a luce Verde permette di essere visualizzato meglio anche in ambienti con molta luminosità e può tracciare linee orizzontali, verticali o a croce fino ad una distanza di 30m.

La livella è dotata di due Laser che possono essere utilizzati anche contemporaneamente nella modalità a Croce. Questa funzione laser ibrida offre un grande aiuto quando si deve installare lampadari e ventilatori a soffitto o si installano armadi e prese. Il laser a linee incrociate è dotato del sistema di inclinazione intelligente, è possibile Autolivellarsi su una superficie inclinata entro 4° e se la superficie ha più di 4° di inclinazione, il laser lampeggia per indicare che i parametri non sono corretti.

La livella laser N30 permette di essere fissata anche su un cavalletto tramite vite da 1/4" così da poter utilizzare al meglio in qualsiasi ambiente.

PINZA AMPEROMETRICA - UNIKS SERIE PROFESSIONALI - AUTOMATICA 1000A CAT III - 600VCA/VCC CAT IV

UNIKS

UNKSKILL

Clicca il codice per acquistare



Pinza Amperometrica Serie PROFESSIONALI, Automatica

- | | |
|--|---|
| Pinza amperometrica: | • Tensione e Frequenza Simultaneamente |
| • Riconoscimento Automatico della Misura | • Protezioni su tutta la gamma di Tensione |
| • Misure in TRMS | • CAT IV 600V |
| • Range Auto | • Display LCD 6.000 Punti di Misura |
| • Doppia visualizzazione a Display | • Auto Power Off |
| • Corrente e Tensione Simultaneamente | • Retroilluminazione |
| • Corrente e Resistenza/Continuità Simultaneamente | • Data Hold |
| • Corrente e Frequenza Simultaneamente | • Filtro Passa Basso |
| | • Luce Led |
| | • NCV (Rilevatore di Tensione a LED con Cicalino) |

TERMOCAMERE

TERMOCAMERA - HT ITALIA SERIE THT 100 - 80X80PXL - RANGE -20...650°C - AUTOFUSION E FUSION PIP - C/CONNETTORE USB C - WIFI



HTIHN000100

Clicca il codice per acquistare



Termocamera AutoFusion e Picture in Picture, c/Connettore USB C

THT100 è la nuova termocamera professionale dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 80 x 80pxl che la rende idonea sia all'uso nell'ambito di impianti elettrici, meccanici, idraulici, di ventilazione e refrigerazione. È dotata di un campo di misura di -20°C ÷ 650.0°C e un campo visivo di 21° x 21°, producendo immagini e video termici ad alta qualità, oltre a consentire le funzioni di AutoFusion e Picture in Picture. La termocamera è dotata di una moderna struttura interna a icone ed un display touch-screen capacitivo ad alta luminosità. È dotata inoltre di connessione Wi-Fi, oltre ad essere utilizzabile tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera.

- Tipo sensore IR: UFPA
- Campo spettrale: 8 ÷ 14µm
- Risoluzione / Pxl size: 80 x 80 pxl / 34µm
- Sensibilità termica/NETD: <0.05°C @ 30°C / 50mK
- Campo visivo (FOV): 21° x 21°
- Lente focale / numero F: 7.5mm / 1.0
- Distanza focale minima: 0.5m
- IFOV: 4.53mrad
- Focalizzazione: Automatica
- Frequenza immagine: 50Hz
- Tavolozze colori: 8 Standard + 4 Isotherme

TERMOMETRO A INFRAROSSI - HT ITALIA SERIE MISURE AMBIENTALI (HT3305) - CON MISURA TEMPERATURA ANCHE CON SONDA TIPO K



HTIHA003305

Clicca il codice per acquistare



Termometro a Infrarossi - Serie MISURE AMBIENTALI (HT3305) con Misura Temperatura anche con Sonda Tipo K

Comodo ed estremamente pratico strumento per leggere la temperatura a infrarossi con sistema laser fornendo indicazioni visive e sonore ogni volta che il valore misurato cambia. HT3305 consente di eseguire anche misure di temperatura con sonda tipo K, è destinato a chi deve effettuare misure molto veloci e rilevare, senza perdite di tempo, variazioni di temperatura

- Campo di Misura all'Infrarosso : -50...+1000°C
- Auto Power OFF : 10 secondi
- Alimentazione : 2x1.5V Batterie tipo AAA LR03
- Dimensioni : 180x105x55mm
- Peso (batterie incluse) : 240g

SCALE E TRABATTELLI

SCALA MULTIPOSIZIONE - FRIGERIO CARPENTERIE SERIE PROFESSIONALI RIPIEGHEVOLE - 2,89/1,43/3,24M (H1/H2/H3) - 6+6 GRADINI - C/CERNIERA



FRISCA 1970/12

Clicca il codice per acquistare



Scala Multiposizione Serie PROFESSIONALI, Ripieghevole

La vera scala multiuso capace di adattarsi alle più svariate possibilità anche ad altezze importanti ma che allo stesso tempo si ripone in poco spazio. Versione rinforzata, il massimo della robustezza anche nelle posizioni più critiche.

- Scala multiposizione completamente ripiegabile
- Piolo quadrato mm. 30x30 antiscivolo collegato al montante con bordatura, interna ed esterna
- Gradini esterni in profilo estruso dedicato a spessore maggiorato per una saldatura super resistente
- Cerniera in fusione di alluminio a posizionamento rapido
- Tappi di protezione gradini esterni anti-distacco
- Passo dei gradini ridotto a 28 cm. e inclinazione di 71° ideata per offrire il massimo confort durante la salita
- Larghezza interna scala maggiorata a 33 cm.
- Arresto tronchi a sfilo mediante ganci in acciaio rivestiti in nylon

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

FRISCA 1970/16

Scala Multiposizione - 4/1,97m(h1/h2) - 8+8 Gradini

FRISCA 1970/20R

Scala Multiposizione - 5,13/2,50m(h1/h2) - 10+10 Gradini

FRISCA 1970/24R

Scala Multiposizione - 6,25/3,04/4,86m (h1/h2/h3) - 12+12 Gradini

SCALA MULTIPOSIZIONE - FRIGERIO CARPENTERIE SERIE PROFESSIONALI IN 3 TRONCHI - 2,48/2,43/5,58M(H1/H2/H3) - 7+8+8 GRADINI



FRISCA 3047Z/08

Clicca il codice per acquistare



Scala Multiposizione Serie PROFESSIONALI in 3 tronchi

Una scala versatile che si adatta velocemente a diverse posizioni di lavoro garantendo sempre ottima stabilità e sicurezza, con in più la possibilità di lavorare zoppa su scale d'interni e forti dislivelli. Lo sfilo in tre tronchi rispetto allo sfilo in due tronchi, consente di raggiungere altezze maggiori, mantenendo invariato l'ingombro nel trasporto.

- Fusioni in alluminio colate per gravità e cerniere a sfilo in profilo estruso
- Piolo quadro mm. 30 x 30 anti-scivolo molto robusto con doppia bordatura
- Barre distanziatrici in alluminio di sicurezza anti-chiusura per dislivelli
- Basetta stabilizzatrice smontabile ad innesto calibrato indeformabile
- Gancio di sicurezza anti-sfilo in acciaio a bloccaggio automatico
- Con rotelle di scorrimento a muro; consentono il comodo scorrimento dell'ultimo tronco lungo la parete durante lo sfilo ed il ritorno dei tronchi

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

FRISCA 3047Z/10

Scala Multiposizione - 3,04/2,97/6,42m (h1/h2/h3) - 9+10+10 Gradini

FRISCA 3047Z/11

Scala Multiposizione - 3,32/3,24/8,14m (h1/h2/h3) - 10+11+11 Gradini


SCALE E TRABATTELLI

PONTEGGIO PROFESSIONALE - FRIGERIO CARPENTERIE SERIE POKER HD - 1,60X0,80M - 5,16M



FRIPOKER-HD-03

Clicca il codice per acquistare

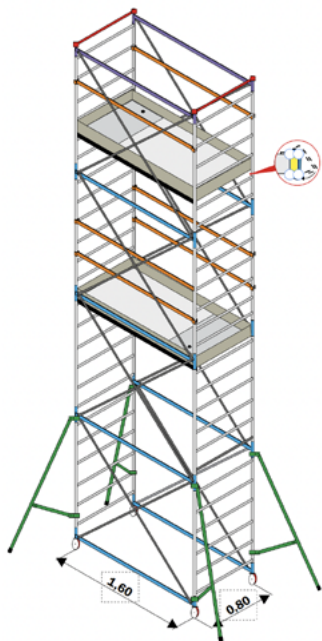

Ponteggio Professionale Serie POKER HD, 1,60x0,80m, 5,16m

POKER HD si conforma alle normative europee UNI EN 1004 per un uso non ancorato. Ruote più grandi con nucleo anti-oscillazione e staffe stabilizzatrici con doppio braccetto di regolazione che garantiscono maggiore stabilità, e adattabilità alle diverse condizioni di utilizzo ed inoltre permettono di effettuare spostamenti del trabattello in totale sicurezza.

- Gradini in profilo rettangolare mm 30 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- Tubo in robusto profilo di acciaio $\varnothing 38 \times 1,5$ mm
- Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard)
- Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Accessorio

FRIPOK PIANO BW Piano di Lavoro - FRIGERIO CARPENTERIE Serie POKER HD - c/Fermapiede - 19,0m



ETICHETTATRICI

NASTRO PER ETICHETTATRICE - GRAFOPLAST SERIE EGO - LAMINATO STANDARD 9MM X 8M - NERO SU BIANCO

Grafoplast

GRAEGO2SB09W

Clicca il codice per acquistare



Nastro per Etichettatrice 9mm x 8m, nero su bianco

Nastro per etichettatrice, compatibile con stampanti palmari della serie EGO, laminato standard.

Grazie al processo di laminatura e ad un adesivo appositamente sviluppato, l'etichetta è in grado di resistere alle condizioni più estreme.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

GRAEGO2SB12C

Nastro per Etichettatrice 12mm x 8m, nero su trasparente

GRAEGO2SB12W

Nastro per Etichettatrice 12mm x 8m, nero su bianco

GRAEGO2SB12Y

Nastro per Etichettatrice 12mm x 8m nero su giallo

GRAEGO2SB18W

Nastro per Etichettatrice 18mm x 8m, nero su bianco

ETICHETTATRICE - GRAFOPLAST SERIE ALTEREGO - DA 6MM A 24MM

Grafoplast

GRAALTEREGO

Clicca il codice per acquistare



Etichettatrice da 6mm a 24mm

Etichettatrice con batteria ricaricabile, connettività USB e Bluetooth.

- Stampa etichette da 6, 12, 18, 24 mm
- Nastro flessibile da 24 mm 4mt
- Cavo USB in dotazione
- Batteria ricaricabile integrata

ETICHETTATRICE - GRAFOPLAST SERIE PT - 6XAAA - LCD - ARANCIONE

Grafoplast

GRAEGO4YOU-NEW

Clicca il codice per acquistare



Etichettatrice arancione

Apparecchio elettronico per scrittura etichette

- metodo di inserimento: tastiera QWERTY
- metodo di stampa: stampa termica
- numero di righe di testo: 1
- righe nel display: 1

ETICHETTATRICE - GRAFOPLAST SERIE EGOSMART - DA 6MM A 24MM

Grafoplast

GRAEGOSMART

Clicca il codice per acquistare



Etichettatrice da 6mm a 24mm

Etichettatrice per installazioni elettriche o datacom. Collegabile direttamente al PC o tramite smartphone e tablet con l'app per l'etichettatura di cavi.

- Display grafico retroilluminato
- Taglierina avanzata per il distacco delle etichette
- Include 2 nastri: un nastro nero su giallo ad adesivo rinforzato da 24 mm e un nastro flessibile nero su bianco da 12 mm
- include adattatore AC, batteria ricaricabile litium, cavo mini-USB, CD Software, cinturino da polso e valigetta;
- Stampa etichette da 6, 9, 12, 18 e 24 mm

IDROPULITRICI

IDROPULITRICE - LAVORWASH SERIE RACE - 130 BAR - 420 L/H - 1800 W

LAVOR

ULAVRACE130

Clicca il codice per acquistare



Idropulitrice 130 bar, 420 l/h, 1800 W

Idropulitrice compatta comprendente gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.

Con automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.

Evita il surriscaldamento delle tenute in fase di by-pass, allunga la vita della pompa stessa e ne riduce i consumi.

Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato, lancia con triplo ugello e spazzola fissa, pistola con attacco rapido.

IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE - LAVORWASH SERIE LVR - 150BAR MAX - 500L/H - 2300W

LAVOR

ULAVLVR5PLUS150

Clicca il codice per acquistare



Idropulitrice ad alta pressione LVR5 Plus 150 DIGIT induction.

- Digital Control System: idropulitrice a controllo digitale con sistema di sicurezza multilivello. Attacco rapido tubo alta pressione/pompa
- Pompa con testata in ottone: lunga durata, accessori in metallo con attacco M22
- Maniglia telescopica con avvolgitubo attivo in pressione: massima praticità in fase di riordino dopo l'uso, riducendo al minimo l'ingombro
- Maniglia per trasporto orizzontale e grandi ruote con battistrada in gomma: semplice da trasportare sia in orizzontale che su ruote

150bar Max
500L/h
2300W

[Accessori: Pistola con attacco M22, Tubo alta pressione R1 8m, Adattatore, Lancia M22 con ugello regolabile, Lancia turbo M22, Patio cleaner L28]

